




www.2e-france.com · notice_P53400_00_Fr_A3_09/10/2020


SECURI-BOX TRI

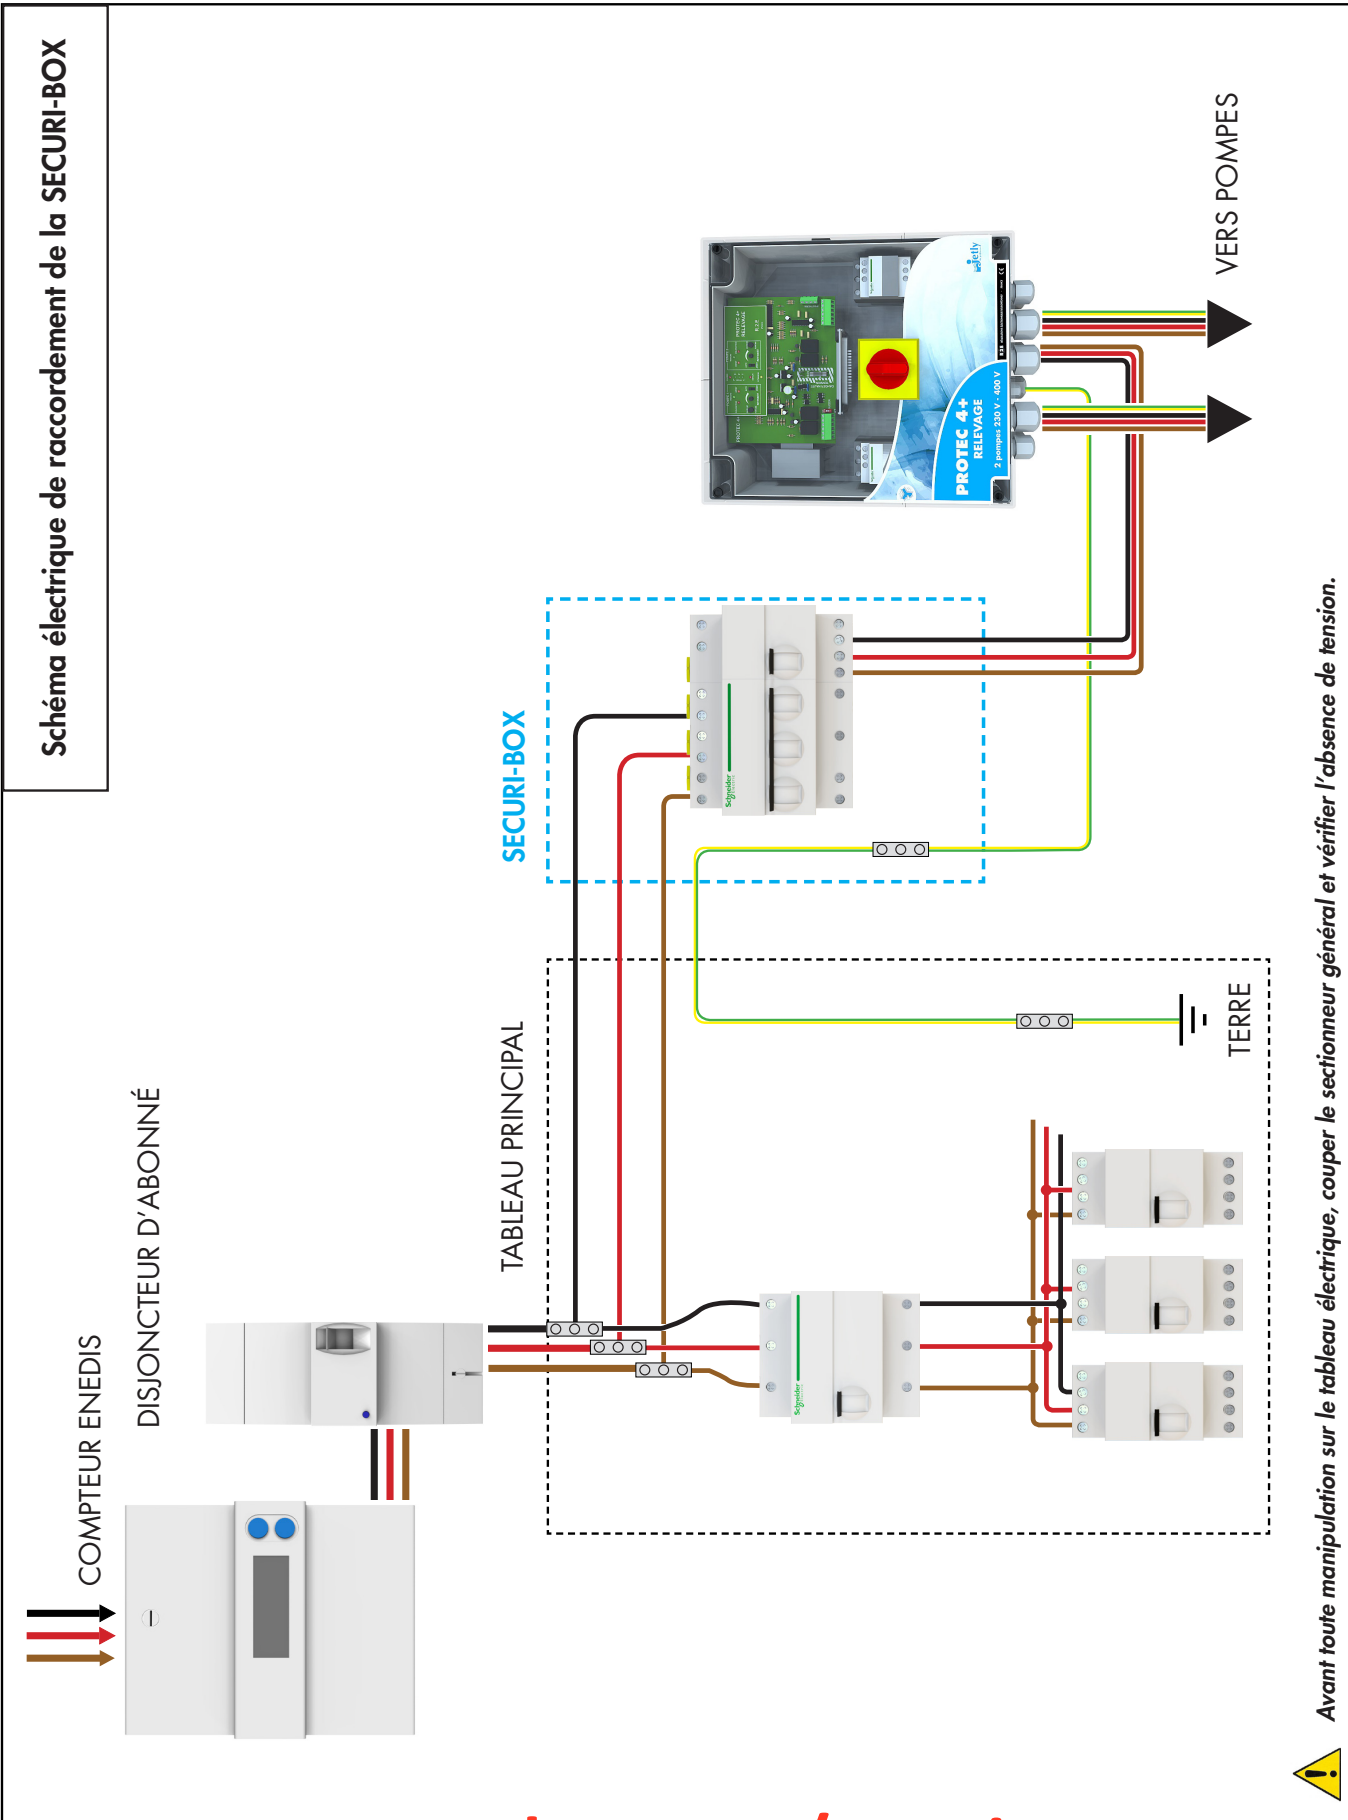

Boîtier de protection IP65 déporté précablé Schneider® NFC 15-100

Triphasé 16A

NOTICE D'UTILISATION

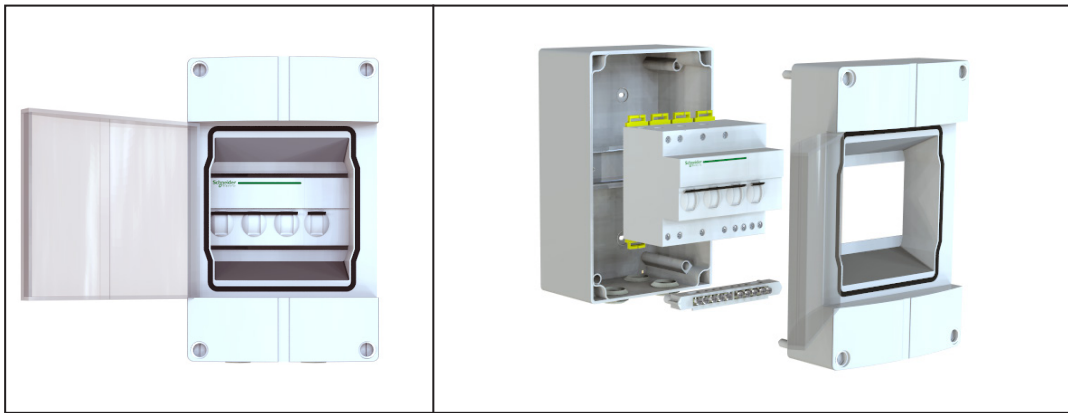

1. GÉNÉRALITÉS



Avant de procéder à l'installation, lire attentivement cette documentation.

L'installation et le fonctionnement devront être conformes à la réglementation de sécurité du pays d'installation du produit. Toute opération devra être exécutée par un professionnel, dans les règles de l'art. Le non-respect des normes de sécurité, en plus de créer un danger pour la sécurité des personnes et endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous garantie.

2. AVERTISSEMENTS

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du coffret ou d'éventuels dommages provoqués par ce dernier, si celui-ci a été manipulé, modifié ou si on l'a fait fonctionner au-delà des valeurs de fonctionnement conseillées ou en contradiction avec d'autres dispositions contenues dans cette notice.

L'utilisation est autorisée seulement si l'installation électrique possède les caractéristiques de sécurité requises par les normes en vigueur dans le pays d'installation du produit (NFC 15-100 pour la France). Vérifier que le boîtier n'ait pas subi de dommages dus au transport ou au stockage.

Il est impératif d'installer la **SECURI-BOX** en aval d'un sectionneur général et de couper la source d'alimentation avant de raccorder le câble d'alimentation au coffret.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10


3. FIXATION

1



Otez le couvercle.

2

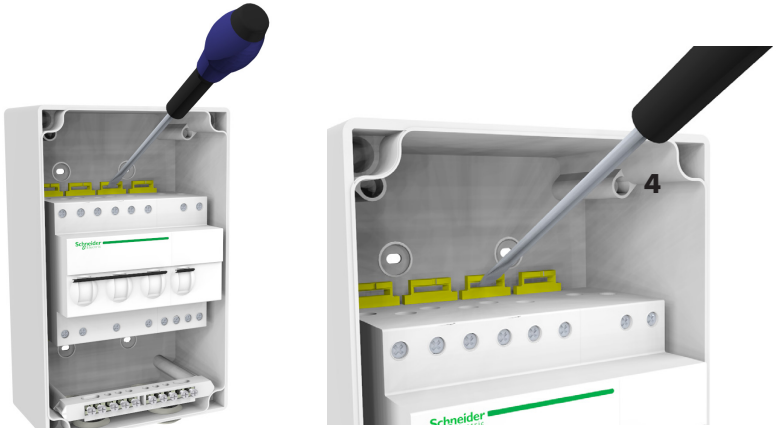


A l'aide d'un tournevis plat, faire levier sur les languettes jaune pour retirer le bloc disjoncteur.

3



Percer les 4 trous de fixation.
diamètre de perçage : - 5mm pour le boîtier
- 6mm pour le mur.

4

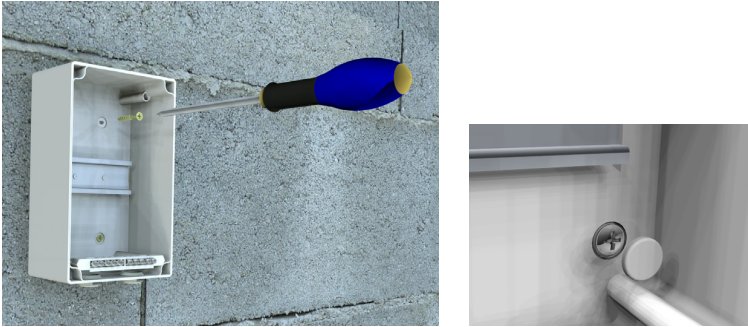

Fixer le boîtier à l'aide des 4 vis/chevilles fournies, ajouter les 4 capuchons d'étanchéité.

4. RACCORDEMENT

1




Rentrer les languettes jaunes vers l'intérieur.
Centrer et enfoncez fermement le bloc disjoncteur.

2



Retirer la barre équipotentielle pour faciliter le raccordement.
Utiliser un câble d'alimentation 4 brins de diamètre supérieur ou égal à 2.5mm².

3

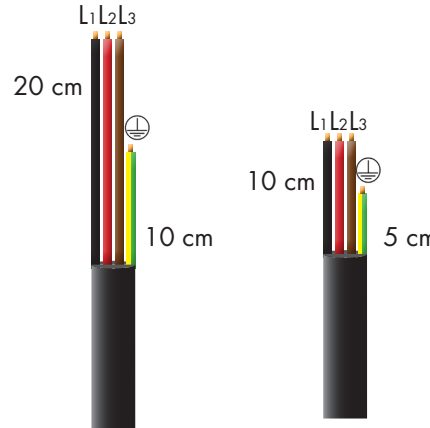


Dénuder le câble d'alimentation et le câble de la ou des pompes comme indiqué ci-dessous :

Alimentation 400V: L1 L2 L3 20 cm, 10 cm, 10 cm


Pompe: L1 L2 L3 10 cm, 5 cm

4

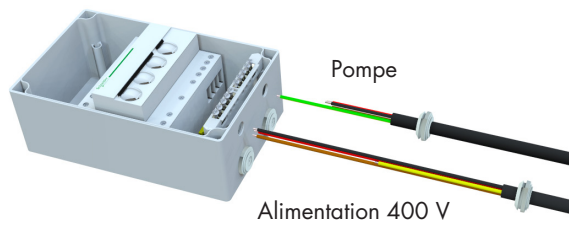

Percer les entrées étanches et y introduire les 2 câbles (alimentation 400 V à gauche et raccordement Pompe à droite).

5




Alimentation 400 V

Pompe

Enfoncer les entrées étanches dans leur logement et raccorder les 2 câbles aux 2 disjoncteurs (les 3 phases de l'alimentation au sectionneur en haut à gauche, les 3 phases de la pompe en bas à droite).

6



Reposer la barre équipotentielle.
Raccordez-y les 2 fils de terre vert-jaune sur la même barre équipotentielle.

7



Revissier le couvercle de la Sécuri-box.



⚠ Avant toute manipulation sur le tableau électrique, couper le sectionneur général et vérifier l'absence de tension.

Effectuer le raccordement du câble d'alimentation en aval du sectionneur général :

- fils marron/gris/noir aux 3 phases
- fil vert-jaune à la terre.

Normes Sécuri-box Tri : EN 60947-2, EN 61009, EN 61009-2-1

Alimentation	Triphasée 400 V
Poids (kg)	1
Dimensions (mm)	200 X 125 X 122
Matériau enveloppe	Polystyrène
Indice de protection	IP 65

Conditions d'environnement :

Degré de pollution: 3 se conformer à CEI 61009 et IEC 60947-2
Label Qualité: NF
Certification du produit: CE
Indice de protection : IP65 / IK07
Classe de protection : II
Compatibilité Électromagnétique: Résistance d'impulsion 8/20 µs 250 A se conformer à IEC 61008
Humidité Relative: 95 % (55 °C)
Température de fonctionnement: 2000
Température de stockage: -40 °C à 40 °C
Température de stockage: -40 °C à 60 °C

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97.65.10

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Notice Nms 434521 MISE SECURIBOX TRI



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir nos produits sur notre site :

www.motralec.com/.../www.motralec.com

DEMANDER UN PRIX >