



Surpresseur domestique
GLOBO 50

GLOBO 50

Applications

- Eaux propres sans particules abrasives
- Usage domestique, irrigation de jardins...
- Idéal pour le transfert d'eau, et la distribution d'eau sous pression
- Installation dans des endroits clos, ou protégée des intempéries extérieures

Conditions d'utilisation


- Profondeur d'aspiration max. : 7,5m
- Température du liquide jusqu'à +35°C
- Température ambiante jusqu'à +40°C
- Pression de service max. : 5 bars

Moteur

- Isolation : Classe B
- Protection : IP 44
- Monophasé avec protection thermique et condensateur
- 2850 Tr/min (50Hz)

Matériel

- Corps de pompe : Inox
- Support moteur : Aluminium
- Garniture mécanique : Céramique-Graphite
- Volume du réservoir : 50 Litres

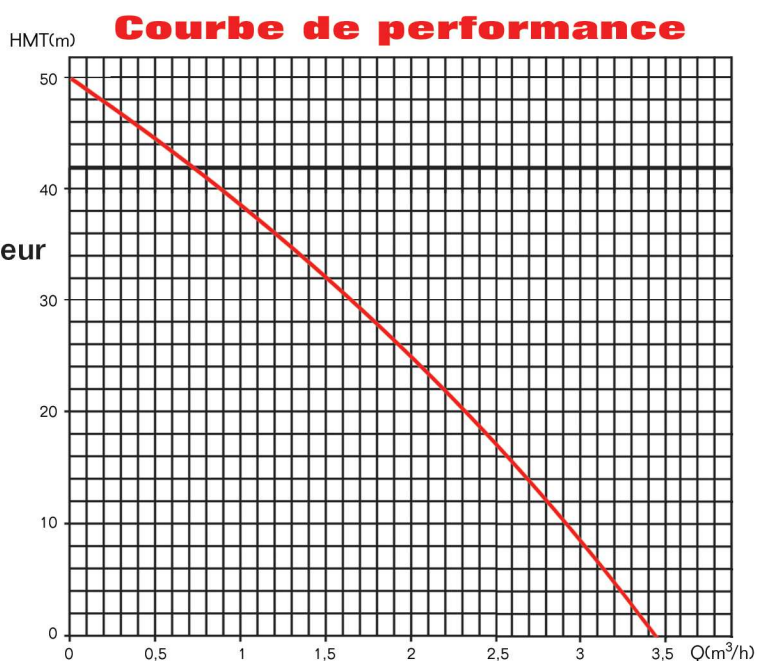

Description du modèle

GLOBO 50

Version (Avec réservoir de 50 Litres)

Nom du modèle

Puissance		Aspiration	Refoulement	Hauteur max.	Débit max.	Dimensions	Poids
KW	CV	(Pouces)	(Pouces)	(m)	(m ³ /h)	(mm)	(kg)
0,75	1	1"	1"	50	3,4	525 x 280 x 540	14,5

