

# A1ST

## ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION 1 POMPE DE SURPRESSION TRIPHASÉE



# A1ST Armoire de commande et de protection 1 pompe de surpression triphasée

## Données techniques

### Construction

Armoire de démarrage et de protection 1 pompe de surpression, avec moteur triphasé pour une intensité de 1 à 32 A maxi.

Fonctionnement par télécommande (pressostat, flussostat, flotteurs...)

Sécurité manque d'eau temporisée.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection **IP 44**

### Composition

- Enveloppe polyester étanche.
- Interrupteur général extérieur.
- 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur.
- 1 transformateur 400/24 V pour la télécommande.
- Commutateur 3 positions (*Marche - 0 - Auto*).
- Voyants (*Sous-tension - Marche - Défaut*).
- Bornier de raccordement.
- Contact sec pour la synthèse défauts à distance.
- Plan électrique D.A.O.

### Options

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**
- Gyrophare rouge (uniquement pour le **CATP 230V**) - **GYRO**
- Socle alu - **SOC**
- Ampère mètre - **AM**
- Voltmètre - **VOLT**
- Buzzer sur porte - **BUZ1**
- Prise 230V - **PC2**
- Prise 400V - **PC3**
- Double porte - **DP**
- Interdifférentiel 4x25A - 300mA - **ID1**
- Protection contre l'inversion des phases - **IPH**
- Compteur horaire - **CH**
- Horloge journalière - **HJ**
- Contact sec supplémentaire - **RB**

## Dimensions




Plage de réglage A	Référence	Dimensions H x L x I
1 à 1.6	<b>A1ST 116</b>	430 x 330 x 200
1.6 à 2.5	<b>A1ST 1625</b>	
2.5 à 4	<b>A1ST 254</b>	
4 à 6.3	<b>A1ST 463</b>	
6.3 à 10	<b>A1ST 6310</b>	
9 à 14	<b>A1ST 914</b>	530 x 430 x 200
13 à 18	<b>A1ST 1318</b>	
17 à 23	<b>A1ST 1723</b>	
24 à 32	<b>A1ST 2432</b>	645 x 435 x 250

Version pour pompe monophasée sur demande.

## Exemple d'installation

### 1 pompe MXV

(fonctionnement avec pressostat en télécommande)

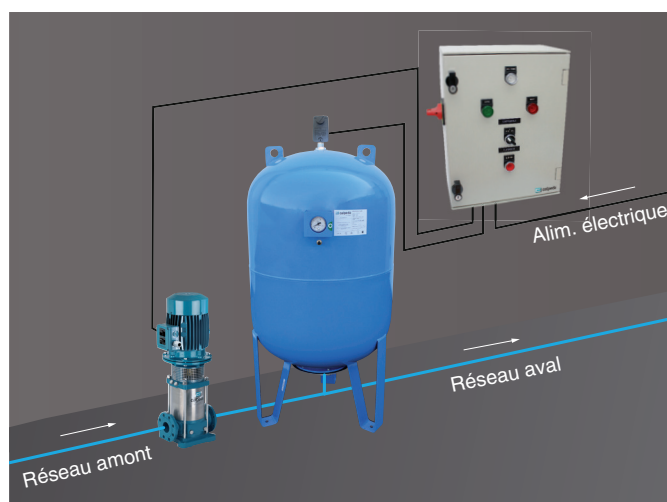

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion