

Ventilation

BOÎTIER DISJONCTEUR MARCHÉ / ARRÊT - 1V



FTE 106 168 D
Mars 2025

www.france-air.com

France Air
Les Architectes de l'Air

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



Accéder
aux tarifs
p. 732



BOÎTIER DISJONCTEUR MARCHE / ARRÊT - 1 V

Monophasé et triphasé

VERSION

Disjoncteur
magnéto-thermique

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



GAMME

- Boîtier disjoncteur marche-arrêt monophasé 230 V et triphasé 400V - 1 vitesse avec contact de position.

Boîtier disjoncteur marche-arrêt monophasé 220V - 1 vitesse avec contact de position	Boîtier disjoncteur marche-arrêt triphasé 400V - 1 vitesse avec contact de position
DISJ/M/1V 0,16 - 0,25 A (<0,06 kW)	-
DISJ/M/1V 0,25 - 0,4 A (<0,09 kW)	-
DISJ/M/1V 0,4 - 0,63 A (0,06 kW)	DISJ/T/1V 0,4 - 0,63 A (0,18 kW)
DISJ/M/1V 0,63 - 1 A (0,12 kW)	DISJ/T/1V 0,63 - 1 A (0,25 kW)
DISJ/M/1V 1 - 1,6 A (0,18 kW)	DISJ/T/1V 1 - 1,6 A (0,37 kW)
DISJ/M/1V 1,6 - 2,5 A (0,37 kW)	DISJ/T/1V 1,6 - 2,5 A (0,75 kW)
DISJ/M/1V 2,5 - 4 A (0,55 kW)	DISJ/T/1V 2,5 - 4 A (1,5 kW)
DISJ/M/1V 4 - 6,3 A (0,75 kW)	DISJ/T/1V 4 - 6,5 A (2,2 kW)
DISJ/M/1V 6,3 - 10 A (1,5 kW)	DISJ/T/1V 6,3 - 10 A (4 kW)
-	DISJ/T/1V 9 - 14 A (5,5 kW)
-	DISJ/T/1V 13 - 18 A (7,5 kW)
-	DISJ/T/1V 17 - 23 A (11 kW)
-	DISJ/T/1V 20 - 25 A (11 kW)


APPLICATION / UTILISATION

- Interrupteur - sectionneur - disjoncteur magnétothermique sous boîtier étanche IP65 avec contacts de position (10 + 1F).
- Équipé en standard d'une bobine à émission de tension permettant le déclenchement à distance (bobine 230 V pour gamme mono et 400 V pour gamme tri).


BOÎTIER
DISJONCTEUR
MARCHE / ARRÊT - 1V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

- Montage et raccordement
- Schéma de câblage
- Boîtiers disjoncteur monophasés

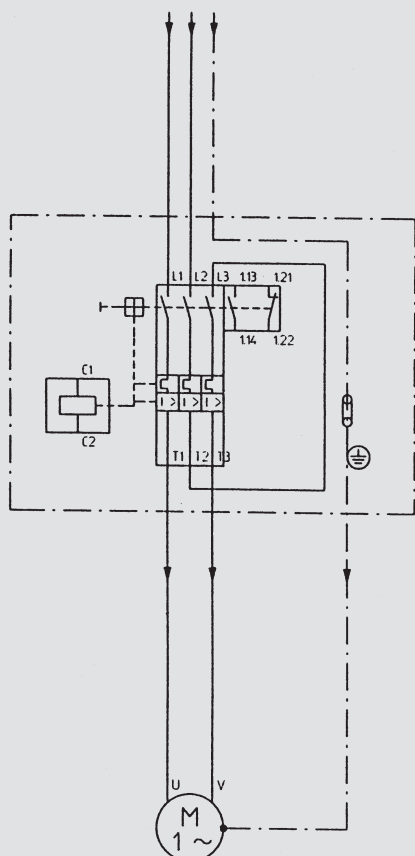

- Boîtiers disjoncteur triphasés 0,4 à 20 A

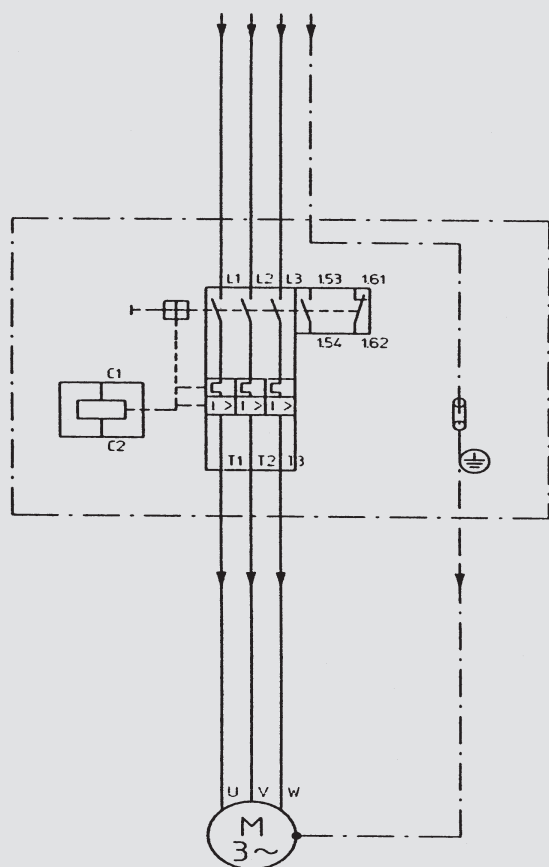

- Boîtiers disjoncteur triphasés 24 à 40 A

