


COLLECTIFOS

Station de relevage à 2 pompes pour collectivités

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1

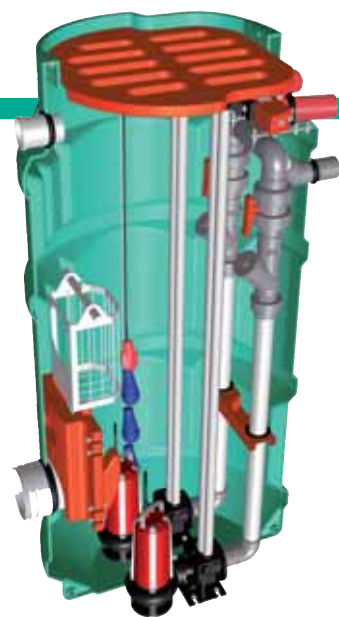

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cuve en polyéthylène haute densité, hauteur 2 m et 2,50 m, Ø 1,18 m.
- Fil d'eau d'entrée de 1 400 et 1 900 mm.
- Dispositif d'ancrage et de levage intégré à la cuve.
- Couvercle polyéthylène à grande ouverture pour bonne accessibilité.
- Grille anti-chute de série.
- Pré-équipé pour panier dégrilleur (installation facile même après pose de la station).
- Manchon d'entrée PVC 200, ventilation PVC 100.
- 2 fourreaux pour alimentation des coffrets électriques.
- 2 systèmes de relevage SEMISOM 50/65 avec barres de guidage.
- 1 sortie en PVC 75.
- 2 ensembles vanne + clapet PVC 2" 1/2.
- 4 flotteurs avec 10 mètres de câble, (3 pour marche/arrêt des pompes, 1 pour l'alarme).
- **Modèles RVBI** : avec regard de vannage et barres de guidage en Inox.
- Choix des pompes : voir au verso pompes SÉMISOM séries 50, 65 et 650.



Réhausse
code 453190
Réhausse télescopique
pour COLLECTIFOS.
Hauteur : 700 mm.

Panier dégrilleur
code 453069
Avec chaîne.
Panier en aluminium avec fond ouvrant.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

jetly
Ma préférence

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

La station de relevage COLLECTIFOS est parfaitement adaptée au relevage des eaux usées et chargées de collectivités, telles que : lotissement, hôtel-restaurant, école, camping, usine, entrepôt, supermarché. Station de relevage Jetly .

Type (sans pompe ni coffret)	Code	Caractéristiques		
		Volume (litres)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)
COLLECTIFOS seule 2000	457100	2 000	2 000	1 400
RVBI 2000	457101			
COLLECTIFOS seule 2500	457105	2 500	2 500	1 900
RVBI 2500	457106			

Modèles RVBI : avec regard de vannage
et barres de guidage en Inox.


Les COLLECTIFOS fonctionnent
obligatoirement avec un coffret électrique
de commande pour 2 pompes.

Motrallec

Choix des pompes (voir notice technique pompe choisie)

Type	Code	Caractéristiques électriques					Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)													
		Alimentation 50 Hz	Puissance CV kW		Ampères A	Condensateur µF 450 Vc	Q m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	78	
SÉRIE 50							H (m)													
SEMISOM VORTEX																				
500/50 Mono	132100	220 - 240 V ~	1,5	1,1	8	40		9,5	8,5	7,5	6	3	-	-	-	-	-	-	-	
500/50 Tri	132105	380 - 415 V ~	1,5	1,1	2,6	-														
800/50 Mono	132110	220 - 240 V ~	2	1,5	10	45		12	11	10	8,5	6	-	-	-	-	-	-	-	
800/50 Tri	132115	380 - 415 V ~	2	1,5	3,3	-														
SEMISOM ROUE BI-CANAL																				
900/50 Mono	132120	220 - 240 V ~	2	1,5	10	45		16	15	13,5	12	10	8,5	6	4,5	-	-	-	-	
900/50 Tri	132125	380 - 415 V ~	2	1,5	3,3	-		19,5	18	17	16	14	12	10,5	8	6	-	-	-	
1000/50 Tri	132135	380 - 415 V ~	3	2,2	4,8	-														
SÉRIE 650 (VORTEX)																				
S 650 M	132082	1 ~ 230 V	2	1,5	12	31,5		8	7	6	5	4	3	-	-	-	-	-	-	
S 650 T	132075	3 ~ 400 V	2	1,5	4,6	-														
SÉRIE 65																				
SEMISOM VORTEX																				
754/65 MONO	132140	220-240	1,6	1,2	7,7	31,5	7,5	6,5	6	5,5	4,5	3,5	2,5	-	-	-	-	-		
754/65 TRI	132145	380-415	1,6	1,2	3,3	-														
1100/65 TRI	132155	380-415	3	2,2	4,8	-	12	11	9,5	8,5	7	5,5	4	2,5	-	-	-	-		
1300/65 TRI	132165	380-415	4,5	3,4	8	-	17	16	14,5	13	11,5	10	8,5	7	5,5	-	-	-		
SEMISOM ROUE BI-CANAL																				
1500/65 TRI	132175	380-415	4,5	3,4	8	-	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	13	12	11	10	8,5	7	4,5		


Encombres (mm) et poids (kg)



Poids (sans les pompes)

COLLECTIFOS 2000 : 194 kg

COLLECTIFOS 2500 : 233 kg

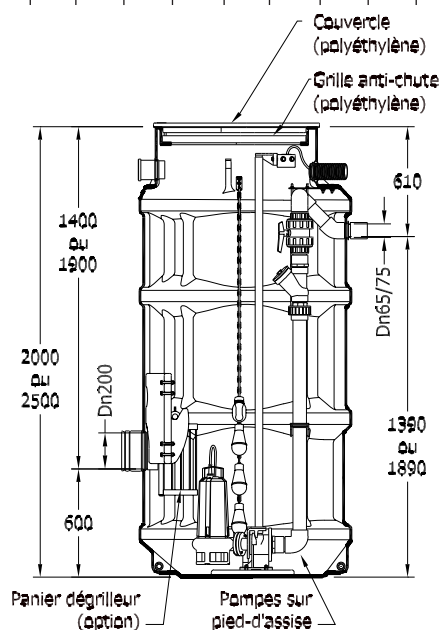

JETLY

Stations de relevage Jetly chez Motrallec
Postes de relevage Jetly
Modules de relevage Jetly

DISTRIBUÉ PAR

motrallec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

email : service-commercial@motrallec.com

www.motrallec.com