

MONOFOS 400

Poste de relevage pour eaux usées et chargées

à 1 pompe passage 65 mm.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres.
- Cuve Ø 815 mm pour utilisation à l'extérieur des bâtiments, enterrable.
- Couvercle en polyéthylène antidérapant.
- Système de relevage SEMISOM avec barres de guidage.
- Canalisations PVC pression 75 avec clapet à boule PVC 2" 1/2.
- Interrupteur de niveau avec 10 m de câble.
- Flotteur alarme avec 10 m de câble.
- Entrée avec manchon en PVC 100, sortie PVC 75, ventilation PVC 63, passe câble PVC 63, presse étoupe.
- Livré avec pompe SÉMISOM 650 Mono 230 V ou Tri 400 V à turbine VORTEX, passage intégral 65 mm, longueur de câble 10 m.
- En version Mono, coffret de démarrage CD 650-EVOL équipé d'un relais qui permet au flotteur alarme d'enclencher et de déclencher la pompe en cas de dysfonctionnement du flotteur normal de marche arrêt.
- En version Tri, prévoir obligatoirement un coffret électrique de commande pour une pompe type PROTEC 2 Relevage ou BSR 1 T4/6 A

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le poste MONOFOS 400 est particulièrement adapté pour un usage public et petit collectif, car équipé d'une pompe SEMISOM S 650 à passage 65 mm, imbouchable. Corps de pompe spécialement étudié pour garantir le meilleur passage des effluents.

Caractéristiques pompe

Type	Code MONOFOS	Avec pompe	Caractéristiques électriques						Passage mm	Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)						
			Alimentation 50 Hz	Puissance kW HP		Ampères A	Condensateur μF Vc			Qm³/h	1,8	6	12	18	24	36
MONOFOS 400/650 Mono	132266	S 650 M	1 x 230 V	1,5	2	12	31,5	450	65	H (m)	8,5	8	7	6	5	3
MONOFOS 400/650 Tri	132267	S 650 T	3 x 400 V	1,5	2	4,6	-	-	65							

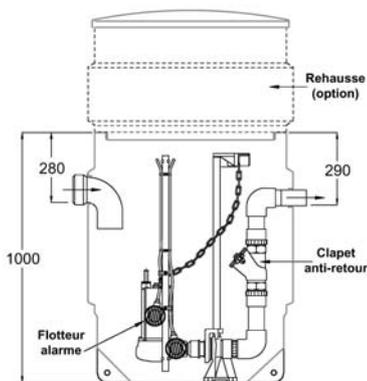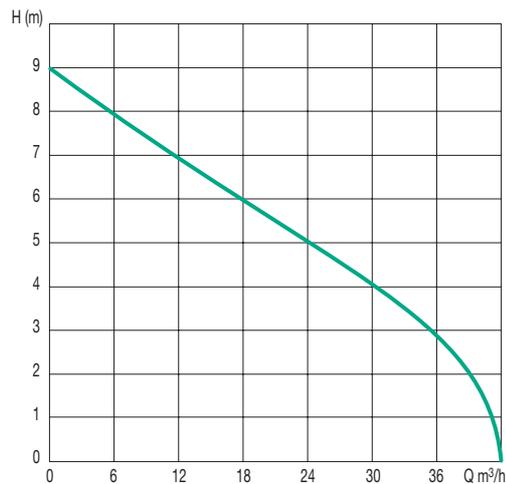


Encombres

Hauteur : 1 000 mm

Diamètre : 815 mm

Volume : 400 litres

Poids total = 94,4 kg

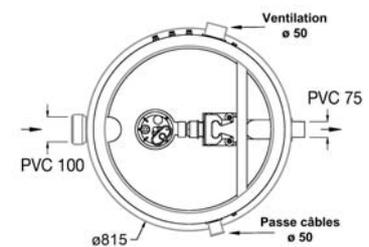

Réhausse pour MONOFOS 400 :

Réglable de 250 à 450 mm	code 453019
Réglable de 430 à 600 mm	code 453021

Entretien

Une station de relevage nécessite un entretien régulier qui consiste à nettoyer la pompe et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent. Nous conseillons au minimum 2 visites par an.

JETLY

Stations de relevage Jetly

DISTRIBUÉ PAR

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com