

POMPES IMMERSÉES

pour forages 8"



Hydraulique 8" : Ø 190 mm

Moteur 6" : Ø 146 mm

● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Installation dans forages de 8" et plus, baches et citernes, en position verticale.
- Corps d'aspiration, de refoulement, diffuseurs et turbines en fonte.
- Anneaux d'arasement en bronze et acier revêtu de caoutchouc.
Arbre en acier inox. Palier au niveau de chaque diffuseur.
Clapet de retenue en bronze.
- Jusqu'à 9,2 kW : moteur 6" BBC, de type asynchrone avec rotor en court-circuit, à bain de liquide réfrigérant atoxique, rebobinable, carter et arbre en acier inox, corps supérieur en bronze, patin de butée résistant à de fortes charges axiales, arbre et accouplement selon normes NEMA. Amorce de câble de 3 m avec fil de terre.
Nombre maxi de démarrages horaires : 20.
- De 11 à 30 kW : moteur 6" FRANKLIN, norme NEMA, à bain d'eau, amorce de câble de 4 m avec fil de terre.
Nombre maxi de démarrages horaires : 15.
- Température maxi du liquide pompé : 30 °C.
- Protection thermique et manque d'eau : prévoir coffrets DSN ou armoires ADGP.

Motralec

motralec


4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com




HMT
en m.C.E.

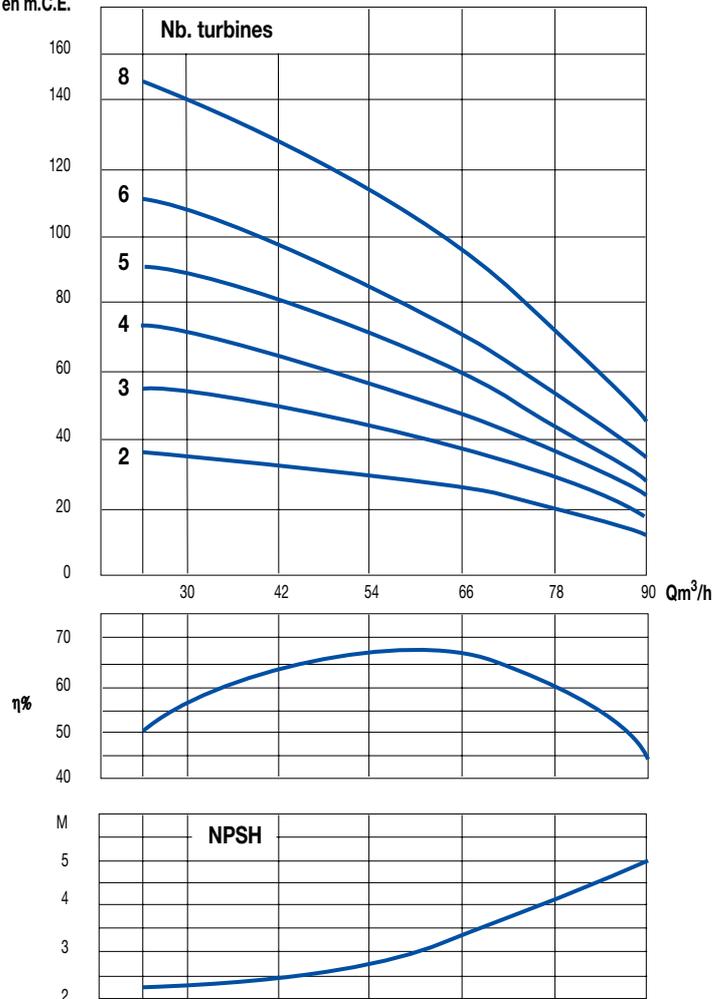

Type	Code	Caractéristiques électriques			Caractéristiques hydrauliques (à 2800 tr/min)								
		Tension V 50 Hz	P Nominale kW	Ampères A	Q m³/h	30	36	42	48	60	72	84	90
2/1500	155005	3 ~ 400	7,5	16,5	H (m)	36	35	33	32	27	22	16	11
3/1500	155015	3 ~ 400	11	22,7		54	52	50	47	41	32	23	17
4/1500	155025	3 ~ 400	15	32		72	68	65	62	54	43	30	23
5/1500	155035	3 ~ 400	18,5	40		89	85	82	77	67	54	38	28
6/1500	155045	3 ~ 400	22	47		107	103	98	93	80	65	46	35
8/1500	155055	3 ~ 400	30	64,1		141	136	130	123	107	85	60	45

TYPE	Dimensions (mm)					Poids (kg)		
	A	B	E	Ø C	DNR	Pompe	Moteur	Total
2/1500	1528	1056	190	146	100	40	60	100
3/1500	1800	1206	190	146	100	49	77	126
4/1500	2072	1356	190	146	100	58	95	153
5/1500	2294	1456	190	146	100	67	110	177
6/1500	2486	1526	190	146	100	73	120,5	193,5
8/1500	2883	1686	190	146	100	93	144	237

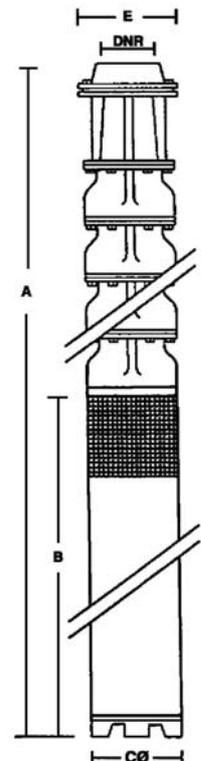

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

motralec

Pompes de forage Jetly / Pompes immergées Jetly

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com