



Le nettoyeur haute pression stationnaire HDS 9/14-4 ST Eco est un appareil à eau chaude. Respectueux de l'environnement, ce nettoyeur est destiné aux entreprises industrielles.



1 Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (version fioul)

- Grande durée de vie.
- Niveau de fonctionnement amélioré.

2 Brûleur haute performance

- Brûleur haute performance (version fioul)
- Structure compacte grâce au serpentin en spirale.



HDS 9/14-4 ST Eco

- Electrovanne de décharge
- Système anti-bélier (SDS)
- Sécurité anti-marche à sec

Caractéristiques techniques

Référence	1.698-900.0	
Code EAN	4039784730458	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protection du fusible	A	16
Débit de refoulement	l/h	500-930
Pression	bar / MPa	30-140 / 3-14
Température max. (eau d'alim. à 12 °C)	°C	155 / 80
Puissance raccordée	kW	6,4
Consommation mazout/gaz	kg/h	5,8
Poids	kg	140
Dimensions (L x l x H)	mm	1110 x 565 x 690

Équipement

Système antibélier SDS	■
Détente du système	■
Contrôle de flamme	■
Pré-équipé pour Servo Control	■
Pré-équipé pour la télécommande	■
■ Standard.	

Accessoires pour HDS 9/14-4 ST Eco 1.698-900.0

KÄRCHER




		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à visser aux deux extrémités								
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités.	▲
Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités								
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	2	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	3	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	4	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités								
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	5	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	6	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités								
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	7	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	□
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	8	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m			□

□ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HDS 9/14-4 ST Eco 1.698-900.0

KÄRCHER

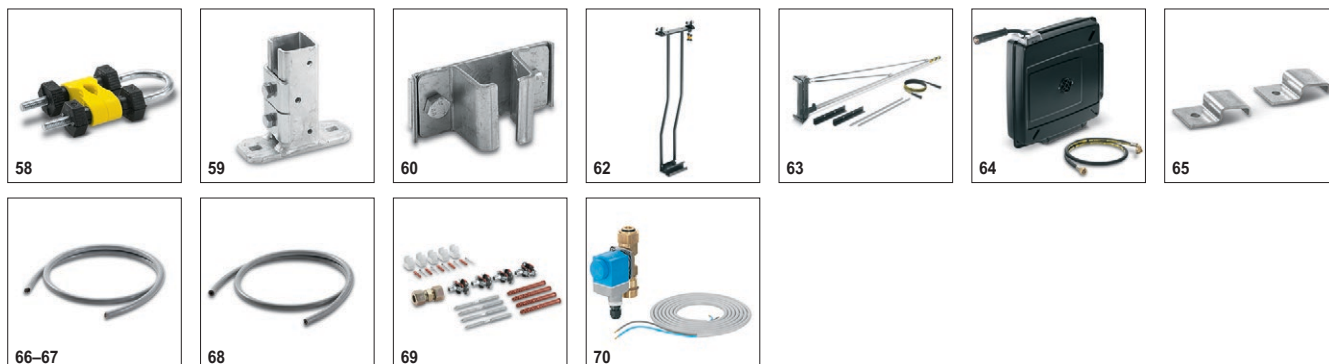

		Référence					Prix	Descriptif	
Etrier	58	6.541-029.0						Etrier pour rail profilé en C. En acier galvanisé. Pièces de serrage en plastique. Poids 0,06 kg.	<input type="checkbox"/>
Support mural	59	6.541-039.0						Support de fixation mural pour rails profilés en C en acier galvanisé.	<input type="checkbox"/>
Fixation pour rails (mur)	60	6.541-012.0						Plafond	<input type="checkbox"/>
Ressort de rappel	61	6.542-001.0							<input type="checkbox"/>
Chariot mobile pour lance	62	4.042-610.0							<input type="checkbox"/>
Support pivotant sur potence	63	2.637-121.0						Paroi	<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, 10 m (Comprend flexible)	64	2.637-238.0						20 m (comprend flexible).	<input type="checkbox"/>
Fixation pour rail (mur)	65	6.541-027.0							<input type="checkbox"/>
Câbles de commande									
Câble de commande 7 x 1,5	66	6.641-064.0							<input type="checkbox"/>
Câble de commande 10 x 1,5	67	6.641-082.0							<input type="checkbox"/>
Câble de commande 12 x 0,75	68	6.641-815.0							
Gaine tubulaire	69	2.420-008.0						Tube de protection servant à l'installation des câbles de commande. Se compose d'un tube de 3 m, de 5 colliers, de 5 chevilles et de 5 vis.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur haute pression stationnaires									
Électrovanne d'arrivée d'eau	70	4.743-011.0							<input type="checkbox"/>
Flexible d'alimentation en eau, 1,5 m, DN 13, R 3/4"	71	4.440-282.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HDS 9/14-4 ST Eco 1.698-900.0



		Référence	Débit de refoulement				Prix	Descriptif
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)								
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	1	4.775-463.0						Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm. <input type="checkbox"/>
Poignée-pistolet Easy Press Softgrip, M 22 x 1,5	2	4.775-466.0						Poignée pistolet HP Easy Press, avec adaptateur intégré permettant de raccorder des flexibles HP M 22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Régulateur Servo Press								
Régulateur Servo Control 750-1100 l/h	3	4.775-470.0	750-1100 l/h					Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HDS 9/14-4 ST Eco 1.698-900.0



		Référence	Taille de la buse			Prix	Descriptif	
Power buse angle de jet 25°								
Powerbuse à angle de projection 25° 60	1	2.883-402.0	60				La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HDS 9/14-4 ST Eco 1.698-900.0



		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables									
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	1	2.639-919.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Support pivotant peint	2	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	3	6.391-421.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	4	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	5	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit tambour-enrouleur automatique en inox	6	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit support mural pivotant en inox	7	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HDS 9/14-4 ST Eco 1.698-900.0



1



2

		Référence					Prix	Descriptif	
Jetons									
Jeu de jetons gravés	1	6.768-169.0							<input type="checkbox"/>
Divers									
	2	2.637-120.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HDS 9/14-4 ST Eco 1.698-900.0



		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse	Dia- mètre	Prix	Descriptif
Nettoyage de cuves							
Nettoyeur de fûts BC 14/12	1	2.641-740.0	120 bar				Le BC 14/12 est un dispositif haute pression pour le nettoyage économique de l'intérieur de cuves et de fûts, en particulier de fûts de chêne d'une contenance de 225 à 600 litres.

Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.