



## HD 801 B

Le nettoyeur haute pression eau froide HD 801 B dispose d'un moteur à essence. Ce nettoyeur est adapté aux travaux de nettoyage là où un raccordement au secteur est impossible.



### 1 Performance maximale

- Dotée de culasses en laiton, l'unité de moteur à 3 pistons axiaux garantit une excellente longévité.
- Les pompes haute pression Kärcher offrent une haute performance et un service fiable.

### 2 Autonomie maximale

- Les moteurs Honda ou Yanmar assurent une longue durée de vie.
- Diverses performances pour une utilisation optimale.

### 3 Facilité d'utilisation

- Arrêt automatique du moteur en cas de faible niveau d'huile.
- La vitesse peut être réduite au cours du fonctionnement pour permettre une réduction du bruit et une plus grande longévité (HD 1050 uniquement).

### 4 Grande mobilité

- Pneumatiques adaptées pour faciliter la manoeuvrabilité.
- Centre de gravité équilibré et un design ergonomique.



## HD 801 B

■ Lance en acier inox

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.187-100.0	
Code EAN	4039784729582	
Pression de service	bar / MPa	150 / 15
Pression de service	PSI	2175
Pression maximum	bar / MPa	160 / 16
Débit	l/h	650
Temp. max. eau d'alimentation	°C	60
Type de moteur	GX 160/Essence	
Constructeur du moteur	Honda	
Poids	kg	34
Dimensions (l x L x h)	mm	1044 × 542 × 662

### Equipement

Poignée-pistolet	Poignée-pistolet rallongée	
Flexible haute pression	m	10
Lance	mm	550
Buse triple (0°/25°/40°)	manuel	
Système antivibrillage	■	
Servo control	-	
■ Standard.		

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.		Prix	Descriptif	
<b>Standard avec raccord à visser aux deux extrémités</b>								
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, avec raccord pivotant	1	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, rallonge	2	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m			▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge	3	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m			▲
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	4	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités.	▲
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	5	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
<b>Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités</b>								
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	6	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 20 m, DN 8, rallonge	7	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 6, avec raccord pivotant	8	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	9	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			▲
Flexible haute pression Longlife 400, 15 m, DN 8, avec raccord pivotant	10	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	11	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	12	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
<b>Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités</b>								
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	13	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	14	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m			▲
<b>Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités</b>								
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	15	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	16	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
<b>Standard</b>								
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	17	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m		Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.		Prix	Descriptif	
Flexible haute pression, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	18	6.391-394.0	DN 6	250 bar	15 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	19	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	20	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	21	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>								
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	22	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	23	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
<b>Qualité alimentaire</b>								
Flexible haute pression 15 m DN 6, raccord AVS dans le pistolet 11 mm, pour le secteur alimentaire, gris	24	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife qualité alimentaire</b>								
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	25	6.391-888.0	DN 6	400 bar	15 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles spéciaux</b>								
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	26	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)</b>									
Poignée-pistolet Easy Press, rallonge	1	4.775-529.0						Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.	■
<b>Poignées-pistolets</b>									
Poignée pistolet haut de gamme	2	4.775-823.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	□
<b>Connecteur rapide</b>									
Raccord rapide	3	6.401-458.0							□
Raccord enfichable	4	6.401-459.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0



		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse		Prix	Descriptif	
<b>Buses triples</b>								
Buse triple 038	1	4.767-149.0	300 bar	38			Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.	■
<b>Rotabuse, grand modèle</b>								
Rotabuse 04	2	4.763-252.0	300 bar	40			Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
<b>Inaktiv</b>								
Rotabuse - commutable sur jet plat	3	4.763-956.0	300 bar	40				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**



	N° d'art.	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Lance</b>						
Lance, 550 mm, non pivotante	1	4.760-665.0	550 mm		Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	■
Lance, 250 mm, non pivotante	2	4.760-667.0	250 mm			□
<b>Lance coudée</b>						
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	3	4.760-073.0			Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
<b>Lance double</b>						
Lance double 960 mm	4	6.394-665.0	310 bar	960 mm	Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.	□
<b>Lance flexible</b>						
Lance flexible 1 050 mm	5	6.394-654.0	210 bar	1050 mm	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□
<b>Lance télescopique de pulvérisation</b>						
Lance télescopique 225 bar	6	6.394-690.0	225 bar		Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).	□
Courroie de maintien pour lance télescopique	7	6.373-987.0				□
<b>Nettoyeur de caniveaux</b>						
Lance pour le nettoyage des caniveaux	8	2.642-305.0			La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0



	N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
	1	6.412-578.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



# ACCESSOIRES POUR HD 801 B 1.187-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Débit	Taille de la buse	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Nettoyeur de surfaces FR 30</b>								
FR 30	1	2.642-997.0			300 mm		Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyeur de surfaces FR 30 Me</b>								
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	2	2.640-355.0			300 mm		Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR</b>								
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 500-650 l/h	3	2.640-401.0	500-650 l/h				Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyeur de surfaces FRV 30</b>								
Nettoyeur de surfaces FRV 30	4	2.642-999.0					Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	5	2.642-910.0					Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge de 5 m	6	4.440-939.0					5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>
Kit de fixation de flexible	7	2.642-528.0					Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	<input type="checkbox"/>
Kit pare-boue	8	2.642-532.0					Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FRV</b>								
Jeu de buses O40	9	2.642-431.0		40			Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyeur de surfaces FRV 30 ME</b>								
FRV 30 Me	10	2.642-911.0					Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge FRV 30 Me	11	4.441-040.0					Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**



	N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
<b>Buse haute pression angle de jet 0°</b>								
Buse HP à angle de projection 0° 40	1	2.884-533.0	40				Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Power buse angle de jet 15°</b>								
Powerbuse à angle de projection 15° 40	2	2.883-388.0	40				Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Power buse angle de jet 25°</b>								
Powerbuse à angle de projection 25° 40	3	2.883-397.0	40				La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
Powerbuse à angle de projection 25° 250	4	2.884-521.0	250					<input type="checkbox"/>
<b>Power buse angle de jet 40°</b>								
Powerbuse à angle de projection 40° 40	5	2.884-522.0	40				Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
<b>Coupleur</b>								
Coupleur	1	4.403-002.0					Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>
<b>Injecteur de détergent</b>								
Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)	2	3.637-170.0					Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeu de buses spécifiques pour réf. 3.637-170.0</b>								
Jeu de buses spécifiques à l'appareil réf. 3.637-170.0 HDS 500-700 l/h	3	4.769-046.0					Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord fileté pour buse</b>								
Raccord fileté pour suceur	4	5.401-210.0					Avec protection pour les buses haute pression et les Powerbuses M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Entretoise (y compris raccord fileté pour buse)</b>								
Entretoise (avec raccord fileté pour buse)	5	5.394-294.0					Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour le bandage et la carrosserie. Empêche ainsi d'endommager des surfaces fragiles. Se monte directement sur la lance.	<input type="checkbox"/>
<b>Coupleur rotatif</b>								
raccord pivotant	6	4.401-091.0					Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateur</b>								
Adaptateur M 22 - pivot	7	4.424-004.0					Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0



		N° d'art.	Taille de la buse			Prix	Descriptif	
<b>Dispositif d'hydrosablage (sans buse)</b>								
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	1	4.762-010.0					Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	<input type="checkbox"/>
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	2	4.762-022.0					Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage</b>								
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 040	3	2.637-900.0	40				Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Buse en carbure de bore</b>								
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	4	6.415-084.0	6 mm				En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**



	N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6</b>							
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	1	6.390-028.0	120 bar			Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8")	<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
<b>Buse spéciale canalisations</b>							
Buse rotative de nettoyage de canalisations Ø50 16mm	4	6.415-428.0		50	16 mm	Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.	<input type="checkbox"/>
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / Ø40	5	6.415-944.0		40	25 mm	Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.	<input type="checkbox"/>
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / Ø40	6	6.415-946.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / Ø40	7	6.415-948.0		40	35 mm		<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage de canalisations Ø55 16mm	8	5.763-015.0		55	16 mm	Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage de canalisations Ø60 16mm	9	5.763-016.0		60	16 mm	Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 1 x vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage de canalisations Ø50 30mm	10	5.763-017.0		50	30 mm	Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Débit			Prix	Descriptif	
<b>Kit Inno Foam</b>								
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	1	2.640-151.0					Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit Easy Foam</b>								
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	2	2.640-691.0					Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeu de buses pour kit Inno / Easy Foam</b>								
Jeu de buses 060 pour kit Inno/Easy 600-700 l/h	3	2.640-687.0	600-700 l/h				Adaptation optimale en fonction des différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptation canon à mousse</b>								
Kit d'adaptation pour canon à mousse	4	2.637-926.0					Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP.	<input type="checkbox"/>
<b>Canon à mousse avec réservoir intégré</b>								
Générateur de mousse avec réservoir intégré	5	6.394-668.0	1200 l/h				Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	<input type="checkbox"/>
Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse	6	6.414-954.0					Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).	<input type="checkbox"/>


■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**

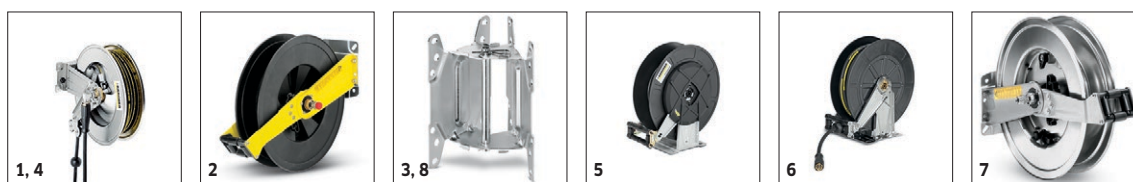

		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
<b>Kit adaptation tambour-enrouleur</b>									
Kit d'adaptation tambour-enrouleur pour les appareils HP à moteur thermique	1	2.637-880.0	30 m					Kit tambour-enrouleur à monter sur l'appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place (avec flexible de raccordement à la sortie HP de l'appareil)	<input type="checkbox"/>
<b>Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables</b>									
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	2	2.639-919.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Support pivotant peint	3	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	4	6.391-421.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	5	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	6	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit tambour-enrouleur automatique en inox	7	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit support mural pivotant en inox	8	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B 1.187-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Brosse de lavage rotative</b>									
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	1	4.762-560.0	500-800 l/h					Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	2	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
<b>Brosse de lavage à emboîter</b>									
Brosse de lavage emboîtable	3	4.762-016.0						Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-497.0						Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la buse double ou triple des appareils. S'adapte aux nouvelles buses doubles et triples.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 801 B

## 1.187-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Coupleur Geka</b>							
Coupleur Geka avec manchon 1/2"	1	6.388-461.0				Avec manchon, R 1/2".	<input type="checkbox"/>
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	2	6.388-455.0				Avec manchon, R 3/4".	<input type="checkbox"/>
Coupleur Geka avec filetage intérieur, R 3/4"	3	6.388-473.0				Avec filetage intérieur, R 3/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Crépine d'aspiration</b>							
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	4	4.730-012.0				Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	<input type="checkbox"/>
Crépine d'aspiration à eau	5	6.414-956.0				Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre fin à eau</b>							
Filtre fin à eau, 100 µm, R 3/4"	6	2.637-691.0				Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm.	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, avec adaptateur	7	4.730-102.0				À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Prise d'eau</b>							
Flexible à eau	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C.	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil.	<input type="checkbox"/>
<b>Clapet anti-retour</b>							
Clapet antiretour	10	2.641-374.0				Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon CEI 60335-2-79.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.