

# AR2

ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION  
2 POMPES DE RELEVAGE

CE



 calpeda®

### Données techniques

#### Construction :

Armoire de démarrage et de protection 2 pompes, avec fermeture à clef, pour relevage. Fonctionnement avec 1, 2 ou 3 régulateurs de niveau pour la marche des pompes + 1 régulateur de niveau pour alarme trop plein. Longueur de câble maxi 20 m.

#### Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de -5° C à +40° C
- Indice de protection IP44

#### Composition :

- Enveloppe polyester étanche.
- Interrupteur général extérieur.
- 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe.
- 1 transformateur 400/24 V pour la télécommande.
- 1 automatisme de permutation Auto + Secours.
- 2 commutateurs 3 positions (Marche - 0 - Auto)
- Voyants (Sous-tension - Marche - Défaut).
- Bornier de raccordement.
- Contact sec pour la synthèse défauts à distance.
- Plan électrique D.A.O.


#### Options :

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP230V**
- Gyrophare rouge (uniquement pour le **CATP230V**) - **GYRO**
- Socle alu - **SOC**
- Ampèremètre - **AM**
- Voltmètre - **VOLT**
- Buzzer sur porte - **BUZ1**
- Prise 230V - **PC2**
- Prise 400V - **PC3**
- Double porte - **DP**
- Interdifférentiel 4x25A - 300mA - **ID1**
- Protection contre l'inversion des phases - **IPH**
- Compteur horaire - **CH**
- Horloge journalière - **HJ**
- Contact sec supplémentaire - **RB**

Référence	Plage d'intensité A
AR2 - 116	1 à 1.6
AR2 - 1625	1.6 à 2.5
AR2 - 254	2.5 à 4
AR2 - 463	4 à 6.3
AR2 - 6310	6.3 à 10
AR2 - 914	9 à 14
AR2 - 1318	13 à 18
AR2 - 1723	17 à 23
AR2 - 2432*	24 à 32

\* Pompe limitée à 30A - IG63A maxi.  
Version pour pompes monophasées sur demande.

### Encombres

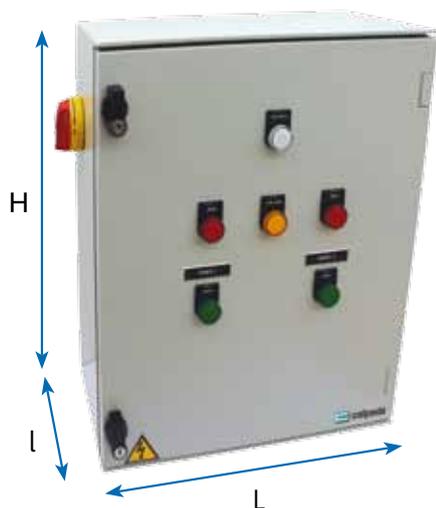

Référence	Dimensions mm
AR2 - 116	530x430x200
AR2 - 1625	530x430x200
AR2 - 254	530x430x200
AR2 - 463	530x430x200
AR2 - 6310	530x430x200
AR2 - 914	530x430x200
AR2 - 1318	530x430x200
AR2 - 1723	645x435x250
AR2 - 2432	645x435x250

### Exemple d'installation

#### 3 flotteurs en télécommande + 1 flotteur alarme

