




COFFRETS ÉLECTRIQUES

SÉRIE FJP (POMPE PILOTE GROUPES FFS)

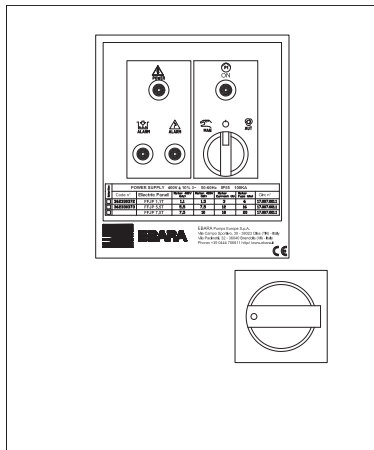

Panneaux de commande pour groupes anti-incendie conforme à la norme EN 12845 pour électropompe de compensation.

Chaque panneau est prévu pour commander une électropompe.

- L'autorisation au fonctionnement est fourni par la pression minimale ou par le niveau minimum de l'eau dans la cuve d'aspiration, l'intervention éventuelle arrête l'électropompe et est signalée sur le panneaux par la signalisation rouge et à distance.
- Les interventions des fusibles FU1 de protection de la ligne du moteur sont signalées par le relais électronique qui intervient suite au manque de phase et active la signalisation du voyant correspondant sur le panneau et à distance.
- Le surcharge du moteur est contrôlée par le relais électronique et signalée sur le panneau par la lampe et à distance.

Toutes les protections (y compris les interventions des fusibles FU2, FU3) sont signalées à distance par contacts libres de tension.

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation: 400V \pm 10- 50/60 Hz
- Limites de température: -10°C +40°C
- Degré de protection IP55
- Normes de référence: EN 60204-1, EN 60439-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 60529, EN 12845