


À NOTER :

- Double étanchéité par joint à lèvres renforcé et garniture mécanique carbone céramique, possibilité d'avoir SIC/SIC sur demande
- 20 m de câble H07-RNF avec prise normalisée
- Turbines inox, diffuseurs polycarbonate
- Raccordement DN 1"1/4

À NOTER :

- Coffret de démarrage avec condensateur extérieur ---->

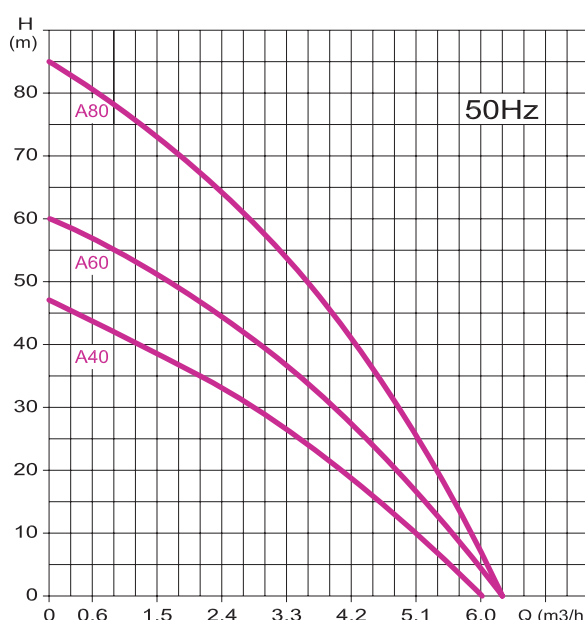

Type	Dimensions (mm)			Poids Kg
	øA	øB	H	
A 40	1"1/4	128	470	12,5
A 60	1" 1/4	128	505	13,0
A 80	1" 1/4	128	580	16,0

Type	Type de condensateur	Tension	Puissance		Moteur		Orifice de sortie	H (max)	Débit (max)	Longueur de câble
		V	kW	CV	A	μF	DN	m	m³/h	ml
A 40.60.1M	intégré	1 x 230	0,6	0,8	5,0	16	1" 1/4	47	6,0	20
A 40.60.1A	intégré	1 x 230	0,6	0,8	5,0	16	1" 1/4	47	6,0	20
A 40.60.1A EXT	extérieur	1 x 230	0,6	0,8	5,0	16	1" 1/4	47	6,0	20
A 40.60.3	-	3 x 400	0,6	0,8	1,8	-	1" 1/4	47	6,0	20
A 60.90.1M	intégré	1 x 230	0,9	1,2	6,0	20	1" 1/4	60	6,3	20
A 60.90.1A	intégré	1 x 230	0,9	1,2	6,0	20	1" 1/4	60	6,3	20
A 60.90.1A EXT	extérieur	1 x 230	0,9	1,2	6,0	20	1" 1/4	60	6,3	20
A 60.90.3	-	3 x 400	0,9	1,2	2,3	-	1" 1/4	60	6,3	20
A 80.130.1M	intégré	1 x 230	1,3	1,8	8,4	30	1" 1/4	85	6,3	20
A 80.130.1A	intégré	1 x 230	1,3	1,8	8,4	30	1" 1/4	85	6,3	20
A 80.130.1A EXT	extérieur	1 x 230	1,3	1,8	8,4	30	1" 1/4	85	6,3	20
A 80.130.3	-	3 x 400	1,3	1,8	3,0	-	1" 1/4	85	6,3	20

Type A : modèle avec flotteur

Accessoire de démontage