



SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS


DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES

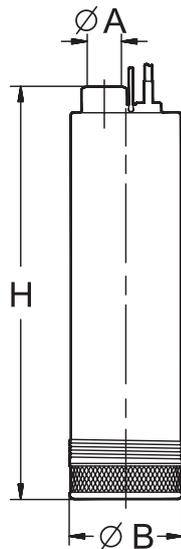


À NOTER :

- Double étanchéité par joint à lèvres renforcé et garniture mécanique carbone céramique, possibilité d'avoir SIC/SIC sur demande
- 20 m de câble H07-RNF avec prise normalisée
- Turbines inox, diffuseurs polycarbonate
- Raccordement DN 1"

À NOTER :

- Coffret de démarrage avec condensateur extérieur --->

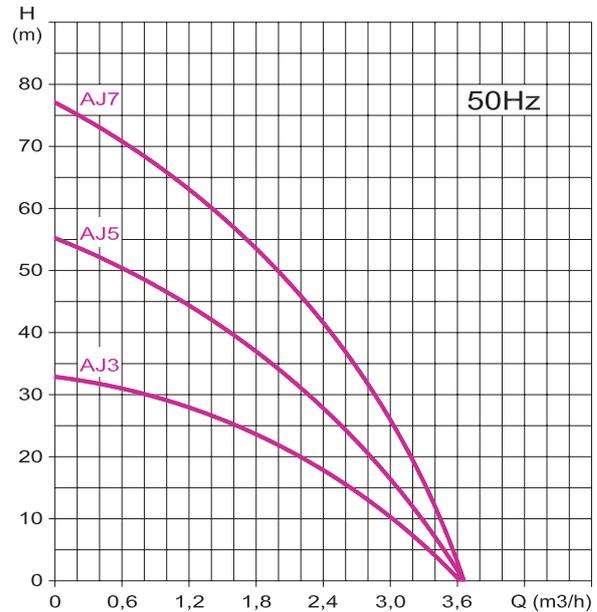

Type	Dimensions (mm)			Poids
	øA	øB	H	Kg
AJ3	1"	117	360	8,5
AJ5	1"	117	420	10,5
AJ7	1"	117	470	12,0

Type	Type de condensateur	Tension	Puissance		Moteur		Orifice de sortie H (max)		Débit (max)	Longueur de câble
		V	kW	CV	A	µF	DN	m	m³/h	ml
AJ 3.37.1M	intégré	1 x 230	0,37	0,5	2,6	12	1"	33	3,6	20
AJ 3.37.1A	intégré	1 x 230	0,37	0,5	2,6	12	1"	33	3,6	20
AJ 3.37.3	-	3 x 400	0,6	0,8	1,2	-	1"	33	3,6	20
AJ 5.60.1M	intégré	1 x 230	0,6	0,8	3,8	16	1"	55	3,6	20
AJ 5.60.1A	intégré	1 x 230	0,6	0,8	3,8	16	1"	55	3,6	20
AJ 5.60.1A EXT	extérieur	1 x 230	0,6	0,8	3,8	16	1"	55	3,6	20
AJ 5.60.3	-	3 x 400	0,6	0,8	1,4	-	1"	55	3,6	20
AJ 7.90.1M	intégré	1 x 230	0,9	1,2	6,3	20	1"	77	3,6	20
AJ 7.90.1A	intégré	1 x 230	0,9	1,2	6,3	20	1"	77	3,6	20
AJ 7.90.3	-	3 x 400	0,9	1,2	2,1	-	1"	77	3,6	20

Type A : modèle avec flotteur

Accessoire de démontage