

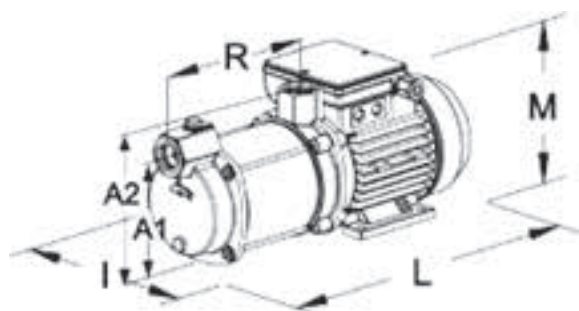


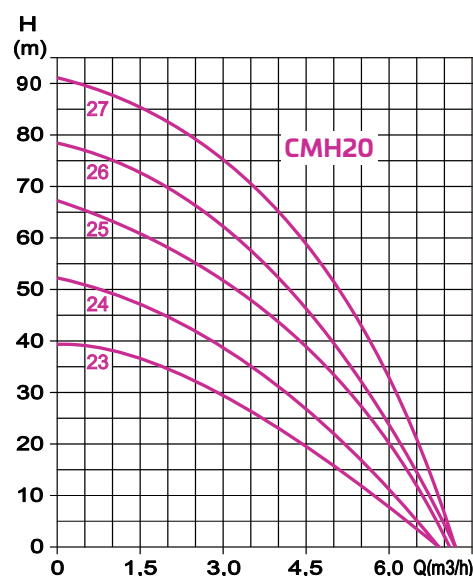

À NOTER :

- Étanchéité par garniture mécanique carbone céramique
Possibilité d'avoir SIC/SIC sur demande
- Flasques d'aspiration et refoulement en fonte
- Chemise, arbre et turbines en inox, diffuseurs en noryl
- Hauteur d'aspiration 6 m maxi

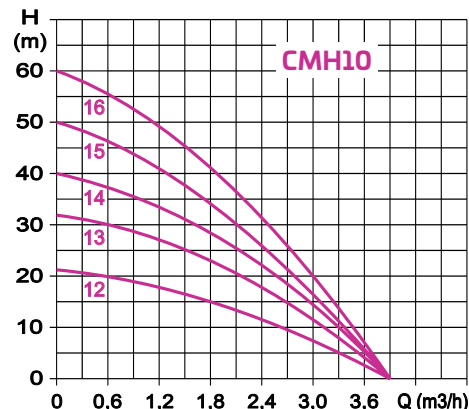

Type	A1	A2	Dimensions (mm)				Poids
			R	I	L	M	Kg
CMH 12.37.	108	147	128,5	155	320	165	8,2
CMH 13.37.	108	147	154	155	338	165	8,3
CMH 14.60.	108	147	179	155	355	165	8,5
CMH 15.60.	108	147	204	155	373	165	9,0
CMH 16.90.	108	147	229	155	400	165	9,2
CMH 23.75.	137	171	176	170	400	193	13,0
CMH 24.80.	137	171	205	170	424	193	13,5
CMH 25.120.	137	171	234	170	448	193	14,0
CMH 26.120.	137	171	263	170	472	193	14,5
CMH 27.150.	137	171	292	170	496	193	16,0

Type	Tension V	Puissance		Moteur		Raccordement DNA / DNR	H (max) m	Débit (max) m³/h	Code
		kW	CV	A	μF				
CMH 12.37.1	Monophasé 1 x 230	0,37	0,5	2,2	10	1"	21	3,6	01010255
CMH 13.37.1		0,37	0,5	2,8	12	1"	32	3,6	01010257
CMH 14.60.1		0,6	0,8	3,7	14	1"	40	3,6	01010259
CMH 15.60.1		0,6	0,8	4,2	18	1"	50	3,6	01010261
CMH 16.90.1		0,9	1,2	4,9	20	1"	60	3,6	01010395
CMH 12.37.3	Triphasé 3 x 400	0,37	0,5	1,1	-	1"	21	3,6	01010256
CMH 13.37.3		0,37	0,5	1,2	-	1"	32	3,6	01010258
CMH 14.60.3		0,6	0,8	1,4	-	1"	40	3,6	01010260
CMH 15.60.3		0,6	0,8	1,6	-	1"	50	3,6	01010262
CMH 16.90.3		0,9	1,2	1,9	-	1"	60	3,6	01010396
CMH 23.75.1	Monophasé 1 x 230	0,75	1	3,6	16	1"	39	6,9	01010263
CMH 24.80.1		0,8	1,1	5,4	16	1"	52	6,9	01010265
CMH 25.120.1		1,2	1,6	7,2	20	1"	67	7,2	01010267
CMH 26.120.1		1,2	1,6	7,8	25	1"	78	7,2	01010416
CMH 27.150.1		1,5	2	8,6	25	1"	91	7,2	01010540
CMH 23.75.3	Triphasé 3 x 400	0,75	1	1,8	-	1"	39	6,9	01010264
CMH 24.80.3		0,8	1,1	2,3	-	1"	52	6,9	01010266
CMH 25.120.3		1,2	1,6	2,8	-	1"	67	7,2	01010268
CMH 26.120.3		1,2	1,6	3,5	-	1"	78	7,2	01010417
CMH 27.150.3		1,5	2	3,8	-	1"	91	7,2	01010539