

DRENINOX 30/60



Pompes vide-cave
submersibles

En inox




VCI 30 SERP



VCI 30 / 60



VCI 60 VOX

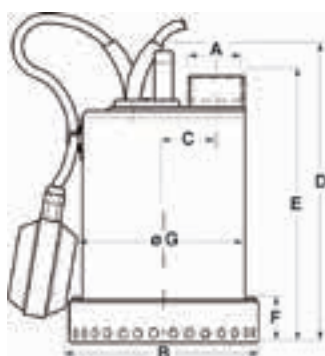

Pompes submersibles à double enveloppe pour l'assèchement des eaux d'infiltration dans les garages, sous-sols et caves

- Fonctionnent avec le moteur dénoyé
- Pour eaux troubles (passage 10 mm, 20 mm sur modèle 60 VOX)
- Orifice de refoulement taraudé
- Température du fluide : 50°C maxi
- Immersion maximum 5 mètres

CONSTRUCTION :

- Corps, crépine, diffuseur et carcasse en inox AISI 304
- Arbre en inox AISI 303
- Turbine en noryl (inox AISI 304 sur 60 VOX)
- Garniture mécanique carbone/céramique + joint à lèvres
- Moteur à sec - mono 230 V - IP68 - classe F
- Livré avec 5 mètres de câble
- Interrupteur à flotteur (sauf sur le modèle SERP)
- Protection thermique intégrée
- Modèle SERP : aspiration basse 2 mm "serpillière" sans flotteur



Type	Dimensions (mm)							Poids
	A	B	C	D	E	F	øG	Kg
30	1"1/4	154	47	249	228	45	132	5,5
60	1"1/4	154	47	249	228	45	132	6,2
60 VOX	1"1/4	154	47	282	261	69	132	6,5

Type	Tension V	Puissance kW	Moteur A	Moteur µF	Raccordement DN	H (max) m	Débit (max) m³/h	Longueur câble ml
VCI 30 A	1 x 230	0,33	1,8	8	1"1/4	7,0	9,0	5
VCI 30 SERP	1 x 230	0,33	1,8	8	1"1/4	7,0	9,0	5
VCI 60 A	1 x 230	0,6	3,0	10	1"1/4	10,0	10,5	5
VCI 60 A VOX	1 x 230	0,6	2,8	10	1"1/4	7,5	10,5	5