

DRENO RF



Pompes de drainage submersibles

Sortie HORIZONTALE

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS


DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES

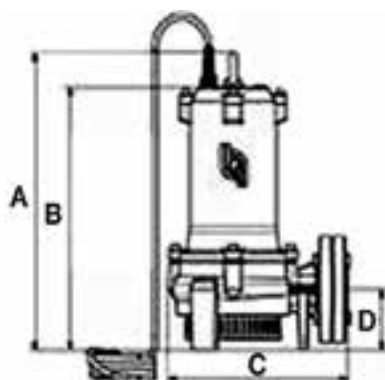


Type	Dimensions (mm)				Poids Kg
	A	B	C	D	
RF 50.220	470	415	294	95	35,5

APPLICATIONS :

- Eaux claires ou faiblement chargées avec matières en suspension $\varnothing$ 5 mm maxi
- Sortie horizontale idéale pour une installation avec pied d'assise
- Profondeur d'immersion 10 m maxi

CARACTÉRISTIQUES :

- Enveloppe moteur, roue ouverte et corps de pompe en fonte
- Arbre Inox 420
- Moteur à bain d'huile classe F, IP68, 10 m de câble néoprène
- Double étanchéité dans une chambre à huile par joint à lèvres renforcé et garniture mécanique SIC-SIC
- Modèle monophasé ou triphasé

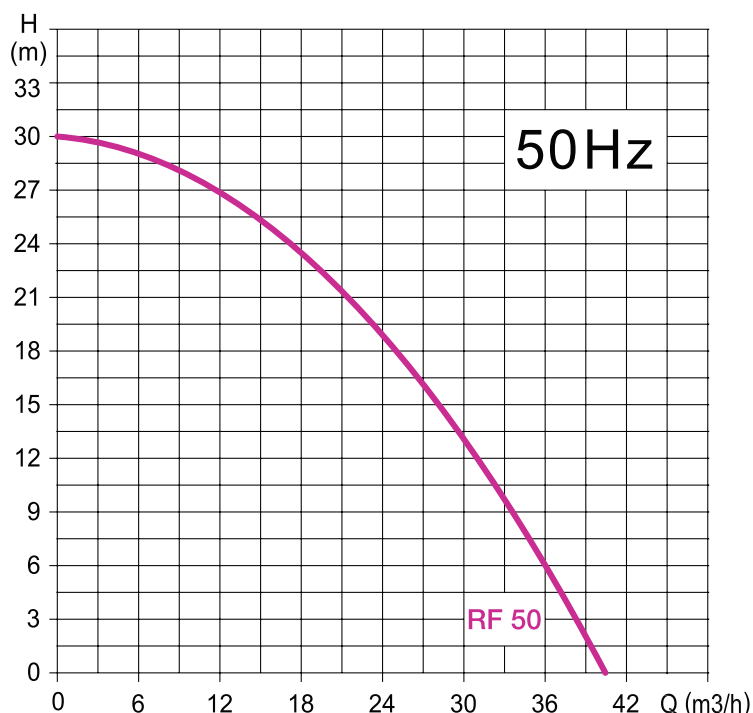

Type	Tension	Puissance		Moteur		Raccordement	H (max)	Débit (max)	Longueur câble
	V	kW	CV	A	μ F	DN	m	m³/h	ml
RF 50.220.1M	1 x 230	2,2	3	10,0	50	2"	30	40,0	10
RF 50.220.3	3 x 400	2,2	3	5,3	-	2"	30	40,0	10

Condensateur intégré pour modèles monophasés