





À NOTER :

- Profondeur d'immersion : 10 m maxi
- Matières en suspension $\varnothing$ 5 mm maxi
- Câble d'alimentation 10 m
- Protection thermique intégrée en monophasé



Type	Dimensions (mm)					Poids Kg
	A	B	C	$\varnothing D$	E	
R 35.60	335	285	110	1"1/4	160	11,0
R 40.75	355	305	110	1"1/2	160	12,0
R 50.110	370	350	120	2"	175	16,0
R 35.75	350	295	110	1"1/4	160	11,5
R 40.80	370	315	110	1"1/2	160	12,5
R 50.150	380	340	120	2"	175	17,0

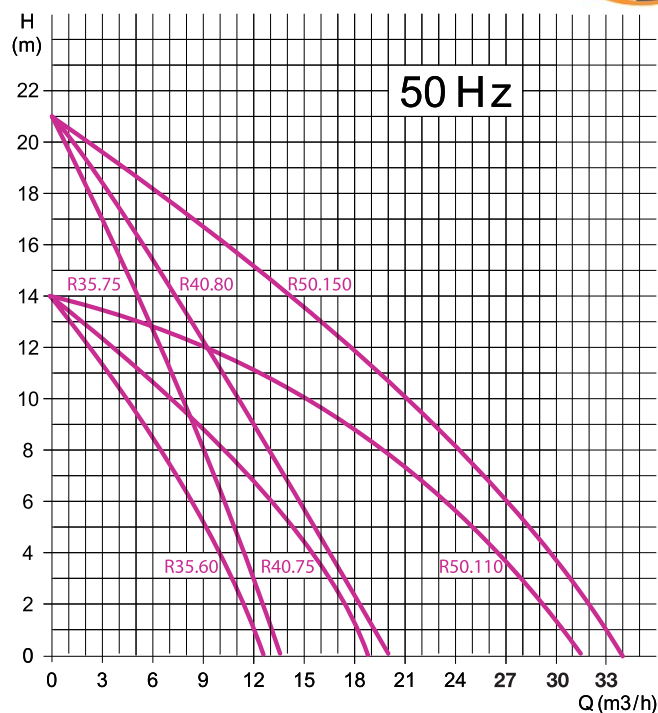

Type	Tension	Puissance		Moteur		Raccordement	H (max)	Débit (max)	Longueur câble
	V	kW	CV	A	F	DN	m	m³/h	ml
R 35.60.1M	1 x 230	0,6	0,8	4,0	16	1"1/4	14	12,5	10
R 35.60.1A	1 x 230	0,6	0,8	4,0	16	1"1/4	14	12,5	10
R 35.60.3	3 x 400	0,6	0,8	1,8	-	1"1/4	14	12,5	10
R 40.75.1M	1 x 230	0,75	1	5,0	20	1"1/2	14	18,5	10
R 40.75.1A	1 x 230	0,75	1	5,0	20	1"1/2	14	18,5	10
R 40.75.3	3 x 400	0,75	1	2,6	-	1"1/2	14	18,5	10
R 50.110.1M	1 x 230	1,1	1,5	8,5	35	2"	14	31,5	10
R 50.110.1A	1 x 230	1,1	1,5	8,5	35	2"	14	31,5	10
R 50.110.3	3 x 400	1,1	1,5	3,0	-	2"	14	31,5	10

Câble électrique : 10 m néoprène - Type A : modèle avec flotteur

Type	Tension	Puissance		Moteur		Raccordement	H (max)	Débit (max)	Longueur câble
	V	kW	CV	A	μF	DN	m	m³/h	ml
R 35.75.1M	1 x 230	0,75	1	5,4	20	1"1/4	21	13	10
R 35.75.1A	1 x 230	0,75	1	5,4	20	1"1/4	21	13	10
R 35.75.3	3 x 400	0,75	1	2,6	-	1"1/4	21	13	10
R 40.80.1M	1 x 230	0,8	1,1	7,8	20	1"1/2	21	20	10
R 40.80.1A	1 x 230	0,8	1,1	7,8	20	1"1/2	21	20	10
R 40.80.3	3 x 400	0,8	1,1	3,0	-	1"1/2	21	20	10
R 50.150.1M	1 x 230	1,5	2	8,8	40	2"	21	34	10
R 50.150.1A	1 x 230	1,5	2	8,8	40	2"	21	34	10
R 50.150.3	3 x 400	1,5	2	4,0	-	2"	21	34	10

Condensateur intégré pour modèles monophasés - Type A : modèle avec flotteur