


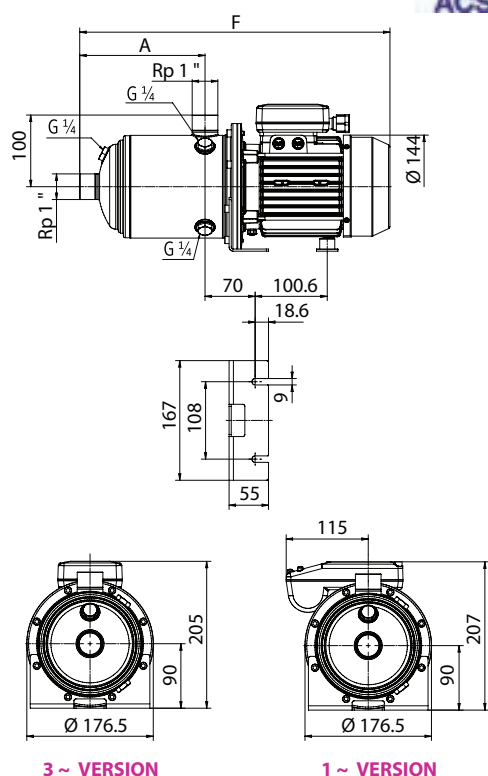

Type	Poids Kg	
	A	F
EHsp 3/4	175	433
EHsp 3/5	199	457
EHsp 5/4	175	433
EHsp 5/5	199	457

Type	Tension V	Puissance		Moteur		Raccordement		H (max) m	Débit (max) m³/h
		kW	CV	A	μF	DNA	DNR		
EHsp 3/4.1	Monophasé 1 x 230	0,55	0,75	3,8	16	1"	1"	43,5	5,0
EHsp 3/5.1		0,75	1,0	4,5	16	1"	1"	54	5,0
EHsp 3/4.3	Triphasé 3 x 400	0,75	1,0	1,4	-	1"	1"	44	5,0
EHsp 3/5.3		0,75	1,0	1,6	-	1"	1"	54	5,0
EHsp 5/4.1	Monophasé 1 x 230	0,9	1,2	5,3	30	1"	1"	45	8,0
EHsp 5/5.1		1,1	1,5	6,1	30	1"	1"	56	8,0
EHsp 5/4.3	Triphasé 3 x 400	1,1	1,5	1,9	-	1"	1"	45	8,0
EHsp 5/5.3		1,1	1,5	2,1	-	1"	1"	55,5	8,0

À NOTER :

- Autoamorçante
- Monobloc compacte et robuste, entièrement en inox AISI 304 en standard
- Hauteur d'aspiration 7 m maxi
- Arbre moteur, roues et diffuseurs en inox AISI 304 en standard
- Bague d'usure en PPS avec siège en inox 304
- Facilité d'entretien
- Possibilité d'enlever l'hydraulique et le moteur sans déconnecter la tuyauterie
- Garniture mécanique Carbone/Céramique/EPDM

