

EM 3



Pompes de surface multicellulaires verticales monobloc


MEI $\geq 0,4$

DEMANDEZ UN DEVIS




CONSTRUCTION :

- Aspiration et refoulement en fonte taraudées 1"1/4
- Entrée/sortie en ligne + 2^{ème} sortie vers le haut (R)
- Chemise, arbre, roues et diffuseurs en inox AISI 304
- Bague d'usure en PPS avec siège en inox 304
- Garniture mécanique Carbone/Céramique/EPDM
- Hauteur d'aspiration 5 m maxi
- Température du fluide -15°C à +90°C (110°C en option)
- Bouchon en acier galvanisé fourni pour la sortie non utilisée

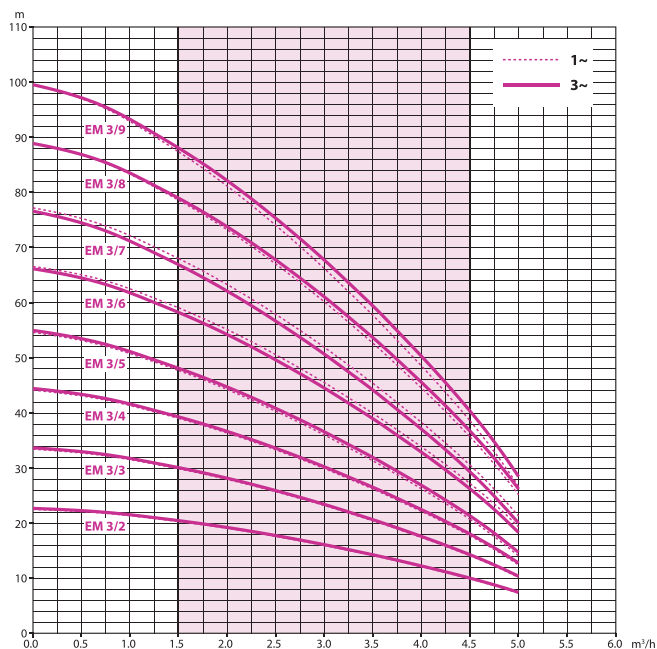


Note : La 2^{ème} sortie en haut sur les versions R n'est pas orientable

Version R

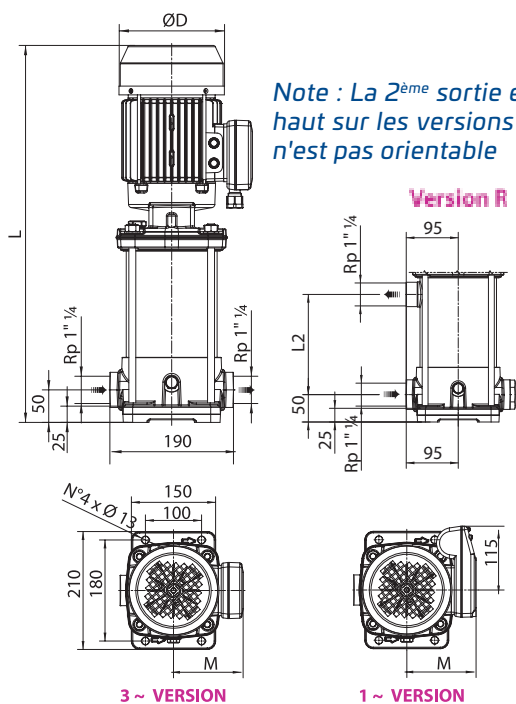


Type	Poids Kg					
	L	L2	D	M	Mono	Tri
EM 3/2	441,5	87,0	144,0	117,0	19,4	19,3
EM 3/3	465,5	111,0	144,0	117,0	20,1	19,6
EM 3/4	489,5	135,0	144,0	117,0	20,7	20,6
EM 3/5	513,5	159,0	144,0	117,0	21,4	21,2
EM 3/6	537,5	183,0	144,0	117,0	22,5	22,4
EM 3/7	561,5	207,0	144,0	117,0	23,1	23,0
EM 3/8	627,5	231,0	162,0	124,0	27,2	27,0
EM 3/9	651,5	255,0	162,0	124,0	27,8	27,7

Type	Puissance 1 x 230 V		Puissance 3 x 400 V		Moteur 1 x 230 V		Moteur 3 x 400 V	Raccordement	H (max) 1 x 230 V	H (max) 3 x 400 V	Débit (max)
	kW	CV	kW	CV	A	µF					
EM 3/2.1 ou 3	0,33	0,45	0,75	1,0	2,5	16	1,1	1"1/4	22,5	22,6	5,0
EM 3/3.1 ou 3	0,45	0,60	0,75	1,0	3,0	16	1,2	1"1/4	33,4	33,6	5,0
EM 3/4.1 ou 3	0,55	0,75	0,75	1,0	3,7	16	1,4	1"1/4	44,1	44,4	5,0
EM 3/5.1 ou 3	0,75	1,0	0,75	1,0	4,3	16	1,6	1"1/4	54,6	55,0	5,0
EM 3/6.1 ou 3	0,9	1,2	1,1	1,5	5,4	30	1,9	1"1/4	66,5	66,1	5,0
EM 3/7.1 ou 3	1,1	1,5	1,1	1,5	6,0	30	2,1	1"1/4	77,2	76,6	5,0
EM 3/8.1 ou 3	1,3	1,8	1,5	2,0	6,9	30	2,8	1"1/4	88,9	88,9	5,0
EM 3/9.1 ou 3	1,5	2,0	1,5	2,0	7,5	30	3,0	1"1/4	99,5	99,5	5,0

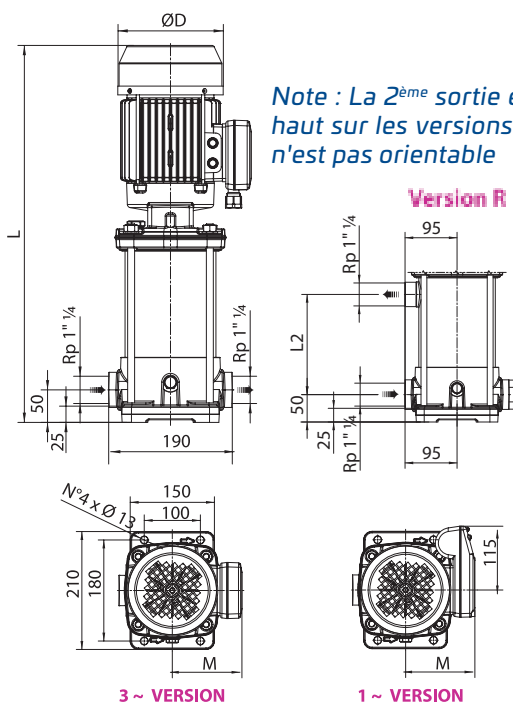

CONSTRUCTION :

- Aspiration et refoulement en fonte taraudées 1"1/4
- Entrée/sortie en ligne + 2^{ème} sortie vers le haut (R)
- Chemise, arbre, roues et diffuseurs en inox AISI 304
- Bague d'usure en PPS avec siège en inox 304
- Garniture mécanique Carbone/Céramique/EPDM
- Hauteur d'aspiration 5 m maxi
- Température du fluide -15°C à +90°C (110°C en option)
- Bouchon en acier galvanisé fourni pour la sortie non utilisée

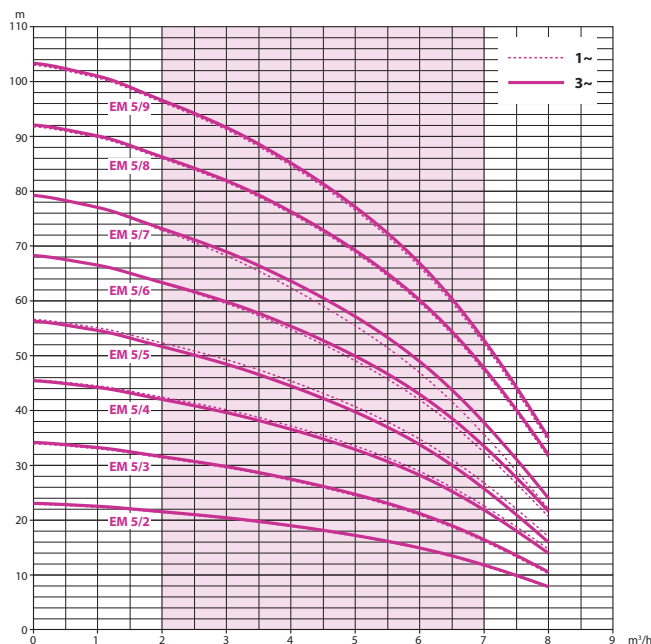

Type	Poids Kg					
	L	L2	D	M	Mono	Tri
EM 5/2	441,5	87,0	144,0	117,0	19,4	19,3
EM 5/3	465,5	111,0	144,0	117,0	20,1	19,9
EM 5/4	489,5	135,0	144,0	117,0	21,2	21,1
EM 5/5	513,5	159,0	144,0	117,0	21,9	21,7
EM 5/6	579,5	183,0	162,0	124,0	25,9	25,8
EM 5/7	603,5	207,0	162,0	124,0	26,6	26,4
EM 5/8	666,5	231,0	179,0	131,0	30,4	32,5
EM 5/9	690,5	255,0	179,0	131,0	33,2	33,1

Type	Puissance 1 x 230 V		Puissance 3 x 400 V		Moteur 1 x 230 V		Moteur 3 x 400 V	Raccordement	H (max)		Débit (max)
	kW	CV	kW	CV	A	µF			1 x 230 V	3 x 400 V	
EM 5/2.1 ou 3	0,45	0,60	0,75	1,0	3,0	16	1,2	1"1/4	22,8	23,0	8,0
EM 5/3.1 ou 3	0,55	0,75	0,75	1,0	3,9	16	1,4	1"1/4	33,9	34,1	8,0
EM 5/4.1 ou 3	0,9	1,2	1,1	1,5	5,3	30	1,9	1"1/4	45,6	45,4	8,0
EM 5/5.1 ou 3	1,1	1,5	1,1	1,5	6,2	30	2,2	1"1/4	55,6	56,3	8,0
EM 5/6.1 ou 3	1,3	1,8	1,5	2,0	7,3	30	2,9	1"1/4	68,2	68,2	8,0
EM 5/7.1 ou 3	1,5	2,0	1,5	2,0	8,2	30	3,2	1"1/4	79,2	79,2	8,0
EM 5/8.1 ou 3	1,85	2,5	2,2	3,0	8,9	30	4,4	1"1/4	91,7	92,0	8,0
EM 5/9.1 ou 3	2,2	3,0	2,2	3,0	11,4	30	4,6	1"1/4	103,0	103,3	8,0

EM 9




Pompes de surface multicellulaires verticales monobloc

MEI ≥ 0,4




CONSTRUCTION :

- Aspiration et refoulement en fonte taraudées 1"1/2
- Entrée/sortie en ligne + 2^{ème} sortie vers le haut (R)
- Chemise, arbre, roues et diffuseurs en inox AISI 304
- Bague d'usure en PPS avec siège en inox 304
- Garniture mécanique Carbone/Céramique/EPDM
- Hauteur d'aspiration 5 m maxi
- Température du fluide -15°C à +90°C (110°C en option)
- Bouchon en acier galvanisé fourni pour la sortie non utilisée

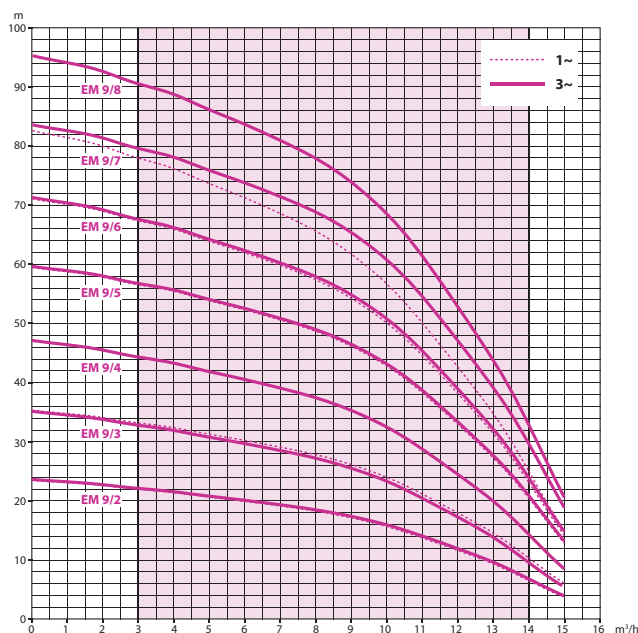

Note : La 2^{ème} sortie en haut sur les versions R n'est pas orientable

Version R

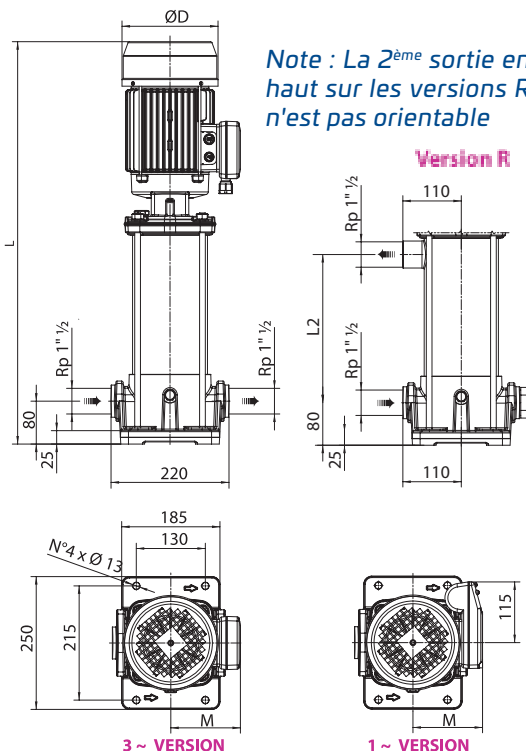

Type	Poids Kg					
	L	L2	D	M	Mono	Tri
EM 9/2	483,5	99,0	144,0	117,0	23,0	22,8
EM 9/3	513,5	129,0	144,0	117,0	24,3	24,1
EM 9/4	585,5	159,0	162,0	124,0	28,5	28,3
EM 9/5	654,5	189,0	179,0	131,0	34,6	34,5
EM 9/6	684,5	219,0	179,0	131,0	35,4	35,3
EM 9/7	752,5	249,0	179,0	131,0	39,4	39,2
EM 9/8	782,5	279,0	179,0	131,0	-	40,0

Type	Puissance 1 x 230 V		Puissance 3 x 400 V		Moteur 1 x 230 V		Moteur 3 x 400 V	Raccordement	H (max) 1 x 230 V		Débit (max)
	kW	CV	kW	CV	A	µF			m	m	
EM 9/2.1 ou 3	0,75	1,0	0,75	1,0	4,3	16	1,6	1"1/2	23,4	23,5	15
EM 9/3.1 ou 3	1,1	1,5	1,1	1,5	6,3	30	2,2	1"1/2	35,2	35,0	15
EM 9/4.1 ou 3	1,5	2,0	1,5	2,0	8,2	30	3,2	1"1/2	47,1	47,0	15
EM 9/5.1 ou 3	2,2	3,0	2,2	3,0	11,1	60	4,5	1"1/2	59,4	59,6	15
EM 9/6.1 ou 3	2,2	3,0	2,2	3,0	12,7	60	5,0	1"1/2	71,0	71,2	15
EM 9/7.3	-	-	3,0	4,0	-	-	6,4	1"1/2	-	85,4	15
EM 9/8.3	-	-	3,0	4,0	-	-	6,9	1"1/2	-	95,2	15