

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS


DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)


ACCESSOIRES

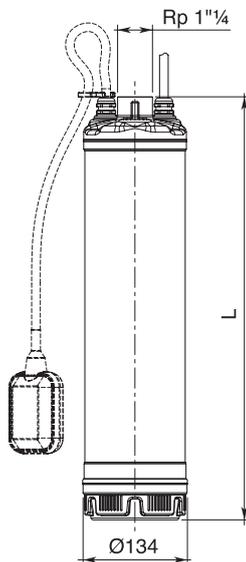

Série Inox 5" MEI $\geq 0,4$

À NOTER :

- Double garniture mécanique séparée par une chambre à huile
- Turbines et diffuseurs inox 304
- Fonctionnement continu en position verticale ou horizontale
- 20 m de câble H07-RNF
- Câble d'alimentation et de régulateur déconnectables permettant un changement rapide et aisé

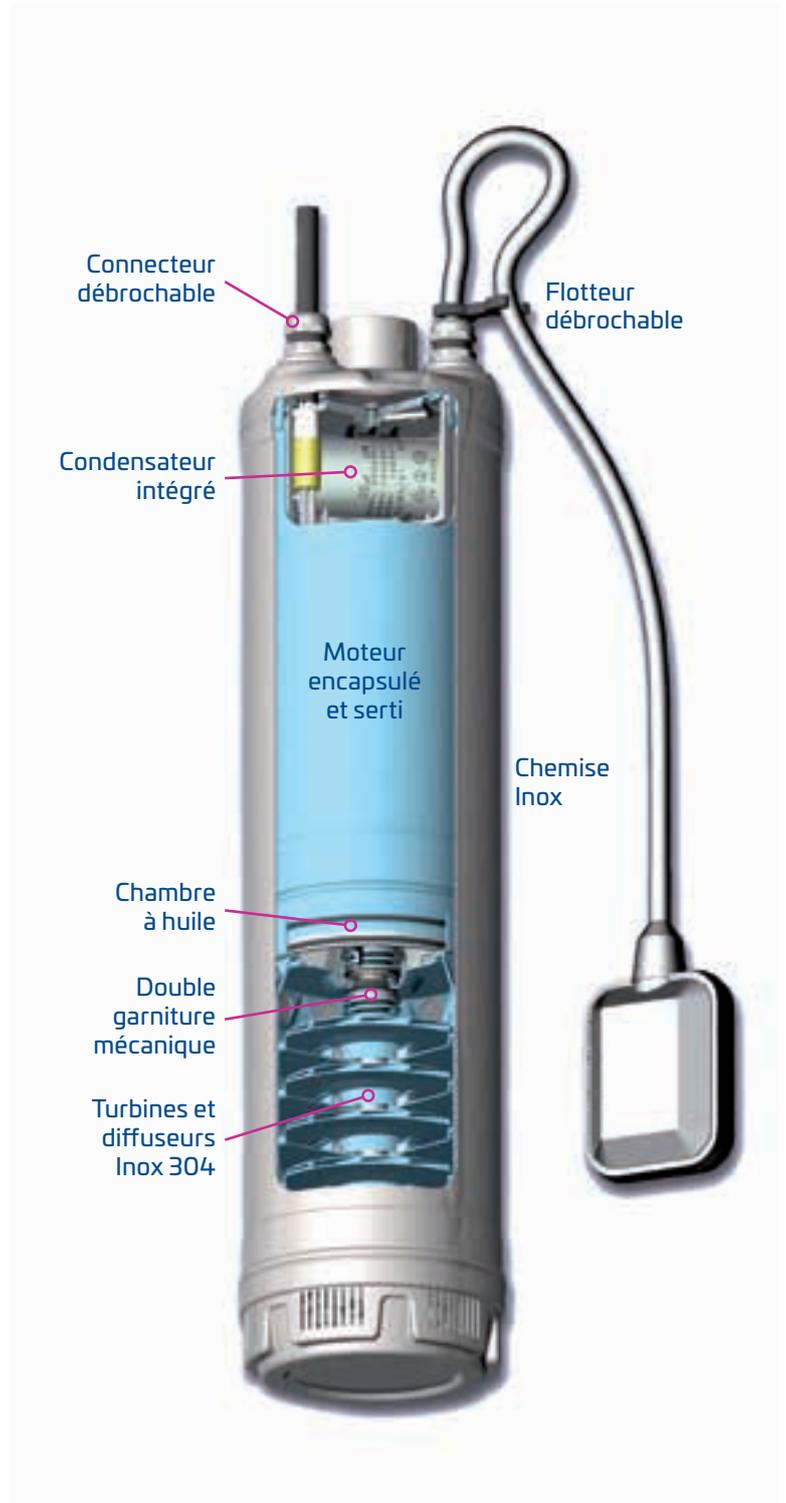



ES 3 / ES 5



Pompes de puits pour eau claire



Série Inox 5" MEI $\geq 0,4$

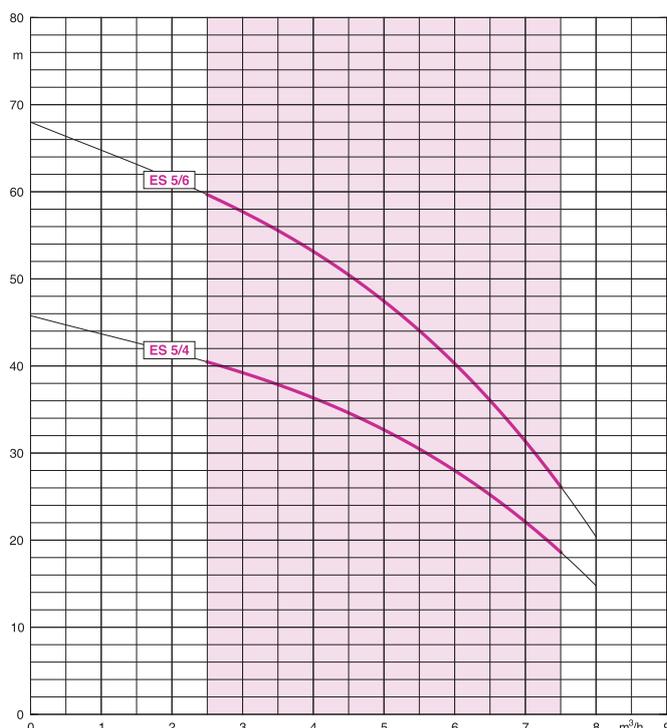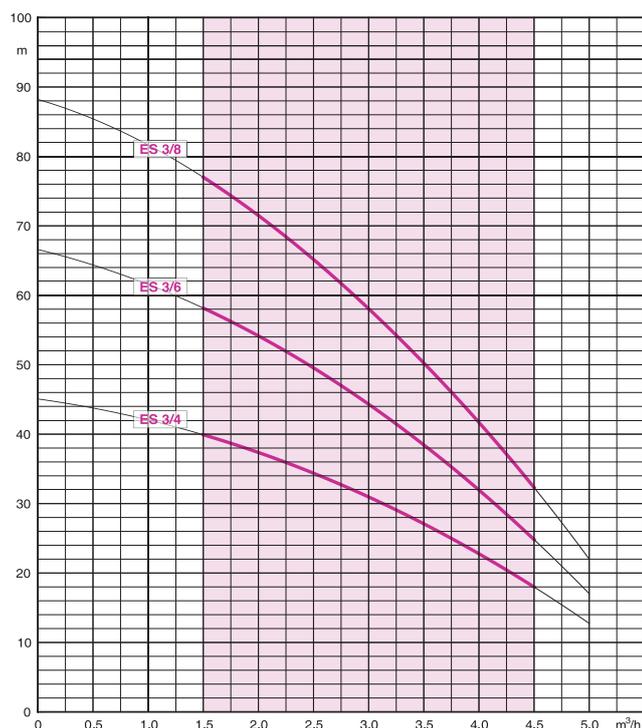

Type	Dimensions (mm)		Poids Kg	
	L	ø	Mono	Tri
ES 3/4	470	134	13,8	16,2
ES 3/6	568	134	16,2	17,4
ES 3/8	616	134	19,4	18,6

ES 5/4	470	134	14,8	16,2
ES 5/6	568	134	18,2	17,4

Type	Tension	Puissance		Moteur		Orifice de sortie		H (max)	Débit (max)	Longueur de câble
	V	kW	CV	A	µF	DN	m	m³/h	ml	
ES 3/4.1	1 x 230	0,55	0,75	4,0	16	1"1/4	45	4,5	20	
ES 3/4.1A	1 x 230	0,55	0,75	4,0	16	1"1/4	45	4,5	20	
ES 3/4.3	3 x 400	0,55	0,75	2,0	-	1"1/4	45	4,5	20	
ES 3/6.1	1 x 230	0,75	1,0	5,2	20	1"1/4	66,5	4,5	20	
ES 3/6.1A	1 x 230	0,75	1,0	5,2	20	1"1/4	66,5	4,5	20	
ES 3/6.3	3 x 400	0,75	1,0	2,3	-	1"1/4	66,5	4,5	20	
ES 3/8.1	1 x 230	1,1	1,5	7,2	30	1"1/4	88	4,5	20	
ES 3/8.1A	1 x 230	1,1	1,5	7,2	30	1"1/4	88	4,5	20	
ES 3/8.3	3 x 400	1,1	1,5	2,7	-	1"1/4	88	4,5	20	
ES 5/4.1	1 x 230	0,75	1,0	5,0	20	1"1/4	45,5	7,5	20	
ES 5/4.1A	1 x 230	0,75	1,0	5,0	20	1"1/4	45,5	7,5	20	
ES 5/4.3	3 x 400	0,75	1,0	2,2	-	1"1/4	45,5	7,5	20	
ES 5/6.1	1 x 230	1,1	1,5	7,2	30	1"1/4	68	7,5	20	
ES 5/6.1A	1 x 230	1,1	1,5	7,2	30	1"1/4	68	7,5	20	
ES 5/6.3	3 x 400	1,1	1,5	2,7	-	1"1/4	68	7,5	20	

Type A : modèle avec flotteur