

N 32/40/50/65/80



Pompes de surface pour eaux claires





MR
POMPES

En fonte monobloc



À NOTER :

- Modèles Triphasés 3x400 V, 50 Hz, roue fonte, arbre inox, moteur arbre long IP44 2850 tr/min
- Pompes normalisées EN733 pour eaux claires

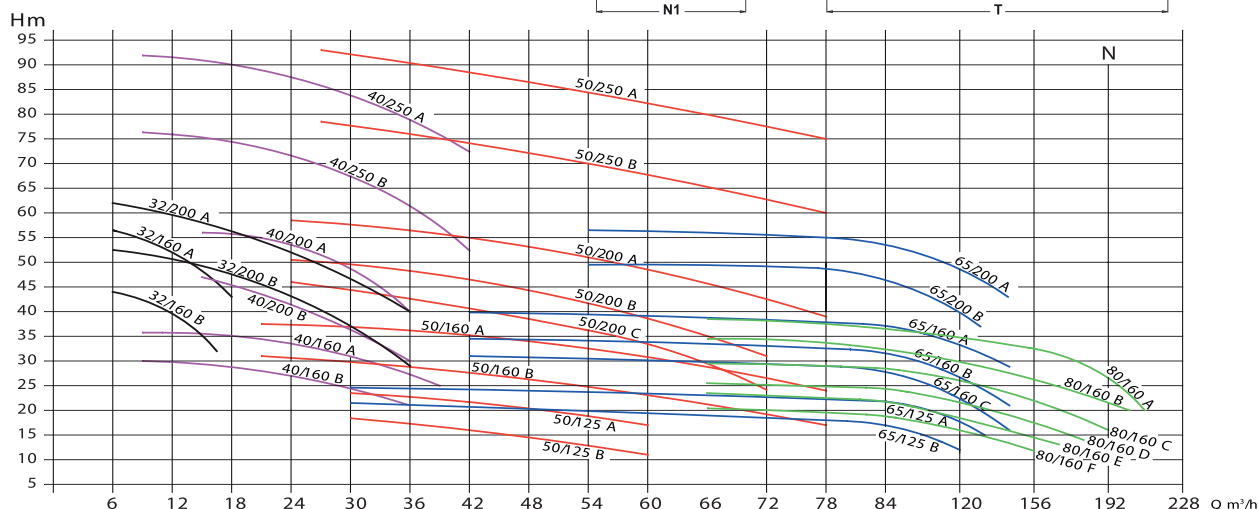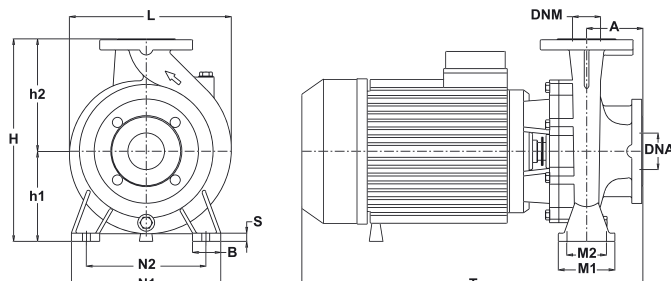

Type	Puissance kW	CV	Moteur Ampères	Dimensions (mm)					Poids kg	Raccordements	H (max) m	Débit (max) m³/h
				L	H	H1	N2	T		DNA	DNM	
N 32-160 B	3	4	6,8	260,5	340	160	190	450	43,5	50	32	15
N 32-160 A	4	5,5	9,4	260,5	340	160	190	450	46,1	50	32	18
N 32-200 B	5,5	7,5	13	268	340	160	190	541	65	50	32	36
N 32-200 A	7,5	10	16	268	340	160	190	541	72	50	32	36
N 40-160 B	3	4	8	245,5	292	132	190	460	45,1	65	40	36
N 40-160 A	4	5,5	10	245,5	292	132	190	460	48	65	40	39
N 40-200 B	5,5	7,5	13	275	340	160	212	560	69,5	65	40	36
N 40-200 A	7,5	10	16	275	340	160	212	560	75,2	65	40	36
N 40-250 B	11	15	25	310	405	180	250	600	94	65	40	42
N 40-250 A	15	20	32	310	405	180	250	600	98	65	40	42
N 50-125 B	3	4	8	228	292	132	190	482	45,3	65	50	60
N 50-125 A	4	5,5	10	228	292	132	190	482	47,8	65	50	60
N 50-160 B	5,5	7,5	14	256	340	160	212	560	67,5	65	50	78
N 50-160 A	7,5	10	16	256	340	160	212	560	72,6	65	50	78
N 50-200 C	9,5	12,5	18	287	360	160	212	565	83	65	50	72
N 50-200 B	11	15	22	287	360	160	212	605	85	65	50	72
N 50-200 A	15	20	28	287	360	160	212	605	94,5	65	50	78
N 50-250 B	18,5	25	41,5	332	405	180	250	724,5	135	65	50	78
N 50-250 A	22	30	49	332	405	180	250	724,5	145	65	50	78
N 65-125 B	5,5	7,5	11	252	340	160	212	565	70	80	65	120
N 65-125 A	7,5	10	16	252	340	160	212	565	75,3	80	65	132
N 65-160 C	9,5	12,5	19,5	269	360	160	212	565	82	80	65	144
N 65-160 B	11	15	23	269	360	160	212	605	92,5	80	65	144
N 65-160 A	15	20	27	269	360	160	212	605	96,6	80	65	144
N 65-200 B	18,5	25	39	330	405	180	250	725	135	80	65	132
N 65-200 A	22	30	45	330	405	180	250	725	145	80	65	144
N 80-160 F	7,5	10	16	328	405	180	250	595	82	100	80	156
N 80-160 E	9,5	12,5	19	328	405	180	250	595	93	100	80	168
N 80-160 D	11	15	21	328	405	180	250	635	97	100	80	180
N 80-160 C	15	20	26	328	405	180	250	635	117	100	80	192
N 80-160 B	18,5	25	35	330	405	180	250	755	140	100	80	204
N 80-160 A	22	30	41	330	405	180	250	755	150	100	80	216

Délai 15 jours