
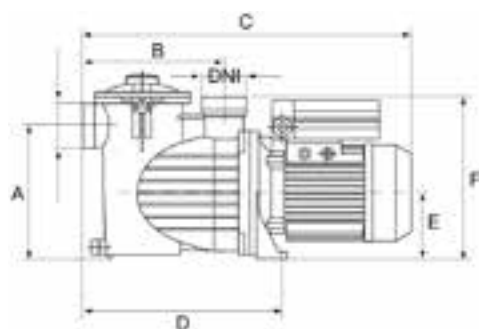


UTILISATION :

- Pour eau de piscine (eau chlorée) et eau de mer (eau salée)
- Hauteur d'aspiration 2 m maxi
- Température du liquide / ambiante 40° C maxi

CARACTÉRISTIQUES :

- Corps en polypropylène à orifices taraudés, roue NORYL
- Couvercle, support, diffuseur et clé de couvercle en polypropylène renforcé
- Filtre grande capacité (maille 2 mm)
- Visserie inox AISI 304
- Arbre inox AISI 316
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile
- Moteur asynchrone fermé, à ventilation externe IP55
- Moteur 2850 tr/min classe F
- Raccords à coller 1"1/2 fournis

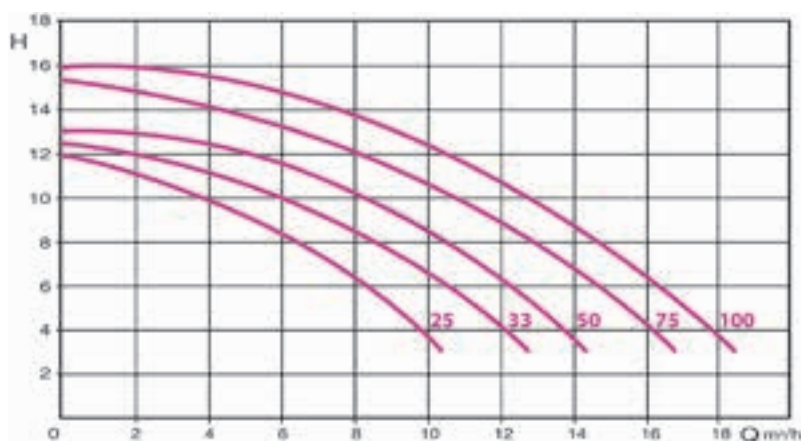

Type	Dimensions (mm)										Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
OPT 25	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	9,5
OPT 33	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	9,5
OPT 50	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	10,0
OPT 75	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	10,5
OPT 100	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	10,5

Type	Tension V	Puissance		Moteur		Raccordement	H (max)	Débit (max)	Code
		kW	CV	A	μF	DNA / DNR	m	m³/h	
OPT 25 M	Monophasé 1 x 230	0,16	0,25	3,4	20	1"1/2	12	10	PP 20 OPT 25M
OPT 33 M		0,25	0,33	3,4	20	1"1/2	12,5	12	PP 20 OPT 33M
OPT 50 M		0,33	0,50	3,5	20	1"1/2	13	14	PP 20 OPT 50M
OPT 75 M		0,50	0,75	4,3	20	1"1/2	15,5	16	PP 20 OPT 75M
OPT 100 M		0,75	1,0	5,5	20	1"1/2	16	18	PP 20 OPT 100M
OPT 25 T	Triphasé 3 x 400	0,16	0,25	0,8	-	1"1/2	12	10	PP 20 OPT 25T
OPT 33 T		0,25	0,33	1,1	-	1"1/2	12,5	12	PP 20 OPT 33T
OPT 50 T		0,33	0,50	1,4	-	1"1/2	13	14	PP 20 OPT 50T
OPT 75 T		0,50	0,75	1,7	-	1"1/2	15,5	16	PP 20 OPT 75T
OPT 100 T		0,75	1,0	2,0	-	1"1/2	16	18	PP 20 OPT 100T