

SK23/09_{SI}



Postes de relevage EAUX USÉES
2 POMPES




Diamètre utile 700 mm



2 pompes DN50

À NOTER :

- Usage domestique STANDARD avec :
 - Cuve
 - 2 pompes eaux chargées
 - Montage sans pied d'assise SI
 - Coffret de commande et protection avec alarme **RS2523** ou **RS2524**
- Norme européenne **EN 12050-1**
- Capacité 320 litres
- FEA -0,3 m
- Pompes livrées montées dans le poste
- Sur demande : montage réhausse du poste en usine à notre charge (2 réhausse maxi)

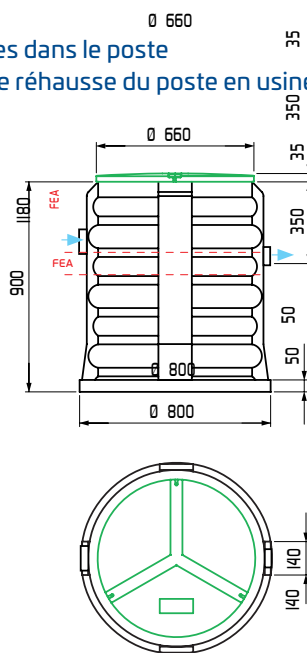

Postes de relevage SANS pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Intensité A	Capacité litres	Canalisation ø ext.	FEA m
SK23/09 NU	sans pompe ni équipement			320	-	
SK23/09 SI DN50 NU	pré-équipé sans pompe ni coffret			320	63	-0,3
SK23/09 SI DN50	F 50.37.1A	50	4,2	320	63	-0,3
SK23/09 SI DN50	NC 50.110.1 ou .3	50	9	320	63	-0,3
SK23/09 SI DN50	ND 50.150.1 ou .3	50	9,4	320	63	-0,3

.1 = Monophasé .3 = Triphasé

Accessoires



Rehausse

SK3/RE250	Rehausse de 250 mm
SK3/COUV	Couvercle de remplacement
RAC PE	Raccord à coller pour adaptation refoulement PEHD D63

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES