

SK3/09 SI PA



Postes de relevage EAUX USÉES
1 POMPE

Diamètre utile 700 mm



À NOTER :

- Norme européenne **EN 12050-1**
- Capacité 320 litres
- **FEA -0,3 m**
- Montage **SI** : pompe et colonne livrées séparément, prévoir de visser la colonne sur la pompe et faire 1 collage (voir notice)
- Montage **PA** : pompe livrée séparément, prévoir de visser la griffe en sortie de pompe (voir notice)
- Sur demande : montage réhausse du poste en usine à notre charge (2 réhausse maxi)




Pompe DN 40 ou 50 pour modèles **SI**

OU



Pompe DN 50 pour modèles **PA**

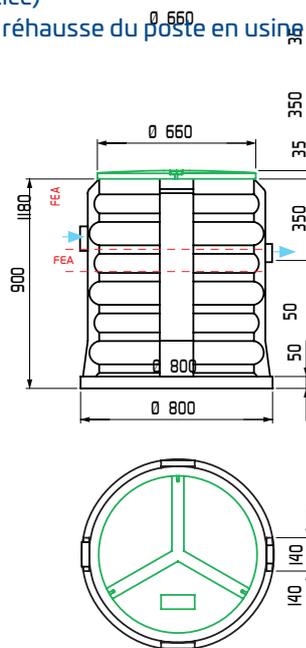

SURFACE SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE (pompes)

RELEVAGE (postes)

ACCESSOIRES

Postes de relevage **SANS** pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Intensité A	Capacité litres	Canalisation ø ext.	FEA m
SK3/09 NU	sans pompe ni équipement			320	-	
SK3/09 SI DN50 NU	pré-équipé sans pompe ni coffret			320	63	-0,3
SK3/09 SI DN40	NB 40.75.1A	38	6,4	320	50	-0,3
SK3/09 SI DN50	F 50.37.1A	50	4,2	320	63	-0,3
SK3/09 SI DN50	NC 50.110.1A	50	9	320	63	-0,3
SK3/09 SI DN50	ND 50.150.1A	50	9,4	320	63	-0,3

Postes de relevage **AVEC** pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Intensité A	Capacité litres	Canalisation ø ext.	FEA m
SK3/09 PA DN50 NU	pré-équipé sans pompe ni coffret			320	63	-0,3
SK3/09 PA DN50	F 50.37.1A	50	4,2	320	63	-0,3
SK3/09 PA DN50	F 50.75.1A	50	7,7	320	63	-0,3
SK3/09 PA DN50	F 50.110.1A	50	8,9	320	63	-0,3
SK3/09 PA DN50	F 50.150.1A	50	9,8	320	63	-0,3

Accessoires



Rehausse

SK3/RE250	Rehausse de 250 mm
SK3/COUV	Couvercle de remplacement
RAC PE	Raccord à coller pour adaptation refoulement PEHD D63