

Gamme SK5



Postes de relevage EAUX USÉES
2 POMPES



OPTIONS



• Panier dégrilleur

En inox 304 entrefer 40 mm coulissant sur rail inox
Dimensions L x l x H : 350 x 215 x 645 mm
Uniquement à partir de 1,60 m de hauteur



• Regard de vannage


DN 50 ou DN65
Diamètre 1200 mm et 3 hauteurs disponibles :
600, 1000 ou 1200 mm

• Réhausse

2 hauteurs disponibles :
400 ou 600 mm (assemblage en usine, 1 maxi)

• Coffret ou armoire de commande

Plusieurs modèles sont disponibles, consultez-nous



SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES


4 hauteurs disponibles




Type	Dimensions (m)				Volume L
	H	FEA*	FES	ø ext.	
SK5/12	1,2	-0,3	-0,35	1,2	1356
SK5/16	1,6	-0,6	-0,35	1,2	1808
SK5/20	2,0	-1,0	-0,35	1,2	2260
SK5/22	2,2	-1,2	-0,35	1,2	2486

* valeur indicative, le FEA peut varier selon les options et le type de pompe et doit être confirmé pour chaque projet.


Le FEA est percé en standard en ø 160 ou 200 mm (autre ø sur demande)

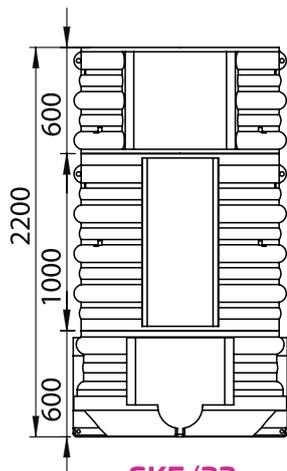


SK5/22

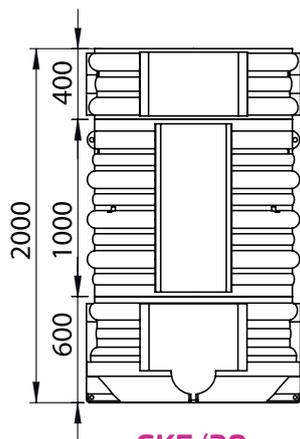

SK5/20

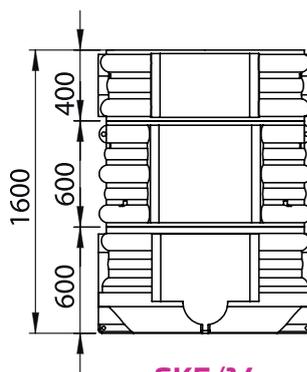

SK5/16



SK5/12

SK5



Postes de relevage EAUX USÉES
2 POMPES

Ø ext. 1200 mm

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES

Innovation brevetée n°18/70901



APPLICATIONS :

- Relevage collectif eaux usées
- Eaux usées / eaux vannes / eaux claires / eaux pluviales

CONSTRUCTION :


- Cuve en polyéthylène haute densité traitée anti UV
- Epaisseur des parois de 8 à 10mm
- Fond de cuve renforcé en nid d'abeille pour une meilleure résistance aux contraintes mécaniques
- Fond de cuve incliné auto-nettoyant
- Montage rigide et assemblage en force préservant l'intégrité et l'étanchéité de la cuve (aucun perçage sur les parois ou le fond)

POSTE PRÉ-ÉQUIPÉ COMPRENANT :

- 2 pieds d'assise avec barres de guidage en inox 304
- 2 chaînes de levage en inox 316 pour les pompes
- 2 vannes PVC + 2 clapets à boule en fonte
- Canalisations en PVC

ATTENTION POUR LA DEMANDE DE PRIX :

- Choisissez et ajoutez
+ 2 pompes : **Vortex F50** (p. 147), **SGR** (p. 152) ou **HQ VS 50/65** (p. 155 et 156)
- + 1 armoire de commande 2 pompes (p. 201)
- Nous sommes à votre disposition pour toute demande particulière

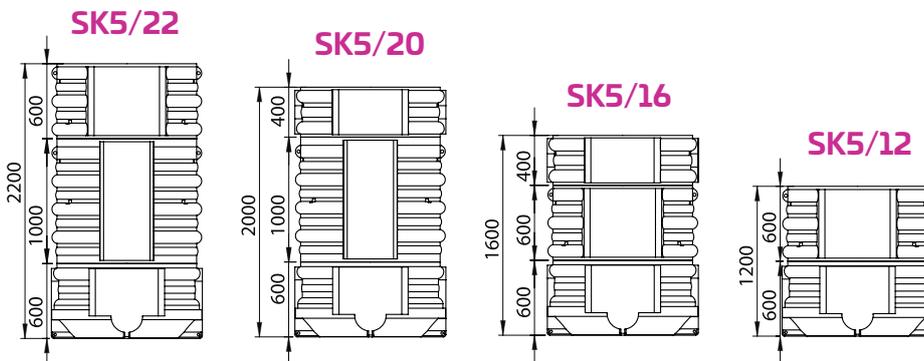

Modèle	Descriptif
SK5/12 DN50 M ou T	Poste pré-équipé sans pompe ni coffret
SK5/12 DN65 M ou T	Poste pré-équipé sans pompe ni coffret
SK5/16 DN50 M ou T	Poste pré-équipé sans pompe ni coffret
SK5/16 DN65 M ou T	Poste pré-équipé sans pompe ni coffret
SK5/20 DN50 M ou T	Poste pré-équipé sans pompe ni coffret
SK5/20 DN65 M ou T	Poste pré-équipé sans pompe ni coffret
SK5/22 DN50 M ou T	Poste pré-équipé sans pompe ni coffret
SK5/22 DN65 M ou T	Poste pré-équipé sans pompe ni coffret

Options

SK5/mod C	Rehausse de 400 mm (assemblage en usine)
SK5/mod B	Rehausse de 600 mm (assemblage en usine)
Panier dégrilleur	Panier inox sans barre de guidage + chaîne Ø160 max (pour modèle SK5/12)
Panier dégrilleur	Panier et barre de guidage inox (fourniture et montage, à partir du modèle SK5/16)