



WIN



Pompes de piscine



Préfiltre haute capacité maxi 34 m³/h

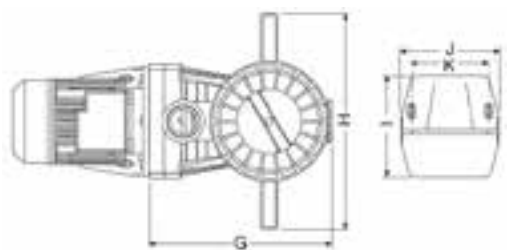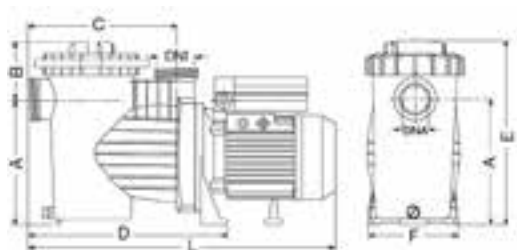


UTILISATION :

- Pour eau de piscine (eau chlorée) et eau de mer (eau salée)
- Hauteur d'aspiration 2 m maxi
- Température du liquide / ambiante 40° C maxi

CARACTÉRISTIQUES :

- Corps en polypropylène à orifices taraudés, roue NORYL
- Couvercle, support, diffuseur et clé de couvercle en polypropylène renforcé
- Filtre grande capacité (maille 2 mm)
- Visserie inox AISI 304
- Arbre inox AISI 316
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile
- Moteur asynchrone fermé, à ventilation externe IP55
- Moteur 2850 tr/min classe F
- Raccords à coller 2" fournis

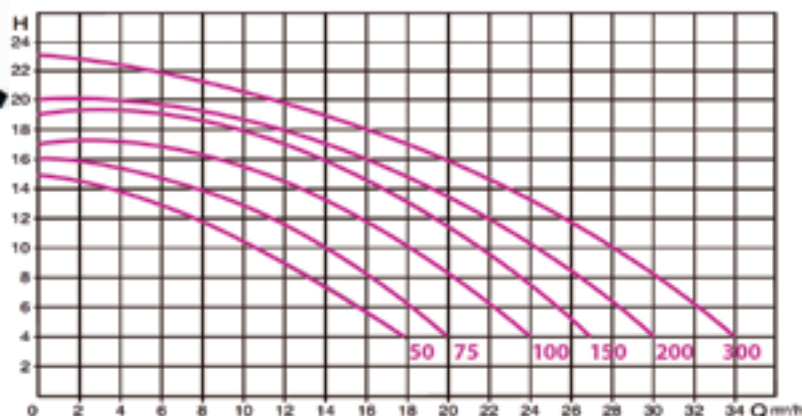

Type	Dimensions (mm)												Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
WIN 50	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	12,5
WIN 75	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	13,0
WIN 100	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	14,0
WIN 150	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	580	17,0
WIN 200	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	650	18,5
WIN 300	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	650	22,0

Type	Tension V	Puissance		Moteur		Raccordement	H (max)	Débit (max)	Code
		kW	CV	A	μF	DNA / DNR	m	m³/h	
WIN 50 M	Monophasé 1 x 230	0,37	0,55	3,6	20	2"	15	18	PP 20 WIN 50M
WIN 75 M		0,55	0,75	4,75	20	2"	16	20	PP 20 WIN 75M
WIN 100 M		0,75	1,0	5,5	25	2"	17	24	PP 20 WIN 100M
WIN 150 M		1,1	1,5	7,3	30	2"	19	27	PP 20 WIN 150M
WIN 200 M		1,5	2,0	9,2	40	2"	20	30	PP 20 WIN 200M
WIN 300 M		2,0	3,0	12,2	40	2"	23	34	PP 20 WIN 300M
WIN 50 T	Triphasé 3 x 400	0,37	0,55	1,4	-	2"	15	18	PP 20 WIN 50T
WIN 75 T		0,55	0,75	1,8	-	2"	16	20	PP 20 WIN 75T
WIN 100 T		0,75	1,0	2,2	-	2"	17	24	PP 20 WIN 100T
WIN 150 T		1,1	1,5	2,9	-	2"	19	27	PP 20 WIN 150T
WIN 200 T		1,5	2,0	3,5	-	2"	20	30	PP 20 WIN 200T
WIN 300 T		2,0	3,0	5,0	-	2"	23	34	PP 20 WIN 300T