

## GBH 36 V-LI compact Professional



### Perforateur sans fil GBH 36 V-LI Compact

Une légèreté imbattable et une puissance digne d'un outil filaire

- La puissance d'un outil filaire : jusqu'à 100 trous de perçage par charge (6 x 40 mm dans le béton),
- utilisation optimale en intérieur

Cet outil léger (2,9 kg seulement) est idéal pour les

- travaux au-dessus de la tête

- Le système Vibration Control Bosch permet de réduire les vibrations (12 m/s<sup>2</sup> seulement) pour un
- travail sans fatigue



- Batteries Lithium-Ion Bosch haut de gamme pour une longévité accrue de 400 %
- et des performances inégalées

- Système ECP (Protection Electronique des cellules) Bosch : protège la batterie
- contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

- Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour les diamètres de 4 à 10 mm
- dans le béton (max. 18 mm)

- Moteur EC Bosch sans charbons : compact, léger et ne nécessitant absolument
- aucun entretien

- Turbo Charge Bosch : grâce au système de charge rapide, les batteries sont
- chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge

- Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment,
- indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments

### Référence 0 611 903 R02

- Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)
- 2 batteries 1,3 Ah Li-Ion (2 607 336 002)
- Poignée supplémentaire (1 612 025 078)
- Butée de profondeur 210 mm (2 603 001 019)
- Coffret de transport (2 605 438 668)

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)  
[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

## Données techniques


Puissance de prise de courant nominale	430 W
Force de percussion	0 – 1,8 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.850 tr/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.500 tr/min
Tension de la batterie	36 V
Capacité batterie	1,3 Ah
Poids avec la batterie	2,9 kg
Longueur	297,0 mm
Largeur	83,0 mm
Hauteur	207,0 mm
Porte-outils	SDS-plus

### Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm
Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur	4 – 10 mm
Ø de perçage max. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage max. dans le bois	30 mm

## Fonctions

- Réversibilité droite/gauche
- Electronique
- Embrayage de sécurité
- Système SDS Bosch

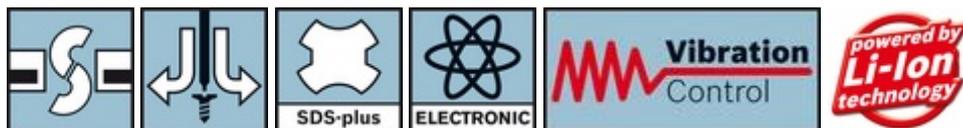

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)