

# K300V - NG 7/22E

GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE



 **calpeda**<sup>®</sup>

# K300V - NG 7/22E

## Groupe de surpression domestique

### Données techniques

#### Exécution

Groupe de surpression équipé d'une pompe autoamorçante à jet avec éjecteur incorporé.

#### Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour le jardinage.
- Pour laver au jet d'eau.

#### Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.


Hauteur d'aspiration maxi : 9 m.

Service continu.

#### Composition

- 1 Châssis W en acier peint.
  - 1 Pompe NG 7/22E.
  - 1 Réservoir à vessie 300 litres vertical Norme CE. Prégonflé à 3,2 bars.
  - 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à glycérine : 0 à 6 bars.
  - 1 Flexible de liaison + clapet anti-retour + raccords + 1 vanne.
  - 1 Discontacteur + 1 relais thermique Télémécanique monté sur 1 mât.
- Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

#### Courbe hydraulique

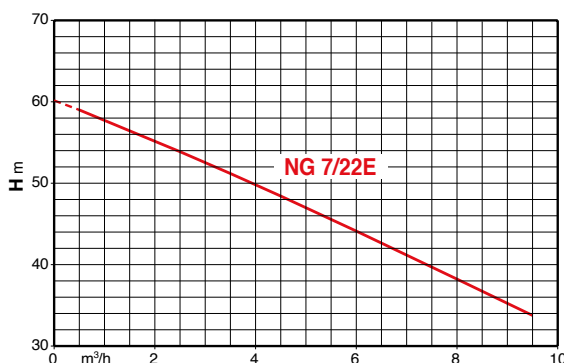


Référence	Moteur			Asp. F	Ref. F	m³/h l/min	0	1	2	2.4	3	4	4.5	5	6	7	8.4
	Tension	KW	A				0	16.6	33.3	40	50	66.6	75	83.3	100	116.6	140
K300V NG 7/22E	400	2.20	5.3	1" 1/2	1"	H m	59	57.5	55	52.5	50	47	44	41.5	38	35	34

Pression d'enclenchement : 3,5 bars - Pression de déclenchement : 5 bars.

### Dimensions et poids



Type	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Poids (kg)
K300V NG 7/22E	1000	650	1400	100

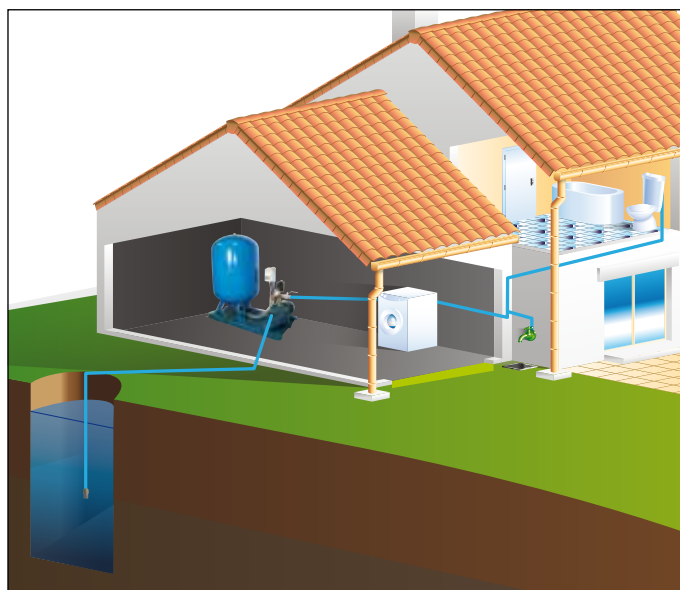

 **calpeda**<sup>®</sup>

Calpeda Pompes S.A.

19, rue de la communauté - BP 3 - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpedafrance.fr

SA au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093