

Une gamme de moteurs pour applications domestiques et industrielles

Les moteurs asynchrones monophasés de standard IEC dans la série BS sont de type fermé avec ventilation externe et condensateur de marche en fonctionnement permanent.
Les moteurs sont réalisés en exécution 4 pôles et en version bride B5 et B14.
Dans le cas d'applications avec couple de démarrage élevé, un modèle avec condensateur de démarrage est disponible.

Puissance nominale

De 0,06 kW à 1,5 kW

Tailles

De 56A à 90L

Nombre de pôles

4

Configurations

À bride IM B5 et IM B14

Fréquence

50 et 60 Hz

Conformité


CEE 73/23 (LVD) et CEE 89/336 (EMC)

Stator

Monobloc en fonderie d'aluminium

Options principales

Condensateur de démarrage
Sondes bi-métalliques
Bobinage équilibré

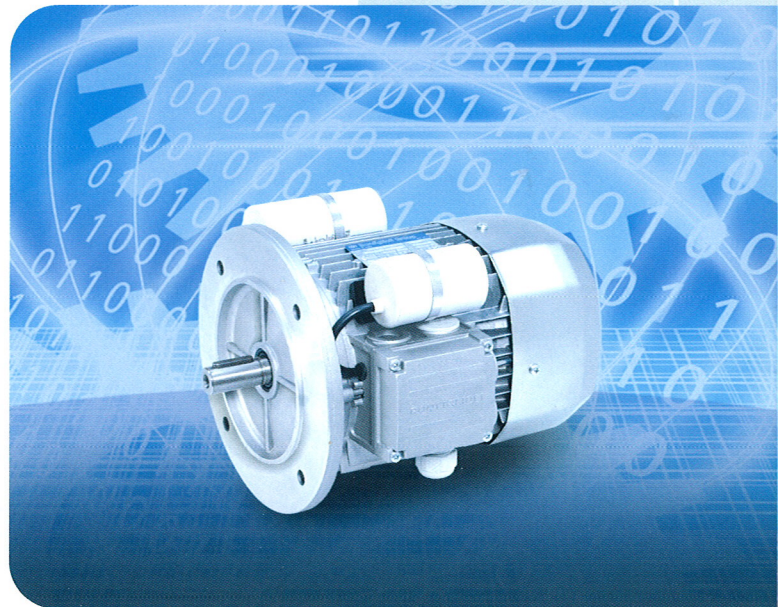

Type	kW
BS 56A	0,06
BS 56B	0,09
BS 63A	0,12
BS 63B	0,18
BS 71A	0,25
BS 71B	0,37
BS 80A	0,55
BS 80B	0,75
BS 90S	1,1
BS 90L	1,5