

Gamme *eaux claires*

Surpression - Régulation - Protection anti-bélier

Hydrochoc

sortie à bride - 500 à 2000 L

Le réservoir anti-bélier **Hydrochoc** est un accumulateur hydropneumatique à vessie qui amortit les coups de bélier des régimes transitoires.

FABRICATION SELON CODAP



PEINTURE

Interne. Primaire antirouille glycérophthalique, couleur ocre rouge, épaisseur 30 microns.

Externe. Laque monocouche résine uréthane, acrylique couleur orange, épaisseur 30 microns.



VESSIE

Butyl interchangeable qualité alimentaire avec ACS (Attestation Conformité Sanitaire).





GARANTIE

"Hors pièces d'usure et sous réserve des conditions normales d'utilisation."



EMBALLAGE

Bull-pack pour les réservoirs. Carton pour les différents équipements et/ou pièces détachées.

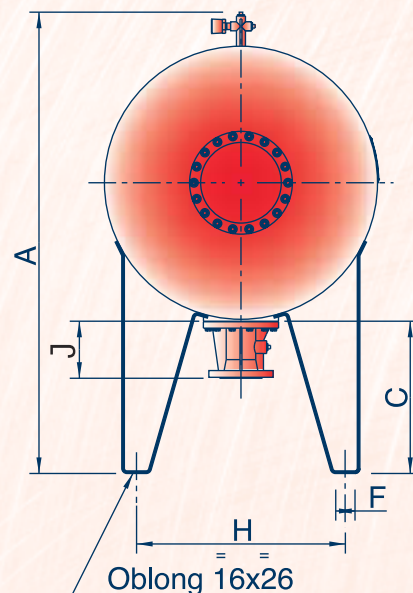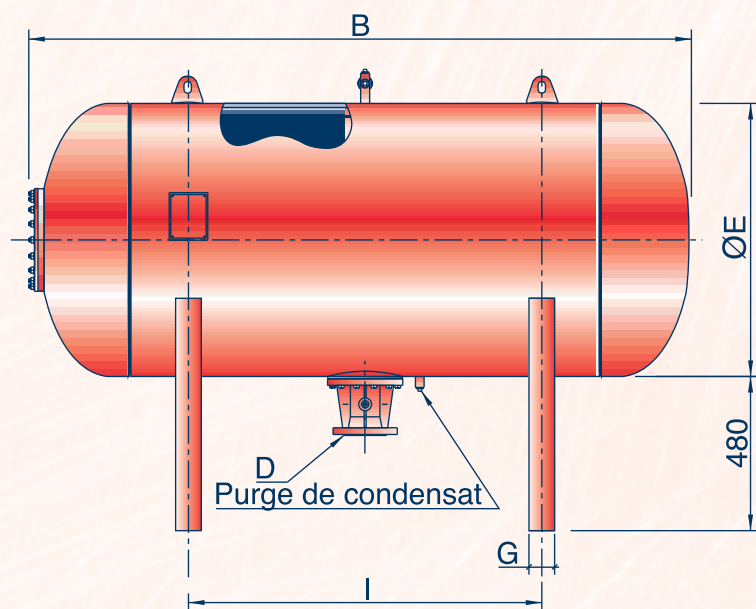

Vue de gauche

Sortie D	J	Pds sortie (KG)
DN50	180	12
DN80	176	14
DN100	167	12
DN125	167	13
DN150	170	14

La hauteur de la sortie par rapport au sol = C - J

Gamme 16/24 bars

Ces cotes sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Code	Vol.	A (mm)	B	C	Ø E (mm)	F	G	H	I	Poids sans sortie (kg)
BS-500-16/24-H	500	1195	1771	475	630	60	80	490	1000	228
BS-750-16/24-H	750	1415	1591	475	850	60	80	650	800	351
BS-1000-16/24-H	1000	1415	2091	475	850	60	80	650	1100	440
BS-1500-16/24-H	1500	1565	2173	475	1000	80	100	750	1200	621
BS-2000-16/24-H	2000	1565	2873	475	1000	80	100	750	1800	802