



Fiche technique

Fig. 233X

Clapet de non retour
Système 03 HP

Applications et caractéristiques générales



- Conception spéciale du siège avec étanchéité élastique pour basse pression combiné à un siège dur pour étanchéité en haute pression
- Guidage précis de la tête du système intérieur pour garantir un centrage correct sur le siège
- Profil hydraulique de l'obturateur pour réduire les pertes de charge et optimiser l'efficacité hydraulique
- Fonctionnement toutes positions ; ressort de rappel
- Diversité des matériaux couvrant un large champs d'applications depuis les installations les plus communes jusqu'aux process industriels les plus performants.

Caractéristiques techniques

DN	PFA bar	PS - bar				Cat	Réf.	Vvs-nr	
		L1	L2	G1	G2				
1/4	6	160	160	160	160	3.3	149B3240X		
3/8	10	160	160	160	160	3.3	149B3241X		
1/2	15	160	160	160	160	3.3	149B3242X		
3/4	20	160	160	160	160	3.3	149B3243X		
1	25	160	160	160	160	3.3	149B3244X		
1 1/4	32	100	62	100	0,5	100	3.3	149B3245X	
1 1/2	40	100	50	100	0,5	25	3.3	149B3246X	
2"	50	100	40	100	0,5	20	3.3	149b3247X	

Important :

Les indications de température et de pression données pour les différentes catégories de fluides (L1/L2/G1/G2) ne constituent en aucun cas une garantie d'utilisation. Il est donc indispensable de valider l'utilisation des produits en fonction des conditions de service auprès de notre service préconisation.

De plus, les notices d'instructions de service sont disponibles sur notre site Internet www.danfoss-socla.com ou sur simple demande auprès de notre service commercial.

• **Raccordement** : Femelle / Femelle gaz : voir tableau

• **Pression de fonctionnement admissible PFA en eau** (adduction, distribution, évacuation) : Voir tableau

• **Pression maxi admissible PS autres fluides** :

Voir tableau


• **T°** : Mini. - 20 °C
Maxi. 230 °C

• **Fluides admis** : Eau claire - Hydrocarbures - Huiles végétales
- Huiles minérales - Huiles animales - Acides inorganiques

• **Normes construction internationales** : Raccordements filetages NFE 03-005 ISO 228

Encombrement

"	A		L	H	h	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1/4	6	73	24	22	0,17	
3/8	10	76	30	27	0,28	
1/2	15	77	38	32	0,41	
3/4	20	92	48	41	0,78	
1	25	109	57	50	1,26	
1 1/4	32	123	70	65	2,12	
1 1/2	40	141	80	70	3,07	
2	50	164	100	90	5,54	

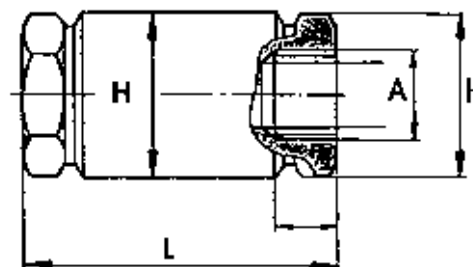

motralec


4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

N°	Désignation	Matériaux	EURO	ANSI
1	CUVE	Acier inox	X5CrNi18-10	AISI 304
2	JOINT	FKM		
3	RACCORD	Acier inox	X10CrNiS18.9	AISI 303
4	AXE	Acier inox	X10CrNiS18.9	AISI 303
5	RESSORT	Acier inox	X10CrNiS18.9	AISI 303
6	OBTURATEUR	Acier inox	X10CrNiS18.9	AISI 303
7	CLIPS	Acier inox	X10CrNiS18.9	AISI 303
8	JOINT	PTFE		




Caractéristiques de fonctionnement

DN		Pression d'ouverture - bar	Kv	ζ
"	mm		m³/H	
1/4	6	0,5	1,30	4,00
3/8	10		2,00	4,00
1/2	15		4,70	3,70
3/4	20		8,30	3,70
1	25		18,75	1,80
1 1/4	32		31,50	1,70
1 1/2	40		42,50	2,30
2	50		75,00	1,80

Mode de fonctionnement :

- Courbe continue : Clapet totalement ouvert
- Courbe pointillée : Phase d'ouverture du clapet

ΔP

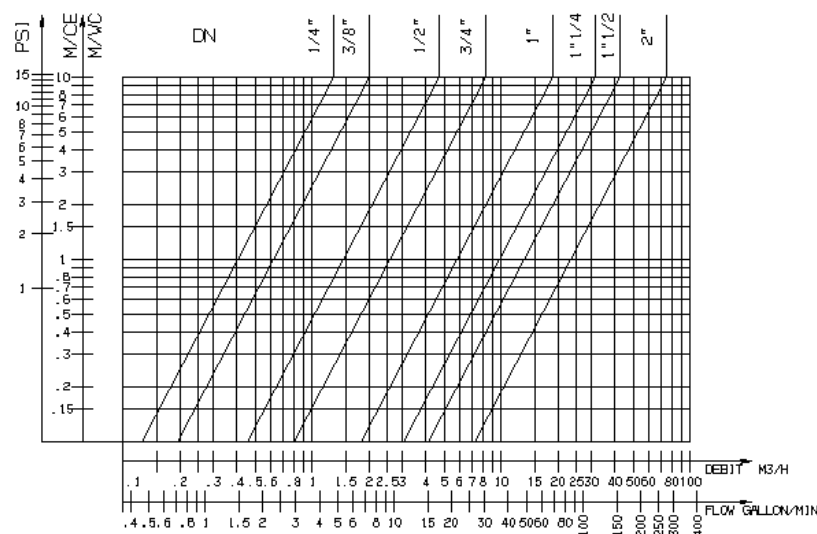

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com