



ITT

Flygt

PRCE

Postes de relevage, de contrôle et d'épandage



Conçu pour la vie


motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Une gamme complète pour l'assainissement non collectif

Applications

Ces modules autonomes sont conçus pour le relevage des eaux usées non chargées, en provenance d'habitat individuel, avant et après sortie de filière de traitement dans une installation d'assainissement non collectif. La gamme des postes PRCE se décline en plusieurs tailles afin de toujours vous proposer des solutions performantes et efficaces.

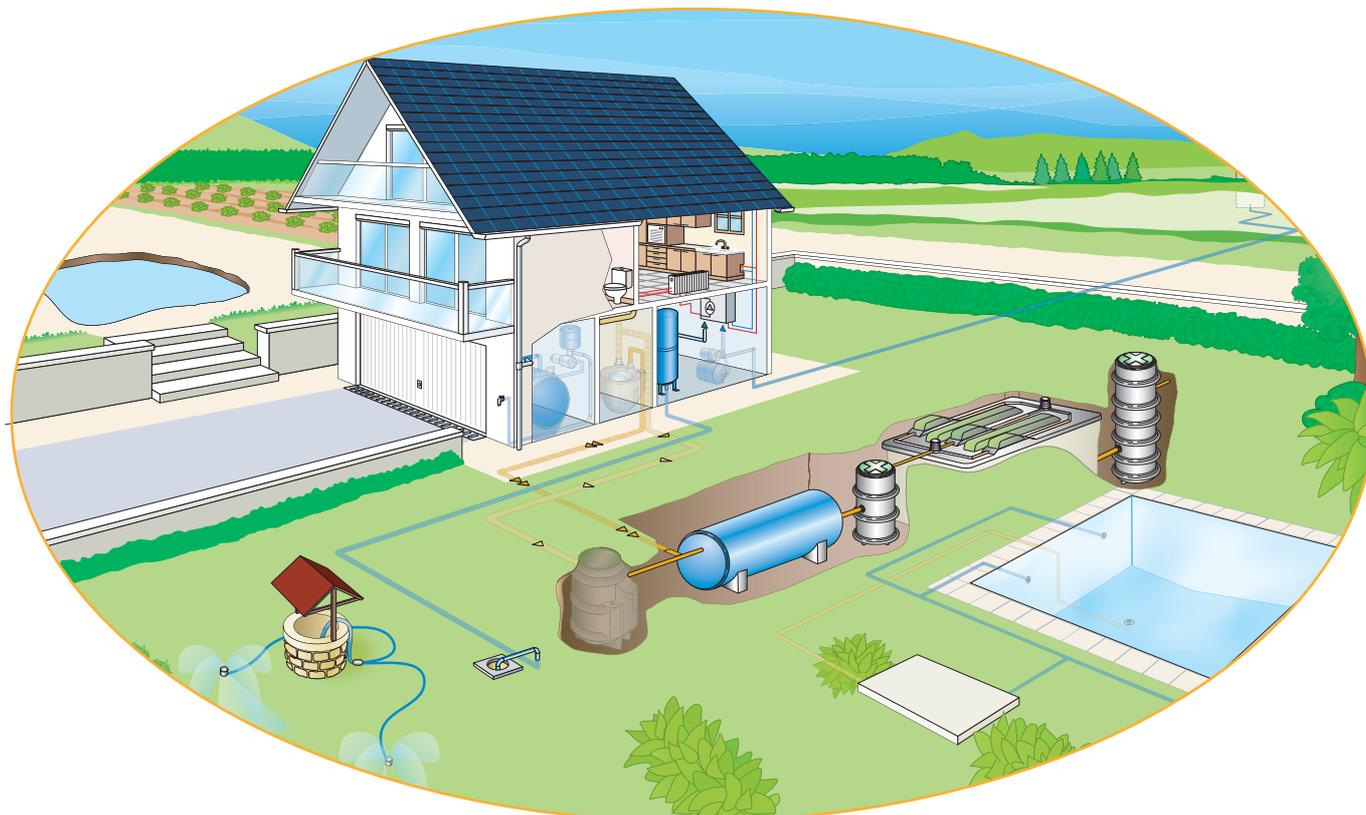

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Débit max (m ³ /h) | 11 |
| H.M.T. max (mCL) | 7 |
| Temp. max produit pompé (°C) | 40 |
| Pompe | Steelinox SXVM3 |
| Alimentation | 1 ~ 230 V |
| Section de passage (mm) | 20 |
| Ø entrée (mm) | 100 |
| Ø sortie (mm) | 40 |
| Matière cuve | PE |
| 3 hauteurs (mm) | 1100 |
| | 1400 |
| | 2000 |
| Ø cuve (mm) | 500 |


Le bon choix dans tous les cas

Vous avez besoin d'un ensemble de pompage économique et performant pour une installation d'assainissement non collectif ? Les pompes Steelinox vous garantissent un fonctionnement sans souci.

De plus, une installation à poser avec régulateur de niveau incorporé vous garantissent un excellent ratio qualité et prix.



Plage de performances

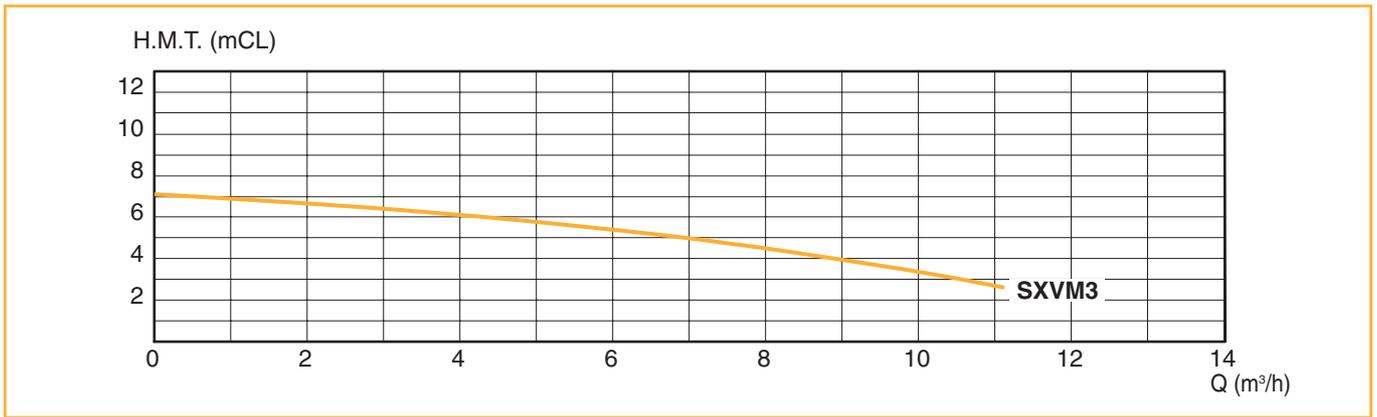

Avantages produit

- **Une solution écologique**

- Cuve **fabriquée en matière recyclable à 100%**,
- Cuve **100% étanche (eau et odeur) pour éviter tout risque de pollution de l'environnement,**
- Cuve **s'intégrant dans le processus de traitement de l'eau usée,**
- Poste **à enterrer pour une installation discrète sans pollution visuelle.**



- **Flexibilité dans les applications :**

- **3 hauteurs disponibles pour s'adapter parfaitement aux besoins,**
- **Polyvalence des postes : un produit unique pour à la fois l'Injection, le Contrôle et l'Épandage,**
- **Cuve en polyéthylène : grande résistance aux attaques chimiques (acides, bases, huiles, produits laitiers, hydrocarbures),**
- **Cuve en polyéthylène avec anneaux de renfort pour assurer une parfaite tenue quelles que soient les contraintes du terrain.**



- **Facilité d'installation :**

- **Poste pré-équipé (tuyauterie de refoulement, clapets anti-retour et vannes),**
- **Orifice d'arrivée pré-percé en standard,**
- **En cas de besoin : 3 zones de perçage pour l'orifice d'arrivée,**
- **Fond de cuve avec 4 pieds pour stabiliser le poste lors de la pose,**
- **Un branchement électrique unique.**

- **Facilité d'utilisation :**

- **Aucun perçage sous le fil d'eau d'entrée pour éliminer les risques de fuite,**
- **Le couvercle se visse et se dévisse manuellement,**
- **Verrouillage du couvercle pour une sécurité totale,**
- **Fonctionnement entièrement automatique et sans entretien.**

- **Maintenance et service aisés :**

- **Technologie de pompes testée et éprouvée.**

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

