

Aspri 45

Pompe multiselulaire à amorçage automatique



Pompes Guinard
Bâtiment



TEF 2420 - 04/05



Surface



Clapet spécial d'amorçage
Aspiration 9 m

Fonctionnement silencieux

Turbine en acier inoxydable

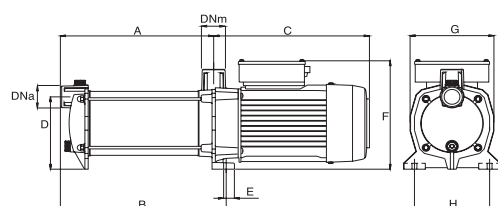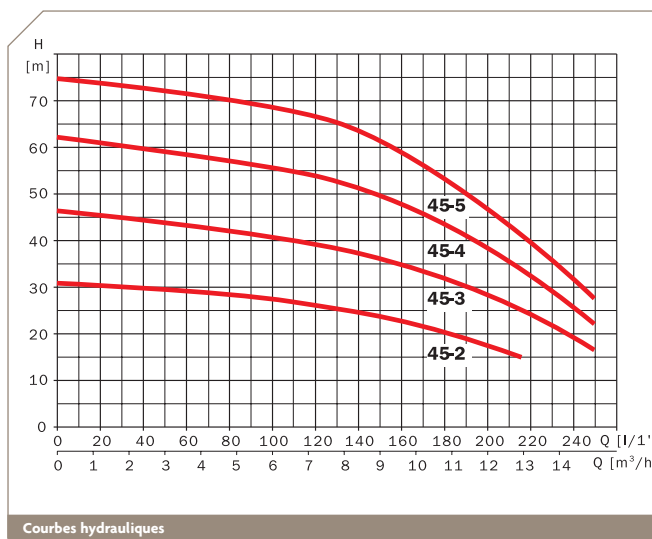

	A	B	C	D	E	F	G	H	DNa	DNm	Kg
Aspri45 2 M	239	259	268	168	20	212	164	120	1"1/2	1"1/4	21,5
Aspri45 3 M	232	252	242	168	20	209	164	120	1"1/2	1"1/4	19
Aspri45 2	278	298	266	168	20	210	164	120	1"1/2	1"1/4	22,5
Aspri45 3	278	298	266	168	20	210	164	120	1"1/2	1"1/4	22,5
Aspri45 4	278	298	266	168	20	210	164	120	1"1/2	1"1/4	22,5
Aspri45 5	278	298	266	168	20	210	164	120	1"1/2	1"1/4	22,5

Applications

Alimentation en eau, arrosage, irrigation et surpression.

Conception

Corps de pompe

Inox. AISI 304.

Flasques aspiration et refoulement

Fonte.

Turbines

Inox. AISI 304.

Diffuseurs

Noryl chargé en fibre de verre.

Axe moteur

Inox. AISI 420.

Garniture mécanique

Graphite et alumine.

Moteur

Isolement classe F.

Protection IP 44.

Service continu.

Protection à prévoir par l'utilisateur.

Limite d'utilisation

Hauteur maximum d'aspiration : 9 m.

Options

Flasques aspiration et refoulement en laiton pour des eaux agressives ou récupération d'eau de pluie.



Turbines en
acier inoxydable



Clapet spécial
d'amorçage

TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	l'/h	50	100	150	175	200	220
		1- 230 V	3- 400 V	1-	3-					3	6	9	10,5	12	13,3
Aspri45 2 M	Aspri45 2 T	10,1	3,7	2	1,9	1,5	2	40	H [m]	30	28	24	22	17,5	-
Aspri45 3 M	Aspri45 3 T	12	4,8	2,7	2,7	2,2	3	60		44	41	37	33	28	24
Aspri45 4 M	Aspri45 4 T	15	6,8	3,5	3,6	3	4	60		59	56	49	44	38	32
	Aspri45 5 T	-	7,2	-	4,2	3,4	4,5	-		72	68	61	59	47	39

motralec . 4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX. Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com . Site Internet : www.motralec.com

Aspri 45