



+ Corps de pompe en fonte

+ Version avec flotteur disponible



06/08

Applications

Relevage d'eaux usées et chargées, fosses septiques et petites installations d'épuration.

Conception

Corps de pompe
Fonte avec traitement spécial anticorrosion.
Turbine à effet VORTEX
Laiton.
Enveloppe moteur
Inox. AISI 304.
Poignée de transport
Inox. AISI 304.
Double garniture mécanique
Carbure de silicium et alumine.

Moteur

Isolement classe F.
Protection IP 68.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

Limites d'utilisation



Section de passage maximum : 32 mm.
Profondeur maximale d'immersion : 8 m.
Température maximale du liquide : 40°C.

Équipement

10 m de câble d'alimentation.
Modèles monophasés livrés avec boîtier condensateur.
Drainex M A : flotteur de niveau inclus.

Options

Corps de pompe en laiton pour des eaux agressives ou récupération d'eau de pluie.

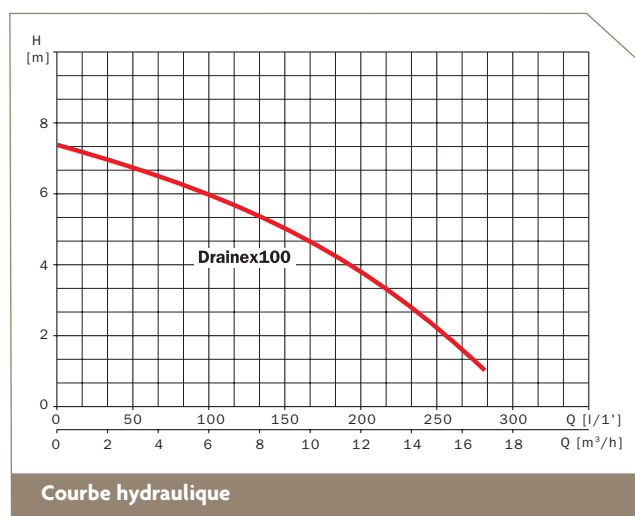

	A	B	C	DNm	Kg
Drainex 100	138	407	300	1" (25)	11

TYPE MONOPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	I/T'	25	50	100	150	200	250
	1- 230 V	3- 400 V	1-	3-				m³/h	1,5	3	6	9	12	15
Drainex 100 M	3,4	-	0,75	-	0,75	1	12	H[m]	7	6,7	5,9	5	3,7	2
Drainex 100 M A														