



I Application

Pour l'industrie œnologique en général.
Maintien des solides en suspension.
Coupage (mélange de vins).
Gazéification (SO_2 y CO_2).
Homogénéisation des températures.

I Principe de fonctionnement

La particularité de cet appareil est qu'il a un arbre coulissant et une hélice pliable à ouverture automatique au moment de la mise en marche. L'étanchéité du système se fait par une garniture mécanique C/Inox/EPDM.

I Conception et caractéristiques

Les agitateurs œnologiques CPG sont conçus pour être installés et démontés avec le réservoir plein de produit par une vanne à boule sans perte de produit et sans avoir recours à des outillages particuliers.
L'élément d'agitation standard est l'hélice pliable de type 12.
Moteur électrique 3 ph, 400 V. Δ , 50 Hz, IP 55, 1450 tr/min.
Comprend une vanne manuelle d'aération.
Connexion (standard) DIN -11851.

I Matériaux

Pièces en contact avec le produit	AISI 304
Joints	FPM
Garniture mécanique	C/Inox/EPDM
Finition superficielle	Sablé

I Options

Chariot en acier inoxydable.
Robinet pour injection de produit, purge ou prise d'échantillo.
Garniture mécanique SiC/SiC/FPM.
Connexion prise femelle pour moteur.
Coffret électrique et protection selon norme CE.
Longueur de l'arbre spéciale.
Connexions: FIL ISO 2853, SMS, Clamp ISO 2852, RJT BS-1864, Garolla.



Connexion Clamp



Hélice pliable



SOURCE OF SOLUTIONS

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com


www.motralec.com

I Spécifications techniques

MODÈLE AGITATEUR	Puissance	Vitesse	Volume cuve
	[kW]	[rpm]	[m³]
CPG-211A	1,1	1450	20
CPG-211B	1,1	1450	25-50
CPG-330	3	1450	50-100



I Dimensions générales

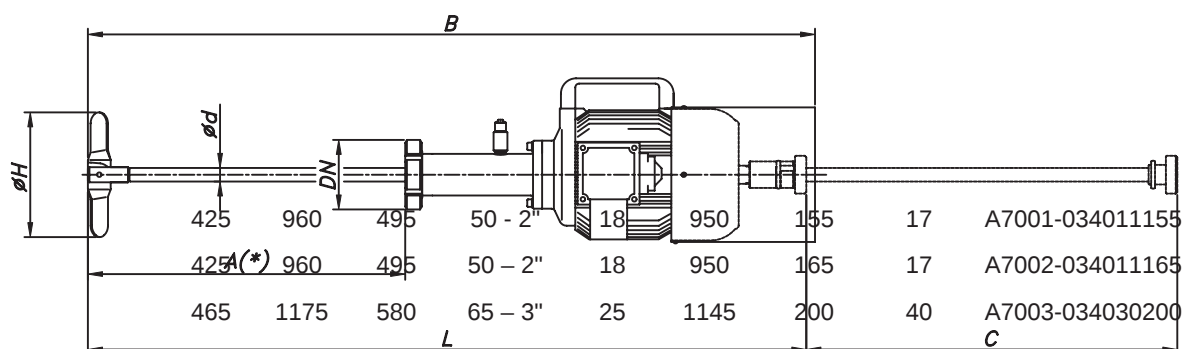

MODÈLE AGITATEUR	Dimensions				Arbre agitateur		Type	Poids [kg]	Code
							12		
							Hélice		
	A	B	C	Ø DN	Ø d	L	Ø H		
CPG-211A									
CPG-211B									
CPG-330									

(*) Longueur maximale de 650 pour les modèles CPG-211A et CPG-211B et de 700 mm pour le CPG-330.

