

COMPTEUR D'EAU



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les compteurs d'eau calibres 15 et 20 sont utilisés sur les réseaux de distribution d'eau froide.
- Turbine à jet unique.
- Classe B position horizontale.
- Cadran orientable.
- Entraînement magnétique.
- Corps en laiton.



Motralec

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température maxi admissible : 30 °C.
- Pression maxi admissible : 16 bars.
- Agréé SIM-CEE 75/33.
- Les compteurs sont livrés par Jetly. Taxe SIM comprise.

Calibre	Code	Raccordement G	Débit mini l/h	Débit transition (l/h)	Débit nominal (m³/h)	Débit maxi (m³/h)
15	417015	3/4"	30	120	1,5	2,5
20	417020	1"	50	200	3	5

Diagramme de pertes de charge

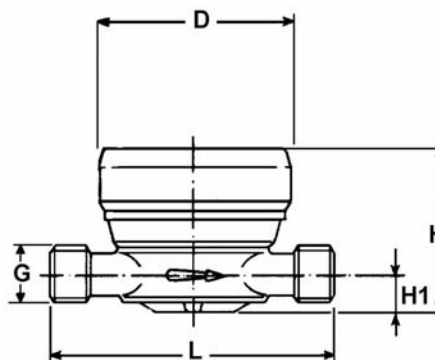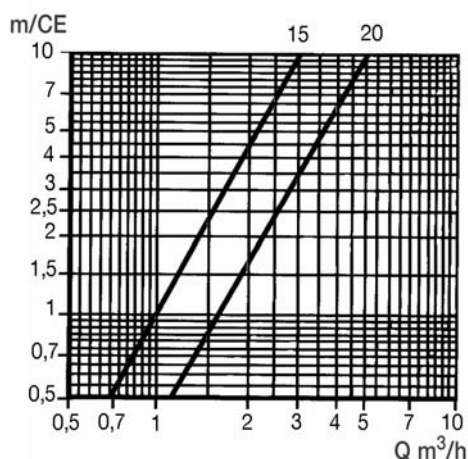

Dimensions

Calibre	L (mm)	H (mm)	D (mm)	H1 (mm)	G	Poids (kg)
15	110	66	71	16	3/4"	0,5
20	130	70	71	19	1"	0,6

JETLY



DISTRIBUÉ PAR
motralec

Accessoires pour pompes de surpression Jetly

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com