

FILTRES à cartouches GAMME SX



GAMME SX
Montage standard
avec joint plat circulaire

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nos différents FILTRES installés sur le réseau d'eau potable à l'entrée de votre maison (villa ou appartement) vous permettent de traiter votre distribution d'eau avec les améliorations suivantes :
 - élimination des matières en suspension (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau,
 - suppression des dépôts de calcaire (ou tartre) qui colmatent les canalisations, endommagent les appareils ménagers, sanitaires, les chaudières, les chauffe-eau et la robinetterie,
 - économies d'électricité en évitant l'entartrage des résistances électriques, des chauffe-eau et des machines à laver,
 - disparition des traces de calcaire sur les sanitaires et les robinetteries, Motralec.
 - élimination des mauvaises odeurs et des mauvais goûts de l'eau si équipé de la cartouche filtrante à charbon actif.

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Qualité alimentaire.
- Pression de service conseillé : 4 bars à 20 °C.
- Température maxi : 45 °C à 2 bars.
- Inserts laiton femelle.

FILTRES SANS CARTOUCHES		Code	Caractéristiques	Dimensions (mm)	
				A	B
MIGNON SINGLE S - 3P - MFO	(3 pièces - 1/2")	491101	Pour cartouches 5" (125 mm) type SX	177	90
JUNIOR SINGLE 2P - AFO - SX	(2 pièces - 3/4")	491105	Pour cartouches 7" (173 mm) type SX	241	133
SENIOR SINGLE 2P - AFO - SX	(2 pièces - 3/4")	491110	Pour cartouches 10" (250 mm) type SX	315	133
SENIOR SINGLE 2P - BFO - SX	(2 pièces - 1")	491115	Pour cartouches 10" (250 mm) type SX	321	145
SENIOR SINGLE 3P - AFO - SX	(3 pièces - 3/4")	491120	Pour cartouches 10" (250 mm) type SX	315	133
SENIOR SINGLE 3P - BFO - SX	(3 pièces - 1")	491125	Pour cartouches 10" (250 mm) type SX	321	145
SENIOR DUPLEX 3P - AFO - SX	(3 pièces - 3/4")	491135	Pour cartouches 10" (250 mm) type SX	315	275
SENIOR HOT 3P - AFP - SX	(3 pièces - 3/4")	491121	Spécial eau chaude jusqu'à 80 °C. Pour cartouches FA 10 HOT et PP 110.	315	133



MAMELONS avec joints OR	Code	Caractéristiques
MM 3/4"	938080	Mamelons MM équipés de joints OR évitant tout système d'étanchéité lors du montage côté filtre.
MM 1"	938081	



motralec


4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
email : service-commercial@motralec.com

STATION BIPLEX SX 3/4" (code : 491161)



Contient :

- 1 filtre SÉNIOR Duplex 3/4" avec système proportionnel.
- 1 cartouche filtrante FA 10 SX-25 µ jetable.
- 1 cartouche HA 10 SX contenant environ 900 g de polyphosphate.
- 1 support mural double avec visserie.
- 1 clef de montage.
- Qualité alimentaire (sous réserve remplacement fréquent cartouche FA 10).
- Pression maximum de service conseillé : 4 bars.
- Débit optimum 1 400 litres/heures. Montage sur arrivée d'eau froide exclusivement (maxi 20 °C).

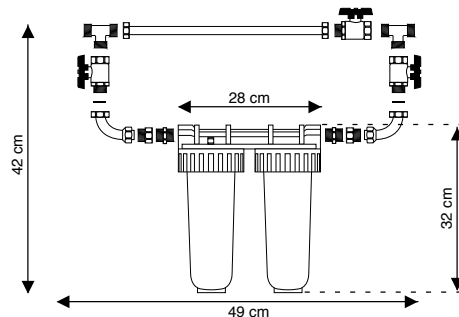

Nous vous recommandons de monter la station BIPLEX avec le **système by pass** (code 494350) qui permet l'entretien et le changement des cartouches sans coupure d'eau.

LA GAMME DES CARTOUCHES SX

	TYPE	Code	Hauteur cartouche	Débit maxi l/h	Caractéristiques
FA	FA MIGNON SX 5 µ	493800	5" (122 mm)	300	• Cartouche jetable pour la filtration de l'eau et la plupart des liquides agressifs. • Utilisée pour la filtration des solides en suspension. • Excellent rapport coût/efficacité. • Matière filtrante et armature : 100 % polypropylène lavé à la vapeur après fabrication. • Température maxi de service : 40 °C.
	FA MIGNON SX 25 µ	493801	5" (122 mm)	300	
	FA 7 SX - 5 µ	493802	7" (173 mm)	700	
	FA 7 SX - 25 µ	493803	7" (173 mm)	700	
	FA 10 SX - 5 µ	493804	10" (250 mm)	1000	
	FA 10 SX - 25 µ	493805	10" (250 mm)	1000	
PP	FA 10 HOT SX 25 µ	493951	10" (250 mm)	1000	• Température maxi de service : 80 °C.
	PP 110 SX - 5 µ	493740	10" (250 mm)	1500	• Cartouche jetable. • Polypropylène compact. • Convient particulièrement pour filtrer l'eau potable et en préfiltration des systèmes d'osmose inverse. • Température maxi de service : 80 °C.
	PP 110 SX - 25 µ	493741	10" (250 mm)	1500	
CA	CA 10 SX - 25 µ	493806	10" (250 mm)	600	• Usage alimentaire sous réserve changement fréquent (risque prolifération bactérienne dans charbon actif). • Jetable. • Filtration 25 µ + charbon actif pour traitement de substances chimiques dissoutes dans l'eau comme les dérivés du chlore. Améliore le goût et élimine d'éventuelles odeurs et saletés en suspension. • Matière filtrante externe : fibre de polyester, interne : charbon actif.
TS	TS 10 SX - 50 µ	493807	10" (250 mm)	2200	• Usage alimentaire. • Lavable (tissu polyester plissé). • Filtration 50 µ. • Intérêt lorsqu'un débit plus élevé est nécessaire. • Très utilisé dans le domaine de la piscine. • Utilisable pour la filtration de l'air. • Température maxi : 40 °C.
RL	RL 10 SX - 50 µ	493808	10" (250 mm)	1500	• Usage alimentaire. • Lavable. • Filtration 50 µ. • Filet polyester lisse sur armature. • Température maxi : 40 °C.
HA	HA 10 SX	493811	10" (250 mm)	1400	• Conteneur rechargeable rempli de cristaux de polyphosphate pour montage dans filtre 10". • Utilisation en eau froide (maxi 20 °C).

Accessoires

Clef de démontage



(code 494310)
pour filtres 3P

(code 494316)
pour filtres 2P

Support mural duplex
(code 494330)



Support mural single
(code 494325)



JETLY

Accessoires Jetly pour pompes

DISTRIBUÉ PAR
motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com