

Hya®-Rain et Eco-Rain : Récupération d'eau de pluie

Stations pour Systèmes de valorisation d'eau de pluie

Industrie

Eau propre

Eaux usées

Energie

Bâtiment

Mines

Domaine d'application :

Valorisation des eaux de pluie

- Alimentation des eaux sanitaires (WC, lave-linge, ...)
- Irrigation et arrosage



Hya®-Rain
Eco®-Rain

Pour plus d'info: www.ksb.fr/catalogueproduits



Votre interlocuteur:

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com



Remplacer jusqu'à 50% de votre utilisation d'eau potable par de l'eau de pluie.

Compactes

Fiables

Silencieuses


Mise en place aisée

Renouvellement d'eau programmable



Affichage du niveau dans la citerne (Hya®-Rain N)

Alimentation en eau permanente

Aucun risque de pollution de l'eau potable (conforme à la norme NF EN 1717)

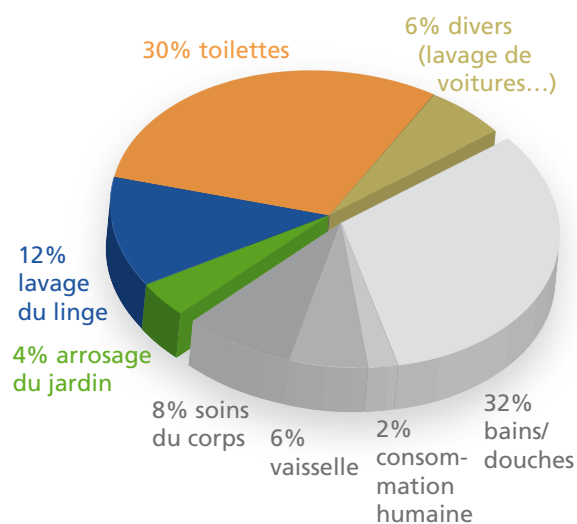

(Les parties grisées ne sont pas concernées)

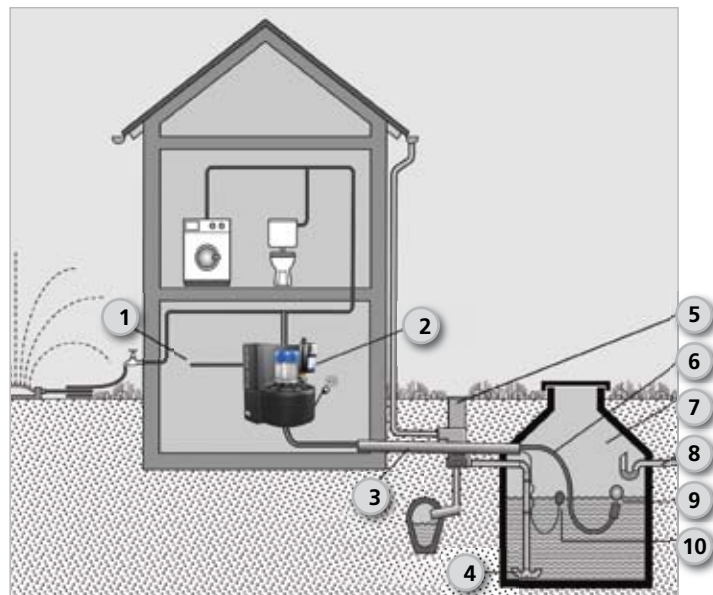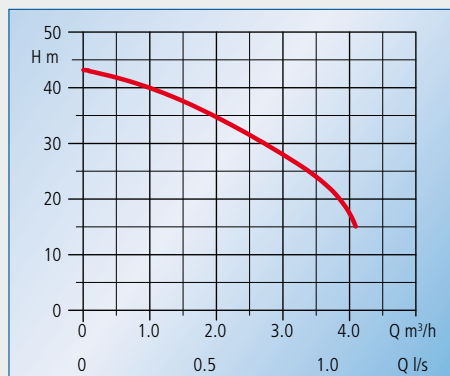

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Eau de ville | 7 Citerne |
| 2 Eco-Rain / Hya-Rain | 8 Trop-plein vers l'égout ou vers le lit d'infiltration |
| 3 Conduit | 9 Dispositif d'aspiration flottant |
| 4 Entrée d'eau sans turbulences | 10 Contacteur à flotteur avec 20 m de câble (fourni) |
| 5 Filtre d'eau de pluie | |
| 6 Conduite d'aspiration | |

Caractéristiques

Débit max.:	4 m³/h, 1,1 l/s
Hauteur manométrique max. :	43 m
Hauteur d'aspiration max. :	7 m
Température du liquide pompé max. :	35 °C
Pression d'enclenchement :	2,5 bar
Pression de refoulement max. :	6 bar
Pression max. à l'aspiration :	1 bar
Pression max. à l'arrivée de l'eau potable :	4 bar
Quantité d'appoint d'eau max. à 4 bar :	1 l/s



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com