



ITT

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Lowara

Catalogue général

Série QDR2

Coffrets électriques triphasés pour la protection et la commande de deux électropompes de relevage triphasées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commande automatique par flotteurs à contrepoids (2) ou régulateurs (3)

Alimentation: 3 x 400 V $\pm 10\%$

Fréquence: 50/60 Hz

Puissances: de 0,37 à 9,2 kW

Démarrage direct des moteurs

Protection: IP54

- Température ambiante: de -5 à +40 °C (limite prévue par la norme EN 60439-1)
- Humidité relative maximale de 50% à +40 °C à condition qu'il n'y ait pas de phénomènes de condensation (limite prévue par la norme EN 60439-1)
- Fixation murale
- Coffret en métal
- Carte électronique avec voyants de signalisation présence tension, défaut thermique, alarme haut niveau, marche/arrêt pompes
- Bouton-poussoir d'acquiescement des alarmes
- Version /TS avec circuit de protection thermique du stator
- Version /WD avec circuit de contrôle sonde présence eau dans la chambre à huile et protection thermique du stator

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Dispositif de signalisation acoustique ou lumineuse en 12 Vcc 0,3 A max. (deux bornes de connexion sont prévues à l'intérieur du coffret électrique) pour alarme de haut niveau.
- Module triphasé VR3 protection contre les surtensions (parafoudre)
- Kit carte de contacts secs (présence tension, aut-man, marche/arrêt, défaut thermique, haut niveau)



Pour une bonne association coffret électrique-électropompe, vérifier que l'intensité absorbée du moteur en ampère est compatible avec les valeurs de courant nominal indiquées au tableau.

Engineered for life




ITT

Lowara

Catalogue général

SÉRIE QDR2

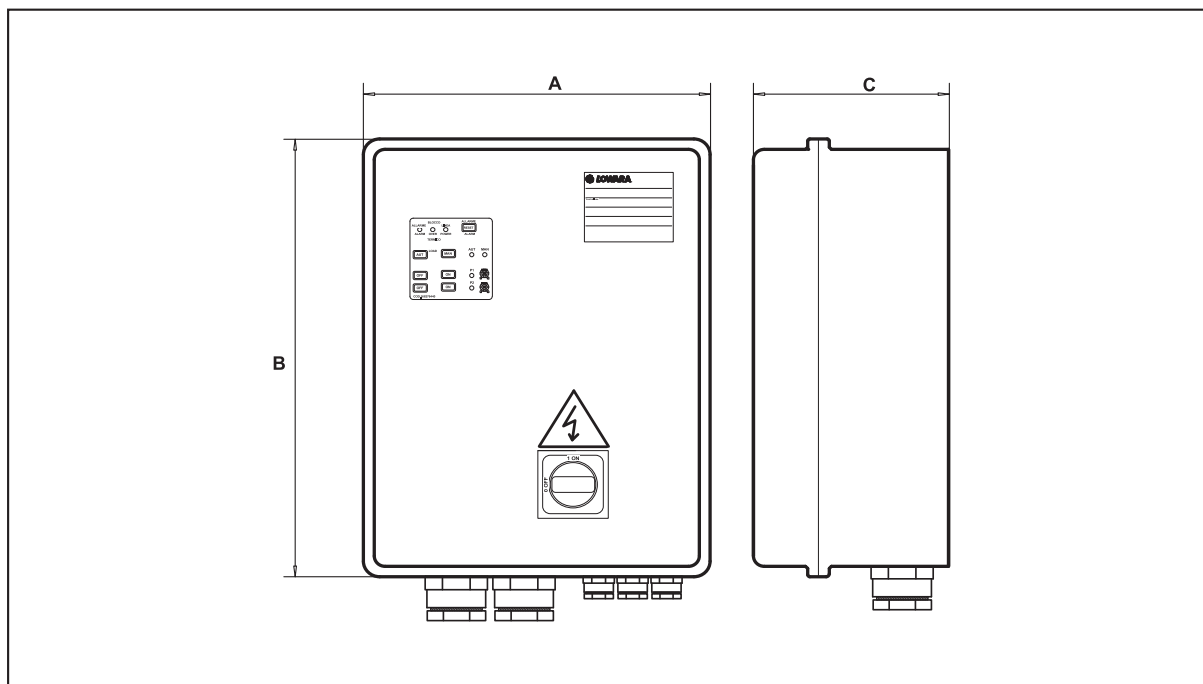

MODÈLE	TENSION NOMINALE V	PUISSANCE NOMINALE		COURANT NOMINAL A	DIMENSIONS			POIDS Kg
		kW	CV		A mm	B mm	C mm	
QDR2/03	3 x 400 V $\pm$ 10 %	0,37	0,5	0,63 $\div$ 1	260	380	150	9,4
QDR2/05	3 x 400 V $\pm$ 10 %	0,55	0,75	1 $\div$ 1,6	260	380	150	9,4
QDR2/07	3 x 400 V $\pm$ 10 %	0,75	1	1,6 $\div$ 2,5	260	380	150	9,4
QDR2/15	3 x 400 V $\pm$ 10 %	1,1 1,5	1,5 2	2,5 $\div$ 4	260	380	150	9,4
QDR2/22	3 x 400 V $\pm$ 10 %	2,2	3	4 $\div$ 6,3	260	380	150	9,4
QDR2/40	3 x 400 V $\pm$ 10 %	3 4	4 5,5	6,3 $\div$ 10	260	380	150	9,4
QDR2/75	3 x 400 V $\pm$ 10 %	5,5 7,5	7,5 10	10 $\div$ 16	260	380	150	9,4
QDR2/92	3 x 400 V $\pm$ 10 %	9,2	12,5	16 $\div$ 20	300	400	180	11
QDR2/07/TS	3 x 400 V $\pm$ 10 %	0,75	1	1,6 $\div$ 2,5	400	500	200	14
QDR2/15/TS	3 x 400 V $\pm$ 10 %	1,1 1,5	1,5 2	2,5 $\div$ 4	400	500	200	14
QDR2/22/TS	3 x 400 V $\pm$ 10 %	2,2	3	4 $\div$ 6,3	400	500	200	14
QDR2/07/WD	3 x 400 V $\pm$ 10 %	0,75	1	1,6 $\div$ 2,5	400	500	200	18
QDR2/15/WD	3 x 400 V $\pm$ 10 %	1,1 1,5	1,5 2	2,5 $\div$ 4	400	500	200	18
QDR2/22/WD	3 x 400 V $\pm$ 10 %	2,2	3	4 $\div$ 6,3	400	500	200	18

L'option/WD inclut aussi l'option/TS.

CB-QDR2_a_te

Engineered for life

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com