



ITT

Catalogue général

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Lowara

Série QHI

Coffret électrique par l'équilibrage de la ligne d'alimentation des moteurs avec variateur de fréquence ou compensation câble moteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: monophasée et triphasée

Équilibrage ligne d'alimentation

Compensation câble moteur

Fréquence: 50/60 Hz

Fourni avec presse-étoupe

Équipé d'agrafes de fixation des câbles blindés

Puissances: de 1,5 à 22 kW

Protection: IP54

Température ambiante: de -5 à +40 °C (limite prévue par la norme EN 60439-1)

Humidité relative maximale de 50% à +40 °C à condition qu'il n'y ait pas de phénomènes de condensation (limite prévue par la norme EN 60439-1)

Longueur maximale du câble: 100 m

Fixation murale

Coffret en métal

Fermeture avec dispositif à clé

N. 1 impédance mH

Sur demande versions avec 2, 3, 4 impédances dans un seul coffret



Pour une bonne association coffret électrique-électropompe, vérifier que l'intensité absorbée du moteur en ampère est compatible avec les valeurs de courant nominal indiquées au tableau.

Engineered for life




ITT

Lowara

Catalogue général

SÉRIE QHI

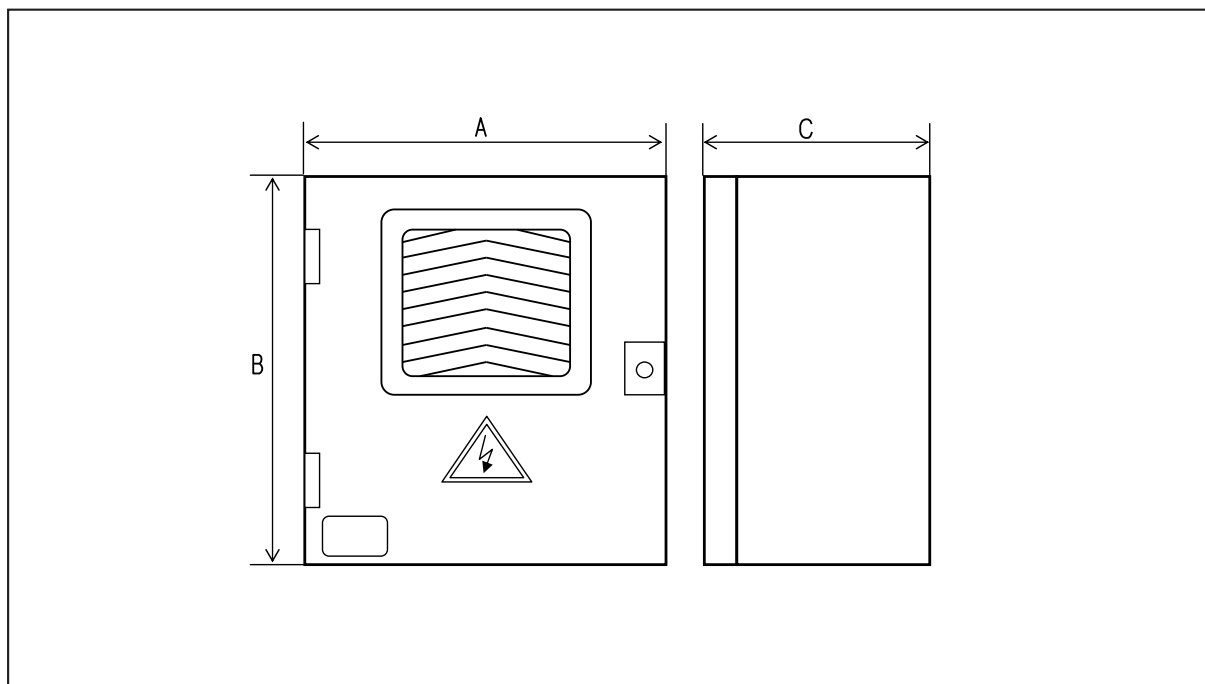

TYPE	PUISSANCE	TENSION	COURANT NOMINAL A	DIMENSIONS A x B x C mm	POIDS Kg	APPLICATION HYDROVAR
	kW	V				
QHI 10/22-30	1,5-3,0	1x220 - 3x400	9	250 x 300 x 160	7,3	HV 2.1, 2.2, 3.2, 3.3
QHI 10/40	4	3x400	12	250 x 300 x 160	8,3	HV 3.4
QHI 10/55	5,5	3x400	15	250 x 300 x 160	8,5	HV 3.5
QHI 10/75	7,5	3x400	22	400 x 400 x 200	19,6	HV 3.7
QHI 10/110-150	11 - 15	3x400	30	400 x 400 x 200	21,3	HV 3.11, 3.15
QHI 10/185	18,5	3x400	37	400 x 400 x 200	20,2	HV 3.18
QHI 10/220	22	3x400	43	400 x 600 x 250	33	HV 3.22

CB-QHI_a_te

Engineered for life

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com