



CONNECTEUR SUBMERSIBLE



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

1. Informations

Référence	Couple de serrage écrous et presse-étoupes	Couple de serrage du corps	Section minimum	Section maximum
THZ.400.C IA 3P	2,5 Nm ϕ 25	2,5 Nm ϕ 24	3G 1,5mm ²	3G 4mm ²
THZ.400.D IA 5P	4 Nm ϕ 29	2,5 Nm ϕ 29	5G 1,5mm ²	5G 2,5mm ²

2. Matériaux

Corps : Plastique PA66 UL94

Joint : NBR

Connectique : Acier zingué

3. Limites d'utilisation

Étanche jusqu'à 5bars

V-max : 450 V I-max : 32 A

Utilisation de - 20°C à + 125°C

Température ambiante max d'utilisation : 85°C

Norme - Standards

EN60529:1991+A1:2000-

IP68:50 MT-PROOF:60 MIN


EN 60998-1:2004

EN 60998-2-1:2004




4. Dimensions

Référence	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Ø Min du câble (mm)	Ø max du câble (mm)
THZ.400.C IA	26.5	115	5	13
THZ.400.D IA	32	130	8	17

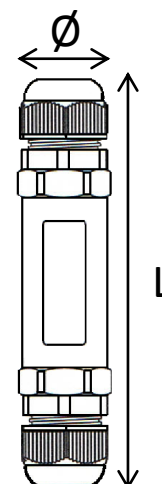

5. Installation des connecteurs

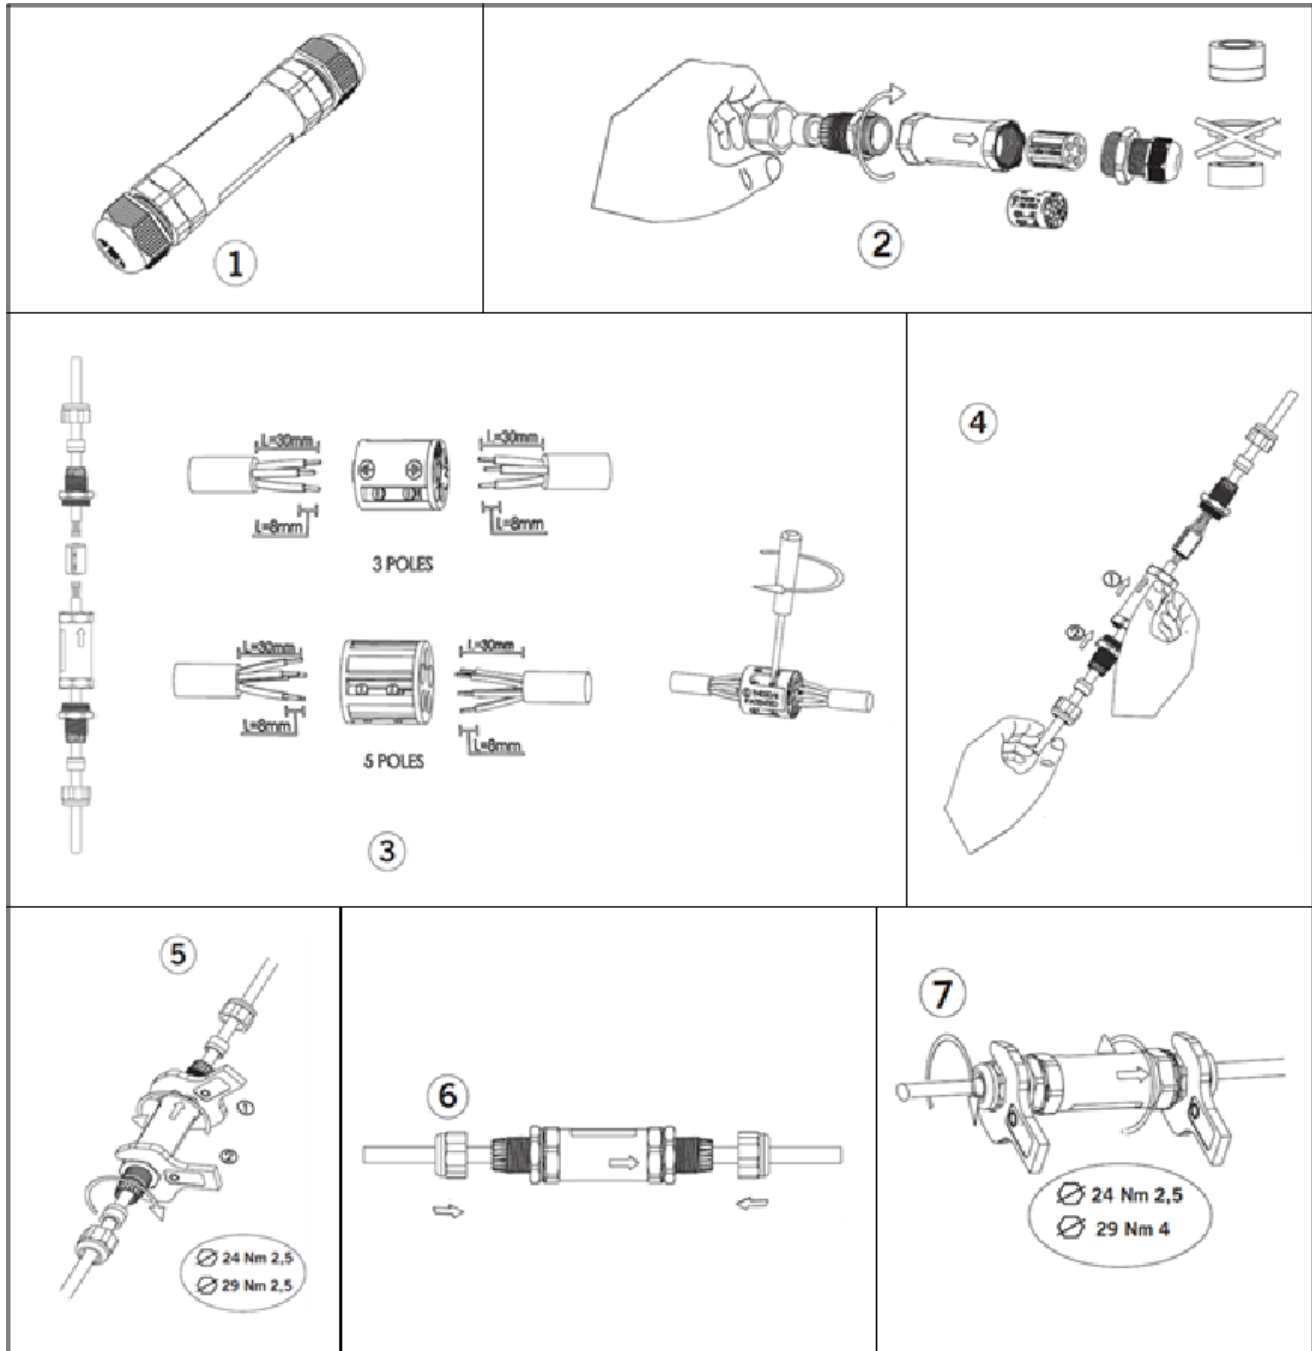

1

2

3

4

5

6

7

3 POLES

5 POLES

24 Nm 2,5

29 Nm 2,5

24 Nm 2,5

29 Nm 4

