

COFFRET TRIPHASÉ POUR LA COMMANDE ET LA PROTECTION D'UNE POMPE IMMERGÉE OU DE SURFACE À DÉMARRAGE DIRECT

Composants principaux

- Boîte en plastique IP54
- Interrupteur général
- Tableau de fusibles avec fusibles sur le circuit principal
- Tableau de fusibles avec fusibles sur le circuit auxiliaire
- Ampèremètre avec transformateur ampèremétrique
- Voltmètre avec sélecteur voltmétrique
- Indicateur lumineux du bloc niveau
- Indicateur lumineux du fonctionnement de la pompe
- Indicateur lumineux de signalisation de la ligne
- Indicateur lumineux de bloc thermique
- Plaque à bornes
- Contacteur 24 V
- Relais thermique de protection surcharge et manque phase
- Module pour le control du niveau
- Transformateur pour le circuit auxiliaire.
- Presse étoupes
- Sélecteur MAN. ou AUTO



Caractéristiques Techniques

- Degré de protection : IP54
- Tension d'alimentation : 400V/ 3F 50Hz
- Poids : 14-50 Kg
- Dimensions extérieures : 320-400-180 mm


Type de fonctionnement

- Manuel à l'aide d'un interrupteur
- Automatique à l'aide d'un télécommande externe (flotteur, pressostat...) et/ ou control de niveau (remplissage, vidange, protection manque d'eau...)

Limites d'utilisation

- Température ambiante : -5/ +40°C
- Humidité relative de condensation : 50% à 40° C (sans formation de condensat)
- Référence normative : EN60730 EN 60439

Schéma de raccordement

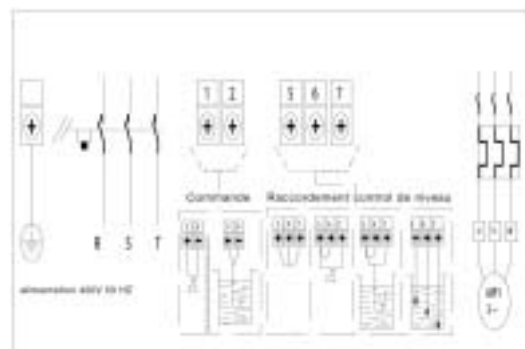

Accessoires en option

- UZA00100- ECL électrodes pour le control du niveau.
- Flotteur ou Pressostats (voire la page des accessoires pour coffrets électriques)
- CE040010 : ailettes de fixation au mur

CODE	MODELE	Tension à 50Hz V	Puissance nom.		Champ de charge A		Electropompes compatibles	
			Kw	Hp	min	max	Surface	Immergés
UZQ02700	Q.E. AD10/550	400 3F	5,5	7,5	9	15	VLR - VLRI VLRX - NRM	SCM4"PLUS SCM4 HF Moteurs 4"/6" SA
UZQ02900	Q.E. AD10/920	400 3F	9,2	12	14	23		
UZQ03000	Q.E. AD10/1100	400 3F	11	15	20	31		
UZQ03100	Q.E. AD10/1500	400 3F	15	20	28	38		