
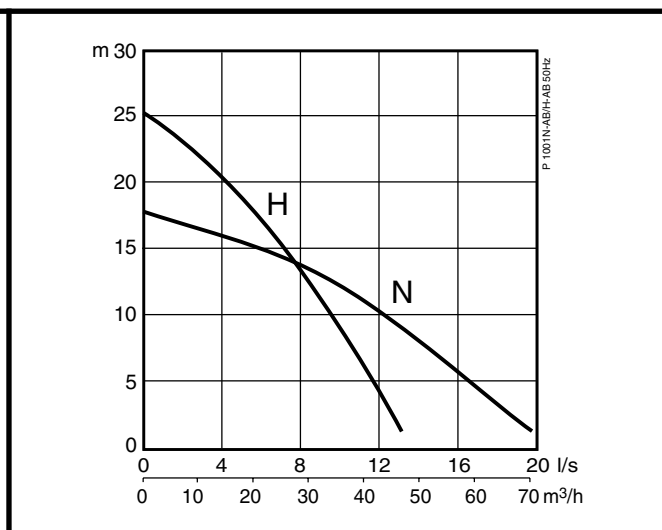


Pompe submersible d'épuisement

P 1001

50 Hz

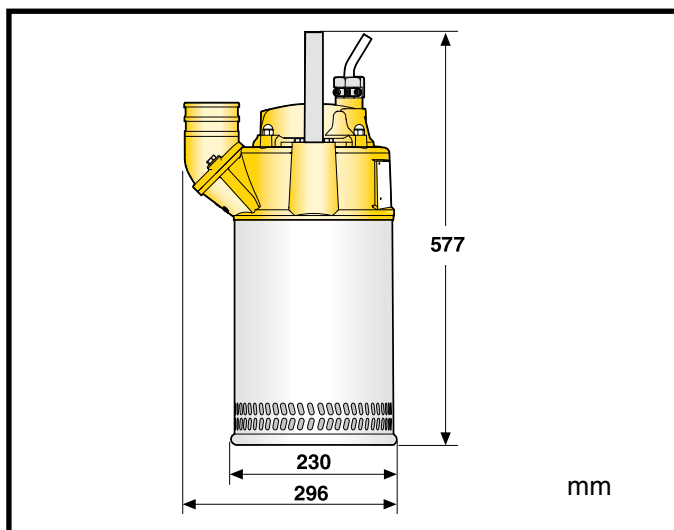

P 1001.02.1008.Fr.50Hz
Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis spécifications et caractéristiques.

Étanchéité d'arbre

Double garniture mécanique lubrifiée à l'huile.

Étanchéité primaire : Carbone de silicium sur carbure de silicium.

Étanchéité secondaire : Acier inoxydable sur carbone traité anti-moine.

Roulements à billes

Roulement supérieur : Roulement à simple rangée de billes.

Roulement inférieur : Roulement à deux rangées de billes.

Matériaux

		EN	ASTM
Carcasse moteur :	Aluminium	EN 1706: AC-43100	ASTM AISI10mg
Corps de pompe, pognée et visserie :	Acier inoxydable	10088: X5CrNi18-10 (1.4301)	AISI 304
Arbre :	Acier inoxydable	10088: X20Cr13 (1.4021)	AISI 420
Roue :	Fonte blanche	EN1695G-X260Cr27	ASTM A 532: Alloy III A
Pièce d'usure, joints toriques :	Nitrile		

Tension, V	230	400	500	1000
Intensité nominale, A	8,4	4,8	3,8	1,9

Câble électrique

20 m type S1BN8-F (câble standard) :

4 x 1,5 mm²

20 m type NSSHÖU.../3E :

3x2.5+3x2.5/3E+3x1.5 (3 câbles de contrôle inclus) (1000V)

3x1.5+3x1.5/3E (230-500V)

Protection du moteur

Thermo-sondes incorporées dans les bobinages du stator (140°C, ±5), connectées à un contacteur.

Refoulement

2 ½", 3" (standard), 4"

2 ½", 3", 4" fileté G/B.S.P.

Poids (sans câble)

29 kg

Options et accessoires

Anodes en zinc. Revêtement de protection.

Diffuseur en polyuréthane. Relais électronique.

Adaptateur d'aspiration de fond. Raccordement en série.

Démarrateur et unités de contrôle. Capteur de niveau. PumpFloater.

Jeu de service. Accessoires de refoulement et le tuyau.



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com