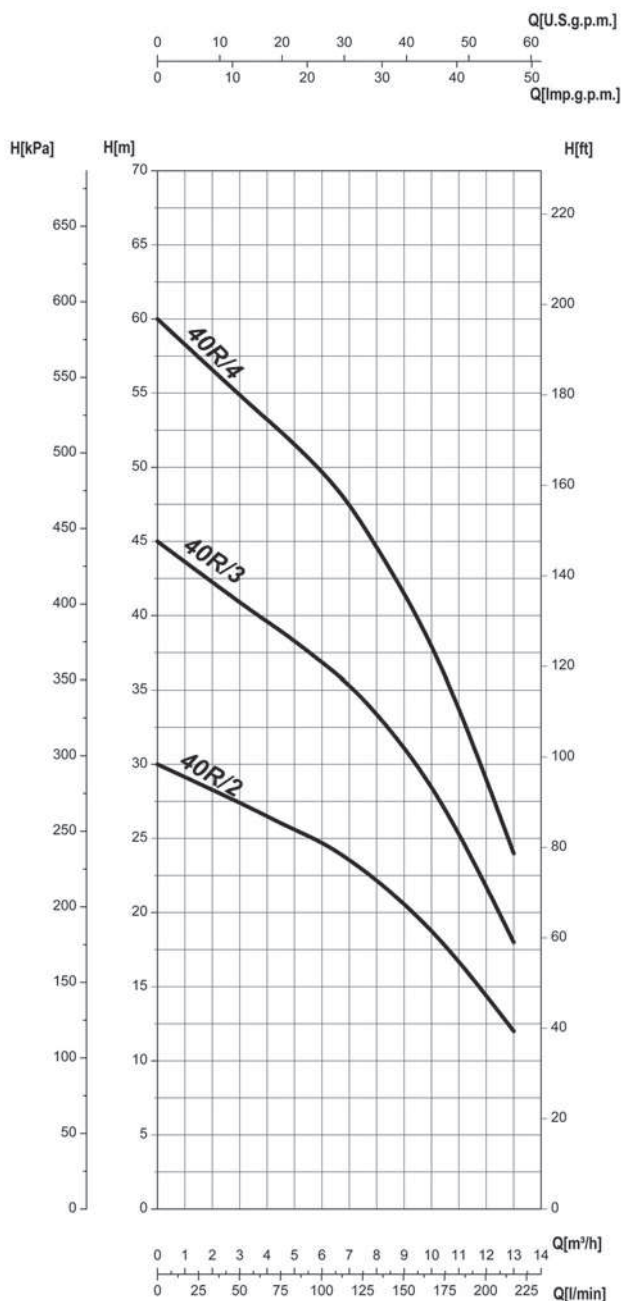


60P	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	DNA	DNM
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
40R/2	181	260	196,5	220	11	202	100	113	160	1 1/2	1 1/2
40R/3	213	260	228,5	220	11	202	100	113	160	1 1/2	1 1/2
40R/4	245	297	260,5	220	11	202	100	113	160	1 1/2	1 1/2

60P	P ₂		P ₁	230V 1~		460V 3~
	kW	HP	kW	In (A)	C 450 Vc (µF)	In (A)
40R/2	1,1	1,5	1,8	9,3	31,5	3,4
40R/3	1,5	2	2,5	12,7	40	4,8
40R/4	2,2	3	3,1	15,8	50	5,1

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAPTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

60P 60 Hz	P ₂		Q	U.S.g.p.m.	0	15	20	26,5	31	35,5	41,5	48,5	57
				m³/h	0	3,5	4,5	6	7	8	9,5	11	13
	kW	HP		l/min	0	58	75	100	117	133	158	183	217
40R/2	1,1	1,5	H (m)	30	27	26	24,5	23,5	22	20	17	12	
40R/3	1,5	2		45	40	39	37	35,5	33,5	30	25,5	18	
40R/4	2,2	3		60	54	52,5	50	47,5	44,5	40	34	24	

UNI EN ISO 9906-A

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com