


PLAGES D'UTILISATION

Débits jusqu'à :	3000 m ³ /h
Hauteurs mano. jusqu'à :	140 m
Pression de service :	4 à 16 bar*
Plage de température :	-20° à +140°C*

* Selon modèle

NOE - NOH

POMPES MONOCELLULAIRES SUR SOCLE 50 Hz

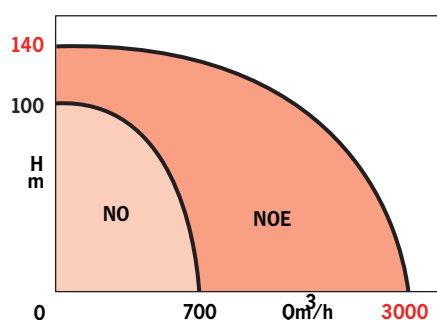

APPLICATIONS


- Adduction d'eau
- Irrigation
- Chauffage

- Climatisation
- Traitement d'eau
- Chauffage urbain

...

AVANTAGES

- **Protecteur d'accouplement** suivant les recommandations de la norme européenne sur la protection des machines.
- **Spacer** : En standard les pompes sont équipées d'accouplement avec spacer, permettant le retrait de l'ensemble hydraulique sans démontage du moteur et sans débrider la pompe des tuyauteries.

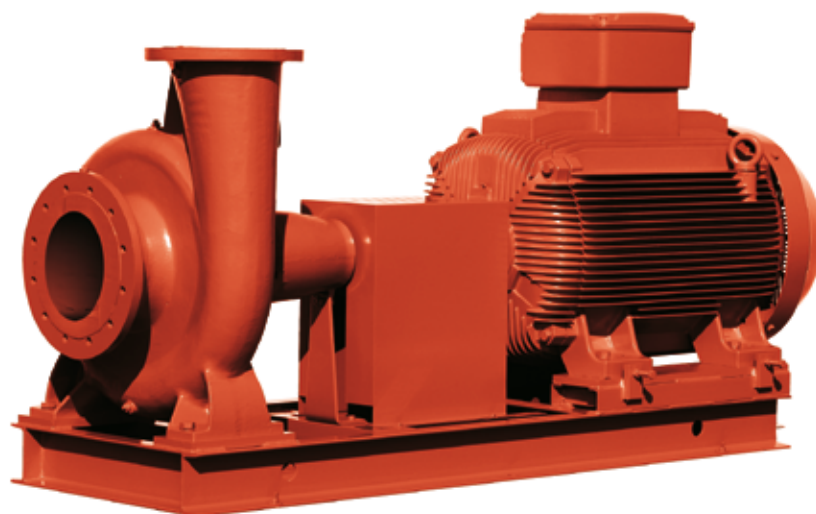

• Groupe complet sur socle



accouplement à spacer,
permet le retrait de l'ensemble hy-
draulique sans démontage
du moteur et sans débrider la pompe des tuyauteries

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

Salmson

NOE - NOH

PLAGES HYDRAULIQUES DE PRÉSÉLECTION

