Tarif 2013

Applicable au 1er mars

Génie Climatique

Relevage - Assainissement

Adduction - Surpression

Accessoires

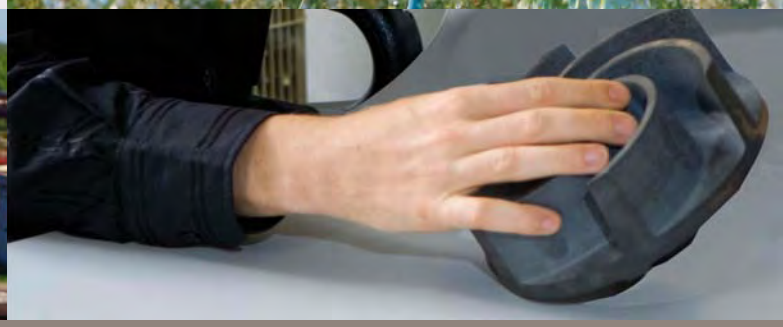

SALMSON,
INVENTER
LES SOLUTIONS
DE DEMAIN.

Salmson

Ce tarif est un tarif public

Salmson ne pratiquant pas la vente directe aux utilisateurs, les prix sont donnés à titre indicatif et servent de référence à l'ensemble des professionnels (distributeurs, prescripteurs, installateurs…) qui fixent librement leurs prix de vente en fonction, notamment, des services et garanties qu'ils assurent.
Les professionnels bénéficient sur ce tarif des conditions d'achat usuelles dans notre métier.

•

Les produits Salmson sont donc concurrentiels à toutes les étapes de la chaîne commerciale.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Edito

Inventer les solutions de demain, telle est notre vocation. Répondre à l'évolution de vos attentes et développer des produits toujours plus innovants, telles sont nos priorités.

Respecter l'environnement et maîtriser la consommation des produits utilisateurs d'énergie sont nos préoccupations majeures, depuis plusieurs décennies.

Forte de ses convictions humaines et environnementales et face à l'évolution réglementaire du marché, Salmson mène une politique axée autour :

- Du développement de produits à haute efficience énergétique.
- De l'accompagnement humain et technique de ses clients.

A cet effet, Salmson crée une nouvelle génération de produits haut rendement « Global Efficiency » qui regroupe une offre de circulateurs, de pompes et de surpresseurs bénéficiant d'une technologie moteur synchrone à aimants permanents.

La maîtrise de la fabrication et de l'intégration des moteurs, des hydrauliques et des modules électroniques permet d'atteindre des rendements inégalés. Avec « Global Efficiency », Salmson dépasse l'ensemble des exigences imposées par la Directive d'éco-conception ErP (Energy related Products)*.

Découvrez ces nouvelles gammes, les services associés, les modalités d'application de la Directive ErP, de nouvelles informations sur la disponibilité des produits - en stock ou sur demande - dans votre nouveau tarif 2013.

Avec l'ensemble de ces solutions proposées, notre force de vente s'engage, plus que jamais, à vous accompagner dans la réussite de vos projets.

L'équipe Salmson

* Selon l'IEC TS 60034-31 Ed.2, pour les moteurs de pompes.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Sommaire

Editorial 3
Sommaire général 4-5
Index des produits et accessoires 6-7
Utilisation du tarif 8-9
Les domaines d'activité 10
Les domaines d'activité 11
Services 12
Aide à la sélection 14
Nouveautés produits 15
Règlementation 16-17
Familles de produits 18

ADDUCTION - SURPRESSION **20**

Comment choisir une pompe - Aide à la sélection 22-23
Pompes et surpresseurs de surface auto-amorçants 24
Gestionnaire d'eau de pluie 32
Pompes de surface 34
Pompes immergées 36
Pompes multicellulaires horizontales 54
Pompes multicellulaires verticales 64
Modules de surpression 144
Modules de surpression sur consultation 146

RELEVAGE - ASSAINISSEMENT **150**

Comment choisir une pompe - Aide à la sélection 152
Pompes eaux claires domestique 154
Pompes eaux claires collectif 158
Pompes eaux chargées domestique 162
Pompes eaux chargées collectif 166
Modules de relevage eaux claires 178
Stations de relevage eaux claires 180
Modules de relevage eaux chargées 182
Stations de relevage eaux claires ou chargées 184

POMPES INDUSTRIE - PROCESS **186**

Pompes auto-amorçantes à canal latéral 186
Pompes centrifuges multicellulaires ou inox 316L 186
Pompes multicellulaires à ligne d'arbre en inox 316L 187
Pompes centrifuges à ligne d'arbre en fonte 187
Pompes centrifuges de surface auto-amorçante 188
Pompes volumétriques à engrenage interne 188
Pompes centrifuges normalisées EN 733 ISO 5199 188
Pompes centrifuges normalisées EN 2858 189
Pompes centrifuges pour eaux surchauffées normalisées EN 2858 189
Pompes centrifuges pour fluides caloporteurs normalisées EN 733 190

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

GENIE CLIMATIQUE 192

CHAUFFAGE DOMESTIQUE 194

Comment choisir un circulateur - Tableau des pertes de charges 194
Circulateurs haut rendement auto-régulés 196
Circulateurs haut rendement à entraxe spécifique 198
Circulateur énergies renouvelables 200
Circulateur haut rendement à entraxe variable 202
Modules de relevage de condensats 202

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - COLLECTIF 204

Circulateurs petit collectif 204
Circulateurs collectif 204

EAU CHAUDE SANITAIRE 206

Circulateurs 206
Circulateur petit collectif haut rendement 208
Pompes 208

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - COLLECTIF 210

Pompes en ligne 210
Pompes monoblocs 238
Pompes sur consultation 246
Désembouage 247
Modules d'expansion 248

ACCESSOIRES 250

Accessoires électriques 252
Aide à la détermination des coffrets de commande et de protection 252
Aide à la détermination des contacteurs manométriques 259
Tableaux de présélection des modules électronique 262
Accessoires hydrauliques 268
Tableau de détermination des couvercles d'obturation 270
Tableau de raccordement des circulateurs 278
Tableau de détermination des kits pied-d'assise 286
Réservoirs 292

BLOCS-MOTEURS DE RECHANGE POUR CIRCULATEURS 294

POCHETTES HYDRAULIQUES POUR CIRCULATEURS 295

Conditions générales de vente 298

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Index

Désignation produit	Pages
Alti-Aqua	144
Alti-HU	144
Alti-Nexis	147
Alti-Nexis advens	147
Aquason - Aquason AL - Aquason AL-PAP	36
Aquaval	158
Celciux	208
Cleanson	247
Condenson Classic	202
DIE	235
DIL	224
DSB	206
Expanson Comfort	248
FVO 204	164
Geosun	200
Get	236
GV	160
Hydromini Hydroson	34
Hydromini Jetson	26
Hydromini Multi-H	60
Hydromini Multi-HE	62
Hydromini Multi-V	140
Hydromini Multi-VE	142
Hydromini Springson	30
Hydroson	34
Immerson D3	38
Immerson D4	40
Immerson S4	46
Immerson S6	50
Ixens	234
Jetson	24
Jetson Pac	24
JRE	232
JRL	212
JRN	214
Kidson	247
Liftson M-L	182
Liftson S	182
LRE	232
LRL	210
LRN	214
Mini-SDL	176
Mini-SVO	162
Modulson-A	202
MUH	54
Multi-H 200 - Multi-H 400	56
Multi-H 800 - Multi-H 1600	56
MULTi-HE	62
Multi-V 100	106-116
Multi-V 200	106-116
Multi-V 400	106-116
Multi-V 800	118-122
Multi-V 3600	118-122
Multi-V 6000	124-128
Multi-V 8000	124-128
Multi-V 10000	124-128
Multi-VE 200	130-132
Multi-VE 400	130-132
Multi-VE 800 - Multi-VE 1800	134
Multi-VE 3600 - Multi-VE 6000	136
Multi-VE 8000 - Multi-VE 10000	138
Multi-VSE	138
MUV	104
NEC	208
N-Alti	145
Nexis advens 200-400-600-1000-1600-	94
Nexis advens 2200-3600	94
Nexis V 200-400-600-1000	64-80
Nexis V 1600-2200-3600-5200	82-92
Nexis VE 200-400	96
Nexis VE 600-1000	98
Nexis VE 1600-2200	100
Nexis VE 3600-5200	102
NOES	246
NOS	246
NRG	244
NSB	206
PBE	235
PBS 32/40	238
PBS 50/65	240
PBS 80/100/125	242
Priux home	196
Priux home B 60-40	198
Priux home D 60-32	204
Priux home Zoom 60	202
Récupeo	32
Récupeo master	144
Rocsan lix	170
Rocsan evo	172
Sanitson Premium professionnelle	184
Sanitson Premium standard	184
SBS	158
SBS 2 204	156
SCA 205	166
SCA 206	170
SCA 408-410	168
SCP	246
SHS	158
SIE	235
SIR EC	180
Siriux home	196
Siriux Jr	198
Siriux master	202
Springson	28
Springson Pac	28
Subsanit-2	178
Subson - Subson AB - Subson Premium	154
SVO 205	166
SVO 206	170
SXS	208
Thermo'clock	206
TP 2800	160
UCA 208	174
UCA 410	174
UCB 410	174
UVO 208	174
Zen Ô home	206

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Désignation accessoire	Pages
Accroche câble	257
Alarmes sonore de trop-plein (Alarmson)	259
Automatisme (Acson)	259
Blocs-moteurs	294-296
Boîtier relais SK545SN	255
Bombe aérosol de peinture	289
Bouchon d'obturation pour Alti-Aqua	271
Câbles électriques	264-265
Câble avec connecteur latéral	265
Cales d'adaptation Siriux master	277
Capteur de pression différentielle	261
Chaînes de relevage	288
Clapets anti-retour	272-273
Clapets de pied-crépine	274
Coffret de commande EC-Drain	254
Coffret de commande Cof-Liftson S	254
Coffrets de commande YN1200	256
Coffrets de commande YN3000	254
Coffrets de commande YN5000 E	255
Coffrets de commande YN7000	256
Coffrets IPAE	257
Coffrets Tri-secu	255
Collier de serrage	283
Conducteur de terre	264
Consoles pied	269
Contacteurs manométrique	260
Contre-brides	276-277
Contrôleur de débit Atex	261
Coquille d'isolation thermique	280
Coudes	282
Couvercles d'obturation	270
Clapets de pied-crépine	274
Cuves enterrées eaux pluviales	291
Détecteur de sens de rotation	267
Disjoncteurs magnéto-thermique	259
Douilles	282
Filin de suspension	285
Filtre à tamis	273
Flotteurs	258
Flussostat	260
Garniture de niveau	291
Interrupteur à pression d'air (IPAE)	257
Kit By-pass surpression	290
Kit câble connection rapide pour Immerson	264
Kit capteur de pression	261
Kit d'adaptabilité	289

Désignation accessoire	Pages
Kit d'aspiration	284
Kit de jonction du câble moteur	266
Kit de jonction thermorétractable	267
Kit de prise de pression chauffage	268
Kit de prise de pression surpression	290
Kit de refoulement	284
Kit équerre acier	289
Kit hydromini	291
Kit manque d'eau	261
Kits pieds d'assise	286-287
Kit plaque fond	288
Kit pour Aquason AL	285
Kit pour Immerson	285
Kit quick connect QC pour Immerson	266
Kit raccord "pompier"	284
Kit rehausse	288
Kit surpression	290
Kits tôle parapluie	269
Manchettes anti-vibratoires	271
Mamelons	281
Manchons	281
Manomètres	268
Modules IF	262-263
Module Gestion de pompe (MGP)	256
Pochettes hydrauliques	294-296
Pompe à main	289
Pressostats	260
Purgeur	281
Raccord 5 voies	271
Raccords en fonte	281
Raccords union chauffage	279
Raccords union sanitaire	280
Réductions	280
Refill kit pour récupération eau de pluie	258
Régulateur de pression	274
Réservoirs	292-293
Salmson pump control	263
Sélecteur de vitesse	267
Socles support LRL-JRL	269
Sondes de niveau	257
Soupapes de sécurité à membrane	268
Trousse de jonction	266
Système de renouvellement d'air	291
Tuyaux	283
Vannes d'isolement	275

Utilisation du tarif

Nom de la gamme

Famille de produit

Applications autorisées

Immerson D3

Pompes immergées

Chemise, arbre et visserie en acier inoxydable

Roue et diffuseur en matériau composite

D3 0115-MP-PAP/H18

D3 0115-T4

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Réf.	Puissance moteur kW
4090882	D3 0115 MP	936	1"	0,37
4090883	D3 0123 MP	950	1"	0,55
4090884	D3 0130 MP	1 686	1"	0,75
4091651	D3 0115-MP-PAP/H18	1 623	1"	0,37
4091652	D3 0123 MP-PAP/H18	1 735	1"	0,55
4091653	D3 0130 MP-PAP/H18	1 892	1"	0,75
4091643	D3-0115-MP-PAP/AC	1 577	1"	0,37
4091644	D3 0123-MP-PAP/AC	1 687	1"	0,55
4091645	D3 0130-MP-PAP/AC	1 844	1"	0,75
4090885	D3 0115 T4	855	1"	0,37
4090886	D3 0123 T4	965	1"	0,55
4090887	D3 0130 T4	1 062	1"	0,75
4090888	D3 0145 T4	1 263	1"	1,1

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
D3 : pour forage 3"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
PAP/H : Prêt à poser avec réservoir et automatisme (pressostat)
PAP/AC : Prêt à poser avec automatisme (Acson)

Précisions techniques sur la référence produit

Explication de la désignation

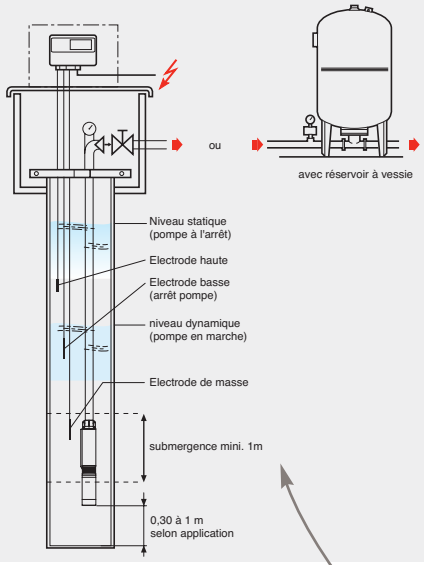

Avantage produit ou conseils de montage ou d'utilisation

Les plus Salmson

- Si l'IMMERSON D3 est installée à l'horizontale, dans un puits, une citerne, il faut utiliser une jupe pour assurer un bon refroidissement du moteur.

TARIF 2013 38 Pompes Salmson

Exemple d'installation

Légende : pictos d'informations sur la gamme

NOUVEAU — Nouveau produit ou extension de gamme

VEV — Boîtier de commande à Variation Électronique de Vitesse

Certificat Économie Énergie Produit éligible — Produit éligible au certificat d'économie d'énergie

Certifié ACS — Produit certifié ACS (Attestion de Conformité Sanitaire)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Référence accessoire liée à la référence produit

Domaine d'application

Accessoires Désignation **K**

Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	ACSON	Coffret YN7112	Kit jupe de refroidissement LG500	Kit supports horizontaux
4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4044987 205,00 €	4061607 480,00 €	4092485 222,00 €	4092486 149,00 €
			4061607 480,00 €		

Courbier de performance de la gamme

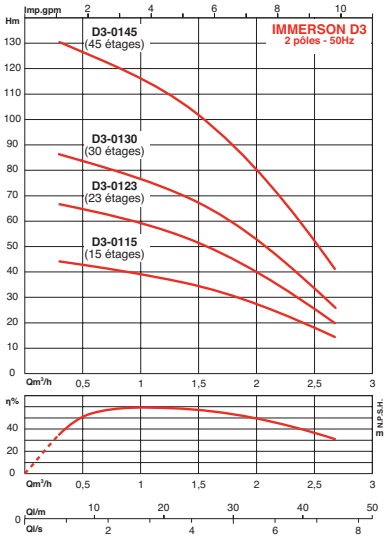

TARIF 2013 39 Pompes Salmson

Légende : type d'applications autorisées sur une gamme

- Adduction, surpression
- Alimentation
- Arrosage, irrigation
- Lavage
- Récupération des eaux de pluie

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Domaines d'activité

Salmson, acteur majeur dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pompes et de systèmes de pompage, s'adresse à trois marchés :

Le Bâtiment

De l'habitat individuel aux bâtiments de logements collectifs, en passant par les immeubles du tertiaire (hôpitaux, écoles, bureaux, commerces, locaux administratifs), Salmson propose des solutions dédiées à chaque typologie d'application.

Nous avons répondu à des enjeux diversifiés. Ils nous ont fait confiance :

- Hôpital Mère-Enfant (Lyon)
- Tour Granite (La Défense)
- Hôtel Fouquet's Barrière (Paris)
- Hôpital Sainte-Musse (Toulon)

Tour Granite

Le Cycle de l'Eau

Depuis le puisage de l'eau dans une rivière ou encore dans une nappe phréatique, jusqu'à sa restitution dans le milieu naturel, Salmson apporte des solutions produits pour tous les maillons de ce cycle.

Nous sommes intervenus à différents endroits du globe. Ils nous ont fait confiance :

- Alimentation en eau potable de la ville de Shanghai (Chine)
- Stations EMU Port – Etang du stock de Dianne-Capelle (Moselle)
- Station d'épuration de Tougas (Nantes)
- Centre d'irrigation des cultures à Etunda (Namibie)

STEP de Tougas

L'Industrie

Salmson fournit des solutions adaptées à toutes les configurations d'installations industrielles, dans les applications telles que le transfert et la circulation, la surpression et la distribution, le relevage et l'assainissement.

Nous avons relevé des défis dans de nombreux secteurs industriels.

- Alimentation en eau de rideaux d'eau de cabines de peinture
- Relevage de déchets industriels
- Surpression industrielle en zone ATEX
- Transfert de jus alcoolique en parfumerie

Transfert de jus

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Domaines d'applications

A travers ces 3 marchés, Salmson possède une large gamme de produits pouvant s'adapter à toutes les typologies d'installation et correspondant à 4 domaines d'applications principaux :

Le Génie Climatique

Destinée aux circuits de chauffage, de climatisation et aux boucles d'eau chaude sanitaire, notre offre est composée de pompes In-Line (en ligne) et de circulateurs à haut rendement énergétique.
Cette application constitue l'activité historique et le domaine d'expertise de Salmson.

L'Adduction – Surpression

En fonction du nombre d'habitants ou d'occupants d'un bâtiment, de la surface à irriguer ou encore des règles de protection incendie, nos pompes répondent à la plupart des besoins en adduction-surpression.

Le Relevage – Assainissement

De la pompe vide-cave aux agitateurs, en passant par les stations de relevage, Salmson dispose d'une large gamme de produits pour assurer l'évacuation des eaux claires, usées et chargées.

Les Applications Industrielles

Dans l'agroalimentaire, l'automobile, ou encore le nucléaire, nos pompes répondent aux applications industrielles telles que le transfert et la circulation, la surpression et la distribution, le relevage et l'assainissement.

Services

Mises en service et Interventions sur site

- Des diagnostics d'installations immédiats
- Des recommandations et conseils d'utilisation personnalisés
- Une planification centralisée
- Un réseau national de techniciens

Ecole de formation

- Des programmes spécifiques, dispensés par des formateurs issus du terrain
- Ecole agréée CFMP

Pièces de rechange

- Plus de 35 000 références disponibles
- Une assistance technique téléphonique spécialisée
- Des commandes préparées de 5 h à 21 h *
- 98 % des commandes envoyées en 48 h

Expertise et réparation en usine

- Diagnostic du matériel
- Réparation par des agents SALMSON
- Garantie des pièces de rechange et de la réparation
- Etablissement de rapports d'expertise systématiques

Hotline technique

- 70 % des clients sont dépannés en ligne
- Des experts à votre écoute de 8 h à 18 h *

* Jours ouvrés

Aide à la sélection

Recueils techniques

Catalogue électronique

Le recueil technique de référence pour tout connaître sur l'ensemble de nos gammes

L'interface développée permet une consultation en ligne, une sauvegarde du contenu sous format PDF et la possibilité d'envoyer par E-Mail tout ou partie du support.

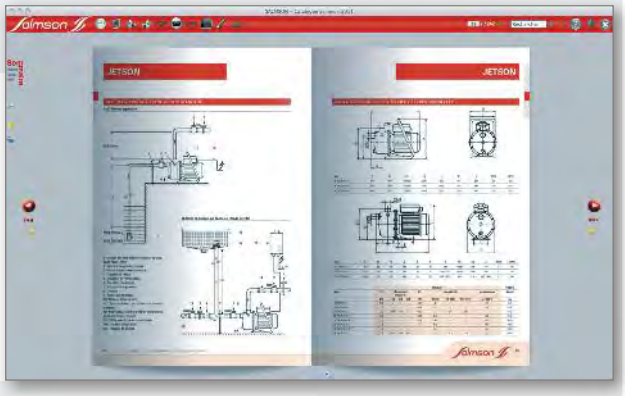

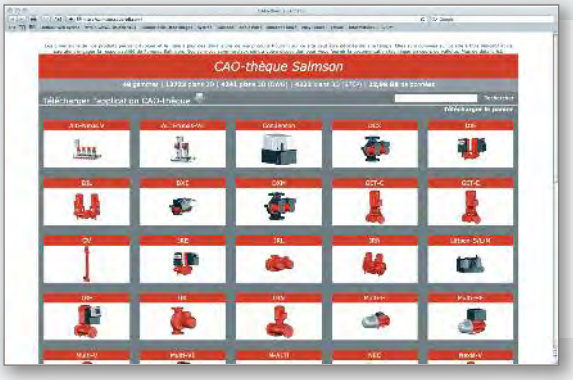

CAO-thèque

L'outil indispensable pour la création de vos dossiers techniques.

Notre bibliothèque CAO réunit plus de 17 000 plans de nos pompes et de nos systèmes de pompage, en vues 2D ou 3D. Celles-ci sont mises à jour régulièrement.

Outils d'aide à la sélection

SELECSON 3

L'outil d'aide à la sélection de nos pompes et de nos systèmes de pompage.

- Il rassemble toutes les grandes familles de produits : Adduction - Surpression / Génie Climatique / Relevage – Assainissement.
- Il dispose d'une interface intuitive et conviviale, accessible en 4 langues : Français / Anglais / Italien / Espagnol.
- Il intègre les accessoires, plans 2D / 3D et permet de basculer vers le Guide d'interchangeabilité.
- L'outil a été paramétré pour une utilisation simple et un accès rapide à l'information recherchée.
- La version 2013 de ce logiciel intègre l'ensemble de nos gammes à haut rendement énergétique.

Guide d'interchangeabilité

L'outil de remplacement pour les circulateurs et les pompes « In-line » (en ligne).

Le Guide d'interchangeabilité permet de trouver rapidement le produit de remplacement adapté parmi la gamme de circulateurs et de pompes « In-line » Salmson, pour les principales marques du marché.

Vous trouverez l'ensemble des équivalences en produits à haut rendement énergétique : circulateurs et pompes à variation électronique de vitesse.

Outils métiers

Extranet Salmson

L'outil d'accompagnement des Professionnels de la Prescription.

Salmson propose aux professionnels de la prescription du bâtiment collectif (bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, exploitants, installateurs, …), une plateforme gratuite et sécurisée pour les accompagner dans leur choix de systèmes de pompes et dans l'élaboration de leurs cahiers des charges.

Aide à la sélection

Salmson Nomade

L'application disponible sur l'ensemble des Smartphones : IPhones, téléphones Androïds et BlackBerry, mais aussi sur IPad

C'est un formidable outil pour gagner du temps en consultant les informations recherchées depuis n'importe quel endroit, de façon simple et instantanée.

Par l'intermédiaire d'un menu simplifié, l'application donne accès aux éléments suivants :

- Aide à la sélection des pompes et des systèmes de pompage
- Interchangeabilité des circulateurs
- Consultation d'informations techniques : FAQ, Rappels, Notices Techniques, Notices de Mise en Service
- Géo-localisation de nos distributeurs
- Actualités Salmson
- Inscription au SalmsonPASS

Grâce à cette application, dans le cadre des Prix du Smart Entrepreneur, organisé par Le Moniteur, Salmson a été lauréat dans la Catégorie « Meilleur industriel et négociant ». Ces prix récompensent notamment les industriels et les entreprises de services qui développent des outils dématérialisés (logiciels, applications mobiles, …) destinés aux entreprises de moins de 20 salariés.

PRIX DU SMART ENTREPRENEUR

SalmsonPASS

Un ensemble de services pour faire gagner du temps aux artisans plombiers chauffagistes.

- **Le PASS technique** : une Hotline conseille les adhérents via un numéro vert dédié et sur **www.salmsonpass.fr** pour toute question sur la pose, la maintenance, l'interchangeabilité.
- **Le PASS formation** : des modules de formations spécifiques afin d'enrichir les connaissances et d'optimiser la pratique des adhérents.
- **Le PASS information** : un site internet dédié et des newsletters régulières pour obtenir de l'information sur le marché et notre actualité.

SALMSON**PASS**

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Nouveautés produits

Gamme "Global Efficiency"

Global Efficiency regroupe une offre de circulateurs, de pompes et de surpresseurs bénéficiant d'une technologie moteur synchrone à aimants permanents.

Les avantages de la gamme Global Efficiency :

- **Une expertise au bénéfice de l'intégration et de l'optimisation** : des hydrauliques 3D conçues pour travailler en parfaite synergie avec des moteurs synchrones à aimants permanents, équipés de la variation électronique. Ces produits sont équipés de logiciels de pilotage optimisés. Les pompes atteignent des rendements moteurs supérieurs à l'IE4 (selon l'IEC 60034-31 Ed.2).

- **Une installation, une mise en œuvre et une maintenance facilitées** : des produits d'une grande compacité, des systèmes de manutention optimisés pour les pompes et des modules électroniques interchangeables pour les circulateurs.

- **Une communication simplifiée** aussi bien à travers nos modules de communication par bus que par une interface ergonomique et intuitive avec écran LCD et bouton multifonction.

Nexis advens et Alti-Nexis advens

NOUVEAU

Cette pompe et ce surpresseur assurent l'alimentation en eau des bâtiments collectifs et industriels. Ils disposent d'un moteur synchrone à aimants permanents, dont les rendements dépassent les exigences de la directive ErP à horizon 2017*. Ils sont équipés d'une interface intuitive, permettant l'accès rapide aux paramètres principaux.

* Selon l'IEC TS 60034-31 Ed.2

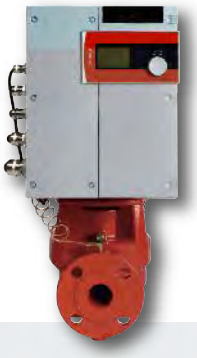

Ixens

EXTENTION GAMME

Pompe en ligne, destinée au Génie Climatique, Ixens dispose d'un moteur synchrone à aimants permanents, à haut rendement énergétique, dont les performances dépassent les exigences de la Directive ErP à horizon 2017*. Ixens permet de réaliser jusqu'à 43% d'économies d'énergie électrique, en moyenne, par rapport aux pompes électroniques à moteur asynchrone.

* Selon l'IEC TS 60034-31 Ed.2

Siriux devient Siriux master

EXTENTION GAMME

La gamme évolue et s'agrandit pour toujours mieux répondre à vos attentes :

- Ajout des taraudages sur les brides pour faciliter le travail de mise en œuvre et de contrôle.

- Elargissement de la gamme dans les HMT plus élevées afin de répondre à l'évolution des configurations d'installations de génie climatique (tuyauteries plus fines).

- Ajout de modules IF pour répondre à tous les principaux langages de bus de communication : LONWORKS, CANOPEN, MODBUS, BACNET.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Réglementation

Présentation

La Directive européenne d'éco-conception EuP (Energy using Products – 2005/32/CE), adoptée en 2005, vise à réduire la consommation d'énergie et à préserver l'environnement.

Cette Directive EuP, concernant les produits consommateurs d'énergie, **a été remplacée en 2009 par la Directive ErP** (Energy related Products – 2009/125/CE) qui étend son champ d'application à l'ensemble des produits liés à l'énergie.

La Directive ErP a pour ambition de contribuer :

- À la protection de l'environnement par l'amélioration de l'efficacité énergétique des produits dont l'usage est lié à l'énergie (« Energy related »).
- À la réduction des autres impacts environnementaux.

Cette Directive s'adresse à tous les acteurs du marché et implique certaines obligations :

- **Pour les fabricants** : Commercialiser des produits à haut rendement énergétique.
- **Pour les distributeurs** : Acheter des produits répondant à la Directive ErP. *À partir des dates indiquées ci-après, les stocks de produits standard disponibles chez les grossistes pourront être écoulés jusqu'à épuisement.*
- **Pour les artisans / installateurs / exploitants / professionnels de la prescription** : Remplacer les produits par d'autres produits à haut rendement.

Echéances

Circulateurs

Depuis mars 2009, la commission européenne, les états membres, les constructeurs de pompes et les organisations écologiques sont tombés d'accord sur un calendrier d'amélioration des indices énergétiques.

- **01/01/2013 : EEI* ≤ 0,27**
- **01/08/2015 : EEI* ≤ 0,23**

** EEI : Energy Efficiency Index – Indice d'efficience énergétique des circulateurs qui remplace l'ancien étiquetage énergétique.*

Cette exigence réglementaire implique le passage à la technologie moteur synchrone ECM (Electronically Commuted Moteur). L'alimentation des circulateurs se fera en monophasé.

ErP
ENERGY-RELATED PRODUCTS CERTIFIED BY SALMSON®

Champ d'application

Au sein de notre activité, cette Directive impacte les circulateurs (hors Eau Chaude Sanitaire), les moteurs de pompes (pour les pompes triphasées, hors immergées et d'une puissance moteur comprise entre 0,75 kW et 375 kW) et les hydrauliques de pompes (voir détails dans la rubrique associée).

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Zoom sur les Blocs-moteurs

Les têtes de circulateurs (bloc moteur/roue) sont assimilées à des circulateurs complets, les exigences d'efficacité énergétique devenant les mêmes. La maintenance, via des têtes de moteurs asynchrones, disparaîtra au profit d'un remplacement par des circulateurs à moteurs synchrones monophasés, de type Siriux / Priux.

Moteurs de pompes

La commission européenne a mis en place un calendrier visant à imposer progressivement des moteurs avec des rendements énergétiques de plus en plus efficients depuis le 16 juin 2011.

- **16/06/2011 : IE2* (0,75 kW ≤ Puissance Moteurs ≤ 375 kW).**
- **01/01/2015 : IE3* ou IE2* + VEV (7,5 kW ≤ Puissance Moteurs ≤ 375 kW).**
- **01/01/2017 : IE3* ou IE2* + VEV (0,75 kW ≤ Puissance Moteurs ≤ 375 kW).**

** IE : International Efficiency – Indice d'efficience énergétique des moteurs de pompes. L'indice « IE2 » remplace l'ancienne désignation « EFF1 ».*

Hydrauliques de pompes

Les hydrauliques des pompes* doivent respecter l'indice MEI** :

- **1er janvier 2013 ➔ MEI** ≥ 0,1**
- **1er janvier 2015 ➔ MEI** ≥ 0,4**

**Pompes à aspiration axiale à paliers intégrés, monobloc à aspiration axiale, monobloc en ligne à aspiration axiale, verticales multi-cellulaires, submersibles multi-cellulaires 4'' et 6''.*

*** MEI (Minimum Efficiency Index) : unité d'échelle du rendement hydraulique de la pompe au point de rendement maximal, en charge partielle et en surcharge.*

Pour en savoir plus

Nous vous invitons à consulter notre nouveau site internet dédié à cette Directive. En plus d'un rappel du contexte réglementaire et des modalités d'applications de cette Directive ErP, vous pourrez :

- Découvrir ou redécouvrir l'ensemble de nos solutions produits et services.
- Consulter une bibliothèque de FAQ (Foire aux questions), organisée par secteur d'activité et métier. Celle-ci apporte des réponses à toutes vos questions concernant :

- Les informations générales sur la Directive ErP
- Les modalités pour bénéficier des CEE
- La garantie Salmson
- L'accompagnement Salmson
- La maintenance et le remplacement
- La sélection des produits à haut rendement

Adresse : http://www.erp-salmson.com

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Famille de produits

A	ZA 10 - 400	Circulateurs de chauffage et E.C.S. - Domestique	Remise %
	Circulateurs de chauffage	Priux home - Priux home B - Priux home Zoom	
		Siriux home - Siriux-Jr / Siriux-Jr-BMS	
	Circulateurs E.C.S.	Zen Ô home - Thermo'Clock - Geosun - NSB	
B	ZA 10 - 401	Circulateurs de chauffage et E.C.S. - Collectif	
	Circulateurs de chauffage	Siriux master - Priux home D	
	Circulateurs E.C.S.	NSB / DSB - SXS - CELCIUX	
BM	ZA 10 - 412	Blocs-moteurs et pochettes hydrauliques	
	Blocs-moteurs et pochettes hydrauliques	Bloc-moteur + hydraulique	
		Pochette hydraulique	
C	ZA 10 - 402	Pompes en ligne	
	Pompes In-Line	LRL/JRL - LRE/JRE - LRN/JRN - SIL/DIL - NEC- GET	
D	ZA 10 - 403	Pompes monoblocs et sur socle	
	Monoblocs	PBS	
	Sur socle	NRG	
E	ZA 10 - 404	Modules d'expansion - modules de désembouage	
	Expansion	Expanson Comfort H - Expanson Comfort V - Bâches maintien de pression	
	Désembouage	Kidson	
F	ZA 10 - 405	Pompes et modules de surpression - Domestique	
	Pompes de surface	Jetson - Hydromini Jetson - Springson - Hydromini Springson	
		Hydroson - Hydromini Hydroson - Récupéo	
	Pompes immergées	Aquason - Immerson D3, D4, S4, S6	
G	ZA 10 - 406	Pompe de surpression multicellulaires - Collectif	
	Horizontales	Multi H & HE - MUH	
	Verticales	Nexis advens - Nexis V & VE - Multi V & VE - MUV	
H	ZA 10 - 407	Modules de surpression - Collectif	
		Alti Aqua - Alti HU - Hydromini Multi H & HE - Hydromini Multi V & VE	
I	ZA 10 - 408	Pompes et modules de relevage - Domestique	
	Eaux claires	Subson - Subson AB - Subson Premium - Subsanit 2 - Liftson - Condenson	
	Eaux chargées	Mini SVO - Sanitson Premium - FVO 204 - SBS 2 204 - SIR EC	
J	ZA 10 - 409	Pompes et modules de relevage - Collectif	
	Eaux claires	GV - SBS - SHS - TP2800 - Aquaval	
	Eaux chargées	Rocsan lix - Rocsan evo - SVO - SCA - Mini SDL - UCA - UCB - UVO	
K	ZA 10 - 410	Accessoires	
		Electriques	
		Hydrauliques	
L	ZA 10 - 411	PIECES DETACHEES	

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Notes

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Adduction - Surpression

Adduction - Surpression - Domestique

Pompes et modules de surface auto-amorçantes

Jetson - Jetson Pac	24
Hydromini Jetson	26
Springson - Springson-Pac	28
Hydromini Springson	30

Gestionnaire d'eaux de pluie

Récupéo	32

Pompes et modules de surfaces

Hydroson - Hydromini Hydroson	34

Pompes immergées

Aquason	36
Immerson D3	38
Immerson D4	40-44
Immerson S4	46-48
Immerson S6	50-52

Adduction - Surpression - Collectif

Pompes et modules multicellulaires horizontales

MUH	54
Multi-H 200 - Multi-H 400 - Multi-H 800 - Multi-H 1600	56-58
Hydromini Multi-H	60
Multi-HE - Hydromini Multi-HE	62

Pompes et modules multicellulaires verticales

Nexis V 200 - 400 - 600 - 1000	64-80
Nexis V 1600 - 2200 - 3600 - 5200	82-92
Nexis advens 200-400-600-1000-1600 - 2200-3600	94
Nexis VE 200 - Nexis-VE 400	96
Nexis VE 600 - Nexis- VE 1000	98
Nexis VE 1600 - Nexis- VE 2200	100
Nexis VE 3600 - Nexis- VE 5200	102
MUV	104
Multi-V 100 - Multi-V 200 - Multi-V 400	106-116
Multi-V 800 - Multi-V 3600	118-122
Multi-V 6000 - Multi-V 8000 - Multi-V 10000	124-128
Multi-VE 200 - Multi- VE 400	130-132
Multi-VE 800 - Multi-VE 1800	134
Multi-VE 3600 - Multi- VE 6000	136
Multi-VE 8000 - Multi- VE 10000	138
Hydromini Multi-V	140
Hydromini Multi-VE	142

Modules de surpression

Alti-Aqua - Alti-HU	144
Gamme sur consultation	146-149

Pompes de surpression

Déterminer le débit

Nombre d'habitants	1 à 5 personnes			6 à 10 personnes	
Surface à arroser (m^2)	0 à 400	400 à 800	800 à 1000	0 à 500	500 à 1000
Débit pompe (m3/H)	2	3,5	4	3	5

Déterminer la pression

Hauteur géométrique (m) = ha + hr

HA : hauteur entre le niveau d'eau le plus bas et l'aspiration de la pompe.
HR : hauteur entre le refoulement de la pompe et le point d'utilisation situé le plus haut.

Pertes de charge (mCE)

Diminution de pression provoquée par le frottement dans la tuyauterie (accessoires + aspiration).

Pression résiduelle (mCE)

Pression dont on doit disposer aux robinets ou aux jets des arroseurs. En général :
• 1,5 bar (15 mCE) pour l'alimentation de l'habitation.
• 2,5 bar (25 mCE) pour l'arrosage.

Pression disponible (mCE)

Pression qui est présente à l'aspiration de la pompe : généralement produite par le réseau d'eau de ville ou bien par une réserve située en hauteur.
Pour une pompe en aspiration, la pression disponible est négative.

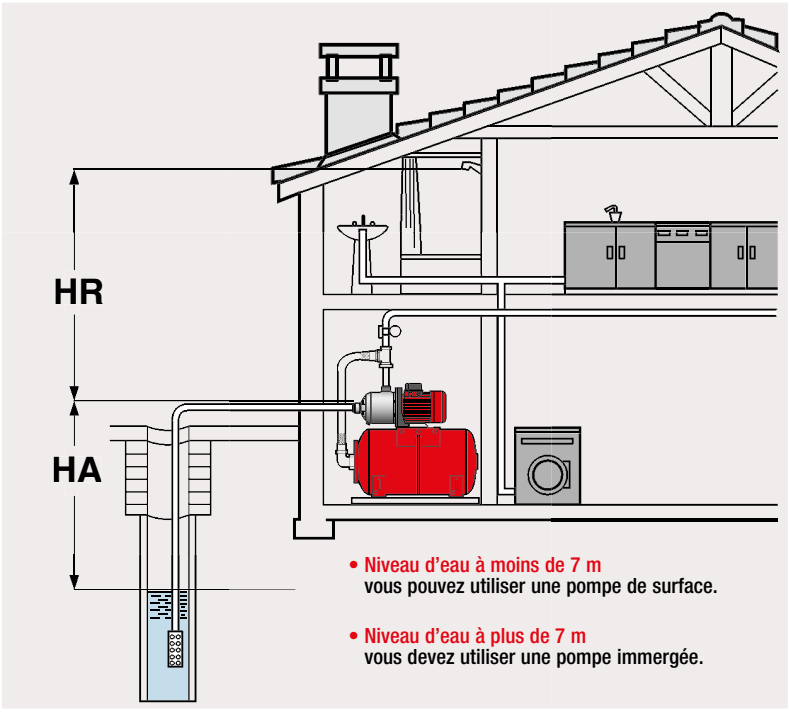

POMPES DE SURFACE

Hauteur géométrique
+
Pertes de charge
+
Pression résiduelle
-
Pression disponible
=
Hauteur manométrique totale

POMPES IMMERGÉES

Hauteur de refoulement
la pompe est toujours en charge
donc HA = 0
+
Pertes de charge
+
Pression résiduelle
=
Hauteur manométrique totale

Les valeurs proposées dans ce chapitre conviennent pour 90% des applications.
Elles sont communiquées à titre indicatif et ne se substituent pas à une étude détaillée.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Aide à la sélection

Adduction-Surpression

Les produits proposés conviennent dans la majorité des applications.
Il s'agit de préconisations qui ne substituent pas à une étude détaillée.

Type d'installation	Nbre de personnes + surface à arroser	Débit	HMT	Tension	Pompe en aspiration		
					Manuel	Automatique	Surpresseur
Aspiration	1 à 5 pers, 0 à 400 m²	2 m³	30 M	Mono	Jetson 2 M	Jetson Pac 2	Jetson hydromini 2M
				Tri	Jetson 2 T	x	x
	1 à 5 pers, 0 à 400 m²	2 m³	35 M	Mono	Springson 204 M	Springson Pac 204 M	Springson hydromini 204 M
				Tri	Springson 204 T	x	x
	1 à 5 pers, 0 à 800 m²	3 m³	20 M	Mono	Jetson 2 M	Jetson Pac 2	Jetson hydromini 2M
				Tri	Jetson 2 T	x	x
	1 à 5 pers, 0 à 800 m²	3 m³	35 M	Mono	Springson 205 M	Springson Pac 205 M	Springson hydromini 205 M
				Tri	Springson 205 T	x	x
	1 à 5 pers, 800 à 1000 m²	4 m³	40 M	Mono	Springson 405 M	Springson PAC 405 M	Springson Hydromini 405 M
				Tri	Springson 405 T	x	x
	6 à 10 pers, 500 à 1000 m²	5 m³	40 M	Mono	Springson 405 M	Springson PAC 405 M	Springson Hydromini 405 M
				Tri	Springson 405 T	x	x

Type d'installation	Nbre de personnes + surface à arroser	Débit	HMT	Tension	Pompe en charge	
					Manuel	Surpresseur
En charge	1 à 5 pers, 0 à 400 m²	2 m³	35 M	Mono	Hydroson 204 M	Hydroson hydromini 404 M
				Tri	Hydroson 204 T	x
	1 à 5 pers, 0 à 800 m²	3 m³	35 M	Mono	Hydroson 205 M	Hydroson hydromini 205 M
				Tri	Hydroson 205 T	x
	1 à 5 pers, 800 à 1000 m²	4 m³	45 M	Mono	Hydroson 405 M	Hydroson hydromini 405 M
				Tri	Hydroson 405 T	x
	6 à 10 pers, 500 à 1000 m²	5 m³	40 M	Mono	Hydroson 405 M	Hydroson hydromini 405 M
				Tri	Hydroson 405 T	x

Type d'installation	Nbre de personnes + surface à arroser	Débit	HMT	Tension	Pompe de puits	
					Manuel	Automatique
Puits	1 à 5 pers, 0 à 400 m²	2 m³	35 M	Mono	Aquason 304M	Aquason 304M AL PAP
				Tri	x	x
	1 à 5 pers, 0 à 800 m²	3 m³	40 M	Mono	Aquason 306 M	Aquason 306 M AL PAP
				Tri	Aquason 306 T4	x
	1 à 5 pers, 800 à 1000 m²	4 m³	40 M	Mono	Aquason 903 M	D4-0409-MP-C-PAP
				Tri	Aquason 903 T4	x
	6 à 10 pers, 500 à 1000 m²	5 m³	35 M	Mono	Aquason 903 M	D4-0409-MP-C-PAP
				Tri	Aquason 903 T4	x

Type d'installation	Nbre de personnes + surface à arroser	Débit	HMT	Tension	Pompe de puits	
					Manuel	Automatique
Forage	1 à 5 pers, 0 à 400 m²	2 m³	45 M	Mono	D4-0407-MP-C	D4-0407-MP-C-PAP
				Tri	D4-0407-T4-C	x
	1 à 5 pers, 0 à 800 m²	3 m³	70 M	Mono	D4-0414-MP-C	D4-0414-MP-C-PAP
				Tri	D4-0414-T4-C	x
	1 à 5 pers, 800 à 1000 m²	4 m³	65 M	Mono	D4-0414-MP-C	D4-0414-MP-C-PAP
				Tri	D4-0414-T4-C	x
	6 à 10 pers, 500 à 1000 m²	5 m³	70 M	Mono	D4-0813-MP-C	x
				Tri	D4-0813-T4-C	x

- Adduction, surpression
- Alimentation
- Arrosage, irrigation
- Lavage
- Récupération des eaux de pluie

Jetson

Pompe de surface auto-amorçante

Corps de pompe et roue en acier inoxydable

Jetson-1-M

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4075606	JETSON-1-M	245	1" - 1"	0,65
4075613	JETSON-1-M-P	251	1" - 1"	0,65
4075607	JETSON-2-M	316	1" - 1"	0,75
4075614	JETSON-2-M-P	322	1" - 1"	0,75
4075608	JETSON-2-T	316	1" - 1"	0,75
4143996	JETSON-3-M	362	1" - 1"	1,1
4143997	JETSON-3-M-P	372	1" - 1"	1,1
4143995	JETSON-3-T	362	1" - 1"	1,1

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
P : Portable

• En stock

Les plus Salmson

- Roue en Inox.
- L'ACSON est orientable : positionnez-le pour observer les voyants qui indiquent l'état de fonctionnement du système.
- La fonction anti-battement du Jetson-PAC rend inutile l'utilisation d'un réservoir. Cependant, des références avec réservoir sont disponibles pour l'arrosage goutte-à-goutte.

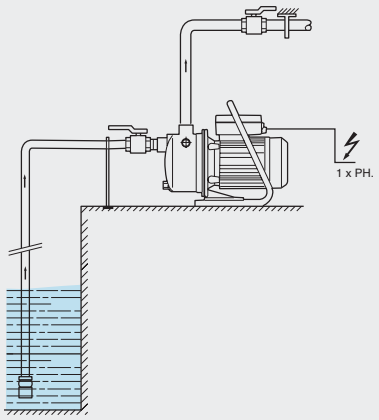

En aspiration

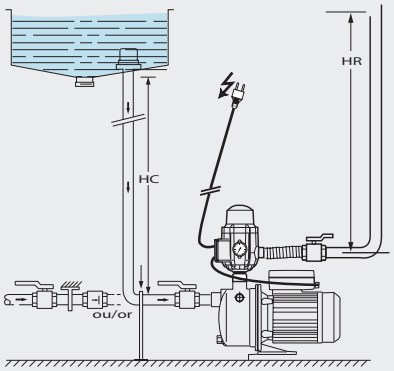

En charge (avec automatisme)

Jetson-PAC

Pompe de surface auto-amorçante

Surpresseurs équipés de l'automatisme ACSON

Jetson-PAC1-M

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4076570	JETSON-PAC1-M	465	1" - 1"	0,65
4076571	JETSON-PAC2-M	522	1" - 1"	0,75
2531178	JETSON-PAC3-M	600	1" - 1"	1,1

PAC : avec automatisme
M : Monophasé 230 V

• En stock

Accessoires Désignation K

Acson + kit Acson	Kit d'aspiration	Clapet anti-retour	Vanne d'isolement	Clapet de pied-crépine	Disjoncteur magnéto-thermique	Kit hydromini
4044987 205,00 € (+ kit) 4046703 74,60 €	4027874 41,90 €	4044047 21,10 €	4015487 14,50 €	4013147 19,60 €	4066595 185,00 €	4035209 429,00 € 4035210 581,00 € 4035209 429,00 € 4035210 581,00 €

Système d'appoint en eau pour les applications de récupération d'eau de pluie comprenant :

- 1 électrovanne (G1/2") ou G1" avec 2m de câble)
- 1 flotteur avec contrepoids (5m ou 20m de câble)

Accessoires communs à la gamme		
2534843	REFILL KIT G1/2"-5M CABLE SALMSON	277,00
2534844	REFILL KIT G1/2"-20M CABLE SALMSON	321,00
2534845	REFILL KIT G1"-5M CABLE SALMSON	311,00
2534846	REFILL KIT G1"-20M CABLE SALMSON	355,00

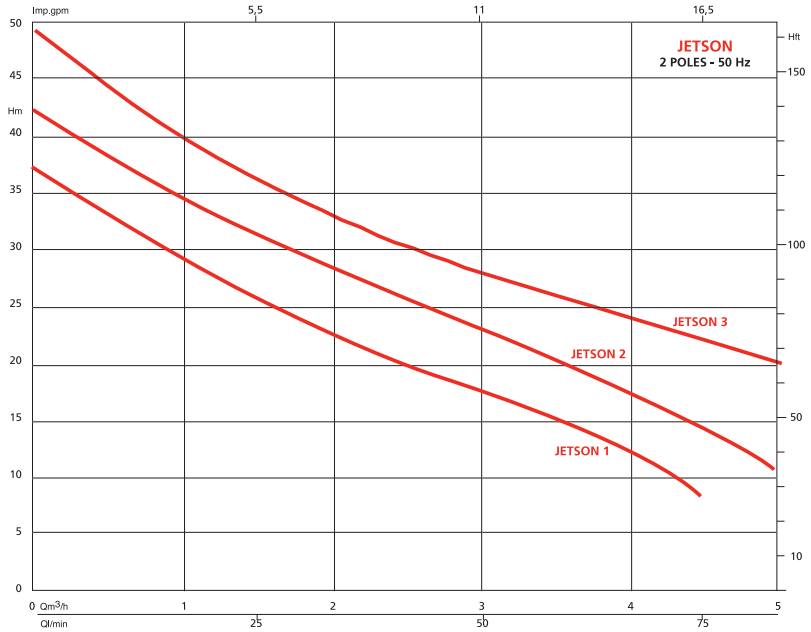

Accessoires Désignation K

Vanne d'isolement	Disjoncteur magnéto-thermique	Kit d'aspiration	Clapet de pied-crépine	Clapet anti-retour
4015487 14,50 €	4066595 185,00 €	4027874 41,90 €	4013147 19,60 €	4044047 21,10 €

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Hydromini Jetson

Surpresseurs auto-amorçants

Réservoirs horizontaux de 20 ou 50 litres

Jetson-2-M-H20

	Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
•	4076572	JETSON-1-M-H20	490	1" - 1"	0,65
•	4076573	JETSON-1-M-H50	578	1" - 1"	0,65
•	4076574	JETSON-2-M-H20	561	1" - 1"	0,75
•	4076575	JETSON-2-M-H50	666	1" - 1"	0,75
•	2531179	JETSON-3-M-H20	645	1" - 1"	1,1
•	2531180	JETSON-3-M-H50	741	1" - 1"	1,1

• En stock

M : Monophasé 230 V
H20 : Réservoir horizontal de 20 litres
H50 : Réservoir horizontal de 50 litres

Les plus Salmson

- Attention, ne faites jamais supporter le poids des tuyauteries par la pompe : posez des supports et colliers.
- Si le surpresseur est en aspiration sur de l'eau sableuse (puits ou rivière), pensez à monter une crépine pour protéger la pompe.

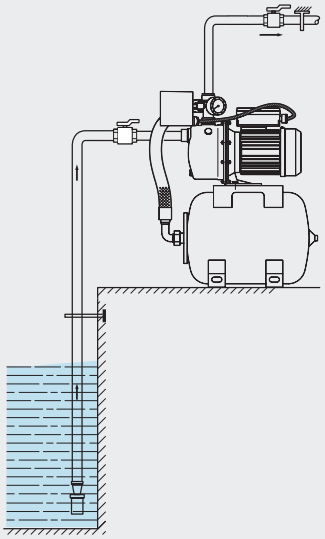

En aspiration

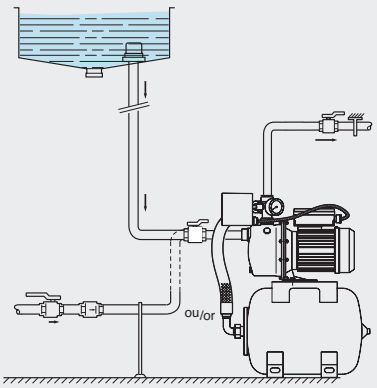

En charge

Accessoires Désignation **K**

Accessoires communs à la gamme		
4015487	Vanne d'isolement 1"	14,50 €
4027874	Kit d'aspiration	41,90 €
30921514X	Kit manque d'eau (ville)	341,00 €
4013147	Clapet de pied-crépine	19,60 €
4044047	Clapet anti-retour	21,10 €
2534843	REFILL KIT G1/2"-5M CABLE SALMSON	277,00 €
2534844	REFILL KIT G1/2"-20M CABLE SALMSON	321,00 €
2534845	REFILL KIT G1"-5M CABLE SALMSON	311,00 €
2534846	REFILL KIT G1"-20M CABLE SALMSON	355,00 €

REFILL KIT

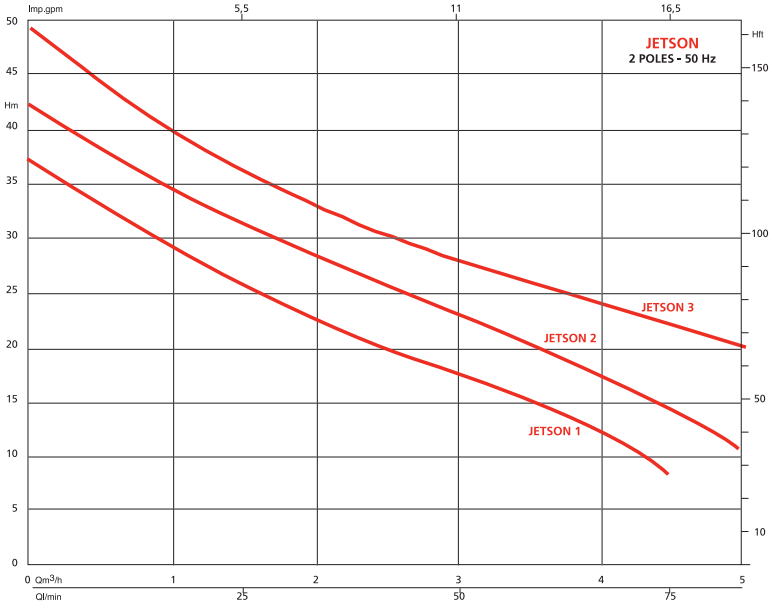

Installation du flotteur Refill Kit

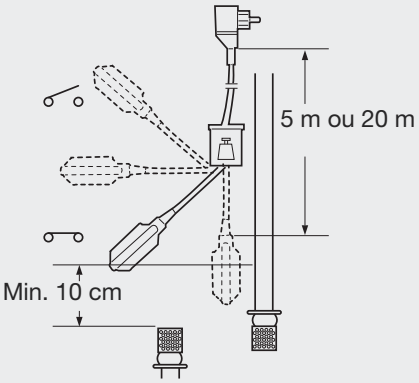

Installation de l'électrovanne

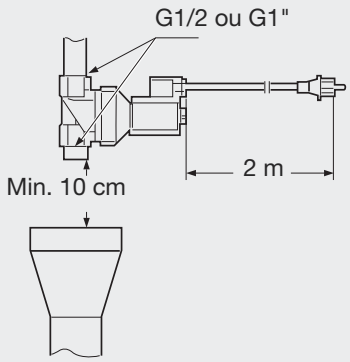

Springson

Pompes de surface auto-amorçantes

Corps de pompe en acier inoxydable, roues en Noryl

Certifié ACS

Springson 204-T

	Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
•	4041162	SPRINGSON204-M	449	1" - 1"	0,55
•	4041163	SPRINGSON204-T	432	1" - 1"	0,55
•	4041164	SPRINGSON205-M	499	1" - 1"	0,75
•	4149147	SPRINGSON205-T	473	1" - 1"	0,75
•	4041166	SPRINGSON404-M	588	1" - 1"	0,75
	4149175	SPRINGSON404-T	554	1" - 1"	0,75
•	4041168	SPRINGSON405-M	667	1" - 1"	1,1
•	4149194	SPRINGSON405-T	629	1" - 1"	1,1

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz

• En stock

Les plus Salmson

- Pompe silencieuse.
- Moteurs IE2 pour les moteurs tri ≥ à 0,75 kW.
- L'ACSON est orientable : positionnez-le pour observer les voyants qui indiquent l'état de fonctionnement du système.
- La fonction anti-battement du SPRINGSON-PAC rend inutile l'utilisation d'un réservoir. Cependant, des références avec réservoir sont disponibles pour l'arrosage goutte-à-goutte.

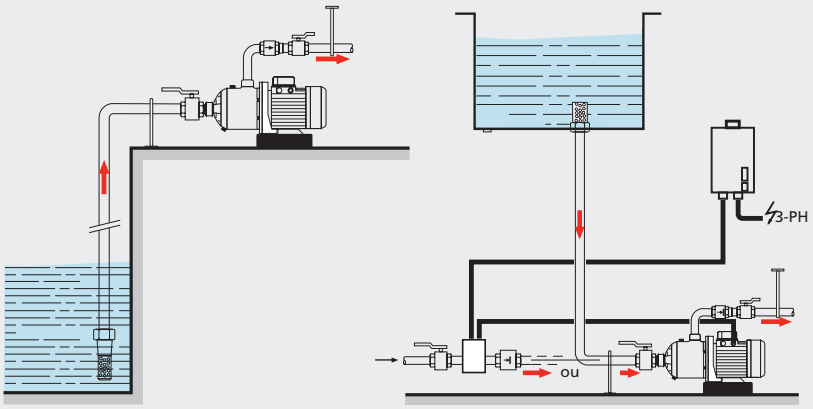

En aspiration — En charge

Springson-PAC

Pompes de surface auto-amorçantes

Surpresseurs équipés de l'automatisme ACSON

Certifié ACS

Springson-Pac204-M

	Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
•	4046121	SPRINGSON-PAC204-M	726	1" - 1"	0,55
•	4046122	SPRINGSON-PAC205-M	799	1" - 1"	0,75
•	4046123	SPRINGSON-PAC404-M	853	1" - 1"	0,75
•	4046124	SPRINGSON-PAC405-M	966	1" - 1"	1,1

M : Monophasé 230 V

• En stock

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne d'isolement	Kit d'aspiration	Clapet anti-retour	ACSON + kit ACSON	Clapet de pied-crépine	Kit hydromini	Contacteur manométrique
4015487 14,50 €	4027874 41,90 €	4044047 21,10 €	4044987 205,00 € (+ kit) 4046703 74,60 €	4013147 19,60 €	4035209 429,00 € 4035210 581,00 € 4035209 429,00 € 4035210 581,00 € 4035209 429,00 € 4035210 581,00 € 4035209 429,00 € 4035210 581,00 €	18842 119,00 €

Système d'appoint en eau pour les applications de récupération d'eau de pluie comprenant :

- 1 électrovanne (G1/2") ou G1" avec 2m de câble)
- 1 flotteur avec contrepoids (5m ou 20m de câble)

Accessoires communs à la gamme (Springson et Springson-Pac)		
2534843	REFILL KIT G1/2"-5M CABLE SALMSON	277,00
2534844	REFILL KIT G1/2"-20M CABLE SALMSON	321,00
2534845	REFILL KIT G1"-5M CABLE SALMSON	311,00
2534846	REFILL KIT G1"-20M CABLE SALMSON	355,00

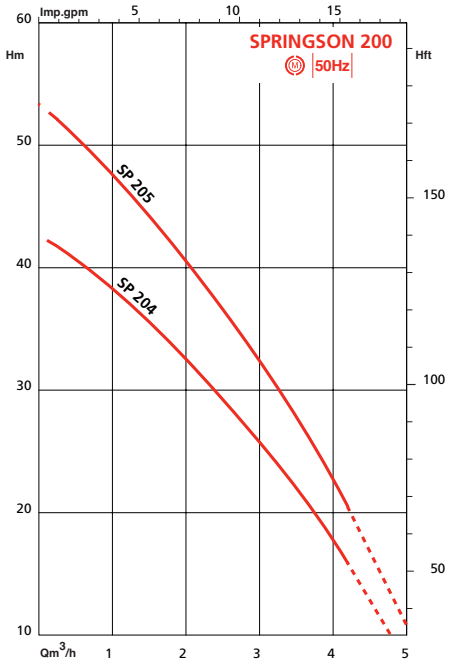

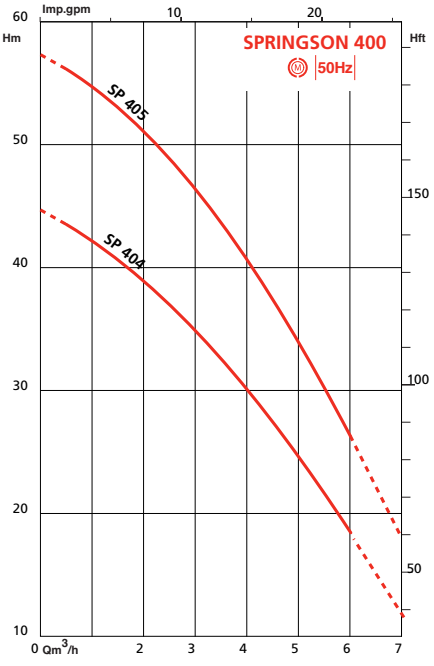

Installation du flotteur

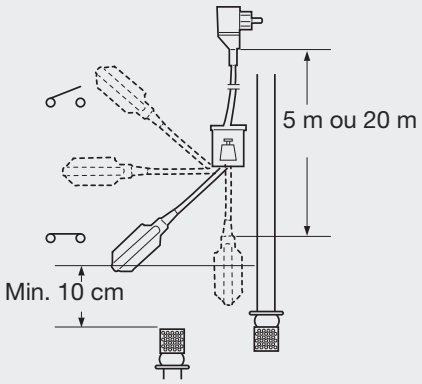

Installation de l'électrovanne

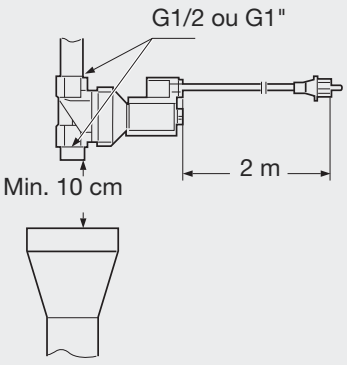

Accessoires Désignation K

Vanne d'isolement	Disjoncteur magnéto-thermique	Kit d'aspiration	Réservoir anti-bélier	Clapet de pied-crépine	Clapet anti-retour
4015487 14,50 €	4066594 185,00 € 4066596 185,00 €	4027874 41,90 €	4015478 54,60 €	4013147 19,60 €	4044047 21,10 €

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Hydromini Springson

Surpresseurs auto-amorçants

Réservoirs horizontaux de 20, 50 ou 100 litres

Certifié ACS

Springson204-M-H50

	Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
•	4044623	SPRINGSON204-M-H20	803	1" - 1"	0,55
•	4044624	SPRINGSON204-M-H50	945	1" - 1"	0,55
•	4044625	SPRINGSON204-M-H100	1 104	1" - 1"	0,55
•	4044626	SPRINGSON205-M-H50	966	1" - 1"	0,75
•	4044627	SPRINGSON205-M-H100	1 229	1" - 1"	0,75
•	4044628	SPRINGSON405-M-H100	1 380	1" - 1"	1,1

• En stock

M : Monophasé 230 V
H20 : Réservoir horizontal de 20 litres
H50 : Réservoir horizontal de 50 litres
H100 : Réservoir horizontal de 100 litres

Les plus Salmson

- Attention, ne faites jamais supporter le poids des tuyauteries par la pompe : posez des supports et colliers.
- Si le surpresseur est en aspiration sur de l'eau sableuse (puits ou rivière), pensez à monter une crépine pour protéger la pompe.

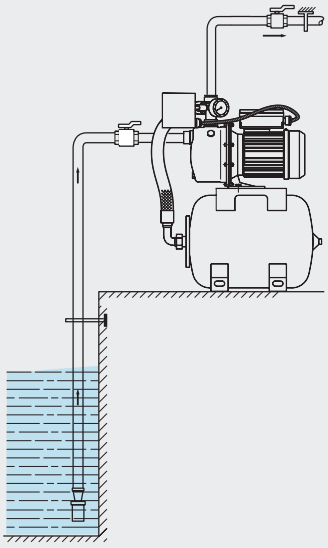

En aspiration

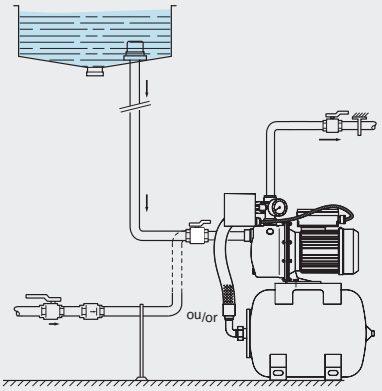

En charge

Accessoires Désignation K

Disjoncteur magnéto-thermique	Kit d'aspiration	Clapet de pied-crépine	Clapet anti-retour	Vanne d'isolement	Kit manque d'eau (ville)
4066594 185,00 €	4027874 41,90 €	4013147 19,60 €	4044047 21,10 €	4015487 14,50 €	30921514X 341,00 €
4066595 185,00 €					
4066596 185,00 €					

Système d'appoint en eau pour les applications de récupération d'eau de pluie comprenant :

- 1 électrovanne (G1/2") ou G1" avec 2m de câble)
- 1 flotteur avec contrepoids (5m ou 20m de câble)

Accessoires communs à la gamme (Springson et Springson-Pac)		
2534843	REFILL KIT G1/2"-5M CABLE SALMSON	277,00
2534844	REFILL KIT G1/2"-20M CABLE SALMSON	321,00
2534845	REFILL KIT G1"-5M CABLE SALMSON	311,00
2534846	REFILL KIT G1"-20M CABLE SALMSON	355,00

REFILL KIT

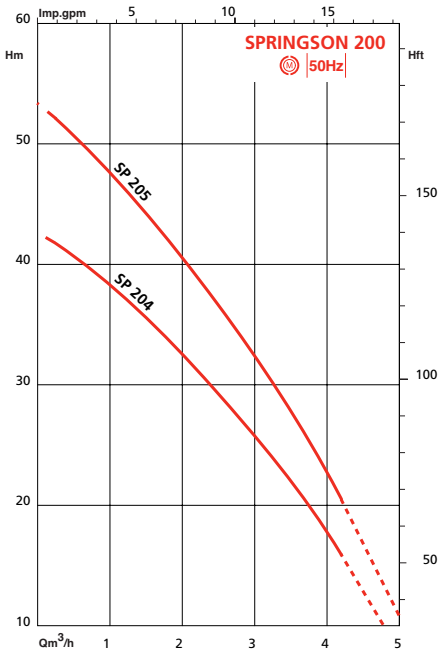

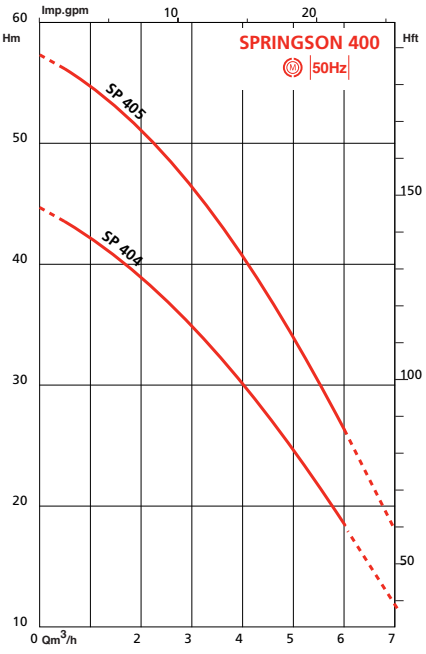

Installation du flotteur Refill Kit

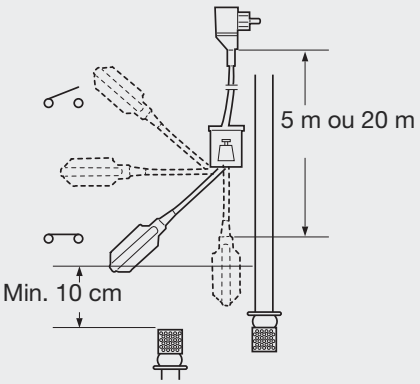

Installation de l'électrovanne

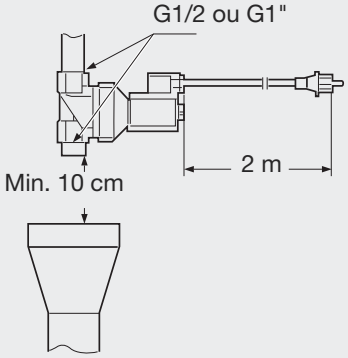

Récupéo

Gestionnaire d'eau de pluie

Pour applications domestiques

Récupéo home 204m

Récupéo 204m

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. Ref.	Puissance moteur kW
• 2518379	**RECUPEO 204M**	**2 006**	1"	0,55
• 2518380	**RECUPEO HOME 204M**	**2 291**	1"	0,55

M : Monophasé 230 V

• En stock

Avantages

Solution compacte

- Tout en un : pompe auto-amorçante + automatisme + coffret de commande + réserve tampon de 11 litres + système de remplissage par robinet à flotteur + flotteur.

Prêt à être installé

- Prêt à être raccordé sur l'installation de plomberie de la maison.

Séparation des réseaux avec système de disconnexion intégré

- Conforme à la norme EN 1717.
- Basculement automatique sur le réseau de ville lorsque la cuve d'eau de pluie est vide.

Fonctionnement silencieux

Capot

- Amortit le bruit.
- Finition esthétique.

Les plus Salmson

- Pas de risque de pollution du réseau d'eau de ville par l'eau de pluie.
- Prévient les restrictions estivales d'eau.
- Geste éco-citoyen.

- Il est possible de brancher une pompe de relevage au coffret du Récupéo (emplacement prévu) lorsque les conditions d'aspiration ne sont pas favorables (col de cygne, perte de charge, longueur de tuyau…).

Voir page 146 pour modèles Récupeo Master L et Recupeo Master XL avec réservoir tampon de 150 L et 400 L (sur consultation).

Accessoires Désignation K

Capot spécifique
2518388 336,00 €
Fourni

Accessoires communs à la gamme		
4137948	Cuve enterrée 3000L + kit accessoires	4 346 €
4137949	Cuve enterrée 4000L + kit accessoires	5 183 €
4137950	Cuve enterrée 5000L + kit accessoires	5 978 €
4137951	Cuve enterrée 6000L + kit accessoires	7 508 €
4137952	Cuve enterrée 7000L + kit accessoires	8 510 €
4137953	Cuve enterrée 8000L + kit accessoires	9 305 €
4137954	Cuve enterrée 10000L + kit accessoires	11 373 €

Les prix des cuves s'entendent transport compris non déchargées.

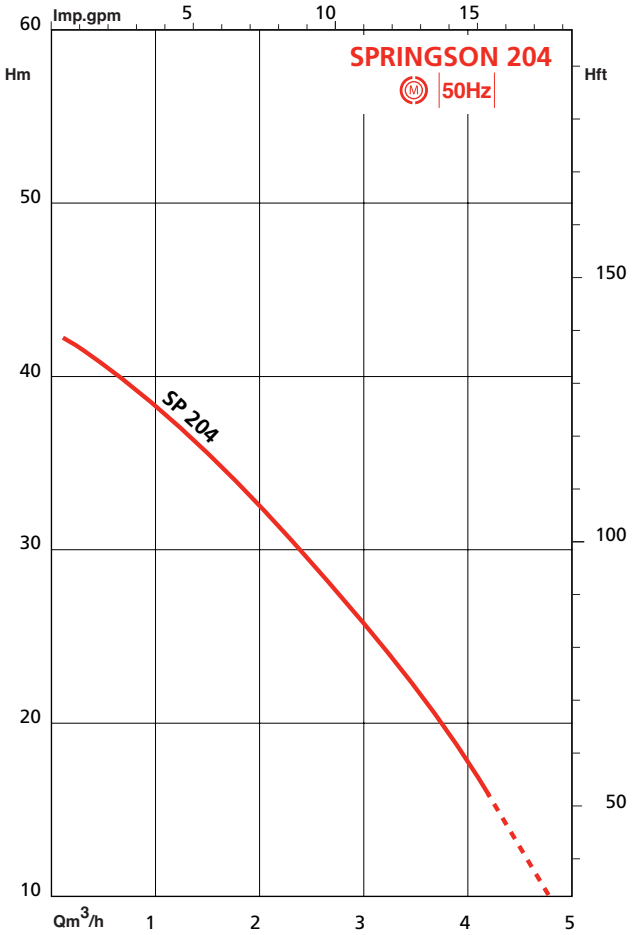

Hydroson

Pompes de surface

Corps de pompe en acier inoxydable roue en Noryl

Certifié ACS

Hydroson203-M

Les plus Salmson

- Les caractéristiques de l'Hydroson en font la pompe idéale pour la surpression d'eau de ville.
- Moteurs IE2 pour les moteurs tri ≥ à 0,75 kW.

- Attention, ne faites jamais supporter le poids des tuyauteries par la pompe : posez des supports et colliers.
- Si le surpresseur est en aspiration sur de l'eau sableuse (puits ou rivière), pensez à monter une crépine pour protéger la pompe.

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4031937	HYDROSON203-M	377	1" - 1"	0,55
4031938	HYDROSON204-M	425	1" - 1"	0,55
4033352	HYDROSON204-T	413	1" - 1"	0,55
4031939	HYDROSON205-M	502	1" - 1"	0,75
4149137	HYDROSON205-T	502	1" - 1"	0,75
4031941	HYDROSON403-M	426	1" 1/4 - 1"	0,55
4031942	HYDROSON403-T	426	1" 1/4 - 1"	0,55
4031943	HYDROSON404-M	499	1" 1/4 - 1"	0,75
4149163	HYDROSON404-T	499	1" 1/4 - 1"	0,75
4031945	HYDROSON405-M	573	1" 1/4 - 1"	1,1
4149184	HYDROSON405-T	573	1" 1/4 - 1"	1,1

• En stock

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz

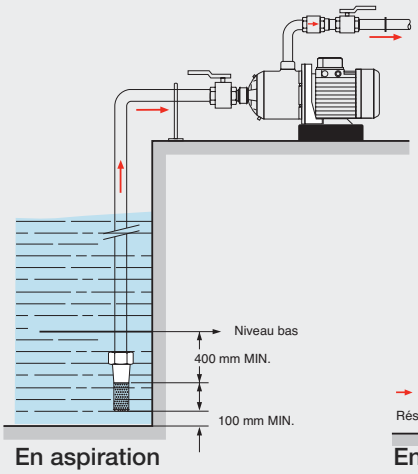

En aspiration

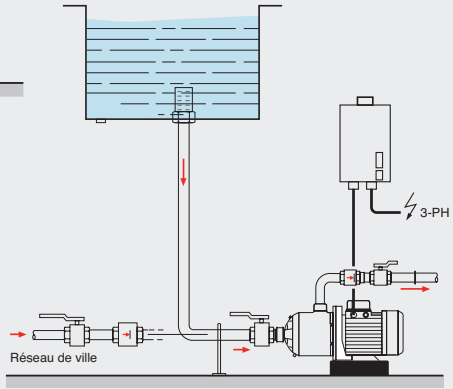

En charge

Hydromini Hydroson

Surpresseur avec pompe Hydroson

Réservoirs 8, 20, 50,ou 100 litres

Certifié ACS

Hydroson204-M-H20

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4034147	HYDROSON204-M-H8	676	1" - 1"	0,55
4034148	HYDROSON204-M-H20	785	1" - 1"	0,55
4034149	HYDROSON204-M-H50	928	1" - 1"	0,55
4034150	HYDROSON204-M-H100	1085	1" - 1"	0,55
4034151	HYDROSON205-M-H50	951	1" - 1"	0,75
4034152	HYDROSON205-M-H100	1107	1" - 1"	0,75
4034153	HYDROSON405-M-H100	1223	1" 1/4 - 1"	1,1

• En stock

M : Monophasé 230 V
H : Avec réservoir 8/20/50/100 litres

Accessoires Désignation K

Vanne d'isolement	Kit d'aspiration	ACSON + kit ACSON	Clapet de pied-crépine	Clapet anti-retour	Kit hydromini
4015487 14,50 €	4027874 41,90 €	4044987 205,00 € (+ kit) 4046703 74,60 €	4013147 19,60 €	4044047 21,10 €	4035209 429,00 €
					4035210 581,00 €
					4035209 429,00 €
					4035210 581,00 €
	4056081 108,00 €		4013148 25,60 €	66094 46,90 €	4035209 429,00 €
					4035210 581,00 €
					4035209 429,00 €
					4035210 581,00 €
					4035209 429,00 €
					4035210 581,00 €

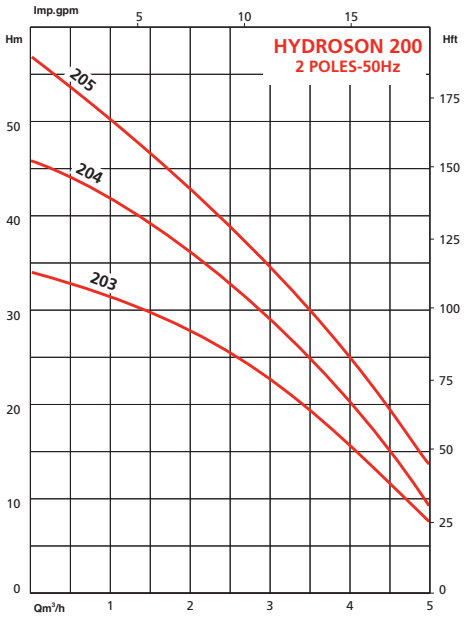

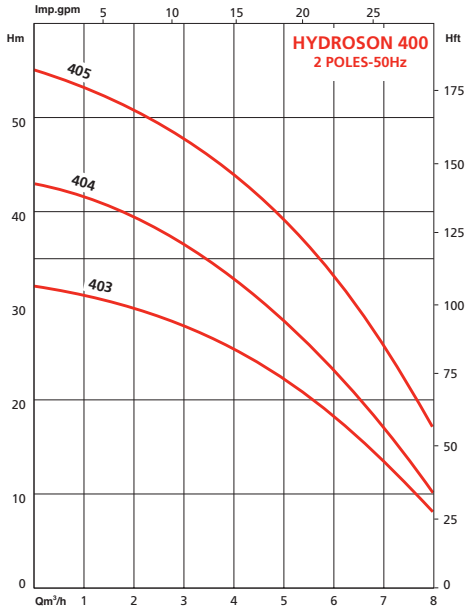

Accessoires Désignation K

Vanne refoulement	Vanne aspiration	Kit d'aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4015487 14,50 €	4015487 14,50 €	4027874 41,90 €	4044047 21,10 €	4013147 19,60 €	30921514X 341,00 €	4066595 185,00 €
	4015488 18,00 €	4056081 108,00 €	66094 46,90 €	4013148 25,60 €		4066596 185,00 €

Aquason

Pompes immergées 5"

Roues, étages et chemise en inox

Certifié ACS

Aquason-304-M

Aquason-504-M-Al

Aquason-306-M-Al-Pap

Les plus Salmson

- Idéal pour les applications eaux de pluie.
- Utilisation possible en surface.

- N'utilisez jamais le câble électrique pour descendre ou remonter la pompe.
- Pour protéger la pompe contre le manque d'eau, raccordez le kit interrupteur au flotteur sur le boîtier.
- Utilisation possible en position verticale ou horizontale (réservoirs, citernes).

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp.	Ø Ref.	Puissance moteur kW
4104099	AQUASON-304-M	784		1" 1/4	0,55
4144943	AQUASON-305-M	855		1" 1/4	0,75
4104101	AQUASON-306-M	926		1" 1/4	0,75
4144944	AQUASON-307-M	966		1" 1/4	1,1
4104102	AQUASON-308-M	1 007		1" 1/4	1,1
4144945	AQUASON-504-M	817		1" 1/4	0,75
4144946	AQUASON-505-M	888		1" 1/4	0,9
4144947	AQUASON-506-M	959		1" 1/4	1,1
4104103	AQUASON-903-M	990		1" 1/4	1,1
4104104	AQUASON-904-M	1 114		1" 1/4	1,5
4144927	AQUASON-304-M-F	827		1" 1/4	0,55
4144928	AQUASON-305-M-F	899		1" 1/4	0,75
4144929	AQUASON-306-M-F	970		1" 1/4	0,75
4144930	AQUASON-307-M-F	1 010		1" 1/4	1,1
4144931	AQUASON-308-M-F	1 050		1" 1/4	1,1
4144932	AQUASON-504-M-F	861		1" 1/4	0,75
4144933	AQUASON-505-M-F	931		1" 1/4	0,9
4144934	AQUASON-506-M-F	1 003		1" 1/4	1,1
4104105	AQUASON-306-T4	864		1" 1/4	0,75
4104106	AQUASON-308-T4	912		1" 1/4	1,1
4104107	AQUASON-903-T4	931		1" 1/4	1,1
4104108	AQUASON-904-T4	975		1" 1/4	1,5
4104109	AQUASON-304-M-AL	878	1" 1/4	1" 1/4	0,55
4144969	AQUASON-305-M-AL	944	1" 1/4	1" 1/4	0,75
4104110	AQUASON-306-M-AL	1 040	1" 1/4	1" 1/4	0,75
4144970	AQUASON-307-M-AL	1 068	1" 1/4	1" 1/4	1,1
4104111	AQUASON-308-M-AL	1 103	1" 1/4	1" 1/4	1,1
4144971	AQUASON-504-M-AL	910	1" 1/4	1" 1/4	0,75
4144972	AQUASON-505-M-AL	977	1" 1/4	1" 1/4	0,9
4144973	AQUASON-506-M-AL	1 072	1" 1/4	1" 1/4	1,1
4144953	AQUASON-304-M-AL-F	926	1" 1/4	1" 1/4	0,55
4144954	AQUASON-305-M-AL-F	1 006	1" 1/4	1" 1/4	0,75
4144955	AQUASON-306-M-AL-F	1 075	1" 1/4	1" 1/4	0,75
4144956	AQUASON-307-M-AL-F	1 108	1" 1/4	1" 1/4	1,1
4144957	AQUASON-308-M-AL-F	1 224	1" 1/4	1" 1/4	1,1
4144958	AQUASON-504-M-AL-F	959	1" 1/4	1" 1/4	0,75
4144959	AQUASON-505-M-AL-F	1 038	1" 1/4	1" 1/4	0,9
4144960	AQUASON-506-M-AL-F	1 109	1" 1/4	1" 1/4	1,1
4104114	AQUASON-306-T4-AL	973	1" 1/4	1" 1/4	0,75
4104115	AQUASON-308-T4-AL	1 005	1" 1/4	1" 1/4	1,1
4104116	AQUASON-903-T4-AL	1 035	1" 1/4	1" 1/4	1,1
4104117	AQUASON-904-T4-AL	1 089	1" 1/4	1" 1/4	1,5
4104112	AQUASON-903-M-AL	1 095	1" 1/4	1" 1/4	1,1
4104113	AQUASON-904-M-AL	1 145	1" 1/4	1" 1/4	1,5
2526746	AQUASON-304-M-AL-PAP	1 511	1" 1/4	1" 1/4	0,55
2526747	AQUASON-306-M-AL-PAP	1 681	1" 1/4	1" 1/4	0,75

• En stock

M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : Avec flotteur
AL : Aspiration latérale
PAP : Prêt à poser

Accessoires Désignation K

ACSON	Filtre d'aspiration	Flexible	Accessoires communs à la gamme (sauf modèle PAP)
4044987 205,00 €			Clapet anti-retour 66094 46,90 €
			Interrupteur à flotteur 20 m 4048484 162,00 €
			Interrupteur à flotteur 10 m 4048483 106,00 €
4044987 205,00 €			Interrupteur à flotteur 5 m 4048052 97,70 €
			Accessoires communs à la gamme
4044987 205,00 €	2024959 44,00 €	2025973 65,10 €	 **Système d'appoint en eau pour les applications de récupération d'eau de pluie comprenant :** • 1 électrovanne (G1/2") ou G1" avec 2m de câble) • 1 flotteur avec contrepoids (5m ou 20m de câble) REFILL KIT G1/2"-5M CABLE SALMSON 2534843 277,00 € REFILL KIT G1/2"-20M CABLE SALMSON 2534844 321,00 € REFILL KIT G1"-5M CABLE SALMSON 2534845 311,00 € REFILL KIT G1"-20M CABLE SALMSON 2534846 355,00 €
Fourni	Fourni	Fourni	

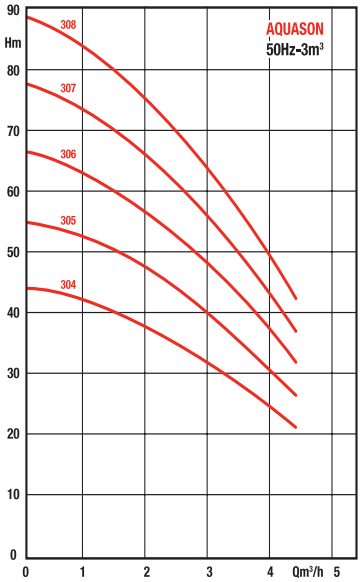

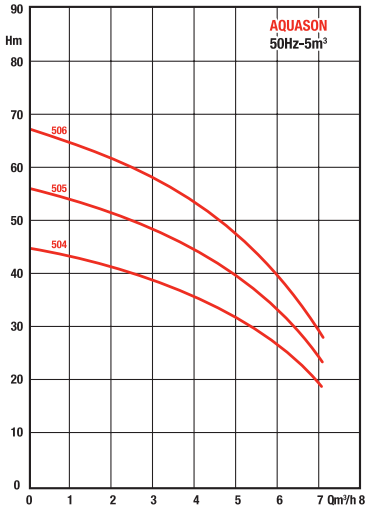

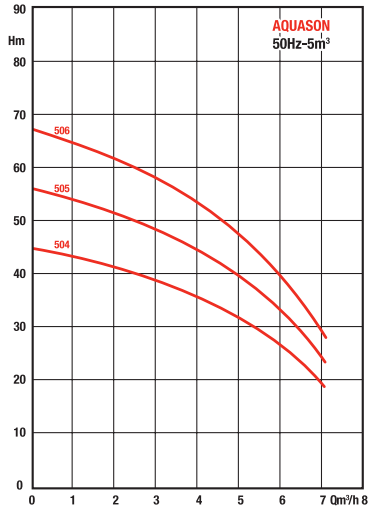

Immerson D3

Pompes immergées 3"

Chemise, arbre et visserie en acier inoxydable

Roue et diffuseur en matériau composite

D3 0115-MP-PAP/H18

D3 0115-T4

Référence	Désignation **F**	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Puissance moteur kW
4090882	**D3 0115 MP**	**936**	1"	0,37
4090883	**D3 0123 MP**	**950**	1"	0,55
4090884	**D3 0130 MP**	**1 686**	1"	0,75
4091651	**D3 0115-MP-PAP/H18**	**1 623**	1"	0,37
4091652	**D3 0123 MP-PAP/H18**	**1 735**	1"	0,55
4091653	**D3 0130 MP-PAP/H18**	**1 892**	1"	0,75
4091643	**D3-0115-MP-PAP/AC**	**1 577**	1"	0,37
4091644	**D3 0123-MP-PAP/AC**	**1 687**	1"	0,55
4091645	**D3 0130-MP-PAP/AC**	**1 844**	1"	0,75
4090885	**D3 0115 T4**	**855**	1"	0,37
4090886	**D3 0123 T4**	**965**	1"	0,55
4090887	**D3 0130 T4**	**1 062**	1"	0,75
4090888	**D3 0145 T4**	**1 263**	1"	1,1

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
D3 : pour forage 3"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
PAP/H : Prêt à poser avec réservoir et automatisme (pressostat)
PAP/AC : Prêt à poser avec automatisme (Acson)

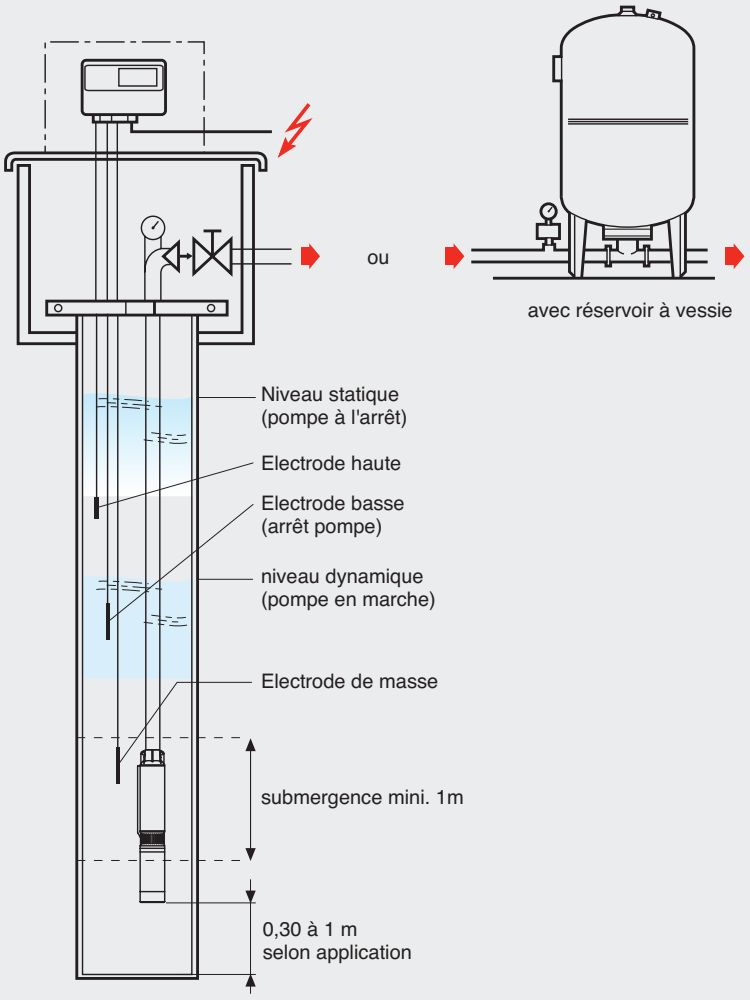

Les plus Salmson

- Si l'Immerson D3 est installée à l'horizontale, dans un puits, une citerne, il faut utiliser une jupe pour assurer un bon refroidissement du moteur.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	ACSON	Coffret YN7112	Kit jupe de refroidissement LG500	Kit supports horizontaux
4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4044987 205,00 €	4061607 480,00 €	4092485 222,00 €	4092486 149,00 €
			4061607 480,00 €		

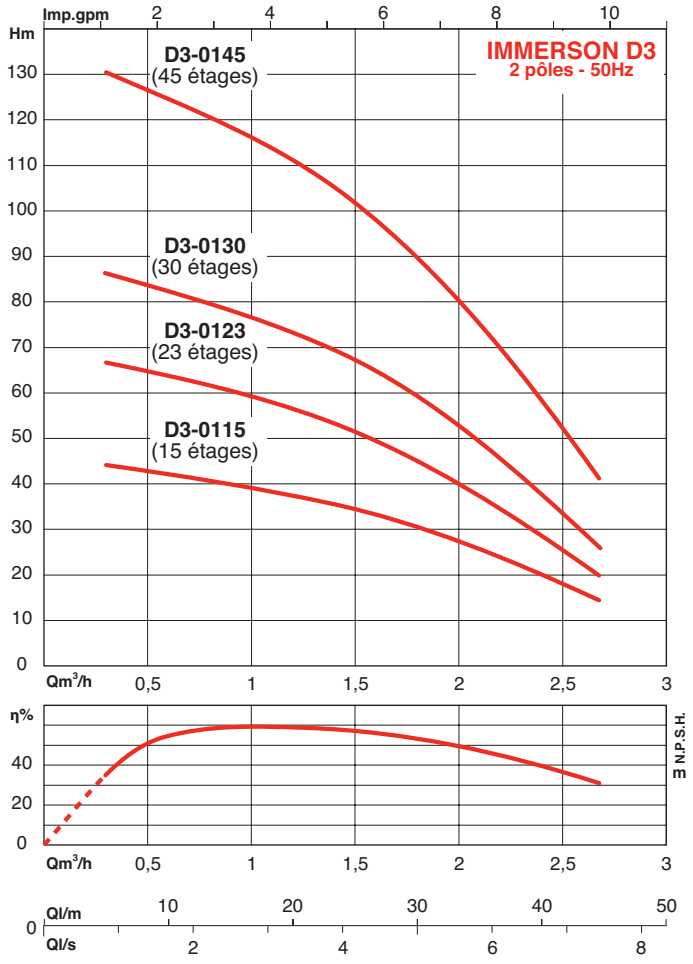

Immerson D4

Pompes immergées 4"

Chemise, arbre et visserie en acier inoxydable

Roue et diffuseur en matériau composite

Gamme Immerson D4

Référence	Désignation **F**	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Puissance moteur kW
6046676	D4-0207-MP-C	771	1" 1/4	0,37
6046667	D4-0207-MP-QC-C	759	1" 1/4	0,37
6046673	D4-0207-T4-C	666	1" 1/4	0,37
6046668	D4-0207-T4-QC-C	689	1" 1/4	0,37
6046675	D4-0210-MP-C	853	1" 1/4	0,55
6049461	D4-0210-MP-C-PAP	1 274	1" 1/4	0,55
6046666	D4-0210-MP-QC-C	876	1" 1/4	0,55
6046672	D4-0210-T4-C	748	1" 1/4	0,55
6046669	D4-0210-T4-QC-C	759	1" 1/4	0,55
6046674	D4-0214-MP-C	958	1" 1/4	0,75
6049462	D4-0214-MP-C-PAP	1 320	1" 1/4	0,75
6046665	D4-0214-MP-QC-C	970	1" 1/4	0,75
6046671	D4-0214-T4-C	841	1" 1/4	0,75
6046670	D4-0214-T4-QC-C	841	1" 1/4	0,75
6049409	D4-0220-MP-C	1 064	1" 1/4	1,1
6049438	D4-0220-MP-QC-C	1 110	1" 1/4	1,1
6049420	D4-0220-T4-C	958	1" 1/4	1,1
6049445	D4-0220-T4-QC-C	1 016	1" 1/4	1,1

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
D4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
QC : Connexion rapide
PAP : Prêt à poser
C : Indice d'évolution technique

Les plus Salmson

- Pour une meilleure résistance à l'usure, l'immerson D4 est équipée de roues flottantes en Noryl.
- Si l'Immerson est installée dans un puits ou dans un forage de diamètre supérieur à 4", il faut utiliser une chemise pour assurer un bon refroidissement du moteur.
- Pour protéger la pompe contre le manque d'eau, utilisez un boîtier BME.

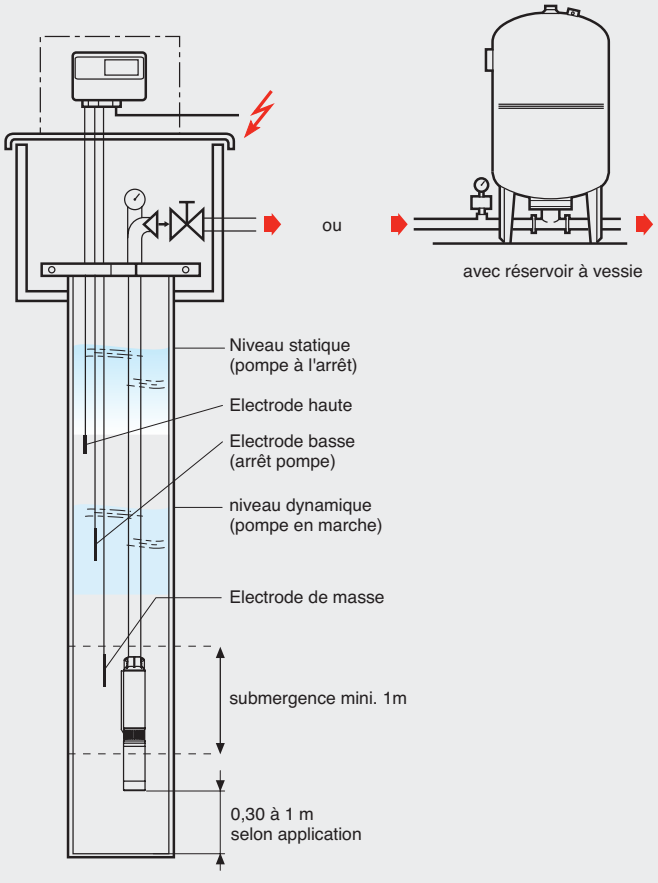

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Désignation **K**

Installation verticale	Installation horizontale					
Jupe de refroidissement	Enveloppe de refroidissement	Vanne d'isolation	Clapet anti-retour	Coffret de commande	Kit de surpression 100L	Kit de surpression 200L
4064430 234,00 €	6037935 553,00 €	4015488 18,00 €	4013152 201,00 €	4061607 480,00 €	4089288 537,00 €	4089289 760,00 €
					4089288 537,00 €	4089289 760,00 €
					4089288 537,00 €	4089289 760,00 €

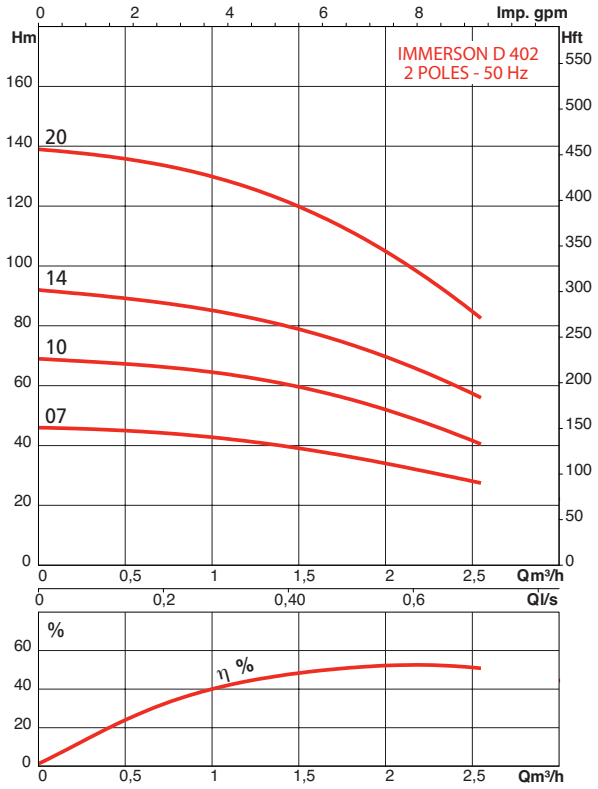

Immerson D4

Pompes immergées 4"

Chemise, arbre et visserie en acier inoxydable

Roue et diffuseur en matériau composite

Gamme Immerson D4

Référence	Désignation **F**	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Puissance moteur kW
6049410	D4-0405-MP-C	771	1" 1/4	0,37
6049458	D4-0405-MP-C-PAP	1 356	1" 1/4	0,37
6049439	D4-0405-MP-QC-C	748	1" 1/4	0,37
6049421	D4-0405-T4-C	654	1" 1/4	0,37
6049446	D4-0405-T4-QC-C	689	1" 1/4	0,37
6049411	D4-0407-MP-C	841	1" 1/4	0,55
6049459	D4-0407-MP-C-PAP	1 332	1" 1/4	0,55
6049440	D4-0407-MP-QC-C	841	1" 1/4	0,55
6049422	D4-0407-T4-C	725	1" 1/4	0,55
6049447	D4-0407-T4-QC-C	748	1" 1/4	0,55
6049412	D4-0409-MP-C	958	1" 1/4	0,75
6049460	D4-0409-MP-C-PAP	1 425	1" 1/4	0,75
6049441	D4-0409-MP-QC-C	923	1" 1/4	0,75
6049423	D4-0409-T4-C	794	1" 1/4	0,75
6049448	D4-0409-T4-QC-C	806	1" 1/4	0,75
6049413	D4-0414-MP-C	1 040	1" 1/4	1,1
6049463	D4-0414-MP-C-PAP	1 519	1" 1/4	1,1
6049442	D4-0414-MP-QC-C	1 040	1" 1/4	1,1
6049424	D4-0414-T4-C	900	1" 1/4	1,1
6049449	D4-0414-T4-QC-C	910	1" 1/4	1,1
6049414	D4-0418-MP-C	1 449	1" 1/4	1,5
6049425	D4-0418-T4-C	1 156	1" 1/4	1,5
6049450	D4-0418-T4-QC-C	1 156	1" 1/4	1,5
6049415	D4-0427-MP-C	1 776	1" 1/4	2,2
6049426	D4-0427-T4-C	1 449	1" 1/4	2,2
6049451	D4-0427-T4-QC-C	1 507	1" 1/4	2,2
6049427	D4-0435-T4-C	1 962	1" 1/4	3
6049452	D4-0435-T4-QC-C	1 683	1" 1/4	3
6049428	D4-0444-T4-C	2 301	1" 1/4	4
6049429	D4-0448-T4-C	2 617	1" 1/4	4

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
D4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
QC : Connection rapide
C : Indice d'évolution technique

Les plus Salmson

- Pour une meilleure résistance à l'usure, l'immerson D4 est équipée de roues flottantes en Noryl.
- Si l'Immerson est installée dans un puits ou dans un forage de diamètre supérieur à 4", il faut utiliser une chemise pour assurer un bon refroidissement du moteur.
- Pour protéger la pompe contre le manque d'eau, utilisez un boîtier BME.

Accessoires Désignation K

Installation verticale	Installation horizontale			
Jupe de refroidissement	Enveloppe de refroidissement	Vanne d'isolation	Clapet anti-retour	Coffret de commande
4064430 234,00 €	6037935 553,00 €	4015488 18,00 €	4013152 201,00 €	4061607 480,00 €
				4084072 799,00 €
4064431 253,00 €	6038901 628,00 €			4061607 480,00 €

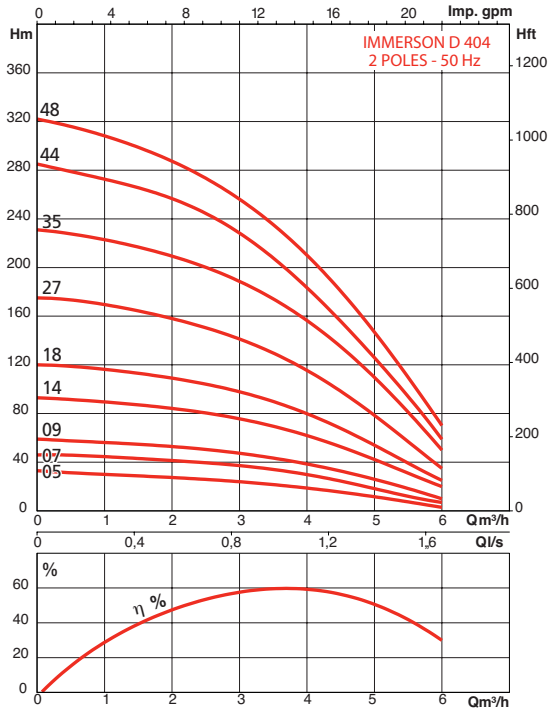

Immerson D4

Pompes immergées 4"

Chemise, arbre et visserie en acier inoxydable

Roue et diffuseur en matériau composite

Gamme Immerson D4

Référence	Désignation **F**	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Puissance moteur kW
6049416	D4-0804-MP-C	876	2"	0,75
6049443	D4-0804-MP-QC-C	888	2"	0,75
6049430	D4-0804-T4-C	736	2"	0,75
6049453	D4-0804-T4-QC-C	759	2"	0,75
6049417	D4-0806-MP-C	1 040	2"	1,1
6049444	D4-0806-MP-QC-C	958	2"	1,1
6049431	D4-0806-T4-C	900	2"	1,1
6049454	D4-0806-T4-QC-C	806	2"	1,1
6049418	D4-0808-MP-C	1 308	2"	1,5
6049432	D4-0808-T4-C	1 064	2"	1,5
6049455	D4-0808-T4-QC-C	923	2"	1,5
6049419	D4-0813-MP-C	1 530	2"	2,2
6049433	D4-0813-T4-C	1 251	2"	2,2
6049456	D4-0813-T4-QC-C	1 203	2"	2,2
6049434	D4-0817-T4-C	1 671	2"	3
6049457	D4-0817-T4-QC-C	1 601	2"	3
6049435	D4-0821-T4-C	1 997	2"	3,7
6049436	D4-0823-T4-C	2 161	2"	4
6049437	D4-0832-T4-C	2 546	2"	5,5

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
D4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
QC : Connection rapide
C : Indice d'évolution technique

Les plus Salmson

- Pour une meilleure résistance à l'usure, l'immerson D4 est équipée de roues flottantes en Noryl.
- Si l'Immerson est installée dans un puits ou dans un forage de diamètre supérieur à 4", il faut utiliser une chemise pour assurer un bon refroidissement du moteur.
- Pour protéger la pompe contre le manque d'eau, utilisez un boîtier BME.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Installation verticale	Installation horizontale	Vanne d'isolation	Clapet anti-retour	Coffret de commande
Jupe de refroidissement	Enveloppe de refroidissement			
4064430 234,00 €	6037935 553,00 €	4013168 48,80 €	4013154 341,00 €	4061607 480,00 € 4084072 799,00 €
4064431 253,00 €	6038901 628,00 €			4061607 480,00 € 4084072 799,00 €

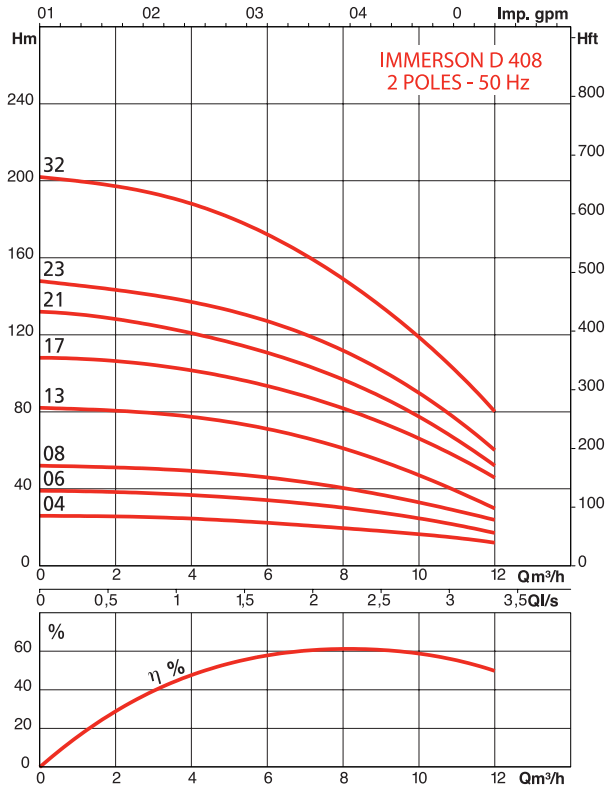

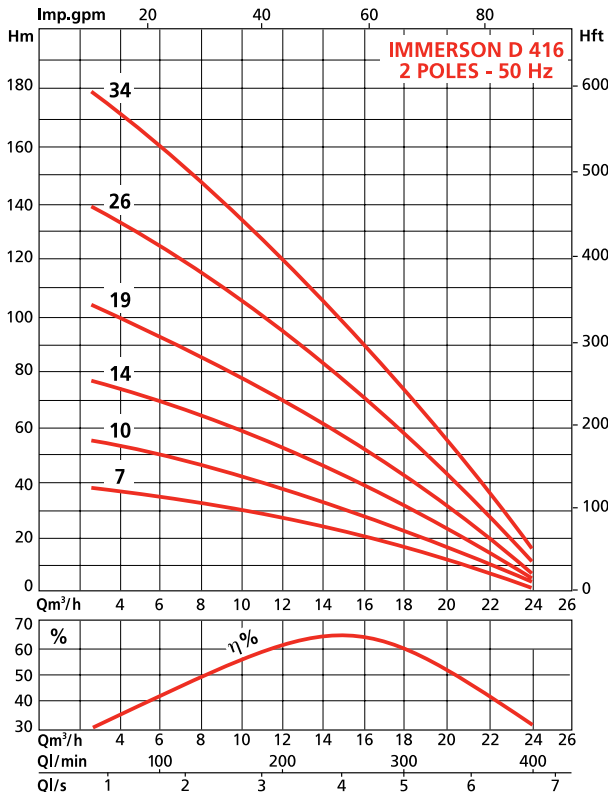

Immerson S4

Pompes immergées

Pour forage 4" - tout inox

Immerson S4

Référence	Désignation **F**	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Puissance moteur kW
6042916	IS4-0209-MP-B	905	1"1/4	0,55
6042917	IS4-0213-MP-B	1 089	1"1/4	0,75
6042918	IS4-0218-MP-B	1 197	1"1/4	1,1
6042919	IS4-0223-MP-B	1 499	1"1/4	1,1
6042920	IS4-0228-MP-B	1 683	1"1/4	1,5
6042921	IS4-0233-MP-B	1 812	1"1/4	1,5
6042922	IS4-0240-MP-B	2 355	1"1/4	2,2
6042923	IS4-0248-MP-B	2 991	1"1/4	2,2
6042924	IS4-0306-MP-B	951	1"1/4	0,55
6042925	IS4-0309-MP-B	1 072	1"1/4	0,75
6042926	IS4-0312-MP-B	1 229	1"1/4	1,1
6042927	IS4-0315-MP-B	1 400	1"1/4	1,1
6042928	IS4-0318-MP-B	1 493	1"1/4	1,5
6042929	IS4-0322-MP-B	1 642	1"1/4	1,5
6042930	IS4-0325-MP-B	1 767	1"1/4	2,2
6042931	IS4-0329-MP-B	2 287	1"1/4	2,2
6042932	IS4-0333-MP-B	2 337	1"1/4	2,2
6042933	IS4-0504-MP-B	908	1"1/2	0,55
6043583	IS4-0506-MP-B	1 023	1"1/2	0,55
6042934	IS4-0508-MP-B	1 136	1"1/2	0,75
6043584	IS4.0512-MP-B	1 219	1"1/2	1,5
6042935	IS4-0517-MP-B	1 345	1"1/2	2,2
6042936	IS4-0521-MP-B	1 646	1"1/2	2,2
6042937	IS4-0525-MP-B	2 402	1"1/2	2,2
6042938	IS4-0905-MP-B	1 162	2	1,1
6042939	IS4-0907-MP-B	1 278	2	1,1
6042940	IS4-0910-MP-B	1 462	2	1,5
6043585	IS4-0912-MP-B	1 814	2	2,2
6042941	IS4-0915-MP-B	2 013	2	2,2
6042942	IS4-1405-MP-B	964	2	2,2
6042943	IS4-1407-MP-B	1 414	2	2,2

M : Monophasé 230 V
4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
B : Indice d'évolution technique

Les plus Salmson

- Version entièrement réalisée en acier inoxydable.
- Si l'Immerson est installée dans un puits ou dans un forage de diamètre supérieur à 4", il faut utiliser une chemise pour assurer un bon refroidissement du moteur.
- Pour protéger la pompe contre le manque d'eau, utilisez un boîtier BME.

Accessoires Désignation K

Kit jupe de refroidissement	Kit 2 supports horizontaux
4064430 234,00 €	4065891 159,00 €
4064431 253,00 €	4065892 227,00 €
4064430 234,00 €	4065891 159,00 €
4064431 253,00 €	4065892 227,00 €
4064430 234,00 €	4065891 159,00 €
4064431 253,00 €	4065892 227,00 €

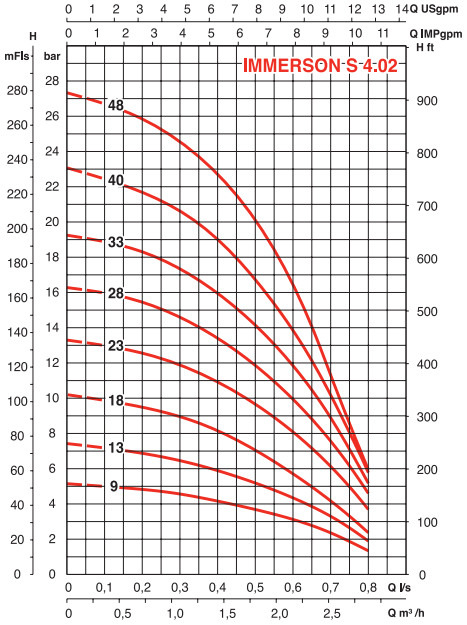

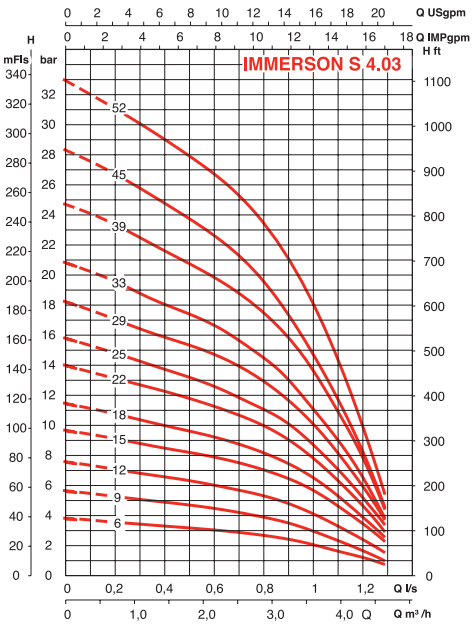

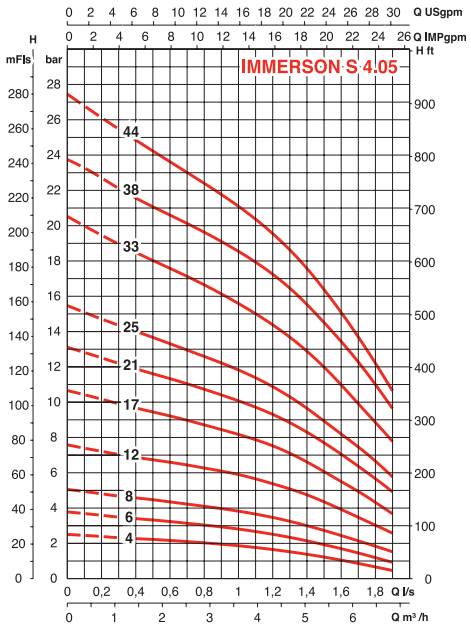

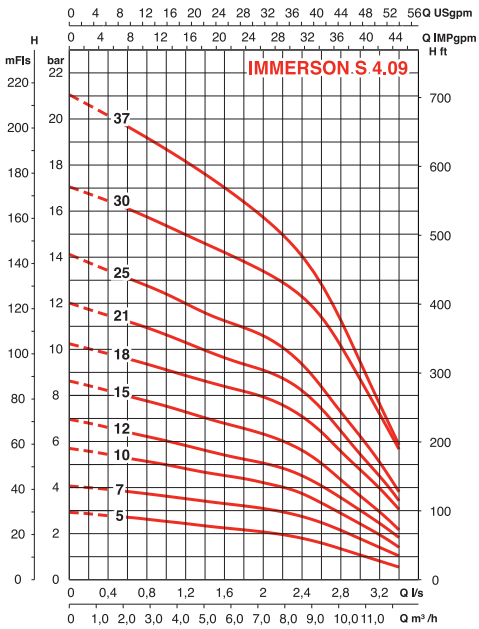

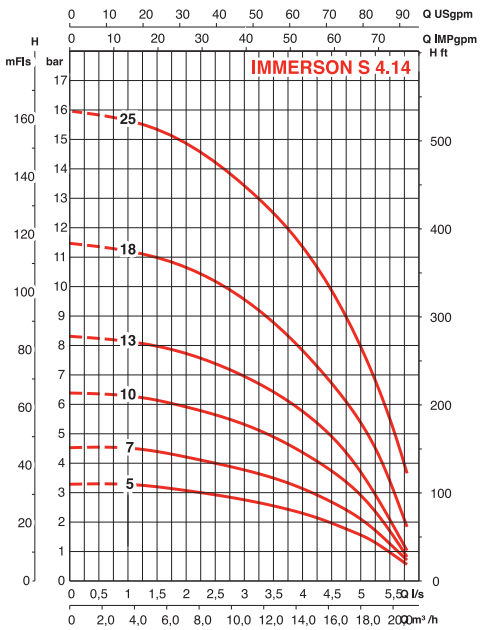

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Immerson S4

Pompes immergées

Pour forage 4" - tout inox

Immerson S4

Référence	Désignation **F**	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Puissance moteur kW
6042987	IS4.02-09-T4-B	827	1"1/4	0,55
6042988	IS4.02-13-T4-B	1 016	1"1/4	0,75
6042989	IS4.02-18-T4-B	1 118	1"1/4	1,1
6042990	IS4.02-23-T4-B	1 423	1"1/4	1,1
6042991	IS4.02-28-T4-B	1 601	1"1/4	1,5
6042992	IS4.02-33-T4-B	1 731	1"1/4	1,5
6042993	IS4.02-40-T4-B	2 249	1"1/4	2,2
6042994	IS4.02-48-T4-B	2 628	1"1/4	2,2
6042995	IS4.03-06-T4-B	880	1"1/4	0,55
6042996	IS4.03-09-T4-B	1 001	1"1/4	0,75
6042997	IS4.03-12-T4-B	1 156	1"1/4	1,1
6042998	IS4.03-15-T4-B	1 323	1"1/4	1,1
6042999	IS4.03-18-T4-B	1 416	1"1/4	1,5
6043000	IS4.03-22-T4-B	1 556	1"1/4	1,5
6043001	IS4.03-25-T4-B	1 685	1"1/4	2,2
6043002	IS4.03-29-T4-B	1 912	1"1/4	2,2
6043003	IS4.03-33-T4-B	1 961	1"1/4	2,2
6043004	IS4.03-39-T4-B	2 584	1"1/4	3
6043005	IS4.03-45-T4-B	2 876	1"1/4	3
6043006	IS4.03-52-T4-B	3 130	1"1/4	3,7
6043007	IS4.05-04-T4-B	838	1"1/2	0,55
6043563	IS4.05-06-T4-B	953	1"1/2	0,55
6043008	IS4.05-08-T4-B	1 064	1"1/2	0,75
6043564	IS4.05-12-T4-B	1 167	1"1/2	1,5
6043009	IS4.05-17-T4-B	1 268	1"1/2	2,2
6043010	IS4.05-21-T4-B	1 566	1"1/2	2,2
6043011	IS4.05-25-T4-B	2 027	1"1/2	2,2
6043012	IS4.05-33-T4-B	2 153	1"1/2	3
6043013	IS4.05-38-T4-B	2 899	1"1/2	3,7
6043014	IS4.05-44-T4-B	2 965	1"1/2	4
6043015	IS4.09-05-T4-B	1 086	2	1,1
6043016	IS4.09-07-T4-B	1 265	2	1,1
6043017	IS4.09-10-T4-B	1 381	2	1,5
6043565	IS4.09-12-T4-B	1 651	2	2,2
6043018	IS4.09-15-T4-B	1 860	2	2,2
6043019	IS4.09-18-T4-B	2 241	2	3
6043020	IS4.09-21-T4-B	2 324	2	3,7
6043021	IS4.09-25-T4-B	2 487	2	3,7
6043022	IS4.09-30-T4-B	3 379	2	5,5
6043023	IS4.09-37-T4-B	4 059	2	5,5
6043024	IS4.14-05-T4-B	1 035	2	2,2
6043025	IS4.14-07-T4-B	1 179	2	2,2
6043026	IS4.14-10-T4-B	1 812	2	3
6043027	IS4.14-13-T4-B	1 905	2	4
6043028	IS4.14-18-T4-B	2 011	2	5,5
6043029	IS4.14-25-T4-B	2 753	2	7,5

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
B : Indice d'évolution technique

Les plus Salmson

- Version entièrement réalisée en acier inoxydable.
- Si l'Immerson est installée dans un puits ou dans un forage de diamètre supérieur à 4", il faut utiliser une chemise pour assurer un bon refroidissement du moteur.
- Pour protéger la pompe contre le manque d'eau, utilisez un boîtier BME.

Accessoires

Désignation **K**

Kit jupe de refroidissement	Kit 2 supports horizontaux
4064430 234,00 €	4065891 159,00 €
4064431 253,00 €	4065892 227,00 €
4064430 234,00 €	4065891 159,00 €
4064431 253,00 €	4065892 227,00 €
4064430 234,00 €	4065891 159,00 €
4064431 253,00 €	4065892 227,00 €
4064432 273,00 €	4065893 291,00 €
4064431 253,00 €	4065892 227,00 €
4064432 273,00 €	4065893 291,00 €

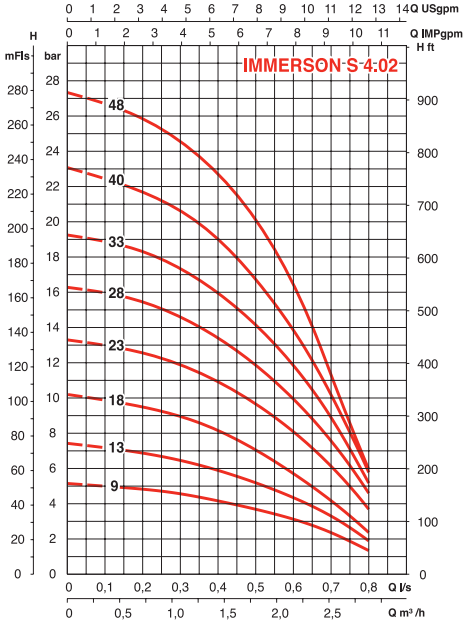

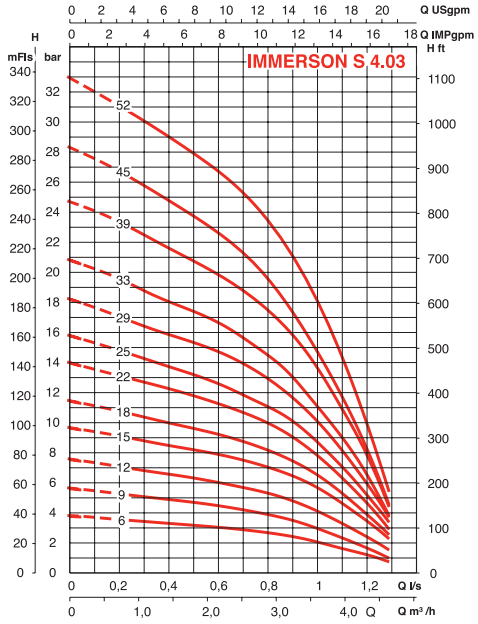

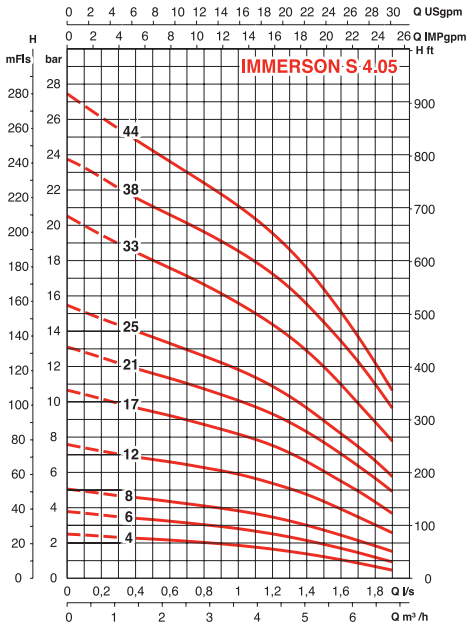

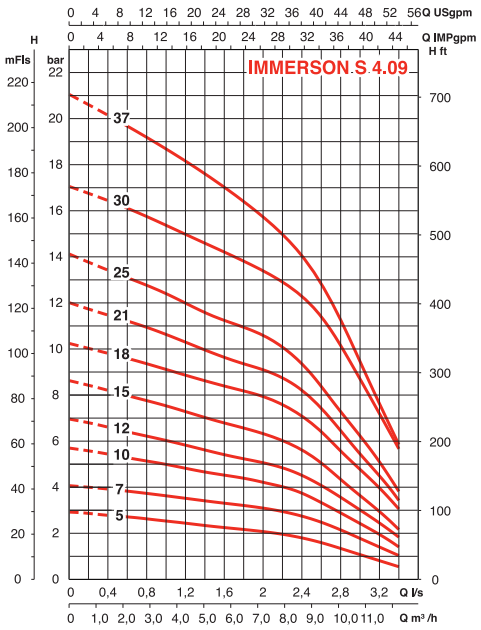

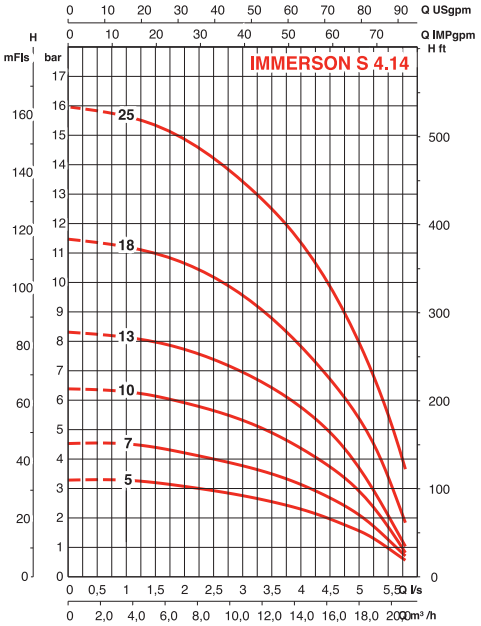

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Immerson S6

Pompes immergées

Pour forage 6" - tout inox

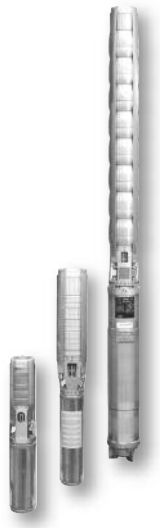

Gamme Immerson S6

Les plus Salmson

- Version entièrement réalisée en acier inoxydable.

Référence	Désignation **F**	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Puissance moteur kW
6043377	IS6.18-01-B	1 034	2"1/2	0,55
6043378	IS6.18-02-B	1 248	2"1/2	1,5
6043379	IS6.18-04-B	1 535	2"1/2	2,2
6043380	IS6.18-05-B	1 904	2"1/2	3
6043381	IS6.18-06-B	1 986	2"1/2	3
6043382	IS6.18-07-B	2 132	2"1/2	3,7
6043383	IS6.18-10-B	2 700	2"1/2	5,5
6043384	IS6.18-13-B	3 747	2"1/2	7,5
6043385	IS6.18-17-B	4 267	2"1/2	9,3
6043386	IS6.18-20-B	4 652	2"1/2	11
6043387	IS6.18-22-B	5 212	2"1/2	15
6043388	IS6.18-24-B	5 412	2"1/2	15
6043389	IS6.18-27-B	5 715	2"1/2	15
6043390	IS6.18-29-B	6 160	2"1/2	18,5
6043393	IS6.18-31-B	7 243	2"1/2	18,5
6043391	IS6.18-33-B	6 367	2"1/2	18,5
6043392	IS6.18-36-B	6 561	2"1/2	22
6043394	IS6.18-38-B	7 446	2"1/2	22
6043395	IS6.18-40-B	7 643	2"1/2	22
6043438	IS6.30-02-B	1 382	3	2,2
6043439	IS6.30-03-B	1 857	3	3
6043440	IS6.30-04-B	2 052	3	3,7
6043441	IS6.30-06-B	2 590	3	5,5
6043442	IS6.30-08-B	3 576	3	7,5
6043443	IS6.30-11-B	4 192	3	11
6043444	IS6.30-13-B	4 471	3	15
6043445	IS6.30-15-B	5 089	3	15
6043446	IS6.30-17-B	5 371	3	15
6043447	IS6.30-19-B	5 875	3	18,5
6043448	IS6.30-21-B	6 153	3	18,5
6043449	IS6.30-24-B	7 056	3	22
6043450	IS6.30-26-B	8 262	3	30
6043451	IS6.30-29-B	8 698	3	30
6043452	IS6.30-32-B	9 134	3	30
6043453	IS6.30-35-B	9 571	3	30

T : Triphasé 400 V - 50 Hz
6 : pour forage 6"
B : Indice d'évolution technique

Exemple d'installation

Voir page 38

Accessoires Désignation K

Installation verticale	Installation horizontale
Jupe de refroidissement	Enveloppe de refroidissement
6041871 357,00 €	6042336 853,00 €
6041873 375,00 €	6042338 861,00 €
6041894 382,00 €	6042357 861,00 €
6041890 389,00 €	6042353 884,00 €
6041891 389,00 €	6042354 884,00 €
6041883 401,00 €	6042347 884,00 €
6041886 401,00 €	6042349 884,00 €
6041883 401,00 €	6042347 884,00 €
6041886 401,00 €	6042349 884,00 €
6041894 382,00 €	6042357 861,00 €
6041890 389,00 €	6042353 884,00 €
6041891 389,00 €	6042354 884,00 €
6041883 401,00 €	6042347 884,00 €
6041886 401,00 €	6042349 884,00 €
6041875 650,00 €	6042339 1 162,00 €

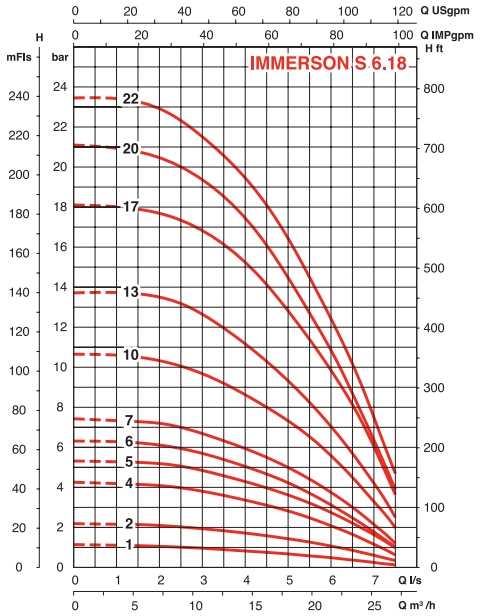

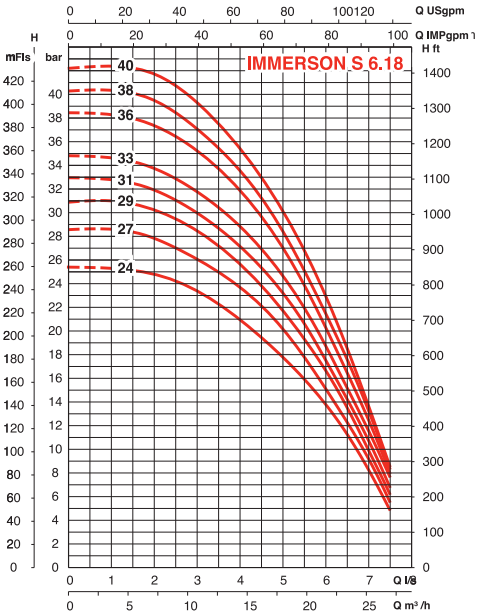

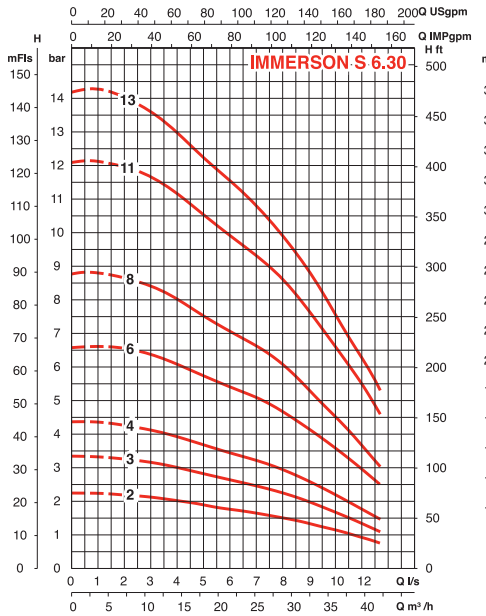

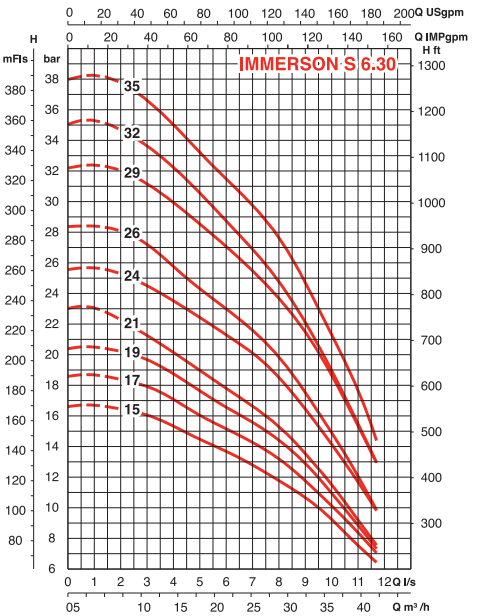

Immerson S6

Pompes immergées

Pour forage 6" - tout inox

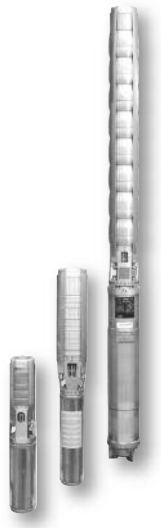

Gamme Immerson S6

Référence	Désignation **F**	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Puissance moteur kW
6043484	IS6.50-02-B	1 771	3	3
6043485	IS6.50-03-B	2 244	3	5,5
6043486	IS6.50-05-B	3 274	3	7,5
6043487	IS6.50-07-B	3 788	3	11
6043488	IS6.50-10-B	4 608	3	15
6043489	IS6.50-12-B	5 154	3	18,5
6043490	IS6.50-15-B	5 997	3	22
6043491	IS6.50-17-B	7 231	3	30
6043492	IS6.50-19-B	7 552	3	30
6043493	IS6.50-22-B	9 807	3	37
6043494	IS6.50-24-B	10 147	3	37
6043522	IS6.60-02-B	1 866	3	3,7
6043523	IS6.60-03-B	2 294	3	5,5
6043524	IS6.60-04-B	3 178	3	7,5
6043525	IS6.60-06-B	3 724	3	11
6043526	IS6.60-08-B	4 414	3	15
6043527	IS6.60-10-B	4 992	3	18,5
6043528	IS6.60-12-B	5 703	3	22
6043529	IS6.60-14-B	6 969	3	30
6043530	IS6.60-16-B	7 320	3	30
6043531	IS6.60-18-B	9 261	3	30
6043532	IS6.60-20-B	9 612	3	37

T : Triphasé 400 V - 50 Hz
6 : pour forage 6"
B : Indice d'évolution technique

Les plus Salmson

- Version entièrement réalisée en acier inoxydable.

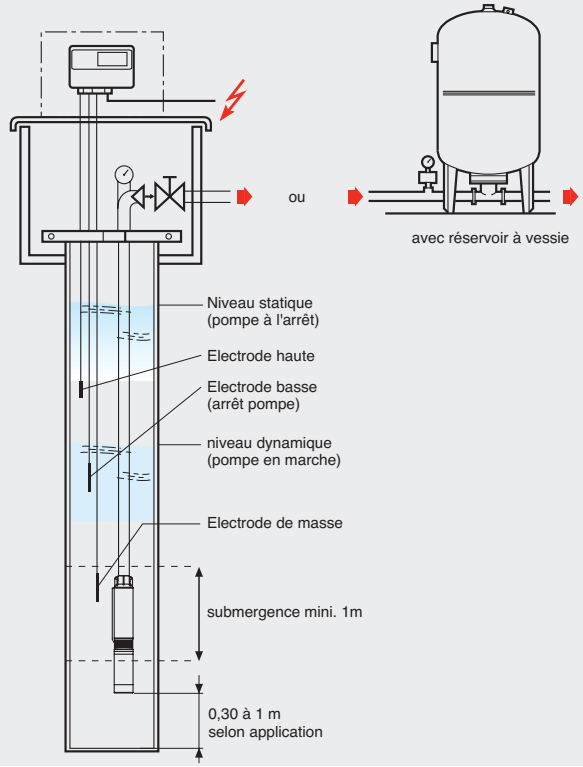

Accessoires Désignation K

Installation verticale	Installation horizontale
Jupe de refroidissement	Enveloppe de refroidissement
6041896 382,00 €	6042359 861,00 €
6041892 389,00 €	6042355 884,00 €
6041879 389,00 €	6042343 884,00 €
6041884 401,00 €	6042348 884,00 €
6041887 316,00 €	6042350 884,00 €
6041876 650,00 €	6042340 1 162,00 €
6041878 668,00 €	6042342 1 162,00 €
6041896 382,00 €	6042359 861,00 €
6041892 389,00 €	6042355 884,00 €
6041879 389,00 €	6042343 884,00 €
6041884 401,00 €	6042348 884,00 €
6041887 316,00 €	6042350 884,00 €
6041876 650,00 €	6042340 1 162,00 €
6041878 668,00 €	6042342 1 162,00 €

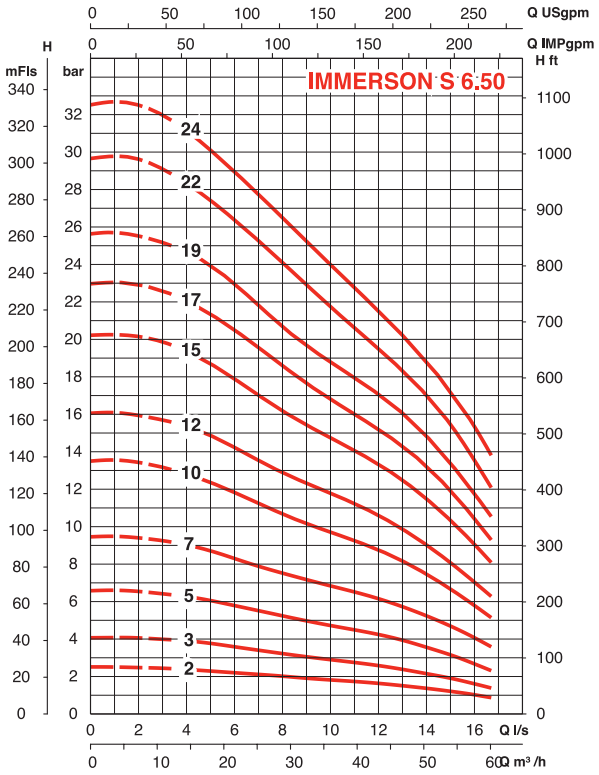

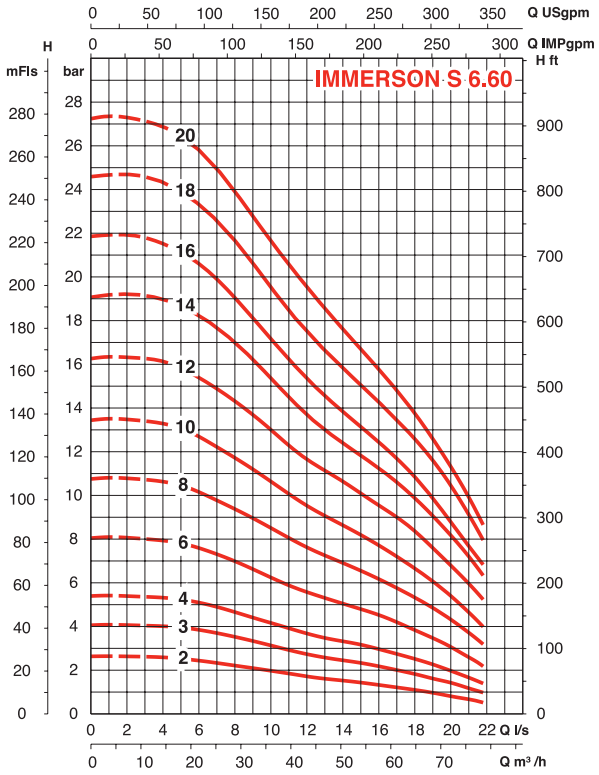

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

MUH

Pompes multicellulaires horizontales

Corps de pompe en fonte, roue en acier inoxydable

Certifié ACS

MUH105-E-M

MUH306-E-T

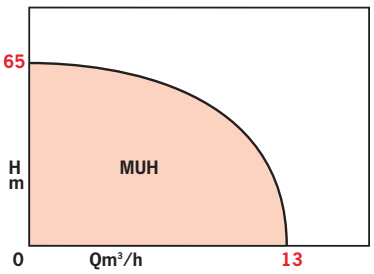

Les plus Salmson

- Version entièrement réalisée en acier inoxydable.

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4081645	**MUH102-E-M**	358	1" - 1"	0,55
4081646	**MUH102-E-T**	350	1" - 1"	0,55
4081648	**MUH103-E-M**	395	1" - 1"	0,55
4081647	**MUH103-E-T**	383	1" - 1"	0,55
4081650	**MUH104-E-M**	411	1" - 1"	0,55
4081649	**MUH104-E-T**	400	1" - 1"	0,55
4081651	**MUH105-E-M**	553	1" - 1"	0,55
4081652	**MUH105-E-T**	538	1" - 1"	0,55
4081653	**MUH106-E-M**	675	1" - 1"	0,55
4081654	**MUH106-E-T**	656	1" - 1"	0,55
4081655	**MUH107-E-M**	756	1" - 1"	0,55
4081656	**MUH107-E-T**	735	1" - 1"	0,55
4081657	**MUH302-E-M**	372	1" - 1"	0,55
4081658	**MUH302-E-T**	360	1" - 1"	0,55
4081659	**MUH303-E-M**	403	1" - 1"	0,55
4081660	**MUH303-E-T**	392	1" - 1"	0,55
• 4081661	**MUH304-E-M**	433	1" - 1"	0,55
• 4081662	**MUH304-E-T**	422	1" - 1"	0,55
• 4081663	**MUH305-E-M**	580	1" - 1"	0,75
4158367	**MUH305N-E-T**	553	1" - 1"	0,75
4081665	**MUH306-E-M**	777	1" - 1"	1,1
4158332	**MUH306N-E-T**	732	1" - 1"	1,1
• 4081667	**MUH502-E-M**	429	1"1/4 - 1"	0,55
4081668	**MUH502-E-T**	415	1"1/4 - 1"	0,55
4081669	**MUH503-E-M**	540	1"1/4 - 1"	0,55
• 4081670	**MUH503-E-T**	524	1"1/4 - 1"	0,55
• 4081671	**MUH504-E-M**	686	1"1/4 - 1"	0,75
• 4158359	**MUH504N-E-T**	653	1"1/4 - 1"	0,75
• 4081673	**MUH505-E-M**	826	1"1/4 - 1"	1,1
4158324	**MUH505N-E-T**	779	1"1/4 - 1"	1,1
4081675	**MUH506-E-M**	1 055	1"1/4 - 1"	1,5
4158357	**MUH506N-E-T**	986	1"1/4 - 1"	1,5
4081677	**MUH902-E-M**	618	1"1/2 - 1"1/4	0,75
• 4158323	**MUH902N-E-T**	590	1"1/2 - 1"1/4	0,75
4081679	**MUH903-E-M**	732	1"1/2 - 1"1/4	1,1
• 4158353	**MUH903N-E-T**	691	1"1/2 - 1"1/4	1,1
4081681	**MUH904-E-M**	861	1"1/2 - 1"1/4	1,5
• 4158321	**MUH904N-E-T**	803	1"1/2 - 1"1/4	1,5
• 4158337	**MUH905N-E-T**	1 021	1"1/2 - 1"1/4	1,85

• En stock

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
E : joint EPDM

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Désignation **K**

Vanne aspiration	Vanne refoulement	Clapet anti-retour	Kit manque d'eau (ville)	Manomètre	Disjoncteur magnéto-thermique
4015487 14,50 €	4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	30921514X 341,00 €	64840 26,10 €	4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 €
4015488 18,00 €					
4015489 24,70 €	4015488 18,00 €	4013152 201,00 €			

Multi-H 200

Pompes multicellulaires horizontales

Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L

Certifié ACS

Modèle Monophasé

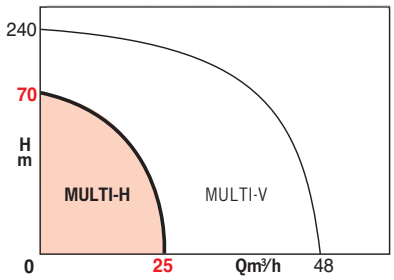

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
S : inox 304
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
• 4007407	**MULTI-H202-SE-M**	**434**	1" - 1"	0,55
• 4007408	**MULTI-H202-SE-T**	**413**	1" - 1"	0,55
• 4007409	**MULTI-H203-SE-M**	**450**	1" - 1"	0,55
• 4007410	**MULTI-H203-SE-T**	**429**	1" - 1"	0,55
• 4007411	**MULTI-H204-SE-M**	**507**	1" - 1"	0,55
• 4007412	**MULTI-H204-SE-T**	**481**	1" - 1"	0,55
• 4007413	**MULTI-H205-SE-M**	**663**	1" - 1"	0,75
• 4148899	**MULTI-H205N-SE-T**	**632**	1" - 1"	0,75
• 4007415	**MULTI-H206-SE-M**	**869**	1" - 1"	1,1
• 4148920	**MULTI-H206N-SE-T**	**828**	1" - 1"	1,1
4013235	**MULTI-H202-XV-M**	**731**	1" - 1"	0,55
4013236	**MULTI-H202-XV-T**	**697**	1" - 1"	0,55
4013237	**MULTI-H203-XV-M**	**759**	1" - 1"	0,55
4013238	**MULTI-H203-XV-T**	**723**	1" - 1"	0,55
4013239	**MULTI-H204-XV-M**	**852**	1" - 1"	0,55
4013240	**MULTI-H204-XV-T**	**812**	1" - 1"	0,55
4013241	**MULTI-H205-XV-M**	**1 118**	1" - 1"	0,75
4148912	**MULTI-H205N-XV-T**	**1 065**	1" - 1"	0,75
4013244	**MULTI-H206-XV-M**	**1 466**	1" - 1"	1,1
4148931	**MULTI-H206N-XV-T**	**1 394**	1" - 1"	1,1

• En stock

Multi-H 400

Pompes multicellulaires horizontales

Certifié ACS

Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L

Modèle Triphasé



M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
S : inox 304
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
• 4007417	**MULTI-H402-SE-M**	**541**	1" 1/4 - 1"	0,55
• 4007418	**MULTI-H402-SE-T**	**517**	1" 1/4 - 1"	0,55
• 4007419	**MULTI-H403-SE-M**	**655**	1" 1/4 - 1"	0,55
• 4007420	**MULTI-H403-SE-T**	**625**	1" 1/4 - 1"	0,55
• 4007421	**MULTI-H404-SE-M**	**804**	1" 1/4 - 1"	0,75
• 4148977	**MULTI-H404N-SE-T**	**765**	1" 1/4 - 1"	0,75
• 4007423	**MULTI-H405-SE-M**	**932**	1" 1/4 - 1"	1,1
• 4149001	**MULTI-H405N-SE-T**	**889**	1" 1/4 - 1"	1,1
• 4007425	**MULTI-H406-SE-M**	**1 282**	1" 1/4 - 1"	1,5
• 4149020	**MULTI-H406N-SE-T**	**1 115**	1" 1/4 - 1"	1,5
4013247	**MULTI-H402-XV-M**	**792**	1" 1/4 - 1"	0,55
4013248	**MULTI-H402-XV-T**	**754**	1" 1/4 - 1"	0,55
4013249	**MULTI-H403-XV-M**	**957**	1" 1/4 - 1"	0,55
4013250	**MULTI-H403-XV-T**	**914**	1" 1/4 - 1"	0,55
4013251	**MULTI-H404-XV-M**	**1 177**	1" 1/4 - 1"	0,75
4148992	**MULTI-H404N-XV-T**	**1 119**	1" 1/4 - 1"	0,75
4013253	**MULTI-H405-XV-M**	**1 364**	1" 1/4 - 1"	1,1
4149012	**MULTI-H405N-XV-T**	**1 298**	1" 1/4 - 1"	1,1
4013256	**MULTI-H406-XV-M**	**1 874**	1" 1/4 - 1"	1,5
4149033	**MULTI-H406N-XV-T**	**1 629**	1" 1/4 - 1"	1,5

• En stock

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Kit manque d'eau (ville)	Manomètre	Disjoncteur magnéto-thermique
4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	30921514X 341,00 €	18787 15,40 €	4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066595 185,00 € 4066593 185,00 € 4066595 185,00 €
4022133 75,60 €	4022136 511,00 €			4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066595 185,00 € 4066593 185,00 € 4066595 185,00 € 4066594 185,00 €

Accessoires

Désignation **K**

Vanne aspiration	Vanne refoulement	Clapet anti-retour	Kit manque d'eau (ville)	Manomètre	Réservoir 0,16L	Disjoncteur magnéto-thermique
4015488 18,00 €	4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	30921514X 341,00 €	18787 15,40 €	4015478 54,60 €	4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066595 185,00 € 4066593 185,00 € 4066595 185,00 € 4066594 185,00 € 4066596 185,00 € 4066594 185,00 €
4022134 122,00 €	4022133 75,60 €	4022136 511,00 €				4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066593 185,00 € 4066595 185,00 € 4066593 185,00 € 4066595 185,00 € 4066594 185,00 € 4066596 185,00 € 4066594 185,00 €

Multi-H 800

Pompes multicellulaires horizontales

Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L

Certifié ACS

Modèle Triphasé

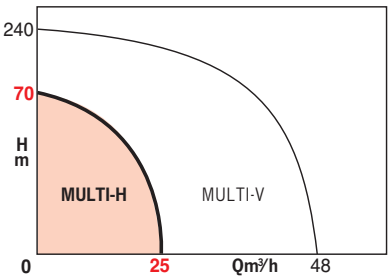

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
• 4007427	**MULTI-H802-SE-M**	**702**	1"1/2 - 1"1/4	0,75
• 4149042	**MULTI-H802N-SE-T**	**669**	1"1/2 - 1"1/4	0,75
• 4007429	**MULTI-H803-SE-M**	**791**	1"1/2 - 1"1/4	1,1
• 4149061	**MULTI-H803N-SE-T**	**753**	1"1/2 - 1"1/4	1,1
• 4007431	**MULTI-H804-SE-M**	**1 054**	1"1/2 - 1"1/4	1,5
• 4149082	**MULTI-H804N-SE-T**	**919**	1"1/2 - 1"1/4	1,5
• 4149097	**MULTI-H805N-SE-T**	**1 089**	1"1/2 - 1"1/4	1,85
4013258	**MULTI-H802-XV-M**	**1 224**	1"1/2 - 1"1/4	0,75
4149053	**MULTI-H802N-XV-T**	**1 164**	1"1/2 - 1"1/4	0,75
4013260	**MULTI-H803-XV-M**	**1 377**	1"1/2 - 1"1/4	1,1
4149074	**MULTI-H803N-XV-T**	**1 311**	1"1/2 - 1"1/4	1,1
4013262	**MULTI-H804-XV-M**	**1 839**	1"1/2 - 1"1/4	1,5
4149093	**MULTI-H804N-XV-T**	**1 597**	1"1/2 - 1"1/4	1,5
4149104	**MULTI-H805N-XV-T**	**1 894**	1"1/2 - 1"1/4	1,85

• En stock

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
S : inox 304
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM

Multi-H 1600

Pompes multicellulaires horizontales

Corps de pompe et roue en inox 304

Certifié ACS

Modèle Triphasé

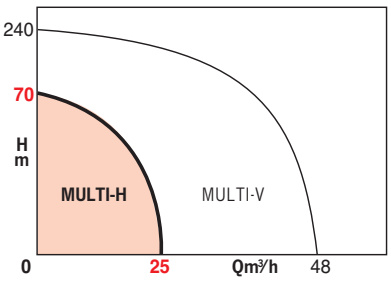

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
• 4149108	**MULTI-H1602N-SE-T**	**1 052**	2" - 1" 1/2	1,5
• 4149114	**MULTI-H1603N-SE-T**	**1 155**	2" - 1" 1/2	1,85
• 4149120	**MULTI-H1604N-SE-T**	**1 377**	2" - 1" 1/2	2,5

• En stock

T : Triphasé 400 V - 50 Hz
S : inox 304
E : joint EPDM

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Vanne refoulement	Clapet anti-retour	Kit manque d'eau (ville)	Manomètre	Réservoir 0,16L	Disjoncteur magnéto-thermique
4015489 24,70 €	4015488 18,00 €	4013152 201,00 €	30921514X 341,00 €	18787 15,40 €	4015478 54,60 €	4066595 185,00 €
						4066593 185,00 €
						4066595 185,00 €
						4066594 185,00 €
						4066596 185,00 €
						4066594 185,00 €
						4066595 185,00 €
4022135 146,00 €	4022134 122,00 €	4022137 779,00 €				4066593 185,00 €
						4066595 185,00 €
						4066594 185,00 €
						4066596 185,00 €
						4066594 185,00 €
						4066595 185,00 €

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Vanne refoulement	Clapet anti-retour	Kit manque d'eau (ville)	Manomètre	Réservoir 0,16L	Disjoncteur magnéto-thermique
4013168 48,80 €	4015489 24,70 €	4013153 224,00 €	30921514X 341,00 €	18787 15,40 €	4015478 54,60 €	4066594 185,00 €
						4066595 185,00 €

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Hydromini Multi-H

Surpresseurs avec pompes multicellulaires horizontales

Corps de pompe et roue en inox 304

Certifié ACS

Multi-H203-M-H50

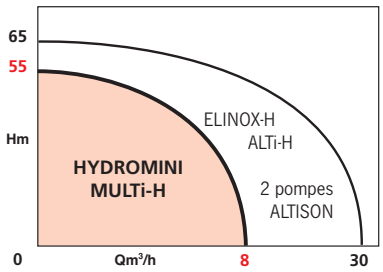

Référence	Désignation **H**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4015071	**MULTI-H203-M-H20**	**1 071**	1" - 1"	0,55
4015081	**MULTI-H203-M-H50**	**1 187**	1" - 1"	0,55
4015091	**MULTI-H203-M-H100**	**1 394**	1" - 1"	0,55
4015072	**MULTI-H203-T-H20**	**1 223**	1" - 1"	0,55
4015082	**MULTI-H203-T-H50**	**1 338**	1" - 1"	0,55
4015092	**MULTI-H203-T-H100**	**1 546**	1" - 1"	0,55
4015073	**MULTI-H204-M-H20**	**1 131**	1" - 1"	0,55
4015083	**MULTI-H204-M-H50**	**1 245**	1" - 1"	0,55
4015093	**MULTI-H204-M-H100**	**1 453**	1" - 1"	0,55
4015074	**MULTI-H204-T-H20**	**1 282**	1" - 1"	0,55
4015084	**MULTI-H204-T-H50**	**1 398**	1" - 1"	0,55
4015094	**MULTI-H204-T-H100**	**1 605**	1" - 1"	0,55
4015075	**MULTI-H205-M-H20**	**1 160**	1" - 1"	0,75
4015085	**MULTI-H205-M-H50**	**1 275**	1" - 1"	0,75
4015095	**MULTI-H205-M-H100**	**1 484**	1" - 1"	0,75
4015076	**MULTI-H205-T-H20**	**1 311**	1" - 1"	0,75
4015086	**MULTI-H205-T-H50**	**1 425**	1" - 1"	0,75
4015096	**MULTI-H205-T-H100**	**1 633**	1" - 1"	0,75
4015077	**MULTI-H404-M-H20**	**1 149**	1"1/4 - 1"	0,75
4015087	**MULTI-H404-M-H50**	**1 263**	1"1/4 - 1"	0,75
4015097	**MULTI-H404-M-H100**	**1 471**	1"1/4 - 1"	0,75
4015078	**MULTI-H404-T-H20**	**1 300**	1"1/4 - 1"	0,75
4015088	**MULTI-H404-T-H50**	**1 414**	1"1/4 - 1"	0,75
4015098	**MULTI-H404-T-H100**	**1 622**	1"1/4 - 1"	0,75
4015079	**MULTI-H405-M-H20**	**1 239**	1"1/4 - 1"	1,1
4015089	**MULTI-H405-M-H50**	**1 355**	1"1/4 - 1"	1,1
• 4015099	**MULTI-H405-M-H100**	**1 561**	1"1/4 - 1"	1,1
4015080	**MULTI-H405-T-H20**	**1 376**	1"1/4 - 1"	1,1
4015090	**MULTI-H405-T-H50**	**1 545**	1"1/4 - 1"	1,1
• 4015100	**MULTI-H405-T-H100**	**1 700**	1"1/4 - 1"	1,1

• En stock

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
H20 : réservoir horizontal H20 L
H50 : réservoir horizontal H50 L
H100 : réservoir horizontal H100 L

Les plus Salmson

- Durée de vie accrue de la pompe grâce à une hydraulique en inox (anti-corrosion).
- Réservoir à vessie interchangeable.

- Pour garantir les performances, le diamètre de la tuyauterie d'aspiration doit être supérieur ou égal au diamètre de l'aspiration de la pompe.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Vanne refoulement	Kit d'aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Kit manque d'eau (ville)	Interrupteur à flotteur	Disjoncteur magnéto-thermique
4015487 14,50 €	4015487 14,50 €	4027874 41,90 €	4013151 150,00 €	4013147 19,60 €	30921514X 341,00 €	2679 247,00 €	4066594 185,00 € 4066592 185,00 € 4066595 185,00 € 4066593 185,00 € 4066595 185,00 € 4066593 185,00 €
4015488 18,00 €		4056081 108,00 €		4013148 25,60 €			4066596 185,00 € 4066593 185,00 € 4066596 185,00 € 4066593 185,00 €

Multi-HE

Pompes multicellulaires horizontales à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L

Certificat Économie Énergie Produit éligible — VEV — Certifié ACS

Multi-HE403-SE-T/2-2G



Modules-IF de communication en option pour pompes à vitesse variée (voir page 264).

Référence	Désignation **G**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4073068	**MULTI-HE205-SE-M13/2**	**2 900**	1" - 1"	1,1
4073069	**MULTI-HE205-SE-M2/2**	**2 900**	1" - 1"	1,1
4148403	**MULTI-HE205N-SE-T/2-2G**	**2 899**	1" - 1"	1,1
4073070	**MULTI-HE403-SE-M13/2**	**2 906**	1"1/4 - 1"	1,1
4073071	**MULTI-HE403-SE-M2/2**	**2 906**	1"1/4 - 1"	1,1
4148409	**MULTI-HE403N-SE-T/2-2G**	**2 999**	1"1/4 - 1"	1,1
4148415	**MULTI-HE406N-SE-T/2-2G**	**4 057**	1"1/4 - 1"	2,2
4148421	**MULTI-HE803N-SE-T/2-2G**	**3 557**	1"1/2 - 1"1/4	2,2
4148427	**MULTI-HE1602N-SE-T/2-2G**	**3 776**	2" - 1"1/2	1,1
4073072	**MULTI-HE205-XV-M13/2**	**2 900**	1" - 1"	1,1
4073073	**MULTI-HE205-XV-M2/2**	**2 900**	1" - 1"	1,1
4148404	**MULTI-HE205N-XV-T/2-2G**	**3 130**	1" - 1"	1,1
4073074	**MULTI-HE403-XV-M13/2**	**2 906**	1"1/4 - 1"	1,1
4073075	**MULTI-HE403-XV-M2/2**	**2 906**	1"1/4 - 1"	1,1
4148410	**MULTI-HE403N-XV-T/2-2G**	**3 120**	1"1/4 - 1"	1,1
4148416	**MULTI-HE406N-XV-T/2-2G**	**4 253**	1"1/4 - 1"	2,2
4148422	**MULTI-HE803N-XV-T/2-2G**	**3 708**	1"1/2 - 1"1/4	2,2

• En stock

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
SE : inox 304 avec joint EPDM
XV : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L avec joint VITON
2G : 2ème génération
M2 : Monophasé, mode 2
M13 : Monophasé, mode 1 et 3

Hydromini Multi-HE

Surpresseurs multicellulaires horizontales

Corps de pompe et roue en inox 304

Certificat Économie Énergie Produit éligible — VEV — Certifié ACS

Multi-HE205-T-V8-2G

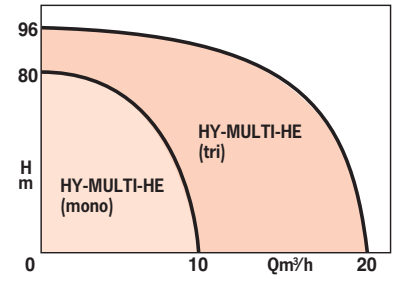

Référence	Désignation **H**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4087382	**MULTI-HE205-M-V8**	**3 498**	1" - 1"	1,1
4088081	**MULTI-HE205-T-V8-2G**	**4 200**	1" - 1"1/4	1,1
4087383	**MULTI-HE403-M-V8**	**3 570**	1"1/4 - 1"	1,1
4088082	**MULTI-HE403-T-V8-2G**	**4 347**	1"1/4 - 1"1/4	1,1
4088083	**MULTI-HE406-T-V8-2G**	**5 839**	1"1/4 - 1"1/4	2,2
4088084	**MULTI-HE803-T-V8-2G**	**5 083**	1"1/2 - 1"1/2	2,2

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
V8 : réservoir vertical 8 L
2G : 2ème génération

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Vanne refoulement	Clapet anti-retour	Interrupteur à flotteur
4015487 14,50 €	4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4103646 395,00 €
4015488 18,00 €			
4015489 24,70 €	4015488 18,00 €	4013153 224,00 €	
4013168 48,80 €	4015489 24,70 €		
4022133 75,60 €	4022133 75,60 €	4022136 511,00 €	
4022134 122,00 €			
	4022134 122,00 €	4022137 779,00 €	

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Interrupteur à flotteur	Kit manque d'eau (Ville)	Clapet de pied-crépine
4015487 14,50 €	4103646 395,00 €	4075539 354,00 €	4013147 19,60 €
4015488 18,00 €		4075540 366,00 €	4013148 25,60 €
4015489 24,70 €		4074910 396,00 €	4013149 42,30 €

Nexis-V 200

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

nexis

Certifié ACS

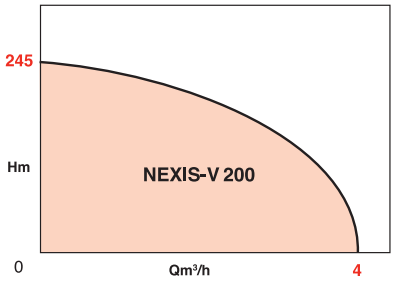

Référence	Désignation **G**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4164307	**NEXIS V202-OSE/400-50**	**792**	G1"	0,37
4164308	**NEXIS V203-OSE/400-50**	**831**	G1"	0,37
4164309	**NEXIS V204-OSE/400-50**	**909**	G1"	0,37
4164310	**NEXIS V205-OSE/400-50**	**948**	G1"	0,55
4164311	**NEXIS V206-OSE/400-50**	**1 015**	G1"	0,55
4164312	**NEXIS V207-OSE/400-50**	**1 057**	G1"	0,55
4164313	**NEXIS V208-OSE/400-50**	**1 146**	G1"	0,75
4164314	**NEXIS V209-OSE/400-50**	**1 193**	G1"	0,75
4164315	**NEXIS V210-OSE/400-50**	**1 280**	G1"	0,75
4164316	**NEXIS V211-OSE/400-50**	**1 287**	G1"	1,1
4164317	**NEXIS V212-OSE/400-50**	**1 379**	G1"	1,1
4164318	**NEXIS V213-OSE/400-50**	**1 469**	G1"	1,1
4162851	**NEXIS V214-OSE/400-50**	**1 558**	G1"	1,1
4162852	**NEXIS V216-OSE/400-50**	**1 645**	G1"	1,5
4164319	**NEXIS V218-OSE/400-50**	**1 925**	G1"	1,5
4164320	**NEXIS V220-OSE/400-50**	**2 058**	G1"	2,2

O : à brides ovales (brides PN 16 et pression max. 16 bar)
F : à brides rondes (brides PN 25 et pression max. 25 bar)
S : corps inox - hydraulique inox 304L
E : joint EPDM

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €

X-Care

X-Care

Le X-Care est un module de protection contre la marche à sec pour les pompes Nexis sans variateur de vitesse, incluant des fonctions de surveillance du sens de rotation, de la température et de la pression paramétrables. Il dispose de plusieurs modes de communication pour l'intégration dans vos GTB.

Fonctionnalités :

- Protection intégrée contre la marche à sec.
- Surveillance intégrée de la pompe.
  - Rotation
  - Pression
  - Température ambiante
  - Nombre d'heures de fonctionnement
  - Nombre de marche/arrêt
  - Protection sous-vitesse (surcharge) paramétrable
- Transmission de signaux pour la communication par GTB/GTC, par infra-rouge ou bus CAN.

Avantages :

- Protège la garniture et évite la détérioration de la pompe à court terme.
- Permet d'anticiper tout dysfonctionnement dans le système de pompage et prolonge la durée de vie du matériel.
- Permet un contrôle à distance et ciblé de la pompe.

Avertissement : Il faut relier le boîtier X-care (relais de protection) à la ligne de commande de la pompe pour en assurer la protection. Le boîtier seul donne une information, mais ne protège pas la pompe.

Nexis-V 200

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 304L - Moteur standard IE2



Référence	Désignation **G**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4161757	**NEXIS V202-OSE/K/400-50**	**834**	G1"	0,37
4161758	**NEXIS V203-OSE/K/400-50**	**874**	G1"	0,37
4161759	**NEXIS V204-OSE/K/400-50**	**958**	G1"	0,37
4161760	**NEXIS V205-OSE/K/400-50**	**999**	G1"	0,55
4161761	**NEXIS V206-OSE/K/400-50**	**1 069**	G1"	0,55
4161762	**NEXIS V207-OSE/K/400-50**	**1 113**	G1"	0,55
4161763	**NEXIS V208-OSE/K/400-50**	**1 206**	G1"	0,75
4161764	**NEXIS V209-OSE/K/400-50**	**1 256**	G1"	0,75
4161765	**NEXIS V209-FSE/K/400-50**	**1 256**	DN25	0,75
4161766	**NEXIS V210-OSE/K/400-50**	**1 348**	G1"	0,75
4161767	**NEXIS V210-FSE/K/400-50**	**1 348**	DN25	0,75
4161768	**NEXIS V211-OSE/K/400-50**	**1 356**	G1"	1,1
4161769	**NEXIS V211-FSE/K/400-50**	**1 356**	DN25	1,1
4161770	**NEXIS V212-OSE/K/400-50**	**1 451**	G1"	1,1
4161771	**NEXIS V212-FSE/K/400-50**	**1 451**	DN25	1,1
4161772	**NEXIS V213-OSE/K/400-50**	**1 546**	G1"	1,1
4161773	**NEXIS V213-FSE/K/400-50**	**1 546**	DN25	1,1
4161774	**NEXIS V214-OSE/K/400-50**	**1 640**	G1"	1,1
4161775	**NEXIS V214-FSE/K/400-50**	**1 640**	DN25	1,1
4161776	**NEXIS V216-OSE/K/400-50**	**1 730**	G1"	1,5
4161777	**NEXIS V216-FSE/K/400-50**	**1 730**	DN25	1,5
4161778	**NEXIS V218-OSE/K/400-50**	**2 025**	G1"	1,5
4161779	**NEXIS V218-FSE/K/400-50**	**2 025**	DN25	1,5
4161780	**NEXIS V220-OSE/K/400-50**	**2 166**	G1"	2,2
4161781	**NEXIS V220-FSE/K/400-50**	**2 166**	DN25	2,2
4161782	**NEXIS V222-FSE/K/400-50**	**2 441**	DN25	2,2
4161783	**NEXIS V224-FSE/K/400-50**	**2 582**	DN25	2,2
4161784	**NEXIS V226-FSE/K/400-50**	**2 583**	DN25	2,2
4161785	**NEXIS V229-FSE/K/400-50**	**2 718**	DN25	2,2
4161786	**NEXIS V231-FSE/K/400-50**	**2 893**	DN25	3
4161787	**NEXIS V233-FSE/K/400-50**	**2 934**	DN25	3

O : à brides ovales (brides PN 16 et pression max. 16 bar)
F : à brides rondes (brides PN 25 et pression max. 25 bar)
S : corps inox - hydraulique inox 304L
E : joint EPDM
K : Garniture mécanique à cartouche

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		

Nexis-V 200

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 316L - Moteur standard IE2

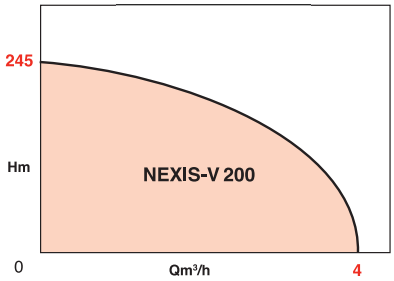

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

nexis

Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4161788	**NEXIS V202-FXV/K/400-50**	**1 063**	DN25	0,37
4161789	**NEXIS V203-FXV/K/400-50**	**1 108**	DN25	0,55
4161790	**NEXIS V204-FXV/K/400-50**	**1 202**	DN25	0,55
4161791	**NEXIS V205-FXV/K/400-50**	**1 251**	DN25	0,75
4161792	**NEXIS V206-FXV/K/400-50**	**1 330**	DN25	1,1
4161793	**NEXIS V207-FXV/K/400-50**	**1 381**	DN25	1,1
4161794	**NEXIS V208-FXV/K/400-50**	**1 487**	DN25	1,5
4161795	**NEXIS V209-FXV/K/400-50**	**1 539**	DN25	1,5
4161796	**NEXIS V210-FXV/K/400-50**	**1 647**	DN25	2,2
4161797	**NEXIS V211-FXV/K/400-50**	**1 704**	DN25	2,2
4161798	**NEXIS V212-FXV/K/400-50**	**1 762**	DN25	2,2
4161799	**NEXIS V213-FXV/K/400-50**	**1 869**	DN25	3
4161800	**NEXIS V214-FXV/K/400-50**	**1 972**	DN25	3
4161801	**NEXIS V216-FXV/K/400-50**	**2 079**	DN25	3
4161802	**NEXIS V218-FXV/K/400-50**	**2 412**	DN25	3
4161803	**NEXIS V220-FXV/K/400-50**	**2 568**	DN25	4
4161804	**NEXIS V222-FXV/K/400-50**	**2 880**	DN25	4
4161805	**NEXIS V224-FXV/K/400-50**	**3 038**	DN25	4
4161806	**NEXIS V226-FXV/K/400-50**	**3 127**	DN25	5,5
4161807	**NEXIS V229-FXV/K/400-50**	**3 253**	DN25	5,5
4161808	**NEXIS V231-FXV/K/400-50**	**3 343**	DN25	5,5
4161809	**NEXIS V233-FXV/K/400-50**	**3 490**	DN25	5,5

F : à brides rondes (brides PN 25 et pression max. 25 bar)
X : Corps inox 316 - hydraulique inox 316
V : Joint Viton
K : Garniture mécanique à cartouche

Nexis-V 200

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Haute pression jusqu'à 30bar.
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche.
- Construction modulaire : position lanterne.

nexis

NOUVEAU

Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4175122	**NEXIS V229-TGE/K/400-50**	**3 867**	DN25	3
4175123	**NEXIS V231-TGE/K/400-50**	**4 017**	DN25	3
4175124	**NEXIS V233-TGE/K/400-50**	**4 121**	DN25	3
4175120	**NEXIS V236-TGE/K/400-50**	**4 227**	DN25	3
4175121	**NEXIS V239-TGE/K/400-51**	**4 439**	DN25	3

T : à brides rondes (PN 40 et pression max. 30 bar)
G : Corps fonte - roue inox 304L
E : Joint EPDM
K : Garniture mécanique à cartouche

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4014470 389,00 €	4048066 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride
4014451 46,10 €

Nexis-V 400

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

nexis

Certifié ACS



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

Référence	Désignation **G**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4162787	**NEXIS V402-OSE/400-50**	**835**	G1"	0,37
4164290	**NEXIS V403-OSE/400-50**	**876**	G1"	0,37
4164291	**NEXIS V404-OSE/400-50**	**958**	G1"	0,55
4162790	**NEXIS V405-OSE/400-50**	**1 002**	G1"	0,75
4164332	**NEXIS V406-OSE/400-50**	**1 100**	G1"	0,75
4164333	**NEXIS V407-OSE/400-50**	**1 142**	G1"	1,1
4164334	**NEXIS V408-OSE/400-50**	**1 318**	G1"	1,1
4164335	**NEXIS V409-OSE/400-50**	**1 362**	G1"	1,1
4164336	**NEXIS V410-OSE/400-50**	**1 447**	G1"	1,5
4164337	**NEXIS V411-OSE/400-50**	**1 544**	G1"	1,5
4164292	**NEXIS V412-OSE/400-50**	**1 640**	G1"	1,5
4162798	**NEXIS V413-OSE/400-50**	**1 725**	G1"	2,2
4164338	**NEXIS V414-OSE/400-50**	**1 785**	G1"	2,2
4164339	**NEXIS V416-OSE/400-50**	**1 873**	G1"	2,2
4164340	**NEXIS V418-OSE/400-50**	**1 958**	G1"	2,2
4164293	**NEXIS V420-OSE/400-50**	**2 045**	G1"	3
4160570	**NEXIS V402-OSE/K/400-50**	**927**	G1"	0,37
4160571	**NEXIS V403-OSE/K/400-50**	**972**	G1"	0,37
4160572	**NEXIS V404-OSE/K/400-50**	**1 063**	G1"	0,55
4160573	**NEXIS V405-OSE/K/400-50**	**1 113**	G1"	0,75
4160574	**NEXIS V406-OSE/K/400-50**	**1 223**	G1"	0,75
4160575	**NEXIS V407-OSE/K/400-50**	**1 268**	G1"	1,1
4160576	**NEXIS V408-OSE/K/400-50**	**1 387**	G1"	1,1
4160577	**NEXIS V408-FSE/K/400-50**	**1 387**	DN25	1,1
4160578	**NEXIS V409-OSE/K/400-50**	**1 433**	G1"	1,1
4160579	**NEXIS V409-FSE/K/400-50**	**1 433**	DN25	1,1
4160580	**NEXIS V410-OSE/K/400-50**	**1 523**	G1"	1,5
4160581	**NEXIS V410-FSE/K/400-50**	**1 523**	DN25	1,5
4160582	**NEXIS V411-OSE/K/400-50**	**1 625**	G1"	1,5
4160583	**NEXIS V411-FSE/K/400-50**	**1 625**	DN25	1,5
4160584	**NEXIS V412-OSE/K/400-50**	**1 727**	G1"	1,5
4160585	**NEXIS V412-FSE/K/400-50**	**1 727**	DN25	1,5
4160586	**NEXIS V413-OSE/K/400-50**	**1 817**	G1"	2,2
4160587	**NEXIS V413-FSE/K/400-50**	**1 817**	DN25	2,2
4160588	**NEXIS V414-OSE/K/400-50**	**1 878**	G1"	2,2
4160589	**NEXIS V414-FSE/K/400-50**	**1 878**	DN25	2,2
4160590	**NEXIS V416-OSE/K/400-50**	**1 971**	G1"	2,2
4160591	**NEXIS V416-FSE/K/400-50**	**1 971**	DN25	2,2
4160592	**NEXIS V418-OSE/K/400-50**	**2 060**	G1"	2,2
4160593	**NEXIS V418-FSE/K/400-50**	**2 153**	DN25	2,2
4160594	**NEXIS V420-OSE/K/400-50**	**2 153**	G1"	3
4160595	**NEXIS V420-FSE/K/400-50**	**2 243**	DN25	3
4160596	**NEXIS V422-FSE/K/400-50**	**2 364**	DN25	3
4160597	**NEXIS V424-FSE/K/400-50**	**2 455**	DN25	3
4160598	**NEXIS V426-FSE/K/400-50**	**2 745**	DN25	4
4160599	**NEXIS V429-FSE/K/400-50**	**2 993**	DN25	4
4160600	**NEXIS V431-FSE/K/400-50**	**3 050**	DN25	4

O : à brides ovales (brides PN 16 et pression max. 16 bar)
F : à brides rondes (brides PN 25 et pression max. 25 bar)
S : corps inox - hydraulique inox 304L
E : joint EPDM
K : Garniture mécanique à cartouche

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €		

Nexis-V 400

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 316L - Moteur standard IE2

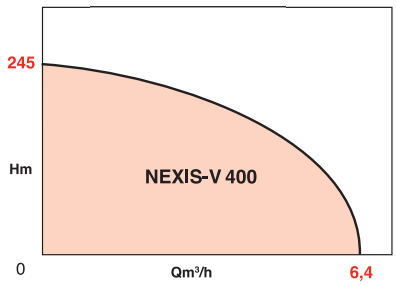

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

nexis

Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4160601	**NEXIS V402-FXV/K/400-50**	**1 063**	DN25	0,37
4160602	**NEXIS V403-FXV/K/400-50**	**1 108**	DN25	0,37
4160603	**NEXIS V404-FXV/K/400-50**	**1 202**	DN25	0,55
4160604	**NEXIS V405-FXV/K/400-50**	**1 251**	DN25	0,75
4160605	**NEXIS V406-FXV/K/400-50**	**1 330**	DN25	0,75
4160606	**NEXIS V407-FXV/K/400-50**	**1 381**	DN25	1,1
4160607	**NEXIS V408-FXV/K/400-50**	**1 487**	DN25	1,1
4160608	**NEXIS V409-FXV/K/400-50**	**1 539**	DN25	1,1
4160609	**NEXIS V410-FXV/K/400-50**	**1 647**	DN25	1,5
4160610	**NEXIS V411-FXV/K/400-50**	**1 704**	DN25	1,5
4160611	**NEXIS V412-FXV/K/400-50**	**1 762**	DN25	1,5
4160612	**NEXIS V413-FXV/K/400-50**	**1 869**	DN25	2,2
4160613	**NEXIS V414-FXV/K/400-50**	**1 972**	DN25	2,2
4160614	**NEXIS V416-FXV/K/400-50**	**2 079**	DN25	2,2
4160615	**NEXIS V418-FXV/K/400-50**	**2 412**	DN25	2,2
4160616	**NEXIS V420-FXV/K/400-50**	**2 568**	DN25	3
4160617	**NEXIS V422-FXV/K/400-50**	**2 880**	DN25	3
4160618	**NEXIS V424-FXV/K/400-50**	**3 038**	DN25	3
4160619	**NEXIS V426-FXV/K/400-50**	**3 127**	DN25	4
4160620	**NEXIS V429-FXV/K/400-50**	**3 253**	DN25	4
4160621	**NEXIS V431-FXV/K/400-50**	**3 343**	DN25	4

F : à brides rondes (bride PN 25 et pression maxi. 25 bar)
X : Corps inox 316 - hydraulique inox 316
V : Joint Viton
K : Garniture mécanique à cartouche

Nexis-V 400

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Haute pression jusqu'à 30bar.
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche.
- Construction modulaire : position lanterne.

nexis

NOUVEAU

Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4175129	**NEXIS V429-TGE/K/400-50**	**4 510**	DN25	4
4175130	**NEXIS V431-TGE/K/400-50**	**4 676**	DN25	4

T : à brides rondes (PN 40 et pression max. 30 bar)
G : Corps fonte - roue inox 304L
E : Joint EPDM
K : Garniture mécanique à cartouche

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4014470 389,00 €	4048066 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride
4014451 46,10 €

Nexis-V 600

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

nexis

Certifié ACS



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

Référence	Désignation **G**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4162742	**NEXIS V602-OSE/400-50**	**932**	G1 1/4"	0,55
4162743	**NEXIS V603-OSE/400-50**	**974**	G1 1/4"	0,55
4162744	**NEXIS V604-OSE/400-50**	**1 079**	G1 1/4"	0,75
4162745	**NEXIS V605-OSE/400-50**	**1 224**	G1 1/4"	1,1
4162746	**NEXIS V606-OSE/400-50**	**1 269**	G1 1/4"	1,1
4162747	**NEXIS V607-OSE/400-50**	**1 468**	G1 1/4"	1,5
4162748	**NEXIS V608-OSE/400-50**	**1 652**	G1 1/4"	1,5
4162749	**NEXIS V609-OSE/400-50**	**1 693**	G1 1/4"	2,2
4162750	**NEXIS V610-OSE/400-50**	**1 738**	G1 1/4"	2,2
4162751	**NEXIS V611-OSE/400-50**	**1 779**	G1 1/4"	2,2
4162752	**NEXIS V612-OSE/400-50**	**1 866**	G1 1/4"	3
4162753	**NEXIS V613-OSE/400-50**	**1 968**	G1 1/4"	3
4162754	**NEXIS V614-OSE/400-50**	**2 070**	G1 1/4"	3
4162755	**NEXIS V615-OSE/400-50**	**2 154**	G1 1/4"	3
4162756	**NEXIS V616-OSE/400-50**	**2 224**	G1 1/4"	4
4156084	**NEXIS V601-OSE/K/400-50**	**1 004**	G1 1/4"	0,37
4156085	**NEXIS V602-OSE/K/400-50**	**1 037**	G1 1/4"	0,55
4156086	**NEXIS V603-OSE/K/400-50**	**1 083**	G1 1/4"	0,55
4156087	**NEXIS V604-OSE/K/400-50**	**1 200**	G1 1/4"	0,75
4156088	**NEXIS V605-OSE/K/400-50**	**1 288**	G1 1/4"	1,1
4156089	**NEXIS V606-OSE/K/400-50**	**1 337**	G1 1/4"	1,1
4156090	**NEXIS V607-OSE/K/400-50**	**1 546**	G1 1/4"	1,5
4156091	**NEXIS V607-FSE/K/400-50**	**1 546**	DN32	1,5
4156092	**NEXIS V608-OSE/K/400-50**	**1 739**	G1 1/4"	1,5
4156093	**NEXIS V608-FSE/K/400-50**	**1 739**	DN32	1,5
4156094	**NEXIS V609-OSE/K/400-50**	**1 782**	G1 1/4"	2,2
4156095	**NEXIS V609-FSE/K/400-50**	**1 782**	DN32	2,2
4156096	**NEXIS V610-OSE/K/400-50**	**1 829**	G1 1/4"	2,2
4156097	**NEXIS V610-FSE/K/400-50**	**1 829**	DN32	2,2
4156098	**NEXIS V611-OSE/K/400-50**	**1 873**	G1 1/4"	2,2
4156099	**NEXIS V611-FSE/K/400-50**	**1 873**	DN32	2,2
4156100	**NEXIS V612-OSE/K/400-50**	**1 965**	G1 1/4"	3
4156101	**NEXIS V612-FSE/K/400-50**	**1 965**	DN32	3
4156102	**NEXIS V613-OSE/K/400-50**	**2 072**	G1 1/4"	3
4156103	**NEXIS V613-FSE/K/400-50**	**2 072**	DN32	3
4156104	**NEXIS V614-OSE/K/400-50**	**2 178**	G1 1/4"	3
4156105	**NEXIS V614-FSE/K/400-50**	**2 178**	DN32	3
4156106	**NEXIS V615-OSE/K/400-50**	**2 267**	G1 1/4"	3
4156107	**NEXIS V615-FSE/K/400-50**	**2 267**	DN32	3
4156108	**NEXIS V616-OSE/K/400-50**	**2 340**	G1 1/4"	4
4156109	**NEXIS V616-FSE/K/400-50**	**2 340**	DN32	4
4156110	**NEXIS V618-FSE/K/400-50**	**2 431**	DN32	4
4156111	**NEXIS V620-FSE/K/400-50**	**2 521**	DN32	4
4156112	**NEXIS V621-FSE/K/400-50**	**2 661**	DN32	5,5
4156113	**NEXIS V623-FSE/K/400-50**	**2 923**	DN32	5,5
4156114	**NEXIS V625-FSE/K/400-50**	**3 019**	DN32	5,5
4156115	**NEXIS V627-FSE/K/400-50**	**3 203**	DN32	5,5

O : à brides ovale (brides PN 16 et pression max. 16 bar)
F : à brides rondes (brides PN 25 et pression max. 25 bar)
S : corps inox - hydraulique inox 304L
E : joint EPDM
K : Garniture mécanique à cartouche

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €		
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €		

Nexis-V 600

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 316L - Moteur standard IE2

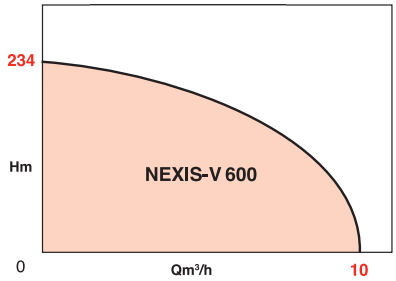

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne.

nexis — Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4156116	**NEXIS V601-FXV/K/400-50**	**1 148**	DN32	0,37
4156117	**NEXIS V602-FXV/K/400-50**	**1 190**	DN32	0,55
4156118	**NEXIS V603-FXV/K/400-50**	**1 301**	DN32	0,55
4156119	**NEXIS V604-FXV/K/400-50**	**1 380**	DN32	0,75
4156120	**NEXIS V605-FXV/K/400-50**	**1 434**	DN32	1,1
4156121	**NEXIS V606-FXV/K/400-50**	**1 567**	DN32	1,1
4156122	**NEXIS V607-FXV/K/400-50**	**1 707**	DN32	1,5
4156123	**NEXIS V608-FXV/K/400-50**	**1 818**	DN32	1,5
4156124	**NEXIS V609-FXV/K/400-50**	**1 987**	DN32	2,2
4156125	**NEXIS V610-FXV/K/400-50**	**2 123**	DN32	2,2
4156126	**NEXIS V611-FXV/K/400-50**	**2 251**	DN32	2,2
4156127	**NEXIS V612-FXV/K/400-50**	**2 343**	DN32	3
4156128	**NEXIS V613-FXV/K/400-50**	**2 477**	DN32	3
4156129	**NEXIS V614-FXV/K/400-50**	**2 494**	DN32	3
4156130	**NEXIS V615-FXV/K/400-50**	**2 766**	DN32	3
4156131	**NEXIS V616-FXV/K/400-50**	**2 807**	DN32	4
4156132	**NEXIS V618-FXV/K/400-50**	**2 922**	DN32	4
4156133	**NEXIS V620-FXV/K/400-50**	**3 065**	DN32	4
4156134	**NEXIS V621-FXV/K/400-50**	**3 395**	DN32	5,5
4156135	**NEXIS V623-FXV/K/400-50**	**3 617**	DN32	5,5
4156136	**NEXIS V625-FXV/K/400-50**	**3 957**	DN32	5,5
4156137	**NEXIS V627-FXV/K/400-50**	**3 956**	DN32	5,5

F : à brides rondes (brides PN 25 et pression max. 25 bar)
X : Corps inox 316 - hydraulique inox 316
V : Joint Viton
K : Garniture mécanique à cartouche

Nexis-V 600

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

nexis — NOUVEAU — Certifié ACS

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Haute pression jusqu'à 30bar.
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg..
- Construction modulaire : position lanterne.

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4175134	**NEXIS V623-TGE/K/400-50**	**4 979**	DN32	5,5
4175135	**NEXIS V625-TGE/K/400-50**	**5 250**	DN32	5,5
4175131	**NEXIS V628-TGE/K/400-50**	**5 522**	DN32	5,5
4175132	**NEXIS V630-TGE/K/400-50**	**5 684**	DN32	5,5
4175133	**NEXIS V633-TGE/K/400-50**	**5 846**	DN32	5,5

T : à brides rondes (PN 40 et pression max. 30 bar)
G : Corps fonte - roue inox 304L
E : Joint EPDM
K : Garniture mécanique à cartouche

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4014471 527,00 €	4048066 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride
4014452 60,90 €

Nexis-V 1000

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

nexis

Certifié ACS



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4162675	**NEXIS V1002-OSE/400-50**	**1 154**	G1 1/2"	0,75
4162676	**NEXIS V1003-OSE/400-50**	**1 238**	G1 1/2"	1,1
4162677	**NEXIS V1004-OSE/400-50**	**1 387**	G1 1/2"	1,5
4162678	**NEXIS V1005-OSE/400-50**	**1 562**	G1 1/2"	2,2
4162679	**NEXIS V1006-OSE/400-50**	**1 651**	G1 1/2"	2,2
4162680	**NEXIS V1007-OSE/400-50**	**1 915**	G1 1/2"	3
4162681	**NEXIS V1008-OSE/400-50**	**2 003**	G1 1/2"	3
4162682	**NEXIS V1009-OSE/400-50**	**2 171**	G1 1/2"	4
4162683	**NEXIS V1010-OSE/400-50**	**2 279**	G1 1/2"	4
4162684	**NEXIS V1011-OSE/400-50**	**2 443**	G1 1/2"	4
4162685	**NEXIS V1012-OSE/400-50**	**2 804**	G1 1/2"	5,5
4162686	**NEXIS V1013-OSE/400-50**	**3 225**	G1 1/2"	5,5
4150597	**NEXIS V1001-OSE/K/400-50**	**1 190**	G1 1/2"	0,55
4150598	**NEXIS V1002-OSE/K/400-50**	**1 214**	G1 1/2"	0,75
4150599	**NEXIS V1003-OSE/K/400-50**	**1 303**	G1 1/2"	1,1
4150600	**NEXIS V1004-OSE/K/400-50**	**1 460**	G1 1/2"	1,5
4150601	**NEXIS V1005-OSE/K/400-50**	**1 645**	G1 1/2"	2,2
4150602	**NEXIS V1005-FSE/K/400-50**	**1 856**	DN40	2,2
4150603	**NEXIS V1006-OSE/K/400-50**	**1 738**	G1 1/2"	2,2
4150604	**NEXIS V1006-FSE/K/400-50**	**1 955**	DN40	2,2
4150605	**NEXIS V1007-OSE/K/400-50**	**2 017**	G1 1/2"	3
4150606	**NEXIS V1007-FSE/K/400-50**	**2 245**	DN40	3
4150607	**NEXIS V1008-OSE/K/400-50**	**2 109**	G1 1/2"	3
4150608	**NEXIS V1008-FSE/K/400-50**	**2 343**	DN40	3
4150609	**NEXIS V1009-OSE/K/400-50**	**2 286**	G1 1/2"	4
4150610	**NEXIS V1009-FSE/K/400-50**	**2 528**	DN40	4
4150611	**NEXIS V1010-OSE/K/400-50**	**2 398**	G1 1/2"	4
4150612	**NEXIS V1010-FSE/K/400-50**	**2 647**	DN40	4
4150613	**NEXIS V1011-OSE/K/400-50**	**2 573**	G1 1/2"	4
4150614	**NEXIS V1011-FSE/K/400-50**	**2 828**	DN40	4
4150615	**NEXIS V1012-OSE/K/400-50**	**2 952**	G1 1/2"	5,5
4150616	**NEXIS V1012-FSE/K/400-50**	**3 142**	DN40	5,5
4150617	**NEXIS V1013-OSE/K/400-50**	**3 394**	G1 1/2"	5,5
4150618	**NEXIS V1013-FSE/K/400-50**	**3 672**	DN40	5,5
4150620	**NEXIS V1015-FSE/K/400-50**	**3 754**	DN40	5,5
4150622	**NEXIS V1017-FSE/K/400-50**	**3 921**	DN40	7,5
4150624	**NEXIS V1019-FSE/K/400-50**	**4 151**	DN40	7,5
4150626	**NEXIS V1021-FSE/K/400-50**	**4 477**	DN40	7,5

O : à brides ovales (bride PN 16 et pression max. 16 bar)
F : à brides rondes (bride PN 25 et pression max. 25 bar)
S : corps inox - hydraulique inox 304L
E : joint EPDM
V : joint FKM (Viton)
K : Garniture mécanique à cartouche

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €		
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €		
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €		
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €		
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €		
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €		
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €		
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €		
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €		
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €		
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €		
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €		
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €		
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €		
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €		
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €		
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €		

Nexis-V 1000

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 316L - Moteur standard IE2

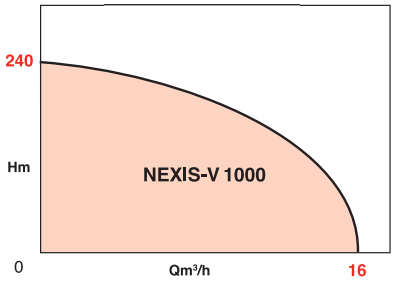

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne.

nexis — Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4150629	**NEXIS V1001-FXV/K/400-50**	**1 622**	DN40	0,55
4150630	**NEXIS V1002-FXV/K/400-50**	**1 659**	DN40	0,75
4150631	**NEXIS V1003-FXV/K/400-50**	**1 763**	DN40	1,1
4150632	**NEXIS V1004-FXV/K/400-50**	**1 990**	DN40	1,5
4150633	**NEXIS V1005-FXV/K/400-50**	**2 228**	DN40	2,2
4150634	**NEXIS V1006-FXV/K/400-50**	**2 415**	DN40	2,2
4150635	**NEXIS V1007-FXV/K/400-50**	**2 700**	DN40	3
4150636	**NEXIS V1008-FXV/K/400-50**	**2 841**	DN40	3
4150637	**NEXIS V1009-FXV/K/400-50**	**2 990**	DN40	4
4150638	**NEXIS V1010-FXV/K/400-50**	**3 140**	DN40	4
4150639	**NEXIS V1011-FXV/K/400-50**	**3 234**	DN40	4
4150640	**NEXIS V1012-FXV/K/400-50**	**3 557**	DN40	5,5
4150641	**NEXIS V1013-FXV/K/400-50**	**3 931**	DN40	5,5
4150643	**NEXIS V1015-FXV/K/400-50**	**4 322**	DN40	5,5
4150645	**NEXIS V1017-FXV/K/400-50**	**4 537**	DN40	7,5
4150647	**NEXIS V1019-FXV/K/400-50**	**4 802**	DN40	7,5
4150649	**NEXIS V1021-FXV/K/400-50**	**5 112**	DN40	7,5

F : à brides rondes (bride PN 25 et pression max. 25 bar)
X : corps inox - hydraulique inox 316L
E : joint EPDM
V : joint FKM (Viton)
K : Garniture mécanique à cartouche

Nexis-V 1000

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

nexis — NOUVEAU — Certifié ACS

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Haute pression jusqu'à 30bar.
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne.

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4175141	**NEXIS V1021-TGE/K/400-50**	**6 257**	DN40	7,5
4175142	**NEXIS V1023-TGE/K/400-50**	**7 007**	DN40	9

T : à brides rondes (PN 40 et pression max. 30 bar)
G : Corps fonte - roue inox 304L
E : Joint EPDM
K : Garniture mécanique à cartouche

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4014472 552,00 €	4048066 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride
4014453 69,30 €

Nexis-V 1600

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 304L ou 316L - Moteur standard IE2

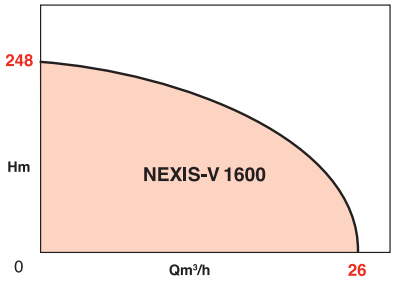

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp.- Ref.	Puissance moteur kW
4162650	**NEXIS V1602-OSE/400-50**	**1 341**	G1 1/2"	1,5
4162651	**NEXIS V1603-OSE/400-50**	**1 407**	G1 1/2"	2,2
4162652	**NEXIS V1604-OSE/400-50**	**1 691**	G1 1/2"	3
4162653	**NEXIS V1605-OSE/400-50**	**1 937**	G1 1/2"	4
4162654	**NEXIS V1606-OSE/400-50**	**2 178**	G1 1/2"	4
4162655	**NEXIS V1607-OSE/400-50**	**2 489**	G1 1/2"	4
4162656	**NEXIS V1608-OSE/400-50**	**2 730**	G1 1/2"	4
4141224	**NEXIS V1601-OSE/K/400-50**	**1 135**	G1 1/2"	0,75
4141225	**NEXIS V1602-OSE/K/400-50**	**1 411**	G1 1/2"	1,5
4141226	**NEXIS V1603-OSE/K/400-50**	**1 482**	G1 1/2"	2,2
4141227	**NEXIS V1604-OSE/K/400-50**	**1 780**	G1 1/2"	3
4141228	**NEXIS V1605-OSE/K/400-50**	**2 040**	G1 1/2"	4
4141229	**NEXIS V1605-FSE/K/400-50**	**2 216**	DN50	4
4141230	**NEXIS V1606-OSE/K/400-50**	**2 293**	G1 1/2"	4
4141231	**NEXIS V1606-FSE/K/400-50**	**2 480**	DN50	4
4141232	**NEXIS V1607-OSE/K/400-50**	**2 620**	G1 1/2"	5,5
4141233	**NEXIS V1607-FSE/K/400-50**	**2 718**	DN50	5,5
4141234	**NEXIS V1608-OSE/K/400-50**	**2 874**	G1 1/2"	5,5
4141235	**NEXIS V1608-FSE/K/400-50**	**2 978**	DN50	5,5
4141236	**NEXIS V1609-OSE/K/400-50**	**3 162**	G1 1/2"	7,5
4141237	**NEXIS V1609-FSE/K/400-50**	**3 272**	DN50	7,5
4141238	**NEXIS V1610-OSE/K/400-50**	**3 474**	G1 1/2"	7,5
4141239	**NEXIS V1610-FSE/K/400-50**	**3 590**	DN50	7,5
4141240	**NEXIS V1611-OSE/K/400-50**	**4 013**	G1 1/2"	7,5
4141241	**NEXIS V1611-FSE/K/400-50**	**4 136**	DN50	7,5
4141242	**NEXIS V1612-FSE/K/400-50**	**4 808**	DN50	9
4141243	**NEXIS V1613-FSE/K/400-50**	**4 944**	DN50	9
4141246	**NEXIS V1616-FSE/K/400-50**	**5 170**	DN50	11
4141249	**NEXIS V1619-FSE/K/400-50**	**6 138**	DN50	15
4150695	**NEXIS V1601-FXV/K/400-50**	**1 532**	DN50	0,75
4150696	**NEXIS V1602-FXV/K/400-50**	**1 905**	DN50	1,5
4150697	**NEXIS V1603-FXV/K/400-50**	**2 000**	DN50	2,2
4150698	**NEXIS V1604-FXV/K/400-50**	**2 405**	DN50	3
4150699	**NEXIS V1605-FXV/K/400-50**	**2 753**	DN50	4
4150700	**NEXIS V1606-FXV/K/400-50**	**3 096**	DN50	4
4150701	**NEXIS V1607-FXV/K/400-50**	**3 539**	DN50	5,5
4150702	**NEXIS V1608-FXV/K/400-50**	**3 880**	DN50	5,5
4150703	**NEXIS V1609-FXV/K/400-50**	**4 268**	DN50	7,5
4150704	**NEXIS V1610-FXV/K/400-50**	**4 689**	DN50	7,5
4150705	**NEXIS V1611-FXV/K/400-50**	**5 419**	DN50	7,5
4150706	**NEXIS V1612-FXV/K/400-50**	**6 490**	DN50	9
4150707	**NEXIS V1613-FXV/K/400-50**	**6 674**	DN50	9
4150708	**NEXIS V1616-FXV/K/400-50**	**6 979**	DN50	11
4150709	**NEXIS V1619-FXV/K/400-50**	**8 286**	DN50	15

O : à brides ovales (bride PN 16 et pression max. 16 bar)
F : à brides rondes (bride PN 25 et pression max. 25 bar)
S : corps inox - hydraulique inox 304L
X : corps inox - hydraulique inox 316L
E : joint EPDM
V : joint FKM (Viton)
K : Garniture mécanique à cartouche

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €			
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €		

Nexis-V 1600

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

nexis NOUVEAU Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4175145	**NEXIS V1616-TGE/K/400-50**	**8 145**	DN50	15
4175146	**NEXIS V1618-TGE/K/400-50**	**8 364**	DN50	15
4175144	**NEXIS V1621-TGE/K/400-50**	**8 592**	DN50	15

T : à brides rondes (PN 40 et pression max. 30 bar)
G : corps fonte - roue inox 304L
E : joint EPDM
K : Garniture mécanique à cartouche



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Haute pression jusqu'à 30bar.
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Désignation **K**

Kit Contre-bride	
4038114	75,60 €

Nexis-V 2200

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte ou inox - roue en inox 304L ou 316L - Moteur standard IE2

nexis

Certifié ACS



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

Référence	Désignation **G**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4130388	**NEXIS V2201-OGE/K/400-50**	**1 681**	DN50	1,5
4130389	**NEXIS V2202-OGE/K/400-50**	**2 248**	DN50	3
4130390	**NEXIS V2203-OGE/K/400-50**	**2 870**	DN50	4
4130391	**NEXIS V2204-OGE/K/400-50**	**2 925**	DN50	5,5
4130392	**NEXIS V2204-FGE/K/400-50**	**3 069**	DN50	5,5
4130393	**NEXIS V2205-OGE/K/400-50**	**3 238**	DN50	7,5
4130394	**NEXIS V2205-FGE/K/400-50**	**3 399**	DN50	7,5
4130395	**NEXIS V2206-OGE/K/400-50**	**3 523**	DN50	7,5
4130396	**NEXIS V2206-FGE/K/400-50**	**3 698**	DN50	7,5
4130397	**NEXIS V2207-OGE/K/400-50**	**3 998**	DN50	9
4130398	**NEXIS V2207-FGE/K/400-50**	**4 197**	DN50	9
4130399	**NEXIS V2208-OGE/K/400-50**	**4 656**	DN50	11
4130400	**NEXIS V2208-FGE/K/400-50**	**4 890**	DN50	11
4130401	**NEXIS V2209-FGE/K/400-50**	**5 257**	DN50	11
4130402	**NEXIS V2210-FGE/K/400-50**	**6 218**	DN50	15
4130403	**NEXIS V2211-FGE/K/400-50**	**6 628**	DN50	15
4130404	**NEXIS V2212-FGE/K/400-50**	**7 168**	DN50	15
4130405	**NEXIS V2213-FGE/K/400-50**	**7 766**	DN50	18,5
4165856	**NEXIS V2214-TGE/K/400-50**	**7 936**	DN50	18,5
4165859	**NEXIS V2215-TGE/K/400-50**	**8 720**	DN50	18,5
4165862	**NEXIS V2216-TGE/K/400-50**	**9 576**	DN50	22
4139724	**NEXIS V2201-OXV/K/400-50**	**2 598**	DN50	1,5
4139725	**NEXIS V2202-OXV/K/400-50**	**3 011**	DN50	3
4139726	**NEXIS V2203-OXV/K/400-50**	**3 577**	DN50	4
4139727	**NEXIS V2204-OXV/K/400-50**	**3 801**	DN50	5,5
4139728	**NEXIS V2204-FXV/K/400-50**	**3 992**	DN50	5,5
4139729	**NEXIS V2205-OXV/K/400-50**	**4 207**	DN50	7,5
4139730	**NEXIS V2205-FXV/K/400-50**	**4 418**	DN50	7,5
4139731	**NEXIS V2206-OXV/K/400-50**	**4 579**	DN50	7,5
4139732	**NEXIS V2206-FXV/K/400-50**	**4 808**	DN50	7,5
4139733	**NEXIS V2207-OXV/K/400-50**	**5 198**	DN50	9
4139734	**NEXIS V2207-FXV/K/400-50**	**5 456**	DN50	9
4139735	**NEXIS V2208-OXV/K/400-50**	**6 053**	DN50	11
4139736	**NEXIS V2208-FXV/K/400-50**	**6 356**	DN50	11
4139737	**NEXIS V2209-FXV/K/400-50**	**6 833**	DN50	11
4139738	**NEXIS V2210-FXV/K/400-50**	**8 084**	DN50	15
4139739	**NEXIS V2211-FXV/K/400-50**	**8 614**	DN50	15
4139740	**NEXIS V2212-FXV/K/400-50**	**9 322**	DN50	15
4139741	**NEXIS V2213-FXV/K/400-50**	**10 094**	DN50	18,5
4165888	**NEXIS V2214-TXV/K/400-50**	**10 350**	DN50	18,5
4165891	**NEXIS V2215-TXV/K/400-50**	**11 374**	DN50	18,5
4165894	**NEXIS V2216-TXV/K/400-50**	**12 490**	DN50	22

O : à brides rondes (bride PN 16 et pression max. 16 bar)
G : corps fonte - roue inox 304
F : à brides rondes (bride PN 25 et pression max. 25 bar)
T : à brides rondes (brides PN40 et pression max. 30 bar)
E : joint EPDM
X : Corps inox 316 - hydraulique inox 316
V : Joint Viton
K : Garniture mécanique à cartouche

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4038112 43,80 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4038112 43,80 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4038112 43,80 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4038112 43,80 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
4038112 43,80 €	4048065 687,00 €		
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €		
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
4038113 655,00 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €		
4038113 655,00 €	4048065 687,00 €		
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €		
4038113 655,00 €	4048065 687,00 €		
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €		
4038113 655,00 €	4048065 687,00 €		
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €		
4038113 655,00 €	4048065 687,00 €		
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €		
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Nexis-V 3600

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte ou inox - roue en inox 304L ou 316L - Moteur standard IE2

nexis

Certifié ACS



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4138403	**NEXIS V3601/1-OGE/K/400-50**	**2 018**	DN65	2,2
4138404	**NEXIS V3601-OGE/K/400-50**	**2 221**	DN65	3
4138405	**NEXIS V3602/2-OGE/K/400-50**	**2 619**	DN65	4
4138406	**NEXIS V3602/1-OGE/K/400-50**	**3 299**	DN65	5,5
4138407	**NEXIS V3602-OGE/K/400-50**	**3 402**	DN65	5,5
4138408	**NEXIS V3603/2-OGE/K/400-50**	**3 875**	DN65	7,5
4138409	**NEXIS V3603/2-FGE/K/400-50**	**4 256**	DN65	7,5
4138410	**NEXIS V3603/1-OGE/K/400-50**	**4 205**	DN65	7,5
4138411	**NEXIS V3603/1-FGE/K/400-50**	**4 369**	DN65	7,5
4138412	**NEXIS V3603-OGE/K/400-50**	**4 604**	DN65	9
4138413	**NEXIS V3603-FGE/K/400-50**	**4 711**	DN65	9
4138414	**NEXIS V3604/2-OGE/K/400-50**	**5 220**	DN65	11
4138415	**NEXIS V3604/2-FGE/K/400-50**	**5 271**	DN65	11
4138416	**NEXIS V3604-OGE/K/400-50**	**5 497**	DN65	11
4138417	**NEXIS V3604-FGE/K/400-50**	**5 801**	DN65	11
4138418	**NEXIS V3605/2-OGE/K/400-50**	**6 013**	DN65	15
4138419	**NEXIS V3605/2-FGE/K/400-50**	**6 218**	DN65	15
4138420	**NEXIS V3605-OGE/K/400-50**	**6 313**	DN65	15
4138421	**NEXIS V3605-FGE/K/400-50**	**6 523**	DN65	15
4138422	**NEXIS V3606/2-OGE/K/400-50**	**6 935**	DN65	15
4138423	**NEXIS V3606/2-FGE/K/400-50**	**6 992**	DN65	15
4138424	**NEXIS V3606-OGE/K/400-50**	**7 984**	DN65	18,5
4138425	**NEXIS V3606-FGE/K/400-50**	**8 048**	DN65	18,5
4138426	**NEXIS V3607/2-FGE/K/400-50**	**8 289**	DN65	18,5
4138427	**NEXIS V3607-FGE/K/400-50**	**8 665**	DN65	22
4138428	**NEXIS V3608/2-FGE/K/400-50**	**9 799**	DN65	22
4138429	**NEXIS V3608-FGE/K/400-50**	**9 799**	DN65	22
4138430	**NEXIS V3609/2-FGE/K/400-50**	**10 847**	DN65	30
4138431	**NEXIS V3609-FGE/K/400-50**	**11 469**	DN65	30
4165867	**NEXIS V3610-TGE/K/400-50**	**13 373**	DN65	30
4165870	**NEXIS V3611/2-TGE/K/400-50**	**14 042**	DN65	30
4165873	**NEXIS V3611-TGE/K/400-50**	**14 745**	DN65	37
4150812	**NEXIS V3601/1-OXV/K/400-50**	**2 997**	DN65	2,2
4150813	**NEXIS V3601-OXV/K/400-50**	**3 130**	DN65	3
4150814	**NEXIS V3602/2-OXV/K/400-50**	**3 405**	DN65	4
4150815	**NEXIS V3602/1-OXV/K/400-50**	**4 288**	DN65	5,5
4150816	**NEXIS V3602-OXV/K/400-50**	**4 425**	DN65	5,5
4150817	**NEXIS V3603/2-OXV/K/400-50**	**5 037**	DN65	7,5
4150818	**NEXIS V3603/2-FXV/K/400-50**	**5 534**	DN65	7,5
4150819	**NEXIS V3603/1-OXV/K/400-50**	**5 468**	DN65	7,5
4150820	**NEXIS V3603/1-FXV/K/400-50**	**5 679**	DN65	7,5
4150821	**NEXIS V3603-OXV/K/400-50**	**5 986**	DN65	9
4150822	**NEXIS V3603-FXV/K/400-50**	**6 124**	DN65	9
4150823	**NEXIS V3604/2-OXV/K/400-50**	**6 786**	DN65	11
4150824	**NEXIS V3604/2-FXV/K/400-50**	**6 855**	DN65	11
4150825	**NEXIS V3604-OXV/K/400-50**	**7 145**	DN65	11
4150826	**NEXIS V3604-FXV/K/400-50**	**7 541**	DN65	11

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €		
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €		
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €		
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €		
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €		
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €		
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €		
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €		
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €		
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €		
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €		
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €		
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €		
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €		
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €		
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €
4038120 867,00 €	4048066 687,00 €		
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €		
4038120 867,00 €	4048066 687,00 €		
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €		
4038120 867,00 €	4048066 687,00 €		
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €		
4038120 867,00 €	4048066 687,00 €		
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €		
4038120 867,00 €	4048066 687,00 €		

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Nexis-V 3600

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe et roue en inox 316L - Moteur standard IE2

nexis

Certifié ACS



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4150827	**NEXIS V3605/2-OXV/K/400-50**	**7 816**	DN65	15
4150828	**NEXIS V3605/2-FXV/K/400-50**	**8 084**	DN65	15
4150829	**NEXIS V3605-OXV/K/400-50**	**8 209**	DN65	15
4150830	**NEXIS V3605-FXV/K/400-50**	**8 479**	DN65	15
4150831	**NEXIS V3606/2-OXV/K/400-50**	**9 016**	DN65	15
4150832	**NEXIS V3606/2-FXV/K/400-50**	**9 089**	DN65	15
4150833	**NEXIS V3606-OXV/K/400-50**	**10 381**	DN65	18,5
4150834	**NEXIS V3606-FXV/K/400-50**	**10 464**	DN65	18,5
4150835	**NEXIS V3607/2-FXV/K/400-50**	**10 775**	DN65	18,5
4150836	**NEXIS V3607-FXV/K/400-50**	**11 263**	DN65	22
4150837	**NEXIS V3608/2-FXV/K/400-50**	**12 739**	DN65	22
4150838	**NEXIS V3608-FXV/K/400-50**	**12 739**	DN65	22
4150839	**NEXIS V3609/2-FXV/K/400-50**	**14 100**	DN65	30
4150840	**NEXIS V3609-FXV/K/400-50**	**14 337**	DN65	30
4165899	**NEXIS V3610-TXV/K/400-50**	**17 100**	DN65	30
4165902	**NEXIS V3611/2-TXV/K/400-50**	**18 501**	DN65	30
4165905	**NEXIS V3611-TXV/K/400-50**	**19 796**	DN65	37

O : à brides rondes (bride PN 16 et pression max. 16 bar)
F : à brides rondes (bride PN 25 et pression max. 25 bar)
T : à brides rondes (bride PN40 et pression max. 30 bar)
X : Corps inox - roue inox 316
E : joint EPDM
V : FKM Joint Viton
K : Garniture mécanique à cartouche

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €
4038120 867,00 €	4048066 687,00 €		
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €		
4038120 867,00 €	4048066 687,00 €		
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €		
4038120 867,00 €	4048066 687,00 €		
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €		
4038120 867,00 €	4048066 687,00 €		
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter

Nexis-V 5200

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte ou inox et roue en inox 304L ou 316L - Moteur standard IE2



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

O : à brides ovales (brides PN 16 et pression max. 16 bar)
F : à brides rondes (brides PN 25 et pression max. 25 bar)
S : corps inox - hydraulique inox 304L
E : joint EPDM
K : Garniture mécanique à cartouche

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4141910	**NEXIS V5201/1-OGE/K/400-50**	**2 267**	DN80	3
4141911	**NEXIS V5201-OGE/K/400-50**	**2 563**	DN80	4
4141912	**NEXIS V5202/2-OGE/K/400-50**	**3 501**	DN80	5,5
4141914	**NEXIS V5202-OGE/K/400-50**	**3 788**	DN80	7,5
4141915	**NEXIS V5203/2-OGE/K/400-50**	**4 796**	DN80	11
4141924	**NEXIS V5203/2-FGE/K/400-50**	**5 078**	DN80	11
4141917	**NEXIS V5203-OGE/K/400-50**	**6 267**	DN80	11
4141926	**NEXIS V5203-FGE/K/400-50**	**6 609**	DN80	11
4141918	**NEXIS V5204/2-OGE/K/400-50**	**7 607**	DN80	15
4141927	**NEXIS V5204/2-FGE/K/400-50**	**7 970**	DN80	15
4141920	**NEXIS V5204-OGE/K/400-50**	**5 399**	DN80	15
4141929	**NEXIS V5204-FGE/K/400-50**	**6 815**	DN80	15
4141921	**NEXIS V5205/2-OGE/K/400-50**	**7 833**	DN80	18,5
4141930	**NEXIS V5205/2-FGE/K/400-50**	**8 016**	DN80	18,5
4141923	**NEXIS V5205-OGE/K/400-50**	**8 380**	DN80	18,5
4141932	**NEXIS V5205-FGE/K/400-50**	**8 605**	DN80	18,5
4143668	**NEXIS V5206/2-OGE/K/400-50**	**9 555**	DN80	22
4141933	**NEXIS V5206/2-FGE/K/400-50**	**9 720**	DN80	22
4141935	**NEXIS V5206-FGE/K/400-50**	**9 720**	DN80	22
4141936	**NEXIS V5207/2-FGE/K/400-50**	**10 876**	DN80	30
4141938	**NEXIS V5207-FGE/K/400-50**	**10 876**	DN80	30
4141939	**NEXIS V5208/2-FGE/K/400-50**	**11 656**	DN80	30
4141941	**NEXIS V5208-FGE/K/400-50**	**11 656**	DN80	30
4141942	**NEXIS V5209/2-FGE/K/400-50**	**12 712**	DN80	37
4165879	**NEXIS V5209-TGE/K/400-50**	**14 149**	DN80	37
4165882	**NEXIS V5210/2-TGE/K/400-50**	**15 036**	DN80	37
4165885	**NEXIS V5210-TGE/K/400-50**	**15 975**	DN80	37
4150948	**NEXIS V5201/1-OXV/K/400-50**	**3 359**	DN80	3
4150949	**NEXIS V5201-OXV/K/400-50**	**4 197**	DN80	4
4150950	**NEXIS V5202/2-OXV/K/400-50**	**5 645**	DN80	5,5
4150951	**NEXIS V5202-OXV/K/400-50**	**6 284**	DN80	7,5
4150952	**NEXIS V5203/2-OXV/K/400-50**	**6 654**	DN80	11
4150958	**NEXIS V5203/2-FXV/K/400-50**	**6 654**	DN80	11
4150953	**NEXIS V5203-OXV/K/400-50**	**8 214**	DN80	11
4150959	**NEXIS V5203-FXV/K/400-50**	**8 299**	DN80	11
4150954	**NEXIS V5204/2-OXV/K/400-50**	**8 507**	DN80	15
4150960	**NEXIS V5204/2-FXV/K/400-50**	**8 663**	DN80	15
4150955	**NEXIS V5204-OXV/K/400-50**	**9 972**	DN80	15
4150961	**NEXIS V5204-FXV/K/400-50**	**10 000**	DN80	15
4150956	**NEXIS V5205/2-OXV/K/400-50**	**10 275**	DN80	18,5
4150962	**NEXIS V5205/2-FXV/K/400-50**	**10 444**	DN80	18,5
4150957	**NEXIS V5205-OXV/K/400-50**	**11 126**	DN80	18,5
4150963	**NEXIS V5205-FXV/K/400-50**	**11 417**	DN80	18,5
4150964	**NEXIS V5206/2-OXV/K/400-50**	**12 740**	DN80	22
4150965	**NEXIS V5206/2-FXV/K/400-50**	**13 384**	DN80	22
4150966	**NEXIS V5206-FXV/K/400-50**	**13 966**	DN80	22
4150967	**NEXIS V5207/2-FXV/K/400-50**	**15 190**	DN80	30
4150968	**NEXIS V5207-FXV/K/400-50**	**15 190**	DN80	30
4150969	**NEXIS V5208/2-FXV/K/400-50**	**15 446**	DN80	30
4150970	**NEXIS V5208-FXV/K/400-50**	**15 446**	DN80	30
4150971	**NEXIS V5209/2-FXV/K/400-50**	**16 940**	DN80	37
4165911	**NEXIS V5209-TXV/K/400-50**	**18 855**	DN80	37
4165914	**NEXIS V5210/2-TXV/K/400-50**	**20 032**	DN80	37
4165917	**NEXIS V5210-TXV/K/400-50**	**21 522**	DN80	37

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €		
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €		
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €		
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €		
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €		
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €		
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €		
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €		
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €		
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €		
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €		
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €		
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €		
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €
4073798 625,00 €	4048066 687,00 €		
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €		
4073798 625,00 €	4048066 687,00 €		
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €		
4073798 625,00 €	4048066 687,00 €		
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €		
4073798 625,00 €	4048066 687,00 €		
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €		
4073798 625,00 €	4048066 687,00 €		
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €		
4073798 625,00 €	4048066 687,00 €		
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €		
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter

Nexis advens 200-400-600-1000-1600

Pompes multicellulaires verticales haut rendement à variation de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304L ou 316L
Moteur synchrone > IE4 (selon IEC 60034-31 Ed.2).

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur > IE4 selon l'IEC 60034-31 ed2.
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne et boîtier d'alimentation.

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4162545	**NEXIS ADVENS 216-FSE/KS**	6 010	DN25	2,2
4162549	**NEXIS ADVENS 222-FSE/KS**	6 103	DN25	3,2
4162529	**NEXIS ADVENS 410-OSE/KS**	5 090	G1''	2,2
4162535	**NEXIS ADVENS 410-FSE/KS**	5 229	DN25	2,2
4162537	**NEXIS ADVENS 414-OSE/KS**	5 776	G1''	3,2
4162543	**NEXIS ADVENS 414-FSE/KS**	5 907	DN25	3,2
4162513	**NEXIS ADVENS 606-OSE/KS**	4 247	G1 1/4"	2,2
4162519	**NEXIS ADVENS 606-FSE/KS**	4 430	DN32	2,2
4162521	**NEXIS ADVENS 609-OSE/KS**	5 104	G1 1/4"	3,2
4162527	**NEXIS ADVENS 609-FSE/KS**	5 256	DN32	3,2
4162499	**NEXIS ADVENS 1004-OSE/KS**	4 400	G1 1/2"	2,2
4162505	**NEXIS ADVENS 1005-OSE/KS**	5 510	G1 1/2"	3,2
4162511	**NEXIS ADVENS 1005-FSE/KS**	5 607	DN40	3,2
4162487	**NEXIS ADVENS 1602-OSE/KS**	4 270	G2''	2,2
4162493	**NEXIS ADVENS 1603-OSE/KS**	4 587	G2''	3,2
4162548	**NEXIS ADVENS 216-FXV/KS**	6 752	DN25	2,2
4162552	**NEXIS ADVENS 222-FXV/KS**	6 855	DN25	3,2
4162532	**NEXIS ADVENS 410-FXV/KS**	5 394	DN25	2,2
4162540	**NEXIS ADVENS 414-FXV/KS**	6 706	DN25	3,2
4162516	**NEXIS ADVENS 606-FXV/KS**	4 961	DN32	2,2
4162524	**NEXIS ADVENS 609-FXV/KS**	5 950	DN32	3,2
4162504	**NEXIS ADVENS 1004-FXV/KS**	4 841	DN40	2,2
4162508	**NEXIS ADVENS 1005-FXV/KS**	6 169	DN40	3,2
4162492	**NEXIS ADVENS 1602-FXV/KS**	6 107	DN50	2,2
4162498	**NEXIS ADVENS 1603-FXV/KS**	6 561	DN50	3,2

O : à brides ovales (bride PN 16 et pression max. 16 bar)
F : à brides rondes (bride PN 25 et pression max. 25 bar)
S : corps inox - hydraulique inox 304L
X : corps inox - hydraulique inox 316L
E : joint EPDM
V : joint FKM (Viton)
K : Garniture mécanique à cartouche

Nexis advens 2200-3600

Pompes multicellulaires verticales haut rendement à variation de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304L ou 316L
Moteur synchrone > IE4 (selon IEC 60034-31 Ed.2).

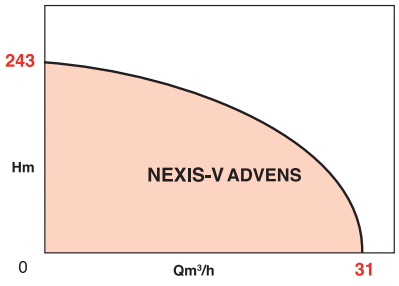

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4162475	**NEXIS ADVENS 2201-OGE/KS**	3 676	DN50	2,2
4162481	**NEXIS ADVENS 2202-OGE/KS**	6 347	DN50	3,2
4162469	**NEXIS ADVENS 3601-OGE/KS**	5 728	DN65	3,2
4162480	**NEXIS ADVENS 2201-OXV/KS**	4 242	DN50	2,2
4162486	**NEXIS ADVENS 2202-OXV/KS**	8 423	DN50	3,2
4162474	**NEXIS ADVENS 3601-OXV/KS**	6 301	DN65	3,2

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €					
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €					
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €					
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €					
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €					
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €					
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €					
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €					
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €					
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €					
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €					
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €					
4014471 527,00 €						
4014472 552,00 €						
4038116 548,00 €						

Les modèles de Nexis advens (1,1kW – 4,2kW – 5,5kW – 6,5kW – 7,5kW) seront commercialisés progressivement durant l'année 2013.

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4038112 43,80 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4038117 46,70 €						
4038113 655,00 €						
4038118 826,00 €						

Nexis-VE 200

Pompes multicellulaire verticales à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304L ou 316L - Moteur standard IE2



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4164498	**NEXIS VE208-OSE/KS**	**2 658**	G1"	1,1
4164500	**NEXIS VE208-FSE/KS**	**2 708**	DN25	1,1
4164501	**NEXIS VE216-FSE/KS**	**4 623**	DN25	2,2
4164503	**NEXIS VE222-FSE/KS**	**4 695**	DN25	4
4164499	**NEXIS VE208-FXV/KS**	**3 098**	DN25	1,1
4164502	**NEXIS VE216-FXV/KS**	**5 193**	DN25	2,2
4164504	**NEXIS VE222-FXV/KS**	**5 273**	DN25	4

Nexis-VE 400

Pompes multicellulaire verticales à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304L ou 316L - Moteur standard IE2

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2.
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne.

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4164482	**NEXIS VE405-OSE/KS**	**2 457**	G1"	1,1
4164485	**NEXIS VE410-OSE/KS**	**3 683**	G1''	2,2
4164488	**NEXIS VE410-FSE/KS**	**3 788**	DN25	2,2
4164489	**NEXIS VE418-FSE/KS**	**5 149**	DN25	4
4164484	**NEXIS VE405-FXV/KS**	**2 690**	DN25	1,1
4164486	**NEXIS VE410-FXV/KS**	**4 150**	DN25	2,2
4164490	**NEXIS VE418-FXV/KS**	**5 637**	DN25	4

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €					
4014470 389,00 €						
4014471 527,00 €						
4014472 552,00 €						

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4014457 271,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4014451 46,10 €	4048066 687,00 €					
4014470 389,00 €						

Nexis-VE 600

Pompes multicellulaire verticales à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304L ou 316L - Moteur standard IE2



nexis — Certificat Économie Énergie Produit éligible — VEV — Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4161440	**NEXIS VE603-OSE/KS**	**2 433**	G1 1/4"	1,1
4161441	**NEXIS VE606-OSE/KS**	**3 267**	G1 1/4"	2,2
4161442	**NEXIS VE606-FSE/KS**	**3 407**	DN32	2,2
4161443	**NEXIS VE611-OSE/KS**	**4 169**	G1 1/4"	4
4161444	**NEXIS VE611-FSE/KS**	**4 361**	DN32	4
4161445	**NEXIS VE615-FSE/K**	**5 910**	DN32	5,5
4161446	**NEXIS VE619-FSE/K**	**6 593**	DN32	7,5
4161447	**NEXIS VE603-FXV/KS**	**2 678**	DN32	1,1
4161448	**NEXIS VE606-FXV/KS**	**3 817**	DN32	2,2
4161449	**NEXIS VE611-FXV/KS**	**4 752**	DN32	4
4161450	**NEXIS VE615-FXV/K**	**6 889**	DN32	5,5
4161451	**NEXIS VE619-FXV/K**	**7 714**	DN32	7,5

Nexis-VE 1000

Pompes multicellulaire verticales à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304L ou 316L - Moteur standard IE2

nexis — Certificat Économie Énergie Produit éligible — NOUVEAU — VEV — Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4161322	**NEXIS VE1002-OSE/KS**	**2 877**	G1 1/2"	1,1
4161324	**NEXIS VE1004-OSE/KS**	**3 384**	G1 1/2"	2,2
4161326	**NEXIS VE1006-OSE/KS**	**4 240**	G1 1/2"	4
4161327	**NEXIS VE1006-FSE/KS**	**4 317**	DN40	4
4161329	**NEXIS VE1009-OSE/KS**	**6 278**	G1 1/2"	5,5
4161330	**NEXIS VE1009-FSE/KS**	**6 447**	DN40	5,5
4161332	**NEXIS VE1012-FSE/K**	**7 236**	DN40	7,5
4166289	**NEXIS VE1016-FSE/K/2G**	**10 171**	DN50	11
4161334	**NEXIS VE1002-FXV/KS**	**3 096**	DN40	1,1
4161335	**NEXIS VE1004-FXV/KS**	**3 667**	DN40	2,2
4161336	**NEXIS VE1006-FXV/KS**	**4 557**	DN40	4
4161337	**NEXIS VE1009-FXV/KS**	**6 697**	DN40	5,5
4161338	**NEXIS VE1012-FXV/K**	**7 580**	DN40	7,5
4166290	**NEXIS VE1016-FXV/K/2G**	**11 697**	DN50	11

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2.
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4014452 60,90 €	4048066 687,00 €					
4014458 271,00 €	4048065 687,00 €					
4014452 60,90 €						
4014471 527,00 €	4048066 687,00 €					

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4014453 69,30 €	4048066 687,00 €					
4014459 370,00 €	4048065 687,00 €					
4014453 69,30 €						
4014472 552,00 €	4048066 687,00 €					

Nexis-VE 1600

Pompes multicellulaire verticales à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304L ou 316 L - Moteur standard IE2



nexis — Certificat Économie Énergie Produit éligible — NOUVEAU — VEV — Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4148082	**NEXIS VE1602-OSE/KS**	**3 442**	G1 1/2"	2,2
4148084	**NEXIS VE1603-OSE/KS**	**3 697**	G1 1/2"	4
4148085	**NEXIS VE1603-FSE/KS**	**3 739**	DN50	4
4141472	**NEXIS VE1605-OSE/K**	**6 091**	G1 1/2"	5,5
4141474	**NEXIS VE1605-FSE/K**	**6 207**	DN50	5,5
4141473	**NEXIS VE1606-OSE/K**	**6 690**	G1 1/2"	7,5
4141475	**NEXIS VE1606-FSE/K**	**6 808**	DN50	7,5
4166281	**NEXIS VE1609-FSE/K/2G**	**10 996**	DN50	11
4166282	**NEXIS VE1612-FSE/K/2G**	**12 645**	DN50	15
4152106	**NEXIS VE1602-FXV/KS**	**3 716**	DN50	2,2
4152107	**NEXIS VE1603-FXV/KS**	**4 001**	DN50	4
4152108	**NEXIS VE1605-FXV/K**	**6 702**	DN50	5,5
4152109	**NEXIS VE1606-FXV/K**	**7 352**	DN50	7,5
4166285	**NEXIS VE1609-FXV/K/2G**	**11 359**	DN50	11
4166286	**NEXIS VE1612-FXV/K/2G**	**13 061**	DN50	15

Nexis-VE 2200

Pompes multicellulaire verticales à variation électronique de vitesse

Corps de pompe en fonte ou inox - roue en inox 304L ou 316L - Moteur standard IE2

nexis — Certificat Économie Énergie Produit éligible — VEV — Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4147996	**NEXIS VE2202-OGE/KS**	**5 116**	DN50	4
4130445	**NEXIS VE2203-OGE/K**	**6 180**	DN50	5,5
4140690	**NEXIS VE2203-FGE/K**	**6 258**	DN50	5,5
4130446	**NEXIS VE2204-OGE/K**	**7 319**	DN50	7,5
4140691	**NEXIS VE2204-FGE/K**	**7 398**	DN50	7,5
4166191	**NEXIS VE2205-OGE/K/2G**	**11 366**	DN50	11
4166207	**NEXIS VE2205-FGE/K/2G**	**11 445**	DN50	11
4166192	**NEXIS VE2207-FGE/K/2G**	**14 273**	DN50	15
4166193	**NEXIS VE2208-FGE/K/2G**	**15 223**	DN50	18,5
4166194	**NEXIS VE2209-FGE/K/2G**	**17 968**	DN50	22
4139924	**NEXIS VE2203-OXV/K**	**7 431**	DN50	5,5
4140693	**NEXIS VE2203-FXV/K**	**7 509**	DN50	5,5
4139925	**NEXIS VE2204-OXV/K**	**7 899**	DN50	7,5
4140694	**NEXIS VE2204-FXV/K**	**7 994**	DN50	7,5
4166199	**NEXIS VE2205-OXV/K/2G**	**12 769**	DN50	11
4166208	**NEXIS VE2205-FXV/K/2G**	**12 951**	DN50	11
4166200	**NEXIS VE2207-FXV/K/2G**	**16 082**	DN50	15
4166201	**NEXIS VE2208-FXV/K/2G**	**17 813**	DN50	18,5
4166202	**NEXIS VE2209-FXV/K/2G**	**19 662**	DN50	22

O : à brides rondes (bride PN 16 et pression max. 16 bar)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
F : à brides rondes (bride PN et pression max. 25 bar)
X : Corps inox - roue inox 316
E : joint EPDM
V : FKM Joint Viton
K : Garniture mécanique à cartouche

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Maintenance facile avec garniture standard à cartouche et spacer pour des poids moteurs supérieurs ou égaux à 40 kg.
- Construction modulaire : position lanterne.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €	4146785 138,00 €	4146787 184,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €					
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €					
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €					
4055062 389,00 €	4048065 687,00 €					
4038114 75,60 €						
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €					

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4038112 43,80 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €					
4038112 43,80 €	4048065 687,00 €					
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €					
4038112 43,80 €	4048065 687,00 €					
4038114 75,60 €	4048066 687,00 €					
4038113 655,00 €	4048065 687,00 €					
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €					
4038113 655,00 €	4048065 687,00 €					
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €					
4038113 655,00 €	4048065 687,00 €					
4038116 548,00 €	4048066 687,00 €					

Nexis-VE 3600

Pompes multicellulaire verticales à variation électronique de vitesse

Corps de pompe en fonte et roue en inox 304L ou 316 L - Moteur standard IE2



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4148002	**NEXIS VE3601-OGE/KS**	**4 616**	DN65	4
4140716	**NEXIS VE3602-5,5-OGE/K**	**6 759**	DN65	5,5
4140717	**NEXIS VE3602-7,5-OGE/K**	**7 554**	DN65	7,5
4166221	**NEXIS VE3604-OGE/K/2G**	**11 981**	DN65	11
4166223	**NEXIS VE3604-FGE/K/2G**	**12 031**	DN65	11
4166222	**NEXIS VE3605-OGE/K/2G**	**14 182**	DN65	15
4166224	**NEXIS VE3605-FGE/K/2G**	**14 236**	DN65	15
4166225	**NEXIS VE3607-FGE/K/2G**	**16 975**	DN65	18,5
4166226	**NEXIS VE3608-FGE/K/2G**	**19 077**	DN65	22
4166273	**NEXIS VE3604-OXV/K/2G**	**13 777**	DN65	11
4166275	**NEXIS VE3604-FXV/K/2G**	**13 835**	DN65	11
4166274	**NEXIS VE3605-OXV/K/2G**	**16 310**	DN65	15
4166276	**NEXIS VE3605-FXV/K/2G**	**16 372**	DN65	15
4166277	**NEXIS VE3607-FXV/K/2G**	**19 521**	DN65	18,5
4166278	**NEXIS VE3608-FXV/K/2G**	**21 572**	DN65	22

O : à brides rondes (bride PN 16 et pression max. 16 bar)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
F : à brides rondes (bride PN 25 et pression max. 25 bar)
X : Corps inox - roue inox 316
E : joint EPDM
V : FKM Joint Viton
K : Garniture mécanique à cartouche

Nexis-VE 5200

Pompes multicellulaire verticales à variation électronique de vitesse

Corps de pompe en fonte et roue en inox 304L - Moteur standard IE2

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4142012	**NEXIS VE5201-OGE/K**	**6 440**	DN80	5,5
4142013	**NEXIS VE5202-OGE/K**	**7 674**	DN80	7,5
4166242	**NEXIS VE5203-OGE/K/2G**	**11 902**	DN80	11
4166245	**NEXIS VE5203-FGE/K/2G**	**12 051**	DN80	11
4166243	**NEXIS VE5204-OGE/K/2G**	**14 196**	DN80	15
4166246	**NEXIS VE5204-FGE/K/2G**	**14 325**	DN80	15
4166244	**NEXIS VE5205-OGE/K/2G**	**15 128**	DN80	18,5
4166247	**NEXIS VE5205-FGE/K/2G**	**15 257**	DN80	18,5
4166248	**NEXIS VE5206-FGE/K/2G**	**16 697**	DN80	22
4166266	**NEXIS VE5203-OXV/K/2G**	**13 687**	DN80	11
4166269	**NEXIS VE5203-FXV/K/2G**	**13 858**	DN80	11
4166267	**NEXIS VE5204-OXV/K/2G**	**16 325**	DN80	15
4166270	**NEXIS VE5204-FXV/K/2G**	**16 475**	DN80	15
4166268	**NEXIS VE5205-OXV/K/2G**	**17 396**	DN80	18,5
4166271	**NEXIS VE5205-FXV/K/2G**	**17 546**	DN80	18,5
4166272	**NEXIS VE5206-FXV/K/2G**	**19 201**	DN80	22

O : à brides rondes (bride PN 16 et pression max. 16 bar)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
F : à brides rondes (bride PN 25 et pression max. 25 bar)
X : Corps inox - roue inox 316
E : joint EPDM
V : FKM Joint Viton
K : Garniture mécanique à cartouche

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €					
4038117 46,70 €	4048065 687,00 €					
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €					
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €					
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €					
4038118 826,00 €	4048065 687,00 €					
4038119 93,50 €	4048066 687,00 €					

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Kit Capteur de pression	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Module IF CAN	Module IF Modbus	Module IF BACnet
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €	4124990 169,00 €	4124991 309,00 €	2112244 196,00 €	2112246 297,00 €	2112248 322,00 €
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €					
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €					
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €					
4072533 80,90 €	4048065 687,00 €					
4072535 110,00 €	4048066 687,00 €					
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €					
4073798 625,00 €	4048066 687,00 €					
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €					
4073798 625,00 €	4048066 687,00 €					
4073796 1 331,00 €	4048065 687,00 €					
4073798 625,00 €	4048066 687,00 €					

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

MUV

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte, roue en acier inoxydable

Certifié ACS

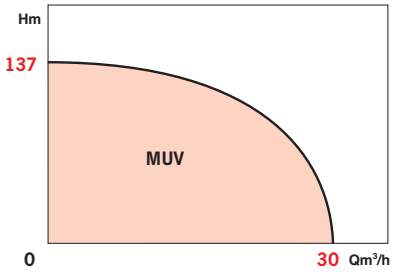

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4086833	**MUV102-OE-M/2**	**668**	G1	0,37
4085244	**MUV102-OE-T/2**	**633**	G1	0,37
4086834	**MUV103-OE-M/2**	**675**	G1	0,37
4085245	**MUV103-OE-T/2**	**654**	G1	0,37
4086835	**MUV104-OE-M/2**	**700**	G1	0,37
4085246	**MUV104-OE-T/2**	**671**	G1	0,37
4086836	**MUV105-OE-M/2**	**717**	G1	0,55
4085247	**MUV105-OE-T/2**	**698**	G1	0,55
4086837	**MUV106-OE-M/2**	**741**	G1	0,55
4085248	**MUV106-OE-T/2**	**734**	G1	0,55
4159209	**MUV107N-OE-T/2**	**797**	G1	0,75
4086838	**MUV107-OE-M/2**	**821**	G1	0,75
4159210	**MUV108N-OE-T/2**	**849**	G1	0,75
4086839	**MUV108-OE-M/2**	**873**	G1	0,75
4159211	**MUV109N-OE-T/2**	**865**	G1	1,1
4086840	**MUV109-OE-M/2**	**940**	G1	1,1
4159212	**MUV110N-OE-T/2**	**894**	G1	1,1
4086841	**MUV110-OE-M/2**	**962**	G1	1,1
4159213	**MUV112N-OE-T/2**	**924**	G1	1,1
4086843	**MUV112-OE-M/2**	**1 002**	G1	1,1
4086844	**MUV302-OE-M/2**	**665**	G1	0,37
4085255	**MUV302-OE-T/2**	**642**	G1	0,37
4086845	**MUV303-OE-M/2**	**678**	G1	0,55
4085256	**MUV303-OE-T/2**	**652**	G1	0,55
4159214	**MUV304N-OE-T/2**	**685**	G1	0,75
4086846	**MUV304-OE-M/2**	**708**	G1	0,75
4159215	**MUV305N-OE-T/2**	**706**	G1	0,75
4086847	**MUV305-OE-M/2**	**731**	G1	0,75
4159216	**MUV306N-OE-T/2**	**781**	G1	1,1
4086848	**MUV306-OE-M/2**	**867**	G1	1,1
4159217	**MUV307N-OE-T/2**	**820**	G1	1,1
4086849	**MUV307-OE-M/2**	**879**	G1	1,1

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
O : à bride ovale (PN 16 bars)
E : joint EPDM

MUV

Pompes multicellulaires verticales

Corps de pompe en fonte, roue en acier inoxydable

Certifié ACS

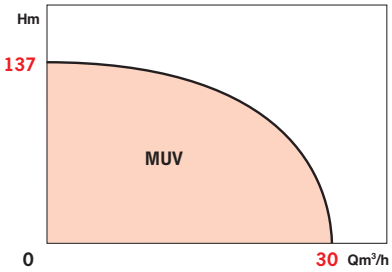

Référence	Désignation **G**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4159218	**MUV308N-OE-T/2**	**886**	G1	1,5
4086850	**MUV308-OE-M/2**	**924**	G1	1,5
4159219	**MUV309N-OE-T/2**	**932**	G1	1,5
4086851	**MUV309-OE-M/2**	**971**	G1	1,5
4159220	**MUV310N-OE-T/2**	**960**	G1	1,5
4086852	**MUV310-OE-M/2**	**1 015**	G1	1,5
4159221	**MUV312N-OE-T/2**	**1 045**	G1	1,85
4086853	**MUV502-OE-M/2**	**686**	G1 1/4	0,55
4085265	**MUV502-OE-T/2**	**647**	G1 1/4	0,55
4159222	**MUV503N-OE-T/2**	**662**	G1 1/4	0,75
4086854	**MUV503-OE-M/2**	**718**	G1 1/4	0,75
4159223	**MUV504N-OE-T/2**	**694**	G1 1/4	1,1
4086855	**MUV504-OE-M/2**	**777**	G1 1/4	1,1
4159224	**MUV505N-OE-T/2**	**717**	G1 1/4	1,1
4086856	**MUV505-OE-M/2**	**803**	G1 1/4	1,1
4159225	**MUV506N-OE-T/2**	**847**	G1 1/4	1,5
4086857	**MUV506-OE-M/2**	**886**	G1 1/4	1,5
4159226	**MUV507N-OE-T/2**	**867**	G1 1/4	1,5
4086858	**MUV507-OE-M/2**	**921**	G1 1/4	1,5
4159227	**MUV508N-OE-T/2**	**909**	G1 1/4	1,85
4159228	**MUV509N-OE-T/2**	**958**	G1 1/4	1,85
4159229	**MUV902N-OE-T/2**	**693**	G1 1/2	0,75
4086859	**MUV902-OE-M/2**	**718**	G1 1/2	0,75
4159230	**MUV903N-OE-T/2**	**729**	G1 1/2	1,1
4086860	**MUV903-OE-M/2**	**794**	G1 1/2	1,1
4159231	**MUV904N-OE-T/2**	**797**	G1 1/2	1,5
4086861	**MUV904-OE-M/2**	**834**	G1 1/2	1,5
4159232	**MUV905N-OE-T/2**	**902**	G1 1/2	1,85

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
O : à bride ovale (PN 16 bars)
E : joint EPDM

Accessoires Désignation **K**

Accessoires communs à la gamme		
4015487	Vanne d'isolement	14,50 €
4013151	Clapet anti-retour	150,00 €
4013147	Clapet de pied-crépine	19,60 €
4014474	Kit By-pass	138,00 €
30921514X	Kit manque d'eau (ville)	341,00 €

Multi-V 100

Pompes multicellulaires verticales monophasées

Corps de pompe et roue en inox 304

Certifié ACS



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4070386	MULTI-V102-OSE-M/2	793	1"	0,37
4070387	MULTI-V103-OSE-M/2	822	1"	0,37
4070388	MULTI-V104-OSE-M/2	891	1"	0,55
4070389	MULTI-V105-OSE-M/2	974	1"	0,55
4070390	MULTI-V106-OSE-M/2	1 043	1"	0,75
4070391	MULTI-V107-OSE-M/2	1 074	1"	0,75
4070392	MULTI-V108-OSE-M/2	1 181	1"	0,75
4070393	MULTI-V109-OSE-M/2	1 242	1"	1,1
4070394	MULTI-V110-OSE-M/2	1 386	1"	1,1
4070395	MULTI-V112-OSE-M/2	1 527	1"	1,1
4070396	MULTI-V114-OSE-M/2	1 743	1"	1,5

Multi-V 100

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe et roue en inox 304 - Moteur standard IE2 (à partir de 0,75 kW)

Certifié ACS

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4070345	MULTI-V102-OSE-T/2	720	1"	0,37
4070346	MULTI-V103-OSE-T/2	748	1"	0,37
4070347	MULTI-V104-OSE-T/2	811	1"	0,55
4070348	MULTI-V105-OSE-T/2	886	1"	0,55
4070349	MULTI-V106-OSE-T/2	948	1"	0,75
4070350	MULTI-V107-OSE-T/2	978	1"	0,75
4070351	MULTI-V108-OSE-T/2	1 072	1"	0,75
4070352	MULTI-V109-OSE-T/2	1 130	1"	1,1
4070353	MULTI-V110-OSE-T/2	1 261	1"	1,1
4070354	MULTI-V112-OSE-T/2	1 388	1"	1,1
4070355	MULTI-V114-OSE-T/2	1 584	1"	1,5
4070356	MULTI-V102-FSE-T/2	779	DN25	0,37
• 4070357	MULTI-V103-FSE-T/2	809	DN25	0,37
4070358	MULTI-V104-FSE-T/2	876	DN25	0,55
4070359	MULTI-V105-FSE-T/2	957	DN25	0,55
4070360	MULTI-V106-FSE-T/2	1 023	DN25	0,75
4070361	MULTI-V107-FSE-T/2	1 054	DN25	0,75
4070362	MULTI-V108-FSE-T/2	1 158	DN25	0,75
4070363	MULTI-V109-FSE-T/2	1 220	DN25	1,1
4070364	MULTI-V110-FSE-T/2	1 361	DN25	1,1
4070365	MULTI-V112-FSE-T/2	1 499	DN25	1,1
4070366	MULTI-V114-FSE-T/2	1 710	DN25	1,5
4070367	MULTI-V116-FSE-T/2	1 765	DN25	2,2
4070368	MULTI-V118-FSE-T/2	1 966	DN25	2,2
4070369	MULTI-V121-FSE-T/2	2 285	DN25	2,2
4070370	MULTI-V123-FSE-T/2	2 351	DN25	2,2

• En stock

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Manomètre	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4013147 19,60 €	64840 26,10 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066591 185,00 €
							4066592 185,00 €
			66157 26,10 €				4066593 185,00 €
							4066594 185,00 €

Kit Contre-brides fourni sur modèles OSE

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Manomètre	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4013147 19,60 €	64840 26,10 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066591 185,00 €
							4066592 185,00 €
			66157 26,10 €				4066593 185,00 €
			64841 26,10 €				4066594 185,00 €
			64840 26,10 €				4066591 185,00 €
							4066592 185,00 €
			66157 26,10 €				4066593 185,00 €
							4066594 185,00 €
							4066595 185,00 €

Kit Contre-brides pour modèles FSE : Référence 4014451 46,10 €
Kit Contre-brides fourni sur modèles OSE

Multi-V 100

Pompes multicellulaires verticales monophasées

Corps de pompe et roue en inox 316L



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4070412	MULTI-V102-FXV-M/2	1 238	DN25	0,37
4070413	MULTI-V103-FXV-M/2	1 251	DN25	0,37
4070414	MULTI-V104-FXV-M/2	1 266	DN25	0,55
4070415	MULTI-V105-FXV-M/2	1 319	DN25	0,55
4070416	MULTI-V106-FXV-M/2	1 453	DN25	0,75
4070417	MULTI-V107-FXV-M/2	1 494	DN25	0,75
4070418	MULTI-V108-FXV-M/2	1 587	DN25	0,75
4070419	MULTI-V109-FXV-M/2	1 734	DN25	1,1
4070420	MULTI-V110-FXV-M/2	1 737	DN25	1,1
4070421	MULTI-V112-FXV-M/2	1 812	DN25	1,1
4070422	MULTI-V114-FXV-M/2	2 018	DN25	1,1

M : Monophasé 230 V
F : à bride ronde (PN 25 bars)
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles

Multi-V 100

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe et roue en inox 316L - Moteur standard IE2 (à partir de 0,75 kW)

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4070371	MULTI-V102-FXV-T/2	1 062	DN25	0,37
4070372	MULTI-V103-FXV-T/2	1 075	DN25	0,37
4070373	MULTI-V104-FXV-T/2	1 103	DN25	0,55
4070374	MULTI-V105-FXV-T/2	1 162	DN25	0,55
4070375	MULTI-V106-FXV-T/2	1 239	DN25	0,55
4070376	MULTI-V107-FXV-T/2	1 279	DN25	0,75
4070377	MULTI-V108-FXV-T/2	1 378	DN25	0,75
4070378	MULTI-V109-FXV-T/2	1 436	DN25	1,1
4070379	MULTI-V110-FXV-T/2	1 443	DN25	1,1
4070380	MULTI-V112-FXV-T/2	1 520	DN25	1,1
4070381	MULTI-V114-FXV-T/2	1 741	DN25	1,1
4070382	MULTI-V116-FXV-T/2	1 840	DN25	1,85
4070383	MULTI-V118-FXV-T/2	1 944	DN25	1,85
4070384	MULTI-V121-FXV-T/2	2 134	DN25	2,2
4070385	MULTI-V123-FXV-T/2	2 208	DN25	2,2
4084434	MULTI-V124-FXV-T/2	2 342	DN25	3

T : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Disjoncteur magnéto-thermique
4014470 389,00 €	4022133 75,60 €	4022136 511,00 €	4066591 185,00 €
			4066592 185,00 €
			4066593 185,00 €
			4066594 185,00 €

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Disjoncteur magnéto-thermique
4014470 389,00 €	4022133 75,60 €	4022136 511,00 €	4066591 185,00 €
			4066592 185,00 €
			4066593 185,00 €
			4066594 185,00 €
			4066595 185,00 €

Multi-V 200

Pompes multicellulaires verticales monophasées

Corps de pompe et roue en inox 314

Certifié ACS

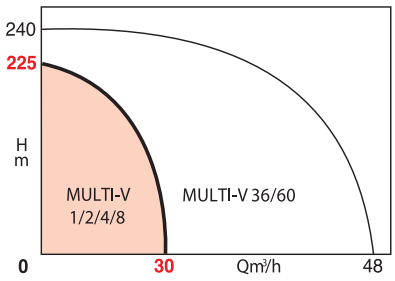

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4014786	MULTI-V202-OSE-M/2	821	1"	0,37
4017991	MULTI-V203-OSE-M/2	928	1"	0,55
4017992	MULTI-V204-OSE-M/2	1 083	1"	0,75
4017993	MULTI-V205-OSE-M/2	1 169	1"	0,75
4017994	MULTI-V206-OSE-M/2	1 295	1"	1,1
4017995	MULTI-V207-OSE-M/2	1 386	1"	1,1
4017996	MULTI-V208-OSE-M/2	1 520	1"	1,5
4017997	MULTI-V210-OSE-M/2	1 785	1"	1,5

M : Monophasé 230 V
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Multi-V 200

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe et roue en inox 304 - Moteur standard IE2 (à partir de 0,75 kW)

Certifié ACS

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
• 4007274	MULTI-V202-OSE-T/2	713	1"	0,37
• 4007275	MULTI-V203-OSE-T/2	807	1"	0,55
• 4007276	MULTI-V204-OSE-T/2	940	1"	0,75
• 4007277	MULTI-V205-OSE-T/2	1 016	1"	0,75
• 4007278	MULTI-V206-OSE-T/2	1 127	1"	1,1
• 4007279	MULTI-V207-OSE-T/2	1 205	1"	1,1
• 4007280	MULTI-V208-OSE-T/2	1 320	1"	1,5
• 4007281	MULTI-V210-OSE-T/2	1 552	1"	1,5
• 4007282	MULTI-V212-OSE-T/2	1 775	1"	1,85
4007283	MULTI-V202-FSE-T/2	847	DN25	0,37
4007284	MULTI-V203-FSE-T/2	968	DN25	0,55
4007285	MULTI-V204-FSE-T/2	1 130	DN25	0,75
4007286	MULTI-V205-FSE-T/2	1 221	DN25	0,75
4007287	MULTI-V206-FSE-T/2	1 352	DN25	1,1
4007288	MULTI-V207-FSE-T/2	1 447	DN25	1,1
4007289	MULTI-V208-FSE-T/2	1 584	DN25	1,5
4007290	MULTI-V210-FSE-T/2	1 862	DN25	1,5
4007291	MULTI-V212-FSE-T/2	2 129	DN25	2,2
• 4007292	MULTI-V214-FSE-T/2	1 943	DN25	2,2
4007293	MULTI-V217-FSE-T/2	2 193	DN25	3
4007294	MULTI-V220-FSE-T/2	2 427	DN25	4

• En stock

T : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Manomètre	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4013147 19,60 €	64840 26,10 € 66157 26,10 € 64841 26,10 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 €

Kit Contre-brides fourni sur modèles OSE

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Manomètre	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4013147 19,60 €	64840 26,10 € 66157 26,10 € 64841 26,10 € 64840 26,10 € 66157 26,10 € 64841 26,10 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066591 185,00 € 4066592 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066591 185,00 € 4066592 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 €

Kit Contre-brides pour modèles FSE : Référence 4014451 46,10 €
Kit Contre-brides fourni sur modèles OSE

Multi-V 200

Pompes multicellulaires verticales monophasées

Corps de pompe et roue en inox 316L

Certifié ACS



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4018031	MULTI-V202-FXV-M/2	1 278	DN25	0,37
4018032	MULTI-V203-FXV-M/2	1 447	DN25	0,55
4018033	MULTI-V204-FXV-M/2	1 684	DN25	0,75
4018034	MULTI-V205-FXV-M/2	1 819	DN25	0,75
4018035	MULTI-V206-FXV-M/2	2 018	DN25	1,1
4018036	MULTI-V207-FXV-M/2	2 154	DN25	1,1
4018037	MULTI-V208-FXV-M/2	2 363	DN25	1,5
4018038	MULTI-V210-FXV-M/2	2 777	DN25	1,5

M : Monophasé 230 V
F : à bride ronde (PN 25 bars)
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles

Multi-V 200

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe et roue en inox 316L - Moteur standard IE2 (à partir de 0,75 kW)

Certifié ACS

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4012777	MULTI-V202-FXV-T/2	1 161	DN25	0,37
4012778	MULTI-V203-FXV-T/2	1 316	DN25	0,55
4012779	MULTI-V204-FXV-T/2	1 533	DN25	0,75
4012780	MULTI-V205-FXV-T/2	1 655	DN25	0,75
4012781	MULTI-V206-FXV-T/2	1 834	DN25	1,1
4012782	MULTI-V207-FXV-T/2	1 961	DN25	1,1
4012783	MULTI-V208-FXV-T/2	2 147	DN25	1,5
4012784	MULTI-V210-FXV-T/2	2 523	DN25	1,5
4012785	MULTI-V212-FXV-T/2	2 890	DN25	2,2
4012786	MULTI-V214-FXV-T/2	3 161	DN25	2,2
4012787	MULTI-V217-FXV-T/2	3 568	DN25	3
4012788	MULTI-V220-FXV-T/2	3 947	DN25	3
4032659	MULTI-V202-RXV-T/2	1 220	1" 1/4	0,37
4032660	MULTI-V203-RXV-T/2	1 380	1" 1/4	0,55
4032661	MULTI-V204-RXV-T/2	1 610	1" 1/4	0,75
4032662	MULTI-V205-RXV-T/2	1 736	1" 1/4	0,75
4032663	MULTI-V206-RXV-T/2	1 926	1" 1/4	1,1
4032664	MULTI-V207-RXV-T/2	2 058	1" 1/4	1,1
4032665	MULTI-V208-RXV-T/2	2 255	1" 1/4	1,5
4032666	MULTI-V210-RXV-T/2	2 651	1" 1/4	1,5
4032667	MULTI-V212-RXV-T/2	3 033	1" 1/4	2,2
4032668	MULTI-V214-RXV-T/2	3 318	1" 1/4	2,2
4032669	MULTI-V217-RXV-T/2	3 745	1" 1/4	3
4032670	MULTI-V220-RXV-T/2	4 142	1" 1/4	3

T : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : raccord Victaulic
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-bride	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Disjoncteur magnéto-thermique
4014470 389,00 €	4022133 75,60 €	4022136 511,00 €	4066594 185,00 €
			4066595 185,00 €
			4066596 185,00 €

Kit Contre-bride	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Disjoncteur magnéto-thermique
4014470 389,00 €	4022133 75,60 €	4022136 511,00 €	4066591 185,00 €
			4066592 185,00 €
			4066593 185,00 €
			4066594 185,00 €
			4066595 185,00 €
			4066596 185,00 €
4055280 276,00 €			4066591 185,00 €
			4066592 185,00 €
			4066593 185,00 €
			4066594 185,00 €
			4066595 185,00 €
			4066596 185,00 €

Multi-V 400

Pompes multicellulaires verticales monophasées

Corps de pompe et roue en inox 304

Certifié ACS

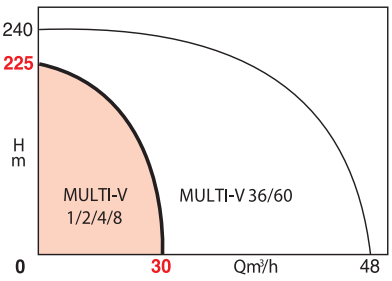

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4018006	MULTI-V402-OSE-M/2	901	1" 1/4	0,55
4018007	MULTI-V403-OSE-M/2	964	1" 1/4	0,75
4018009	MULTI-V404-OSE-M/2	1 142	1" 1/4	1,1
4018010	MULTI-V405-OSE-M/2	1 297	1" 1/4	1,1
4018011	MULTI-V406-OSE-M/2	1 498	1" 1/4	1,5
4018012	MULTI-V407-OSE-M/2	1 626	1" 1/4	1,5

M : Monophasé 230 V
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Multi-V 400

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe et roue en inox 304 - Moteur standard IE2 (à partir de 0,75 kW)

Certifié ACS

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4007295	MULTI-V402-OSE-T/2	783	1" 1/4	0,55
• 4007296	MULTI-V403-OSE-T/2	838	1" 1/4	0,75
• 4007297	MULTI-V404-OSE-T/2	994	1" 1/4	1,1
• 4007298	MULTI-V405-OSE-T/2	1 130	1" 1/4	1,1
• 4007299	MULTI-V406-OSE-T/2	1 303	1" 1/4	1,5
• 4007300	MULTI-V407-OSE-T/2	1 414	1" 1/4	1,5
• 4007301	MULTI-V408-OSE-T/2	1 588	1" 1/4	2,2
• 4007302	MULTI-V410-OSE-T/2	1 743	1" 1/4	2,2
• 4007303	MULTI-V412-OSE-T/2	2 066	1" 1/4	3
4007304	MULTI-V402-FSE-T/2	940	DN32	0,55
4007305	MULTI-V403-FSE-T/2	1 005	DN32	0,75
4007306	MULTI-V404-FSE-T/2	1 193	DN32	1,1
4007307	MULTI-V405-FSE-T/2	1 355	DN32	1,1
4007308	MULTI-V406-FSE-T/2	1 563	DN32	1,5
4007309	MULTI-V407-FSE-T/2	1 696	DN32	1,5
4007310	MULTI-V408-FSE-T/2	1 904	DN32	2,2
4007311	MULTI-V410-FSE-T/2	2 093	DN32	2,2
4007356	MULTI-V412-FSE-T/2	2 481	DN32	3
• 4007312	MULTI-V414-FSE-T/2	2 268	DN32	3
4007313	MULTI-V417-FSE-T/2	2 616	DN32	4
4007314	MULTI-V419-FSE-T/2	2 817	DN32	4
4007315	MULTI-V410-FSE-T/4	2 010	DN32	0,37
4007316	MULTI-V414-FSE-T/4	2 398	DN32	0,55
4007317	MULTI-V420-FSE-T/4	2 980	DN32	0,55

• En stock

T : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Manomètre	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur
4015488 18,00 €	4013152 201,00 €	4013148 25,60 €	64840 26,10 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 €
			66157 26,10 €				

Kit Contre-brides fourni sur modèles OSE

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Manomètre	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur
4015488 18,00 €	4013152 201,00 €	4013148 25,60 €	66157 26,10 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066592 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 €
			64841 26,10 €				4066595 185,00 € 4066596 185,00 €
			64840 26,10 €				4066592 185,00 € 4066596 185,00 €
			66157 26,10 €				4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 €
			64841 26,10 €				4066592 185,00 € 4066596 185,00 €

Kit Contre-brides pour modèles FSE : Référence 4014452 60,90 €
Kit Contre-brides fourni sur modèles OSE

Multi-V 400

Pompes multicellulaires verticales monophasées

Corps de pompe et roue en inox 316L

Certifié ACS



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4018039	MULTI-V402-FXV-M/2	1 343	DN32	0,55
4018040	MULTI-V403-FXV-M/2	1 435	DN32	0,75
4018041	MULTI-V404-FXV-M/2	1 703	DN32	1,1
4018042	MULTI-V405-FXV-M/2	1 934	DN32	1,1
4018043	MULTI-V406-FXV-M/2	2 232	DN32	1,5
4018044	MULTI-V407-FXV-M/2	2 423	DN32	1,5

M : Monophasé 230 V
F : à bride ronde (PN 25 bars)
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles

Multi-V 400

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe et roue en inox 316L - Moteur standard IE2 (à partir de 0,75 kW)

Certifié ACS

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4012801	MULTI-V402-FXV-T/2	1 220	DN32	0,55
4012802	MULTI-V403-FXV-T/2	1 304	DN32	0,75
4012803	MULTI-V404-FXV-T/2	1 550	DN32	1,1
4012804	MULTI-V405-FXV-T/2	1 759	DN32	1,1
4012805	MULTI-V406-FXV-T/2	2 028	DN32	1,5
4012806	MULTI-V407-FXV-T/2	2 202	DN32	1,5
4012807	MULTI-V408-FXV-T/2	2 471	DN32	2,2
4012808	MULTI-V410-FXV-T/2	2 714	DN32	2,2
4012809	MULTI-V412-FXV-T/2	3 219	DN32	3
4012810	MULTI-V414-FXV-T/2	3 531	DN32	3
4012811	MULTI-V417-FXV-T/2	4 077	DN32	4
4012812	MULTI-V419-FXV-T/2	4 391	DN32	4
4012813	MULTI-V410-FXV-T/4	3 259	DN32	0,37
4012814	MULTI-V414-FXV-T/4	3 887	DN32	0,55
4012815	MULTI-V420-FXV-T/4	4 829	DN32	0,55
4032671	MULTI-V402-RXV-T/2	1 281	1" 1/4	0,55
4032672	MULTI-V403-RXV-T/2	1 369	1" 1/4	0,75
4032673	MULTI-V404-RXV-T/2	1 626	1" 1/4	1,1
4032674	MULTI-V405-RXV-T/2	1 847	1" 1/4	1,1
4032675	MULTI-V406-RXV-T/2	2 129	1" 1/4	1,5
4032676	MULTI-V407-RXV-T/2	2 313	1" 1/4	1,5
4032677	MULTI-V408-RXV-T/2	2 596	1" 1/4	2,2
4032678	MULTI-V410-RXV-T/2	2 852	1" 1/4	2,2
4032679	MULTI-V412-RXV-T/2	3 381	1" 1/4	3
4032680	MULTI-V414-RXV-T/2	3 710	1" 1/4	3
4032681	MULTI-V417-RXV-T/2	4 281	1" 1/4	4
4032682	MULTI-V419-RXV-T/2	4 611	1" 1/4	4

T : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : Raccord Victaulic
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4014471 527,00 €	4022134 122,00 €	4022137 779,00 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 €

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4014471 527,00 €	4022134 122,00 €	4022137 779,00 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066592 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 €
4055279 126,00 €						4066592 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 €

Multi-V 800

Pompes multicellulaires verticales monophasées

Corps de pompe et roue en inox 304

Certifié ACS



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4018019	MULTI-V802-OSE-M/2	1 498	1" 1/2	0,75
4018020	MULTI-V803-OSE-M/2	1 595	1" 1/2	1,1
4018021	MULTI-V804-OSE-M/2	1 852	1" 1/2	1,5

M : Monophasé 230 V
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Multi-V 800

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe et roue en inox 304 - Moteur standard IE2 (à partir de 0,75 kW)

Certifié ACS

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
• 4007318	MULTI-V802-OSE-T/2	1 302	1" 1/2	0,75
• 4007319	MULTI-V803-OSE-T/2	1 389	1" 1/2	1,1
• 4007320	MULTI-V804-OSE-T/2	1 612	1" 1/2	1,5
• 4007321	MULTI-V805-OSE-T/2	1 781	1" 1/2	2,2
• 4007322	MULTI-V806-OSE-T/2	1 886	1" 1/2	2,2
• 4007323	MULTI-V807-OSE-T/2	2 007	1" 1/2	3
• 4007324	MULTI-V808-OSE-T/2	2 193	1" 1/2	3
• 4007325	MULTI-V810-OSE-T/2	2 529	1" 1/2	3,7
4007326	MULTI-V811-OSE-T/2	2 713	1" 1/2	4
• 4007327	MULTI-V812-OSE-T4/2	3 252	1" 1/2	5,5
4007329	MULTI-V802-FSE-T/2	1 561	DN40	0,75
4007330	MULTI-V803-FSE-T/2	1 667	DN40	1,1
4007331	MULTI-V804-FSE-T/2	1 933	DN40	1,5
4007332	MULTI-V805-FSE-T/2	2 139	DN40	2,2
4007333	MULTI-V806-FSE-T/2	2 261	DN40	2,2
4007334	MULTI-V807-FSE-T/2	2 409	DN40	3
4007335	MULTI-V808-FSE-T/2	2 633	DN40	3
4007336	MULTI-V810-FSE-T/2	3 036	DN40	4
4007337	MULTI-V811-FSE-T/2	3 257	DN40	4
4007344	MULTI-V810-FSE-T/4	2 917	DN40	0,55
4007345	MULTI-V814-FSE-T/4	3 934	DN40	0,75
4007346	MULTI-V819-FSE-T/4	5 068	DN40	1,1
4007338	MULTI-V812-FSE-T4/2	3 903	DN40	5,5
4007340	MULTI-V814-FSE-T4/2	3 720	DN40	5,5
4007342	MULTI-V817-FSE-T4/2	4 528	DN40	7,5
4007343	MULTI-V819-FSE-T4/2	4 796	DN40	7,5

• En stock

T : Triphasé 230/400 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Manomètre	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4015489 24,70 €	4013153 224,00 €	4013149 42,30 €	64840 26,10 € 66157 26,10 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066595 185,00 € 4066596 185,00 €

Kit Contre-brides fourni sur modèles OSE

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Manomètre	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4015489 24,70 €	4013153 224,00 €	4013149 42,30 €	64840 26,10 € 66157 26,10 € 64841 26,10 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 € 4066592 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 € 4066592 185,00 € 4066593 185,00 € 4066594 185,00 €

Kit Contre-brides pour modèles FSE : Référence 4014453 69,00 €
Kit Contre-brides fourni sur modèles OSE

Multi-V 800

Pompes multicellulaires verticales monophasées

Corps de pompe et roue en inox 316L

Certifié ACS



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4018048	MULTI-V802-FXV-M/2	2 332	DN40	0,75
4018049	MULTI-V803-FXV-M/2	2 483	DN40	1,1
4018050	MULTI-V804-FXV-M/2	2 885	DN40	1,5

M : Monophasé 230 V
F : à bride ronde (PN 25 bars)
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles

Multi-V 800

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe et roue en inox 316L - Moteur standard IE2 (à partir de 0,75 kW)

Certifié ACS

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4012831	MULTI-V802-FXV-T/2	2 118	DN40	0,75
4012832	MULTI-V803-FXV-T/2	2 258	DN40	1,1
4012833	MULTI-V804-FXV-T/2	2 621	DN40	1,5
4012834	MULTI-V805-FXV-T/2	2 899	DN40	2,2
4012835	MULTI-V806-FXV-T/2	3 067	DN40	2,2
4012836	MULTI-V807-FXV-T/2	3 266	DN40	3
4012837	MULTI-V808-FXV-T/2	3 568	DN40	3
4012838	MULTI-V810-FXV-T/2	4 115	DN40	4
4012839	MULTI-V811-FXV-T/2	4 415	DN40	4
4012846	MULTI-V810-FXV-T/4	4 938	DN40	0,55
4012847	MULTI-V814-FXV-T/4	6 658	DN40	0,75
4012848	MULTI-V819-FXV-T/4	8 582	DN40	1,1
4012840	MULTI-V812-FXV-T4/2	5 290	DN40	5,5
4012842	MULTI-V814-FXV-T4/2	6 050	DN40	5,5
4012844	MULTI-V817-FXV-T4/2	7 366	DN40	7,5
4012845	MULTI-V819-FXV-T4/2	7 803	DN40	7,5
4032686	MULTI-V802-RXV-T/2	2 226	2"	0,75
4032687	MULTI-V803-RXV-T/2	2 371	2"	1,1
4032688	MULTI-V804-RXV-T/2	2 752	2"	1,5
4032689	MULTI-V805-RXV-T/2	3 043	2"	2,2
4032690	MULTI-V806-RXV-T/2	3 219	2"	2,2
4032691	MULTI-V807-RXV-T/2	3 427	2"	3
4032692	MULTI-V808-RXV-T/2	3 746	2"	3
4032693	MULTI-V810-RXV-T/2	4 321	2"	4
4032694	MULTI-V811-RXV-T/2	4 634	2"	4
4032695	MULTI-V812-RXV-T4/2	5 555	2"	5,5
4032697	MULTI-V814-RXV-T4/2	6 355	2"	5,5
4032699	MULTI-V817-RXV-T4/2	7 733	2"	7,5
4032700	MULTI-V819-RXV-T4/2	8 192	2"	7,5

T : Triphasé 230/400 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : Raccord Victaulic
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4014472 552,00 €	4022135 146,00 €	4022138 872,00 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066595 185,00 € 4066596 185,00 €

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)	Disjoncteur magnéto-thermique
4014472 552,00 €	4022135 146,00 €	4022138 872,00 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €	4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 €
						4066594 185,00 € 4066592 185,00 € 4066593 185,00 €
4055282 280,00 €						4066593 185,00 € 4066594 185,00 € 4066595 185,00 € 4066596 185,00 € 4066595 185,00 €

Multi-V 3600

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe en fonte ou inox - Roue en inox 304 ou 316L - Moteur standard IE2

Certifié ACS

Modèle Triphasé



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4034609	MULTI-V3602-OGE-T/2	2 934	DN65	4
• 4034610	MULTI-V3603-OGE-T4/2	3 586	DN65	5,5
• 4034612	MULTI-V3604-OGE-T4/2	4 093	DN65	7,5
• 4034613	MULTI-V3605-OGE-T4/2	5 342	DN65	9
• 4034615	MULTI-V3606-OGE-T4/2	5 431	DN65	11
4034617	MULTI-V3607-OGE-T4/2	6 349	DN65	15
4034627	MULTI-V3607-OGE-T/4	5 108	DN65	1,5
4034628	MULTI-V3610-OGE-T/4	6 868	DN65	2,2
4034629	MULTI-V3612-OGE-T/4	7 613	DN65	3
4034581	MULTI-V3602-FGE-T/2	2 991	DN65	4
4034582	MULTI-V3603-FGE-T4/2	3 656	DN65	5,5
4034584	MULTI-V3604-FGE-T4/2	4 175	DN65	7,5
4034585	MULTI-V3605-FGE-T4/2	5 448	DN65	9
4034587	MULTI-V3606-FGE-T4/2	5 539	DN65	11
4034589	MULTI-V3607-FGE-T4/2	6 479	DN65	15
4034590	MULTI-V3608-FGE-T4/2	6 591	DN65	15
4034591	MULTI-V3609-FGE-T4/2	7 447	DN65	18,5
4034592	MULTI-V3610-FGE-T4/2	7 632	DN65	18,5
4034593	MULTI-V3611-FGE-T4/2	8 776	DN65	22
4034594	MULTI-V3612-FGE-T4/2	9 381	DN65	22
4037848	MULTI-V3602-OXV-T/2	5 506	DN65	4
4037849	MULTI-V3603-OXV-T4/2	5 709	DN65	5,5
4037851	MULTI-V3604-OXV-T4/2	6 140	DN65	7,5
4037852	MULTI-V3605-OXV-T4/2	7 648	DN65	9
4037854	MULTI-V3606-OXV-T4/2	8 187	DN65	11
4037856	MULTI-V3607-OXV-T4/2	9 590	DN65	15
4037884	MULTI-V3607-OXV-T/4	7 662	DN65	15
4037885	MULTI-V3610-OXV-T/4	10 302	DN65	2,2
4037886	MULTI-V3612-OXV-T/4	11 419	DN65	3
4037896	MULTI-V3602-FXV-T/2	5 616	DN65	4
4037897	MULTI-V3603-FXV-T4/2	5 821	DN65	5,5
4037899	MULTI-V3604-FXV-T4/2	6 263	DN65	7,5
4037900	MULTI-V3605-FXV-T4/2	7 803	DN65	9
4037902	MULTI-V3606-FXV-T4/2	8 352	DN65	11
4037904	MULTI-V3607-FXV-T4/2	9 782	DN65	15
4037905	MULTI-V3608-FXV-T4/2	9 740	DN65	15
4037906	MULTI-V3609-FXV-T4/2	10 382	DN65	18,5
4037907	MULTI-V3610-FXV-T4/2	11 356	DN65	18,5
4037908	MULTI-V3611-FXV-T4/2	12 849	DN65	22
4037909	MULTI-V3612-FXV-T4/2	12 973	DN65	22

• En stock

T : Triphasé 230/400 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ronde (PN 16 bars)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
X : corps inox 316 - hydraulique inox 316L
V : joint Viton
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
4038117 46,70 €	4013169 108,00 €	4013156 498,00 €	4013150 56,70 €	4038606 166,00 €	4038604 277,00 €	30921514X 341,00 €
4038119 93,50 €						
4038113 655,00 €						
4038116 548,00 €						

Multi-V 6000

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe en fonte ou inox - Roue en inox 304 ou 316L - Moteur standard IE2

Certifié ACS

Modèle Triphasé



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4058142	MULTI-V6002-OGE-T4/2	3 465	DN80	5,5
4058144	MULTI-V6003-OGE-T4/2	4 156	DN80	7,5
4058145	MULTI-V6004-OGE-T4/2	5 121	DN80	11
4058147	MULTI-V6005-OGE-T4/2	6 051	DN80	15
4058148	MULTI-V6006-OGE-T4/2	6 549	DN80	15
4058149	MULTI-V6007-OGE-T4/2	7 577	DN80	18,5
4058158	MULTI-V6005-OGE-T/4	4 627	DN80	1,5
4058159	MULTI-V6007-OGE-T/4	5 941	DN80	2,2
4058160	MULTI-V6009-OGE-T/4	7 005	DN80	3
4058150	MULTI-V6003-FGE-T4/2	4 364	DN80	7,5
4058151	MULTI-V6004-FGE-T4/2	5 378	DN80	11
4058153	MULTI-V6005-FGE-T4/2	6 357	DN80	15
4058154	MULTI-V6006-FGE-T4/2	6 876	DN80	15
4058155	MULTI-V6007-FGE-T4/2	7 957	DN80	18,5
4058156	MULTI-V6008-FGE-T4/2	8 466	DN80	22
4058157	MULTI-V6009-FGE-T4/2	8 875	DN80	22
4065050	MULTI-V6003-OXV-T4/2	6 404	DN80	7,5
4065051	MULTI-V6004-OXV-T4/2	7 891	DN80	11
4065053	MULTI-V6005-OXV-T4/2	9 328	DN80	15
4065054	MULTI-V6006-OXV-T4/2	10 095	DN80	15
4065055	MULTI-V6007-OXV-T4/2	11 675	DN80	18,5
4065056	MULTI-V6005-OXV-T/4	6 464	DN80	1,5
4065057	MULTI-V6007-OXV-T/4	8 298	DN80	2,2
4065058	MULTI-V6009-OXV-T/4	9 782	DN80	3
4065095	MULTI-V6003-FXV-T4/2	6 725	DN80	7,5
4065096	MULTI-V6004-FXV-T4/2	8 289	DN80	11
4065098	MULTI-V6005-FXV-T4/2	9 799	DN80	15
4065099	MULTI-V6006-FXV-T4/2	10 598	DN80	15
4065100	MULTI-V6007-FXV-T4/2	12 261	DN80	18,5
4065101	MULTI-V6008-FXV-T4/2	13 047	DN80	22
4065102	MULTI-V6009-FXV-T4/2	13 678	DN80	22

T : Triphasé 230/400 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ronde (PN 16 bars)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
X : corps inox 316 - hydraulique inox 316L
V : joint Viton
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
4072533 80,90 €	4038606 166,00 €	4038604 277,00 €	30921514X 341,00 €
4072535 110,00 €			
4073796 1 331,00 €			
4073798 625,00 €			

Multi-V 8000

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe en fonte - Roue en inox 304 - Moteur standard IE2

Certifié ACS

Modèle Triphasé



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4071145	MULTI-V8001/1-OGE-T/2	3 138	DN100	4
4071146	MULTI-V8001-OGE-T4/2	3 480	DN100	5,5
4071149	MULTI-V8002/1-OGE-T4/2	5 230	DN100	9
4071148	MULTI-V8002/2-OGE-T4/2	4 736	DN100	7,5
4071151	MULTI-V8002-OGE-T4/2	5 283	DN100	11
4071154	MULTI-V8003/1-OGE-T4/2	6 974	DN100	15
4071153	MULTI-V8003/2-OGE-T4/2	6 821	DN100	15
4071155	MULTI-V8003-OGE-T4/2	7 310	DN100	18,5
4071157	MULTI-V8004/1-OGE-T4/2	8 711	DN100	22
4071156	MULTI-V8004/2-OGE-T4/2	8 518	DN100	18,5
4071158	MULTI-V8004-OGE-T4/2	9 249	DN100	22
4071160	MULTI-V8005/1-OGE-T4/2	11 178	DN100	30
4071159	MULTI-V8005/2-OGE-T4/2	11 159	DN100	30
4071161	MULTI-V8005-OGE-T4/2	11 194	DN100	30
4071201	MULTI-V8001/1-FGE-T/2	3 204	DN100	4
4071202	MULTI-V8001-FGE-T4/2	3 550	DN100	5,5
4071205	MULTI-V8002/1-FGE-T4/2	5 334	DN100	9
4071204	MULTI-V8002/2-FGE-T4/2	4 829	DN100	7,5
4071207	MULTI-V8002-FGE-T4/2	5 387	DN100	11
4071210	MULTI-V8003/1-FGE-T4/2	7 115	DN100	15
4071209	MULTI-V8003/2-FGE-T4/2	6 956	DN100	15
4071211	MULTI-V8003-FGE-T4/2	7 456	DN100	18,5
4071213	MULTI-V8004/1-FGE-T4/2	8 884	DN100	22
4071212	MULTI-V8004/2-FGE-T4/2	8 688	DN100	18,5
4071214	MULTI-V8004-FGE-T4/2	9 434	DN100	22
4071216	MULTI-V8005/1-FGE-T4/2	11 402	DN100	30
4071215	MULTI-V8005/2-FGE-T4/2	11 383	DN100	30
4071217	MULTI-V8005-FGE-T4/2	11 419	DN100	30
4071219	MULTI-V8006/1-FGE-T4/2	12 058	DN100	37
4071218	MULTI-V8006/2-FGE-T4/2	11 450	DN100	30
4071220	MULTI-V8006-FGE-T4/2	12 464	DN100	37
4071222	MULTI-V8007/1-FGE-T4/2	13 758	DN100	37
4071221	MULTI-V8007/2-FGE-T4/2	13 724	DN100	37

T : Triphasé 230/400 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ronde (PN 16 bars)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Désignation **K**

Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet de pied-crépine	Manchette anti-vibratoire	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
4073715 118,00 €	66168 264,00 €	4013167 403,00 €	4015746 152,00 €	4077073 223,00 €	4077088 318,00 €	30921514X 341,00 €

Multi-V 10000

Pompes multicellulaires verticales triphasées

Corps de pompe en fonte - Roue en inox 304 - Moteur standard IE2

Certifié ACS

Modèle Triphasé

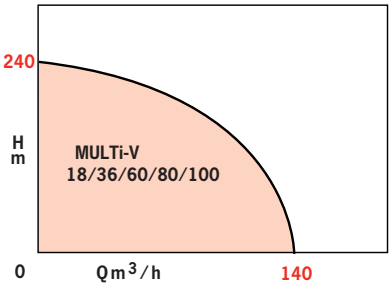

Référence	Désignation **G**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4082524	**MULTI-V10002/2-OGE-T4/2**	**9 207**	DN100	15
4082525	**MULTI-V10002/1-OGE-T4/2**	**9 112**	DN100	15
4082526	**MULTI-V10002-OGE-T4/2**	**9 155**	DN100	18,5
4082527	**MULTI-V10003/2-OGE-T4/2**	**11 610**	DN100	22
4082528	**MULTI-V10003/1-OGE-T4/2**	**12 777**	DN100	30
4082529	**MULTI-V10003-OGE-T4/2**	**12 680**	DN100	30
4082530	**MULTI-V10004/2-OGE-T4/2**	**15 284**	DN100	30
4082531	**MULTI-V10004/1-OGE-T4/2**	**15 450**	DN100	37
4082532	**MULTI-V10004-OGE-T4/2**	**15 354**	DN100	37
4082548	**MULTI-V10002/2-FGE-T4/2**	**9 266**	DN100	15
4082549	**MULTI-V10002/1-FGE-T4/2**	**9 169**	DN100	15
4082550	**MULTI-V10002-FGE-T4/2**	**9 213**	DN100	18,5
4082551	**MULTI-V10003/2-FGE-T4/2**	**11 668**	DN100	22
4082552	**MULTI-V10003/1-FGE-T4/2**	**12 833**	DN100	30
4082553	**MULTI-V10003-FGE-T4/2**	**12 738**	DN100	30
4082554	**MULTI-V10004/2-FGE-T4/2**	**15 342**	DN100	30
4082555	**MULTI-V10004/1-FGE-T4/2**	**15 507**	DN100	37
4082556	**MULTI-V10004-FGE-T4/2**	**15 411**	DN100	37
4082557	**MULTI-V10005/2-FGE-T4/2**	**17 276**	DN100	45
4082558	**MULTI-V10005/1-FGE-T4/2**	**17 180**	DN100	45
4082559	**MULTI-V10005-FGE-T4/2**	**17 084**	DN100	45

T : Triphasé 230/400 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ronde (PN 16 bars)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Désignation **K**

Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet de pied-crépine	Manchette anti-vibratoire	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
4073715 118,00 €	66168 264,00 €	4013167 403,00 €	4015746 152,00 €	4077073 223,00 €	4077088 318,00 €	30921514X 341,00 €

Multi-VE 200

Pompes multicellulaires verticales monophasées à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L

Certificat Économie Énergie Produit éligible — VEV — Certifié ACS

Modèle Monophasé



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4072996	MULTI-VE204-OSE-M13/2	3 758	1"	1,1
4072997	MULTI-VE204-OSE-M2/2	3 758	1"	1,1
4073000	MULTI-VE204-FSE-M13/2	3 947	DN25	1,1
4073001	MULTI-VE204-FSE-M2/2	3 947	DN25	1,1
4073008	MULTI-VE204-FXV-M13/2	4 225	DN25	1,1
4073009	MULTI-VE204-FXV-M2/2	4 225	DN25	1,1
4073012	MULTI-VE204-RXV-M13/2	4 255	1" 1/4	1,1
4073013	MULTI-VE204-RXV-M2/2	4 255	1" 1/4	1,1

M : Monophasé 230 V
O : à bride ovale (PN 16 bars)
F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : raccords Victaulic (PN 25 bars)
S : corps inox 304 - hydraulique inox 304
X : corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint Viton
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Multi-VE 200

Pompes multicellulaires verticales triphasées à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L - Moteur standard IE2

Certificat Économie Énergie Produit éligible — VEV — Certifié ACS

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4077258	MULTI-VE204-OSE-T4/2-2G	3 901	1"	1,1
4077259	MULTI-VE208-OSE-T4/2-2G	4 502	1"	2,2
4077266	MULTI-VE204-FSE-T4/2-2G	4 098	DN25	1,1
4077267	MULTI-VE208-FSE-T4/2-2G	4 874	DN25	2,2
4077268	MULTI-VE214-FSE-T4/2-2G	5 401	DN25	4
4077292	MULTI-VE204-FXV-T4/2-2G	4 388	DN25	1,1
4077293	MULTI-VE208-FXV-T4/2-2G	5 059	DN25	2,2
4077294	MULTI-VE214-FXV-T4/2-2G	5 811	DN25	4
4077300	MULTI-VE204-RXV-T4/2-2G	4 416	1" 1/4	1,1
4077301	MULTI-VE208-RXV-T4/2-2G	5 105	1" 1/4	2,2
4077302	MULTI-VE214-RXV-T4/2-2G	5 856	1" 1/4	4

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
O : à bride ovale (PN 16 bars)
F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : raccords Victaulic (PN 25 bars)
S : corps inox 304 - hydraulique inox 304
X : corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint Viton
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
2G : 2ème génération

Modules-IF de communication en option pour pompes à vitesse variée voir rubrique accessoires.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
	4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4013147 19,60 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €
4014470 389,00 €	4022133 75,60 €	4022136 511,00 €				
4055280 276,00 €	4022134 122,00 €					

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
	4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4013147 19,60 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €
4014470 389,00 €	4022133 75,60 €	4022136 511,00 €				
4055280 276,00 €	4022134 122,00 €					

Multi-VE 400

Pompes multicellulaires verticales monophasées à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L

Modèle Monophasé



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4072998	MULTI-VE403-OSE-M13/2	3 671	1" 1/4	1,1
4072999	MULTI-VE403-OSE-M2/2	3 671	1" 1/4	1,1
4073002	MULTI-VE403-FSE-M13/2	3 855	DN32	1,1
4073003	MULTI-VE403-FSE-M2/2	3 855	DN32	1,1
4073010	MULTI-VE403-FXV-M13/2	4 091	DN32	1,1
4073011	MULTI-VE403-FXV-M2/2	4 091	DN32	1,1
4073014	MULTI-VE403-RXV-M13/2	4 127	1" 1/4	1,1
4073015	MULTI-VE403-RXV-M2/2	4 127	1" 1/4	1,1

M : Monophasé 230 V
O : à bride ovale (PN 16 bars)
F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : raccords Victaulic (PN 25 bars)
S : corps inox 304 - hydraulique inox 304
X : corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint Viton
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Multi-VE 400

Pompes multicellulaires verticales triphasées à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L - Moteur standard IE2

Modèle Triphasé

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4077260	MULTI-VE403-OSE-T4/2-2G	3 810	1" 1/4	1,1
4077261	MULTI-VE406-OSE-T4/2-2G	4 988	1" 1/4	2,2
4077269	MULTI-VE403-FSE-T4/2-2G	4 003	DN32	1,1
4077270	MULTI-VE406-FSE-T4/2-2G	5 436	DN32	2,2
4077271	MULTI-VE410-FSE-T4/2-2G	6 193	DN32	4
4122288	MULTI-VE414-FSE-T4/2-2G	7 852	DN32	6,8
4077295	MULTI-VE403-FXV-T4/2-2G	4 246	DN32	1,1
4077296	MULTI-VE406-FXV-T4/2-2G	5 817	DN32	2,2
4077297	MULTI-VE410-FXV-T4/2-2G	6 616	DN32	4
4122296	MULTI-VE414-FXV-T4/2-2G	8 898	DN32	6,8
4077303	MULTI-VE403-RXV-T4/2-2G	4 282	1" 1/4	1,1
4077304	MULTI-VE406-RXV-T4/2-2G	5 843	1" 1/4	2,2
4077305	MULTI-VE410-RXV-T4/2-2G	6 639	1" 1/4	4

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
O : à bride ovale (PN 16 bars)
F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : raccords Victaulic (PN 25 bars)
S : corps inox 304 - hydraulique inox 304
X : corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint Viton
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
2G : 2ème génération

Modules-IF de communication en option pour pompes à vitesse variée voir rubrique accessoires.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
	4015488 18,00 €	4013152 201,00 €	4013148 25,60 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €
4014471 527,00 €						
	4022134 122,00 €	4022137 779,00 €				
4055279 126,00 €						

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne aspiration	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
	4015488 18,00 €	4013152 201,00 €	4013148 25,60 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €
4014471 527,00 €						
	4022134 122,00 €	4022137 779,00 €				
4055279 126,00 €						

Multi-VE 800-1800

Pompes multicellulaires verticales triphasées à variation électronique de vitesse

Corps de pompe en fonte ou inox - Roue en inox 304 ou 316L - Moteur standard IE2

Certificat Économie Énergie Produit éligible

VEV

Certifié ACS

Modèle Triphasé

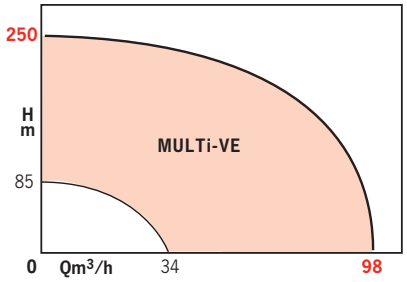

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4077262	MULTI-VE803-OSE-T4/2-2G	4 691	1" 1/2	2,2
4077263	MULTI-VE806-OSE-T4/2-2G	6 447	1" 1/2	4
4122285	MULTI-VE808-OSE-T4/2-2G	6 974	1" 1/2	5,5
4077272	MULTI-VE803-FSE-T4/2-2G	4 926	DN40	2,2
4122289	MULTI-VE808-FSE-T4/2-2G	7 894	DN40	4
4077273	MULTI-VE806-FSE-T4/2-2G	6 519	DN40	5,5
4122290	MULTI-VE811-FSE-T4/2-2G	8 771	DN40	7,5
4077298	MULTI-VE803-FXV-T4/2-2G	5 297	DN40	2,2
4077299	MULTI-VE806-FXV-T4/2-2G	7 252	DN40	4
4122297	MULTI-VE808-FXV-T4/2-2G	8 874	DN40	5,5
4122298	MULTI-VE811-FXV-T4/2-2G	9 910	DN40	7,5
4077306	MULTI-VE803-RXV-T4/2-2G	5 286	2"	2,2
4077307	MULTI-VE806-RXV-T4/2-2G	7 238	2"	4
4065503	MULTI-VE1806-OGE-T4/2	9 783	DN50	11
4065515	MULTI-VE1806-FGE-T4/2	10 273	DN50	11
4065516	MULTI-VE1808-FGE-T4/2	12 506	DN50	15
4065517	MULTI-VE1810-FGE-T4/2	15 268	DN50	18,5
4065525	MULTI-VE1806-FXV-T4/2	11 301	DN50	11
4065526	MULTI-VE1808-FXV-T4/2	13 756	DN50	15
4065527	MULTI-VE1810-FXV-T4/2	16 794	DN50	18,5

• En stock

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
O : à bride PN 16 bars)
F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : raccords Victaulic (PN 25 bars)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
S : corps inox 304 - hydraulique inox 304
X : corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint Viton
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
2G : 2ème génération

Modules-IF de communication en option pour pompes à vitesse variée voir rubrique accessoires.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Désignation **K**

Kit Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
Fourni	4015489 24,70 €	4013153 224,00 €	4013149 42,30 €	4014474 138,00 €	4014455 248,00 €	30921514X 341,00 €
4014472 552,00 €	4022135 146,00 €	4022138 872,00 €				
4055282 280,00 €						
4038112 43,80 €	4013168 48,80 €	4013154 341,00 €	4013150 56,70 €	4038606 166,00 €	4038604 277,00 €	
4038114 75,60 €						
4038116 548,00 €	4004832 233,00 €					

Multi-VE 3600-6000

Pompes multicellulaires verticales triphasées à variation électronique de vitesse

Corps de pompe en fonte ou inox - Roue en inox 304 ou 316L - Moteur standard IE2

Certificat Économie Énergie Produit éligible

VEV

Certifié ACS

Multi-VE3602-OGE



Référence	Désignation **G**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4147645	**MULTI-VE3602-OGE-T4/2-2G**	**7 475**	DN65	5,5
4147651	**MULTI-VE3603-7,5-OGE-T4/2-2G**	**9 924**	DN65	7,5
4065504	**MULTI-VE3603-11-OGE-T4/2**	**8 608**	DN65	11
4065505	**MULTI-VE3604-OGE-T4/2**	**11 806**	DN65	15
4065506	**MULTI-VE3605-OGE-T4/2**	**14 009**	DN65	18,5
4065518	**MULTI-VE3603-11-FGE-T4/2**	**10 420**	DN65	11
4065519	**MULTI-VE3604-FGE-T4/2**	**12 396**	DN65	15
4065520	**MULTI-VE3605-FGE-T4/2**	**14 709**	DN65	18,5
4065521	**MULTI-VE3606-FGE-T4/2**	**15 574**	DN65	22
4065821	**MULTI-VE3607-FGE-T4/2**	**16 322**	DN65	22
4065528	**MULTI-VE3603-11-FXV-T4/2**	**11 462**	DN65	11
4065529	**MULTI-VE3604-FXV-T4/2**	**13 636**	DN65	15
4065530	**MULTI-VE3605-FXV-T4/2**	**16 179**	DN65	18,5
4065531	**MULTI-VE3606-FXV-T4/2**	**17 132**	DN65	22
4065822	**MULTI-VE3607-FXV-T4/2**	**17 954**	DN65	22
4147657	**MULTI-VE6002-OGE-T4/2-2G**	**9 320**	DN80	7,5
4065508	**MULTI-VE6003-OGE-T4/2**	**14 187**	DN80	15
4065509	**MULTI-VE6004-OGE-T4/2**	**17 303**	DN80	18,5
4065510	**MULTI-VE6005-OGE-T4/2**	**19 149**	DN80	22
4065522	**MULTI-VE6003-FGE-T4/2**	**14 895**	DN80	15
4065523	**MULTI-VE6004-FGE-T4/2**	**18 167**	DN80	18,5
4065524	**MULTI-VE6005-FGE-T4/2**	**20 108**	DN80	22
4079425	**MULTI-VE6003-FXV-T4/2**	**16 384**	DN80	15
4079426	**MULTI-VE6004-FXV-T4/2**	**19 985**	DN80	18,5
4079427	**MULTI-VE6005-FXV-T4/2**	**22 116**	DN80	22

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 230/400 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ronde (PN 16 bars)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
X : corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint Viton
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Modules-IF de communication en option pour pompes à vitesse variée voir rubrique accessoires.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Kit Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
4038117 46,70 €	4013169 108,00 €	4013156 498,00 €	4038606 166,00 €	4038604 277,00 €	30921514X 341,00 €
4038119 93,50 €					
4038120 867,00 €					
4072533 80,90 €			4038606 166,00 €	4038604 277,00 €	30921514X 341,00 €
4072535 110,00 €					
4073798 625,00 €					

Multi-VE 8000-10000

Pompes multicellulaires verticales triphasées à variation électronique de vitesse

Corps de pompe en fonte - Roue en inox 304

Certificat Économie Énergie Produit éligible

VEV

Certifié ACS

Multi-VE8004-OGE



Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4122315	MULTI-VE8001-OGE-T4/2-2G	10 890	DN100	5,5
4122316	MULTI-VE8002/2-OGE-T4/2-2G	13 078	DN100	7,5
4110134	MULTI-VE8002-OGE-T4/2	16 005	DN100	11
4110135	MULTI-VE8003/1-OGE-T4/2	19 173	DN100	15
4110136	MULTI-VE8004/2-OGE-T4/2	21 999	DN100	18,5
4110137	MULTI-VE8004-OGE-T4/2	22 854	DN100	22
4122321	MULTI-VE8001-FGE-T4/2-2G	11 444	DN100	5,5
4122322	MULTI-VE8002/2-FGE-T4/2-2G	13 719	DN100	7,5
4110146	MULTI-VE8002-FGE-T4/2	16 063	DN100	11
4110147	MULTI-VE8003/1-FGE-T4/2	19 232	DN100	15
4110148	MULTI-VE8004/2-FGE-T4/2	22 056	DN100	18,5
4110149	MULTI-VE8004-FGE-T4/2	22 912	DN100	22
4110158	MULTI-VE10001-FGE-T4/2	14 864	DN100	11
4110150	MULTI-VE10001-OGE-T4/2	14 805	DN100	11
4122323	MULTI-VE10001/1-OGE-T4/2-2G	12 545	DN100	7,5
4122325	MULTI-VE10001/1-FGE-T4/2-2G	12 875	DN100	7,5
4110159	MULTI-VE10002/1-FGE-T4/2	18 181	DN100	15
4110151	MULTI-VE10002/1-OGE-T4/2	18 123	DN100	15
4110160	MULTI-VE10002-FGE-T4/2	19 213	DN100	18,5
4110152	MULTI-VE10002-OGE-T4/2	19 155	DN100	18,5
4110161	MULTI-VE10003/2-FGE-T4/2	22 199	DN100	22
4110153	MULTI-VE10003/2-OGE-T4/2	22 142	DN100	22

T : Triphasé 230/400 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ronde (PN 16 bars)
G : corps fonte - hydraulique inox 304
V : joint Viton
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Modules-IF de communication en option pour pompes à vitesse variée voir rubrique accessoires.

Prix sur consultation

Multi-VSE

Pompes centrifuges multicellulaires silencieuses à variation éléctronique de vitesse à axe vertical

Rotor noyé

Avantages
Pas de garniture mécanique
Fonctionnement silencieux

Débits jusqu'à :	16,5 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	108 mCE
Pression de service maxi :	16 bars
Plage de températures :	-10 à +50° C

Certificat Économie Énergie Produit éligible

VEV

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Vanne d'isolement	Clapet de pied-crépine	Manchette anti-vibratoire	Kit By-pass	Kit press et By-pass	Kit manque d'eau (ville)
4073715 118,00 €	66168 264,00 €	4013167 403,00 €	4015746 152,00 €	4077073 223,00 €	4077088 318,00 €	30921514X 341,00 €

Les plus Salmson

- La technologie de moteur à rotor noyé permet de gagner 20 db(A) par rapport à une pompe utilisant un moteur standard ventilé. 20 db(A) en moins engendrent une diminution du niveau de bruit de 90 %.
- Le faible niveau sonore du surpresseur permet une installation à proximité d'une pièce habitée.

Hydromini Multi-V

Surpresseur avec pompe multicellulaire verticale monophasée

Corps de pompe et roue en inox 304

Multi-V-203-T-V50

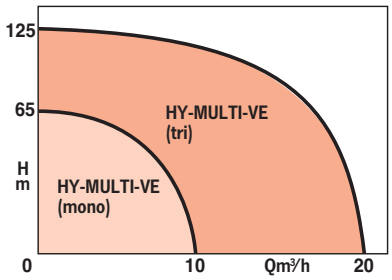

Certifié ACS

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4015232	MULTI-V203-M-V50	2 303	1" - 1"	0,55
4015242	MULTI-V203-M-V100	2 563	1" - 1"	0,55
4015252	MULTI-V203-M-V200	2 830	1" - 1"	0,55
4015234	MULTI-V204-M-V50	2 448	1" - 1"	0,75
4015244	MULTI-V204-M-V100	2 707	1" - 1"	0,75
4015254	MULTI-V204-M-V200	2 973	1" - 1"	0,75
4015236	MULTI-V205-M-V50	2 481	1" - 1"	0,75
4015246	MULTI-V205-M-V100	2 742	1" - 1"	0,75
4015256	MULTI-V205-M-V200	3 007	1" - 1"	0,75
4015238	MULTI-V404-M-V50	2 547	1"1/4 - 1"	1,1
4015248	MULTI-V404-M-V100	2 808	1"1/4 - 1"	1,1
4015258	MULTI-V404-M-V200	3 073	1"1/4 - 1"	1,1
4015240	MULTI-V405-M-V50	2 421	1"1/4 - 1"	1,1
4015250	MULTI-V405-M-V100	2 846	1"1/4 - 1"	1,1
4015260	MULTI-V405-M-V200	3 114	1"1/4 - 1"	1,1

Hydromini Multi-V

Surpresseur avec pompe multicellulaire verticale triphasée

Corps de pompe et roue en inox 304 - Moteur standard IE2

Certifié ACS

Les plus Salmson

- Durée de vie accrue de la pompe grâce à une hydraulique en inox (anti-corrosion).
- Réservoir à vessie interchangeable.

- Pour garantir les performances, le diamètre de la tuyauterie d'aspiration doit être supérieur ou égal au diamètre d'aspiration de la pompe.

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4015233	MULTI-V203-T-V50	2 327	1" - 1"	0,55
4015243	MULTI-V203-T-V100	2 588	1" - 1"	0,55
4015253	MULTI-V203-T-V200	2 855	1" - 1"	0,55
4015235	MULTI-V204-T-V50-4/12B	2 394	1" - 1"	0,75
4015245	MULTI-V204-T-V100	2 654	1" - 1"	0,75
4015255	MULTI-V204-T-V200	2 922	1" - 1"	0,75
4015237	MULTI-V205-T-V50	2 434	1" - 1"	0,75
4015247	MULTI-V205-T-V100	2 693	1" - 1"	0,75
4015257	MULTI-V205-T-V200	2 961	1" - 1"	0,75
4015239	MULTI-V404-T-V50	2 400	1"1/4 - 1"	1,1
4015249	MULTI-V404-T-V100	2 660	1"1/4 - 1"	1,1
4015259	MULTI-V404-T-V200	2 928	1"1/4 - 1"	1,1
4015241	MULTI-V405-T-V50	2 440	1"1/4 - 1"	1,1
4015251	MULTI-V405-T-V100	2 701	1"1/4 - 1"	1,1
4015261	MULTI-V405-T-V200	2 965	1"1/4 - 1"	1,1

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz
V : joint Viton

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Vanne refoulement	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Interrupteur à flotteur
4015487 14,50 €	4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4013147 19,60 €	2679 247,00 €
4015488 18,00 €			4013148 25,60 €	

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Vanne refoulement	Clapet anti-retour	Clapet de pied-crépine	Interrupteur à flotteur
4015487 14,50 €	4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4013147 19,60 €	2679 247,00 €
4015488 18,00 €			4013148 25,60 €	

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Hydromini Multi-VE

Surpresseur avec pompe multicellulaire verticale monophasée à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304

Certificat Économie Énergie Produit éligible — VEV — Certifié ACS

Multi-VE-403-M-V8-2G

Référence	Désignation **H**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4087384	**MULTI-VE204-M-V8**	**4 371**	1"1/4 - 1"1/4	1,1
4087385	**MULTI-VE403-M-V8**	**4 256**	1"1/4 - 1"1/4	1,1

Hydromini Multi-VE

Surpresseur avec pompe multicellulaire verticale triphasée à variation électronique de vitesse

Corps de pompe et roue en inox 304 - Moteur standard IE2

Certificat Économie Énergie Produit éligible — VEV — Certifié ACS

Référence	Désignation **H**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
4088085	**MULTI-VE204-T-V8-2G**	**5 078**	1"1/4 - 1"1/4	1,1
4088086	**MULTI-VE208-T-V8-2G**	**5 824**	1"1/4 - 1"1/4	2,2
4088087	**MULTI-VE403-T-V8-2G**	**4 978**	1"1/4 - 1"1/4	1,1
4088088	**MULTI-VE406-T-V8-2G**	**6 479**	1"1/4 - 1"1/4	2,2
4088089	**MULTI-VE803-T-V8-2G**	**5 962**	1"1/2 - 1"1/2	2,2
4088090	**MULTI-VE806-T-V8-2G**	**7 916**	1"1/2 - 1"1/2	4

M : Monophasé 230 V - 50 H
T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz
V : joint Viton
2G : 2ème génération

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Interrupteur à flotteur	Kit manque d'eau Hydromini	Kit coffret Hydromini	Clapet de pied-crépine	Clapet anti-retour
4015488 18,00 €	4103646 395,00 €	4075540 366,00 €	4075536 190,00 €	4013148 25,60 €	4013152 201,00 €

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Interrupteur à flotteur	Kit manque d'eau Hydromini	Kit coffret Hydromini	Clapet de pied-crépine	Clapet anti-retour
4015488 18,00 €	4103646 395,00 €	4075540 366,00 €	4075536 190,00 €	4013148 25,60 €	4013152 201,00 €
4015489 24,70 €		4103646 395,00 €		4013149 42,30 €	4013153 224,00 €

Alti-Aqua

Modules de surpression pour habitat petit collectif

Alti-Aqua

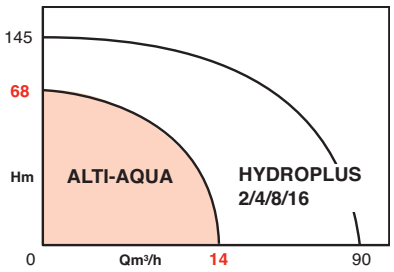

Référence	Désignation **H**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW
2532990	**ALTI-AQUA-304-2-BC-M**	**2 700**	2"	2X0,55
2532993	**ALTI-AQUA-304-2-BC-T4**	**3 153**	2"	2X0,55
2532991	**ALTI-AQUA-305-2-BC-M**	**2 836**	2"	2X0,75
2532994	**ALTI-AQUA-305-2-BC-T4**	**3 402**	2"	2X0,75
2532992	**ALTI-AQUA-306-2-BC-M**	**2 926**	2"	2X0,75
2532995	**ALTI-AQUA-306-2-BC-T4**	**3 425**	2"	2X0,75
2532996	**ALTI-AQUA-504-2-BC-M**	**2 813**	2"	2X0,75
2532999	**ALTI-AQUA-504-2-BC-T4**	**3 312**	2"	2X0,75
2532997	**ALTI-AQUA-505-2-BC-M**	**2 994**	2"	2X0,75
2533000	**ALTI-AQUA-505-2-BC-T4**	**3 595**	2"	2X0,75
2532998	**ALTI-AQUA-506-2-BC-M**	**3 063**	2"	2X1,1
2533001	**ALTI-AQUA-506-2-BC-T4**	**3 652**	2"	2X1,1

BC : Type de coffret
M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V

Alti-HU

Modules de surpression

Certifié ACS

Alti-HU

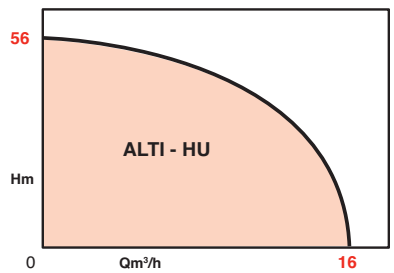

Référence	Désignation **J**	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW P2
4164922	**ALTI-HU-303-2-BC-M**	**2 418**	2"	0,55
4164923	**ALTI-HU-304-2-BC-M**	**2 515**	2"	0,55
4164928	**ALTI-HU-304-2-BC-T**	**2 600**	2"	0,55
4164924	**ALTI-HU-305-2-BC-M**	**2 844**	2"	0,75
4164929	**ALTI-HU-305-2-BC-T**	**2 921**	2"	0,55
4164925	**ALTI-HU-503-2-BC-M**	**2 543**	2"	0,55
4164930	**ALTI-HU-503-2-BC-T**	**2 742**	2"	0,55
4164926	**ALTI-HU-504-2-BC-M**	**2 649**	2"	0,75
4164931	**ALTI-HU-504-2-BC-T**	**2 898**	2"	0,75
4164927	**ALTI-HU-505-2-BC-M**	**3 051**	2"	1,1
4164932	**ALTI-HU-505-2-BC-T**	**3 324**	2"	1,1

M : Monophasé
T : Triphasé

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Vanne d'isolement	Manchette anti-vibratoire	Kit Contre-brides	ME bâche ACS	Kit manque d'eau	Détendeur de pression ACS	Bouchons GF241-FMG	Bouchons GF300-Inox	Bouchons GF290-FMG	Réservoir 18L ACS	Réservoir 24L ACS
4013168 48,80 €	4015743 68,30 €	4038113 655,00 €	4103646 395,00 €	4138091 200,00 €	4153474 636,00 €	66081 3,70 €	4022114 55,70 €	4037176 4,40 €	66305 76,70 €	66306 166,00 €

Les plus Salmson

- Solution silencieuse : à partir de 51 dB(A) pour une pompe seule.
- Solution compacte : gain de place d'environ 40% par rapport à un surpresseur traditionnel horizontal.
- Conception « premium » mais compétitive :
- Pompes tout inox 304.

Indispensable :
Bouchons d'obturation collecteur
66081 femelle galva (x2)
4022114 femelle Inox 316 (x2)
4037176 mâle galva (x2)

Accessoires Désignation K

Vanne aspiration	Manchette anti-vibratoire	Kit Contre-brides	Kit manque d'eau (ville)	Interrupteur à flotteur
4013168 48,80 €	4015743 68,30 €	4144719 149,00 €	4047243 245,00 €	4103646 395,00 €

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Prix sur consultation

Gestionnaires de récupération d'eau de pluie

Récupeo Master L

Gestionnaire d'eau de pluie pour le collectif avec réservoir tampon de 150 litres.
Type de pompe : multicellulaire non auto-amorçante

Coffret de commande
RCP

Débits jusqu'à :	16 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	58 mCE
Pression de service maxi :	8 bars
Plage de températures :	Jusqu'à 40°C

Recupeo Master XL

Gestionnaire d'eau de pluie pour le collectif avec réservoir tampon de 400 litres.
Type de pompe : multicellulaire amorçante

Coffret de commande
RCH

Débits jusqu'à :	80 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	70 mCE
Pression de service maxi :	10 bars
Plage de températures :	Jusqu'à 70°C

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Prix sur consultation

Surpresseurs

N-Alti-H - N-Elinox-H

Surpresseurs équipés de pompes MULTI-H 2/4/8/16 m³

Certifié ACS

Coffret de commande

CE / CA

Débits jusqu'à :	80 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	70 mCE
Pression de service maxi :	10 bars
Plage de températures :	Jusqu'à 70°C

N-Alti-V - N-Elinox-V

Surpresseurs équipés de 2 à 3 pompes MULTI-V 2/4/8/18/36/80/100 m³

Certifié ACS

Coffret de commande

CE / CA / CC

Débits jusqu'à :	420 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	240 mCE
Pression de service maxi :	16 et 25 bars
Plage de températures :	Jusqu'à 70°C

N-Alti-VS - N-Elinox-VS

Surpresseurs silencieux équipés de 2 à 3 pompes MULTI-VS 2/4/8 m³ avec moteur à rotor noyé

Coffret de commande

CE / CA / CC

Débits jusqu'à :	42 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	110 mCE
Pression de service maxi :	16 bars
Plage de températures :	Jusqu'à 50°C

Alti-Nexis-V

Surpresseurs équipés de 2 à 4 pompes NEXIS-V 4/6/10/16/22/36/52 m³

Surpresseurs à haut rendement (moteur IE2 et hydraulique optimisée).

Certifié ACS

Coffret de commande

CE+ / SC / CC

Débits jusqu'à :	140 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	235 mCE
Pression de service maxi :	16 et 25 bars
Plage de températures :	Jusqu'à 70°C

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Prix sur consultation

Surpresseurs (pompes à variation de vitesse)

N-Alti-HE/VE/VSE - N-Elinox-HE/VE/VSE

Surpresseurs équipés de 2 à 3 pompes MULTI-HE/VE/VSE

Coffret de commande	
CVV	
Débits jusqu'à :	294 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	250 mCE
Pression de service maxi :	16 et 25 bars
Plage de températures	
HE/VE :	Jusqu'à 70°C
VSE :	Jusqu'à 50°C

Certificat Économie Énergie Produit éligible

Certifié ACS

N-Alti-E (EBMS)

Surpresseurs équipés de 2 à 3 pompes MULTI-HE/VE jusqu'à 4 kW

Coffret de commande	
EBMS "maître/esclave"	
Débits jusqu'à :	95 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	120 mCE
Pression de service maxi :	10 et 16 bars
Plage de températures :	Jusqu'à 70°C

Certificat Économie Énergie Produit éligible

Certifié ACS

Alti-Nexis-VE

Surpresseurs équipés de 2 à 4 pompes NEXIS-VE 4/6/10/16/22/36/52 m³

Coffret de commande	
CVV / SC	
Débits jusqu'à :	320 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	235 mCE
Pression de service maxi :	10 et 16 bars
Plage de températures :	Jusqu'à 70°C

Certificat Économie Énergie Produit éligible

Certifié ACS

Alti-Nexis advens

Surpresseurs équipés de 2 à 4 pompes Nexis advens 4/6/10/16 m³

Coffret de commande	
SC	
Débits jusqu'à :	76 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	160 mCE
Pression de service maxi :	16 bars
Plage de températures :	Jusqu'à 70°C

Global Efficiency by Salmson

Certificat Économie Énergie Produit éligible

Certifié ACS

Prix sur consultation

Surpresseurs protection incendie

HPBS

Surpresseurs Robinets Incendie Armés

Surpresseurs de protection incendie équipé de pompes PBS dédié aux installations RIA (Robinets d'Incendie Armés)
Conforme à la norme NF S 62-201 et à la règle R5 de l'APSAD.

NOUVEAU

Coffret de commande

Assure l'automatisme intégral du surpresseur.
Existe en standard avec CPI (Controleur Permanent d'Isolement).

Débits jusqu'à :	55 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	62 mCE
Pression de service maxi :	10 bars
Température maxi de l'eau :	+45°C

Eurofireson

Surpresseurs Sprinkler

Surpresseurs équipés de pompes horizontales type EN733 avec moteur électrique ou diesel et d'une pompe jockey de type MUV.
Surpresseur de protection incendie dédié aux installations sprinkler.
Conforme à la norme EN 12845.

NOUVEAU

Coffret de commande par pompe

Chaque coffret assure l'automatisme de la pompe associée y compris les fonctions de test périodiques exigés par la norme.

Débits jusqu'à :	450 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	140 mCE
Pression de service maxi :	10 et 16 bars
Température maxi de l'eau :	+50°C

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Relevage - Assainissement

Domestique

Pompes eaux claires

Subson - Subson AB - Subson Premium 154
SBS 2 204 156

Collectif

Pompes eaux claires

SBS-SHS - Aquaval 158
TP 2800 - GV 160

Domestique

Pompes eaux chargées

Mini-SVO 162
FVO 204 164

Collectif

Pompes eaux chargées

SVO-SCA 205 166
SVO-SCA 206 170
SCA 408-410 (sur consultation) 168
Rocsan lix 170
Rocsan evo 172
UCA-UVO 208 174
UCA-UCB 410 174
Mini-SDL 176

Modules et stations domestique et collectif

Modules de relevage eaux claires

Subsanit-2 178

Stations de relevage eaux claires

SIR-EC 180

Modules de relevage eaux chargées

Liftson S 182
Liftson M-L 182

Stations de relevage eaux claires ou chargées

Sanitson Premium standard 184
Sanitson Premium professionnelle 184

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Choisir une pompe

Déterminer le débit

Quelques valeurs-clés

	Eaux pluviales			Eaux ménagères		Eaux vannes		Eaux usées	
	Surface de collecte (m²)			Nombre d'habitants		Nombre d'habitants		Nombre d'habitants	
	15	30	70	4 à 6	7 à 10	4 à 6	7 à 10	4 à 6	7 à 10
Débit (m³/H)	3	6	12	5	6	7	8	8	9

Eaux claires : eaux ne contenant pas ou peu de particules en suspension (eaux de pluie par exemple).

Eaux ménagères : douche, lavabo, évier, lave-linge…

Eaux vannes : WC.

Eaux usées : eaux vannes + eaux ménagères.

Déterminer la pression

Hauteur de refoulement

Hauteur à laquelle il faut faire "remonter" l'eau : dénivelé entre le niveau de l'eau et celui de l'évacuation.

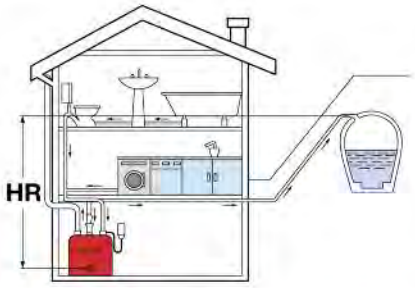

Pertes de charge (mCE)

Diminution de pression provoquée par le frottement dans la tuyauterie.

Pertes de charge dans les tuyaux neufs

Exprimées en m de colonne d'eau par m de tuyau métallique.
Pour des tuyauteries en PVC, prendre 80% des valeurs ci-dessous.

Diamètre nominal de la tuyauterie	DÉBIT m³/h																			
	0,2	0,5	0,7	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30	40
1/2"	0,015	0,100	0,200	0,400																
3/4"	0,003	0,020	0,040	0,080	0,170	0,330														
1"		0,005	0,010	0,024	0,050	0,090	0,210	0,320												
1 1/4"		0,001	0,002	0,005	0,010	0,020	0,045	0,076	0,130	0,170	0,250	0,330								
1 1/2"				0,002	0,005	0,009	0,022	0,035	0,060	0,080	0,120	0,140	0,190	0,230	0,330					
2"					0,001	0,003	0,006	0,010	0,018	0,025	0,035	0,045	0,057	0,070	0,100	0,150	0,260			
65							0,002	0,005	0,007	0,010	0,013	0,017	0,021	0,025	0,035	0,053	0,088		0,188	0,325
80								0,001	0,002	0,003	0,003	0,005	0,006	0,007	0,010	0,016	0,028	0,044	0,063	0,112
100												0,001	0,002	0,002	0,003	0,005	0,008	0,013	0,019	0,033
125															0,001	0,002	0,003	0,004	0,006	0,011
150																	0,001	0,002	0,002	0,004

NOTA : Les valeurs en rouge correspondent à une vitesse d'écoulement comprise entre 1 et 1,5 m/s.

Pertes de charge dans les accessoires

Exprimées en longueur (m) droite de tuyau équivalente.
Exemple : 1 coude à visser de 90°, Ø 100, a la même perte de charge que 4 m de tuyau droit de même diamètre.

	DIAMÈTRE NOMINAL DE LA TUYAUTERIE									
ACCESSOIRES	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Clapet de pied crépine	4	5	7	9	11	15	20	26	34	46
Coude (90°) à visser	1	1,3	1,6	2	2,6	3,2	4			
Coude (90°) à bride				0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6
Robinet à soupape	10	13	16	20	26	34	45			
Vanne à passage direct				0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8
Clapet de retenue	6	7	8	10	10	10	12	15	18	24

Diamètres de tuyauterie recommandés

DÉBIT MAX (M³/H)		DIAMÈTRE DE LA TUYAUTERIE
À l'aspiration	Au refoulement	
-	0,35	1/2" (15-21 mm)
0,7	0,8	3/4" (20-27 mm)
1,4	1,4	1" (26-34 mm)
2,7	3,0	1 1/4" (33-42 mm)
4,2	4,5	1 1/2" (40-49 mm)
7,3	8,0	2" (50-60 mm)
13,5	16,0	65 mm
21,0	25,0	80 mm
36,0	46,0	100 mm

POMPES DE RELEVAGE

Hauteur de refoulement
+
Pertes de charge
=
Hauteur manométrique totale

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Aide à la sélection

Relevage

Les produits proposés conviennent dans la majorité des applications.
Il s'agit de préconisations qui ne substituent pas à une étude détaillée.

				Eaux pluviales Surface de ruissellement		
	Hauteur de refoulement	Longueur de refoulement	Tension	15 m²	30 m²	70 m²
Eaux pluviales	de 2 à 8 m	de 5 à 10 m	Mono	Subson 10MF	Subson 10MF	Subson 10MF
			Tri	x	x	x
	3 m	de 15 à 30 m	Mono	Subson 10MF	Subson 20MF	Subson 30MF
			Tri	x	x	x
	4 m	de 5 à 10 m	Mono	Subson 10MF	Subson 20MF	Subson 30MF
			Tri	x	x	x
	4 m	de 15 à 30 m	Mono	Subson 20MF	Subson 20MF	Subson 30MF
			Tri	x	x	x
	5 m	de 5 à 15 m	Mono	Subson 20MF	Subson 20MF	SBS 2 204-0,45MF
			Tri	x	x	SBS 2 204-0,45T
	5 m	de 20 à 30 m	Mono	Subson 20MF	Subson 20MF	SBS 2 204-0,45MF
			Tri	x	x	SBS 2 204-0,45T
	7 m	de 10 à 30 m	Mono	Subson 30MF	Subson 30MF	SBS 2 204-0,90M
			Tri	x	x	SBS 2 204-0,90T

				Eaux ménagères Nombre de personnes	
	Hauteur de refoulement	Longueur de refoulement	Tension	4 à 6	7 à 10
Eaux ménagères	de 2 à 3 m	de 5 à 20 m	Mono	Subson 10MF	Subson 20MF
			Tri	x	x
	3 m	30 m	Mono	Subson 20MF	Subson 20MF
			Tri	x	x
	4 m	de 5 à 15 m	Mono	Subson 20MF	Subson 20MF
			Tri	x	x
	4 à 5 m	de 5 à 30 m	Mono	Subson 20MF	Subson 30MF
			Tri	x	x
	7 m	de 10 à 20 m	Mono	Subson 30MF	Subson 30MF
			Tri	x	x
	7 m	30 m	Mono	Subson 30MF	SBS 2 204-0,90M
			Tri	x	SBS 2 204-0,90T

				Eaux usées Nombre de personnes	
	Hauteur de refoulement	Longueur de refoulement	Tension	4 à 6	7 à 10
Eaux usées	de 2 à 3 m	de 5 à 30 m	Mono	Mini-SVO 204-0.6MF/B	Mini-SVO 204-0.6MF/B
			Tri	Mini-SVO 204-0.5T4/B	Mini-SVO 204-0.5T4/B
	4 m	de 5 à 30 m	Mono	Mini-SVO 204-0.6MF/B	Mini-SVO 204-0.6MF/B
			Tri	Mini-SVO 204-0.5T4/B	Mini-SVO 204-0.5T4/B
	5 m	de 5 à 10 m	Mono	Mini-SVO 204-0.6MF/B	Mini-SVO 204-0.6MF/B
			Tri	Mini-SVO 204-0.5T4/B	Mini-SVO 204-0.5T4/B
	5 m	de 15 à 30 m	Mono	Mini-SVO 204-0.6MF/B	Mini-SVO 204-0.6MF/B
			Tri	Mini-SVO 204-0.5T4/B	Mini-SVO 204-0.5T4/B
	7 m	de 10 à 15 m	Mono	SVO 206-1.1M	SVO 206-1.5M
			Tri	SVO 206-1.1T4	SVO 206-1.5T4
	7 m	de 20 à 30 m	Mono	SVO 206-1.5M	SVO 206-1.5M
			Tri	SVO 206-1.5T4	SVO 206-1.5T4
	10 m	de 10 à 30 m	Mono	SVO 206-2.2M	SVO 206-2.2M
			Tri	SVO 206-2.2T4	SVO 206-2.2T4

Eaux ménagères
Eaux sans matière grasse avec matière fibreuse.

Eaux de cuisine
Eaux avec matière grasse.

Eaux agressives
Eaux de piscine, eau de mer.

Eaux acides
Eaux de chaufferie, rejet d'adoucisseur/ climatiseur.

Eaux polluées
Eaux avec traces d'hydrocarbure, eaux de parking.

Eaux vannes
Eaux d'égouts, eaux contenant des résidus fibreux et des particules.

Subson

Pompes eaux claires ou faiblement chargées

Corps de pompe en polypropylène et roue en noryl

(*) version A

Subson 10MF

Subson AB 20

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
4048406	SUBSON 10MF	279	25	1,4	0,25
4048407	SUBSON 20MF	279	G1"1/4	2,1	0,37
4048405	SUBSON 20MP	279	G1"1/4	2,1	0,37
4061400	SUBSON 20MFP	296	G1"1/4	2,1	0,37
4048409	SUBSON 30MF	355	G1"1/4	3,6	0,55
4061401	SUBSON 30MFP	374	G1"1/4	3,6	0,55
4048714	SUBSON 30MFP-A (*)	537	G1"1/4	3,6	0,55

• En stock

Subson AB

Version aspiration basse

4145328	SUBSON AB 20MF	251	G1"1/4	1,8	0,37
4145329	SUBSON AB 20MFP	267	G1"1/4	1,8	0,37
4145330	SUBSON AB 30MF	320	G1"1/4	3,2	0,55

• En stock

M : Monophasé 230 V - 50 Hz (3 m de câble)
P : version portable (10 m de câble)
F : avec flotteur (double contact)
A : version eaux agressives
AB : version aspiration basse

Les plus Salmson

- Grâce au système SAN (breveté), les particules sont brassées par recyclage de l'eau pompée ce qui cure le puisard et évite le colmatage de la pompe.
- Les modèles AB ne sont pas équipées du système SAN. Elles bénéficient d'une crépine conçue pour permettre une aspiration optimale jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 2 mm.

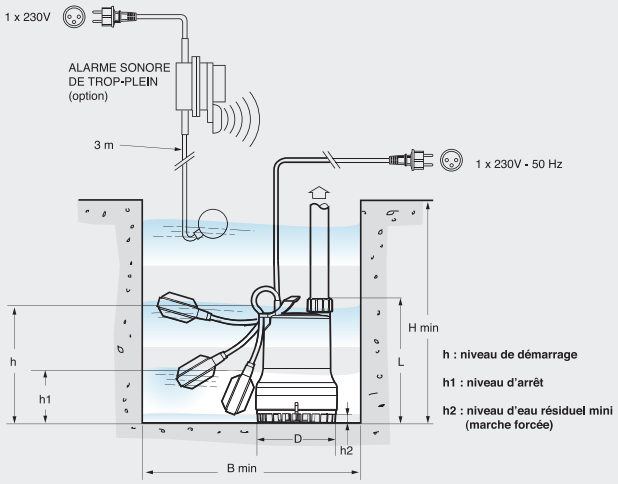

Subson premium

Pompes eaux claires ou faiblement chargées

Corps de pompe en inox

Subson premium S 20 MFP

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
6045209	SUBSON Premium S 20 MFP	355	1"1/4	2,2	0,3
6045210	SUBSON Premium S 30 MFP	447	1"1/4	3,6	0,6

• En stock

M : Monophasé 230 V - 50 Hz (3 m de câble)
P : version portable (10 m de câble)
F : avec flotteur (double contact)

Accessoires Désignation K

Kit de refoulement	Tuyau souple (ml)	Collier inox	Raccord cannelé	Alarme sonore	Interrupteur à flotteur
21308 50,40 €	18816 7,40 €		Fourni		
19389 73,50 €	18817 9,90 €	21317 4,40 €	2523093 9,50 €	2529590 249,00 €	4048052 97,70 €

19389 73,50 €	18817 9,90 €	21317 4,40 €	2523093 9,50 €	2529590 249,00 €	4048052 97,70 €

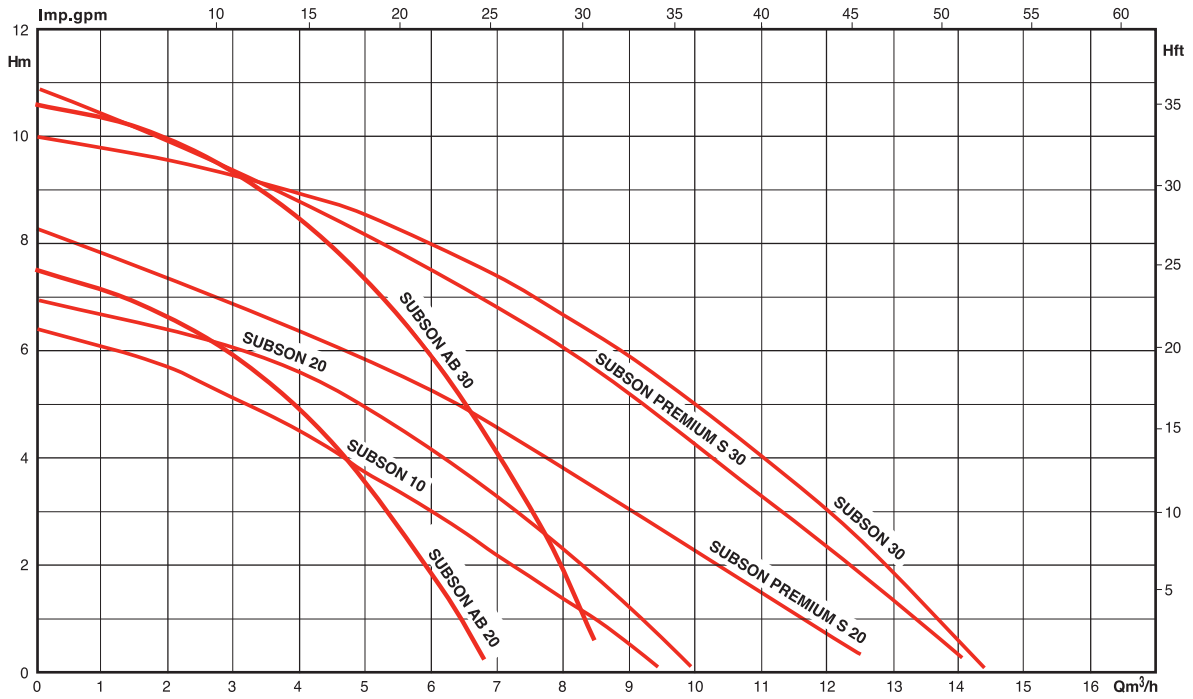

Accessoires Désignation K

Kit de refoulement	Tuyau souple (ml)	Collier inox	Raccord cannelé	Alarme sonore	Interrupteur à flotteur
19389 73,50 €	18817 9,90 €	21317 4,40 €	2523093 9,50 €	2529590 249,00 €	4048052 97,70 €

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

SBS 2 204

Pompes eaux claires

Corps de pompe et roue en matériau composite

SBS 2 204-0,45MF

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
• 2065226	**SBS 2 204-0,45T**	564	R1"1/2	1,1	0,4
• 2065229	**SBS 2 204-0,90T**	550	R1"1/2	2	0,75
• 2065225	**SBS 2 204-0,45M**	583	R1"1/2	2,2	0,4
• 2065228	**SBS 2 204-0,90M**	599	R1"1/2	4,4	0,75
• 2065224	**SBS 2 204-0,45MF**	568	R1"1/2	2,2	0,4
• 2065227	**SBS 2 204-0,90MF**	611	R1"1/2	4,4	0,75

• En stock

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
MF : Monophasé avec flotteur (double contact)

Les plus Salmson

- Matériaux inoxydable.
- Corps et roue en composite enrichie en fibre de verre pour une résistance optimisée à l'abrasion.

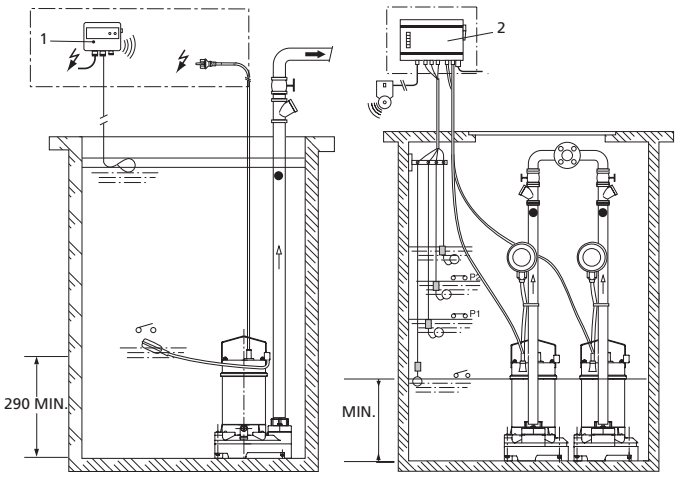

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Désignation **K**

Installation 1 pompe		Installation 2 pompes								
Coffret 1 pompe	Interrupteur à flotteur	Coffret 2 pompes	Interrupteur à flotteur	Douille filetée	Tuyau souple DN40	Collier de serrage	Raccord pompier (fileté)	Raccord pompier (cannelé)	Alarme sonore	Interrupteur à flotteur
2523489 524,00 €	4048052 97,70 € (x2)	2523853 659,00 € 2523852 659,00 €	4027319 122,00 € (x3)	18820 34,50 €	18826 12,30 € (x2)	18862 4,00 €	4027322 181,00 €	4045025 180,00 €	2529590 249,00 €	4048052 97,70 €

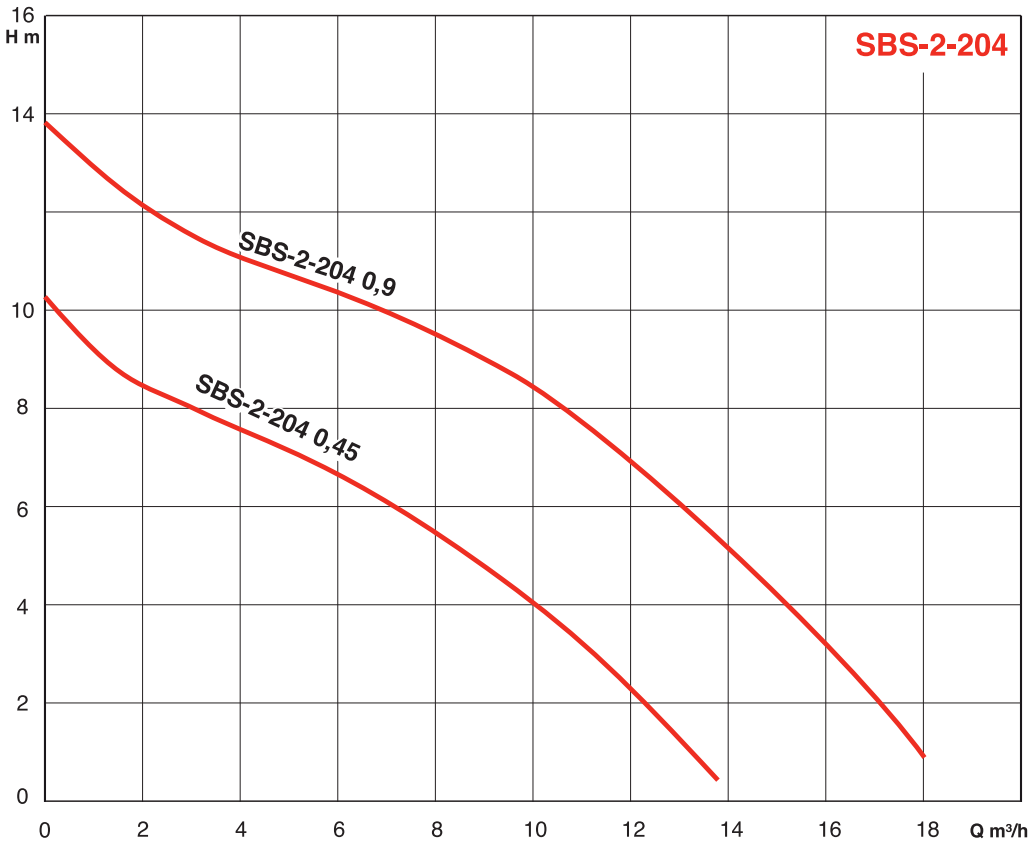

SBS - SHS

Pompes eaux claires

Corps de pompe et roue en matériau composite

SBS 205-1.1M

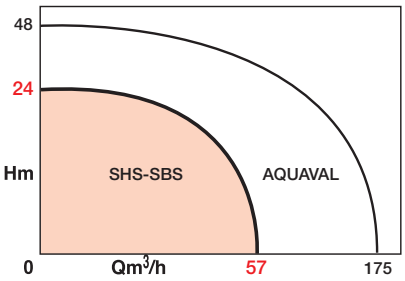

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
• 4018219	SBS-205-1.1M	949	G2"	7,7	1,1
• 4018203	SHS205-1.1M	1 113	G2"	7,7	1,1
• 4018222	SBS-205-1.5M	1 453	G2"	10,6	1,5
4018206	SHS205-1.5M	1 453	G2"	10,6	1,5
• 4018208	SHS205-2.2T4	2 401	G2"	5,1	2,2
• 4018218	SBS-205-1.1T4	891	G2"	3,2	1,1
• 4018202	SHS205-1.1T4	1 010	G2"	3,2	1,1
• 4018221	SBS-205-1.5T4	1 366	G2"	3,6	1,5
• 4018213	SHS205-1.5T4X	1 573	G2"	3,6	1,5
• 4018205	SHS205-1.5T4	1 366	G2"	3,6	1,5
• 4018224	SBS-206-2.2T4	2 825	G2"1/2	5,1	2,2

• En stock

M : Monophasé 230 V (10 m de câble)
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
X : Inox 316
SBS : basse pression - débit important
SHS : haute pression - débit faible

Aquaval

Pompes eaux claires

Eaux pluviales, eaux sablonneuses - Epuisement, assèchement

Aquaval 1-T4

Aquaval 32-T4

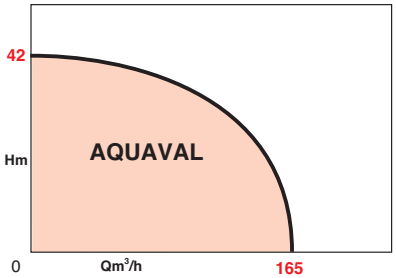

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
6046768	AQUAVAL 1-M	1 301	1" 1/4	5,7	0,75
6046769	AQUAVAL 1-T4	1 285	1" 1/4	1,9	0,75
6046770	AQUAVAL 15-M	1 557	2"	9,4	1,1
6046771	AQUAVAL 15-T4	2 469	2"	3,2	1,1
6049240	AQUAVAL 15-T2	2 585	2"	6	1,1
6046772	AQUAVAL 32-T4	3 992	3"	4,7	2,4
6046773	AQUAVAL 50A-T4-M	5 265	4"	8,4	3,75
6046774	AQUAVAL 50A-T4-B	5 517	4"	8,4	3,75
6046775	AQUAVAL 50A-T4-H	5 350	4"	8,4	3,75
6046776	AQUAVAL 100A-T4-M	6 243	4"	15,6	7,5
6046777	AQUAVAL 100A-T4-B	6 043	4"	15,6	7,5
6046778	AQUAVAL 100A-T4-H	6 344	4"	15,6	7,5

M : Monophasé 230 V
T2 : Triphasé 230 V - 50 Hz
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
T4B : Courbe basse pression
T4M : Courbe moyenne pression
T4H : Courbe haute pression
A : Modèle à refoulement axial

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Installation 1 pompe		Installation 2 pompes							
Coffret 1 pompe	Interrupteur à flotteur (*)	Coffret 2 pompes	Interrupteur à flotteur (*)	Douille	Tuyau souple	Collier de serrage	Raccord pompier (fileté/cannelé)	Raccord pompier (cannelé)	Chaine de relevage
2523489 524,00 €	4048483 106,00 € (x2)	2533852 659,00 €	4027319 122,00 € (x3)	18821 41,50 €	4027324 123,00 €	18863 9,00 €	4027321 189,00 €	4045026 186,00 €	6063140 187,00 €
		2533853 659,00 €		4015210 222 €	4027323 146 €	18864 5,40 €	4013186 196 €	4045027 253 €	

(*) Prévoir kit équerre support flotteur
4013188 52,00 €

Accessoires Désignation K

Coffret de commande	Interrupteur à flotteur	Raccord pompier (fileté/cannelé)	Raccord pompier (taraudé/cannelé)	Raccord pompier (cannelé/cannelé)	Tuyau souple
2523489 524,00 €	4048484 162,00 € (x2)	4045062 175,00 €		4045064 173,00 €	18817 9,90 €
		4027321 189,00 €		4045026 186,00 €	18827 14,80 €
			4045464 302,00 €	4045028 305,00 €	2017691 243,00 €
4084072 799,00 €		4045023 647,00 €		4045029 657,00 €	2015585 653,00 €

TP 2800

Pompes eaux claires, sales, peu chargées

Epuisement, assèchement

TP2810T

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW
30912036Y	**TP2802T**	2 300	1" 1/2	6	1,1
30912041M	**TP2810T**	2 778	2"	6	2,2
30912441N	**TP2820T**	4 207	3"	12	4,2

T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

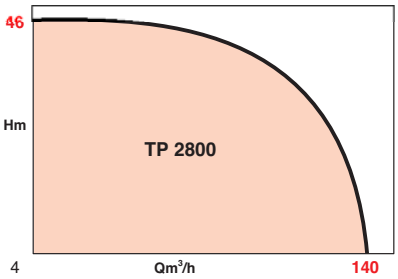

GV

Pompes eaux claires à ligne d'arbre

Refoulement horizontal - Roe en fonte ou inox

GV28

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW
• 30922521J	**GV28M**	2 470	1"	5	0,37
• 30922520A	**GV28T**	2 316	1"	5	0,37
• 30908906M	**GV50T**	3 780	1" 1/2	7	2,2

• En stock

M : Monophasé 230 V
T : Triphasé 400 V - 50 Hz

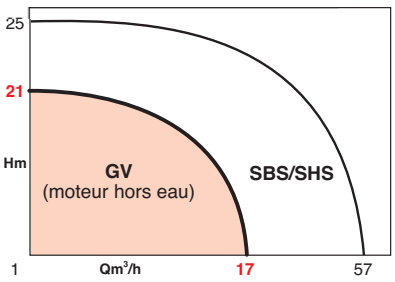

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Douille cannelée	Tuyau souple	Kit raccord	Kit d'aspiration 3 m	Kit d'aspiration 6 ou 8 m	Contacteur manométrique
18820 34,50 €	18826 12,30 €	4045031 167,00 €	6042689 350,00 €	6042690 390,00 €	18841 119,00 €
18821 41,50 €	18827 14,80 €	4027321 189,00 €	6043355 355,00 €	6043356 444,00 €	18350 119,00 €
18822 94,50 €	2017691 243,00 €	4044981 302,00 €	6043357 769,00 €	6043358 948,00 €	

Accessoires Désignation K

Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Raccord Union	Contre-brides	Disjoncteur magnéto-thermique
4015487 14,50 €	4013151 150,00 €	4004806 10,30 €	64129 33,80 €	4066591 185,00 €
4015489 24,70 €	4013153 224,00 €	4004807 17,20 €	64131 33,80 €	

Mini-SVO

Pompes eaux chargées

Corps de pompe en fonte, moteur en acier inoxydable

Roue en matériau composite

Mini-SVO204-0,6MF

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
4050130	**MINI-SVO204-0.5T4/D**	489	1" 1/2	1,9	0,5
4050129	**MINI-SVO204-0.6MF/D**	566	1" 1/2	4,7	0,6

• En stock

M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
V : roue Vortex
F : avec flotteur

Les plus Salmson

- En cas de besoin, le nettoyage est très facile : la roue se démonte simplement et vite (3 vis seulement).

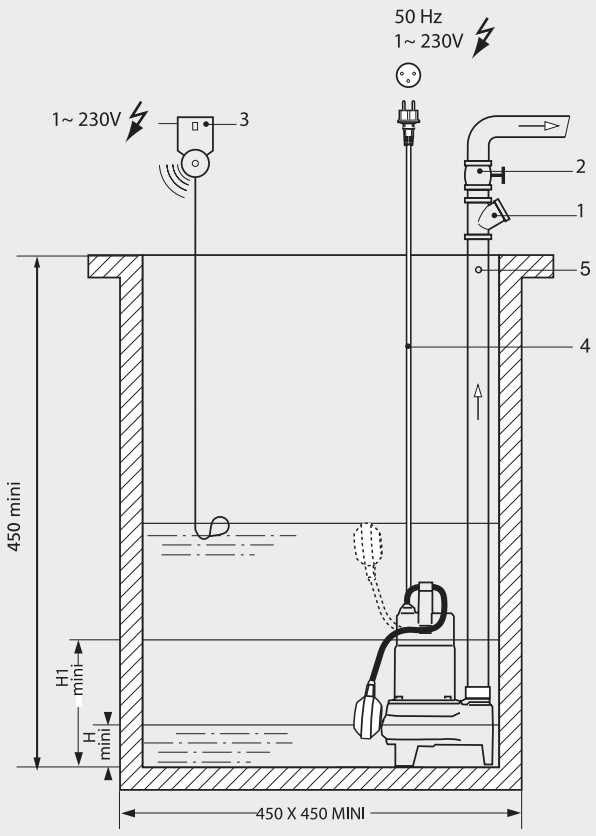

• Installation simplifiée

Mini-SVO à moteur monophasé munie de son flotteur.

1 - Clapet anti-retour adapté au fluide véhiculé.
2 - Vanne d'isolement.
3 - Alarme sonore de trop-plein.
4 - Câble électrique longueur 5 m.
5 - Trou de purge à réaliser.

En service discontinu H mini = 90 mm
En service continu H1 mini = 230 mm

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Installation 1 pompe		Installation 2 pompes	
Coffret 1 pompe	Interrupteur à flotteur (x2)	Coffret 2 pompes	Interrupteur à flotteur (x3)
2523489 524,00 €	4048052 97,70 €	2533853 659,00 €	4027319 122,00 €
		2533852 659,00 €	4027319 122,00 €

Accessoires communs		
Douille filetée	18820	34,50 €
Tuyau souple	18826	12,30 €
Collier de serrage	18862	4,00 €
Raccord pompier (fileté/cannelé)	4027322	181,00 €
Raccord pompier (cannelé)	4045025	180,00 €
Alarme sonore	2529590	249,00 €
Interrupteur à flotteur	4048052	97,70 €
Support flotteur	4013188	52,30 €
Chaîne de relevage	6063140	187,00 €

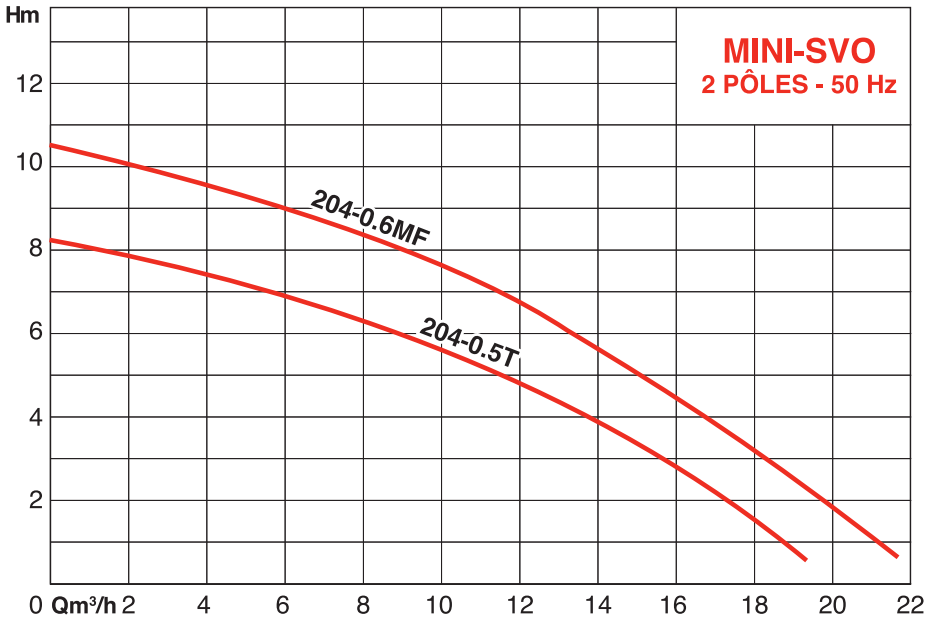

FVO 204

Pompes eaux chargées

Corps de pompe en fonte, moteur en acier inoxydable - Roue en fonte

FVO204-0,4MF

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
2066471	FVO204-0,4MP	581	1"1/2	3,6	0,6
• 2066473	FVO204-0,4MFP	597	1"1/2	3,6	0,6
• 2066477	FVO204-0,7MP	618	1"1/2	4,5	0,75
• 2066479	FVO204-0,7MFP	632	1"1/2	4,5	0,75
• 2066475	FVO204-0,4T4P	572	1"1/2	1,7	0,6
• 2066481	FVO204-0,7T4P	610	1"1/2	2	0,75

• En stock

VO : Roue VORTEX
M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
P : version portable (10 m de câble)
F : avec flotteur

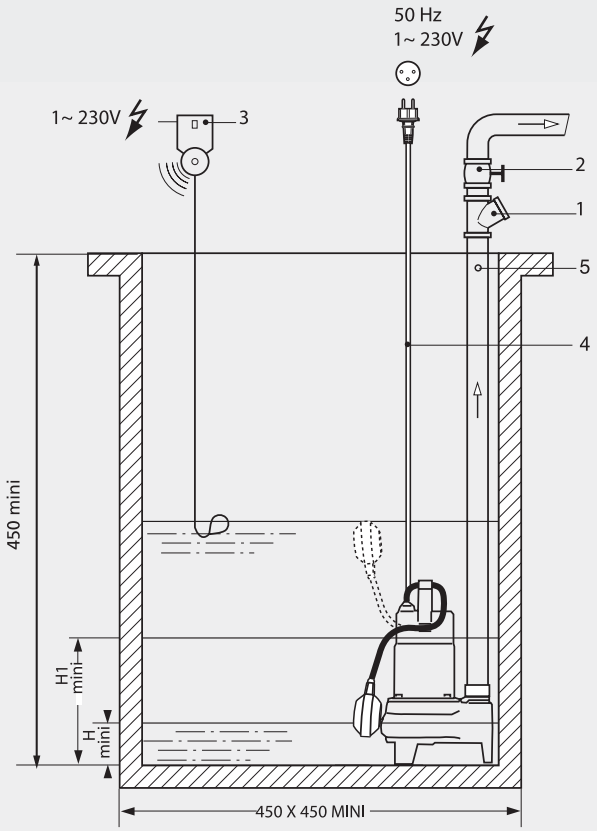

• Installation simplifiée

FVO 204 à moteur monophasé munie de son flotteur.

1 - Clapet anti-retour adapté au fluide véhiculé.
2 - Vanne d'isolement.
3 - Alarme sonore de trop-plein.
4 - Câble électrique longueur 10 m.
5 - Trou de purge à réaliser.

En service discontinu H mini = 90 mm
En service continu H1 mini = 230 mm

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Désignation **K**

Installation 1 pompe		Installation 2 pompes									
Coffret 1 pompe	Interrupteur à flotteur	Coffret 2 pompes	Interrupteur à flotteur	Douille	Tuyau souple	Collier de serrage	Raccord fileté/cannelé	Raccord cannelé	Alarme sonore	Interrupteur à flotteur	Support flotteur
2523489 524,00 €	4048052 97,70 €	2533852 659,00 € 2533853 659,00 €	4027319 122,00 €	18820 34,50 €	18826 12,30 €	18862 4,00 €	4027322 181,00 €	4045025 180,00 €	2529590 249,00 €	4048052 97,70 €	4013188 52,30 €

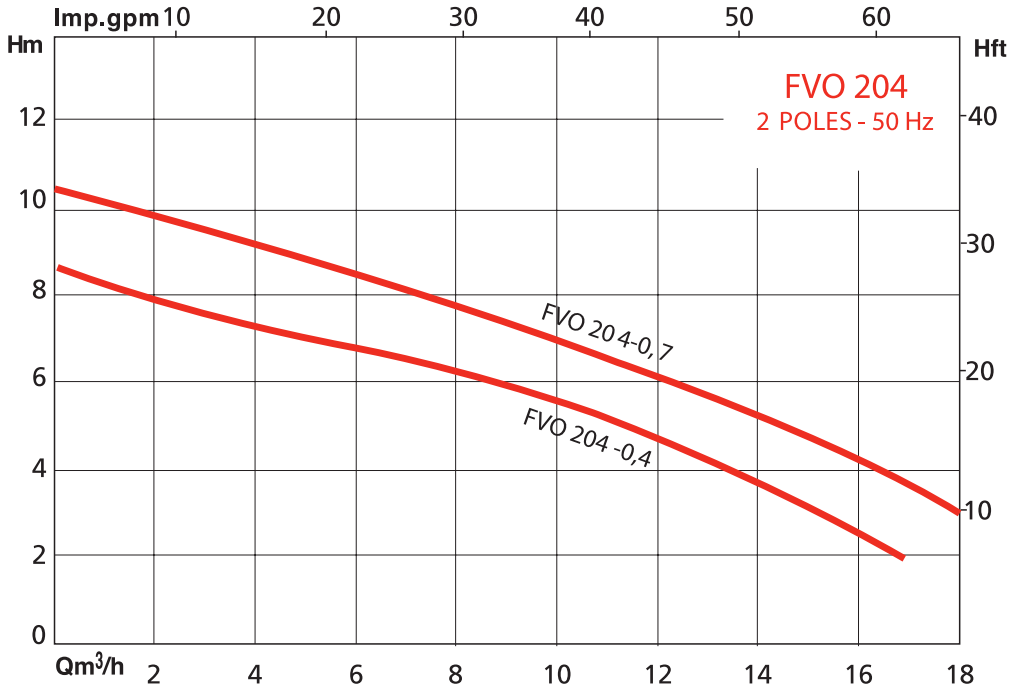

SVO-SCA 205

Pompes eaux chargées

Corps de pompe et roue en matériau composite

Moteur en acier inoxydable

Option

SVO 205-0,55T4



(5 m de câble électrique)

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
• 4029435	SVO205-0.55MBF	754	DN50	4,6	0,55
• 4024513	SVO205-0.55MX	1 724	DN50	4,6	0,55
• 4029436	SVO205-0.75MBF	860	DN50	5,9	0,75
• 4024516	SVO205-0.75MX	2 273	DN50	5,9	0,75
• 4024506	SVO205-0.55T4	665	DN50	2	0,55
• 4024512	SVO205-0.55T4X	1 640	DN50	2	0,55
• 4024509	SVO205-0.75T4	779	DN50	2,5	0,75
• 4024515	SVO205-0.75T4X	2 168	DN50	2,5	0,75
• 4029442	SCA-205-0.55MBF	875	DN50	4,6	0,55
4024528	SCA-205-0.55MX	1 844	DN50	4,6	0,55
• 4029443	SCA-205-0.75MBF	1 171	DN50	5,9	0,75
• 4024531	SCA-205-0.75MX	2 861	DN50	5,9	0,75
• 4024521	SCA-205-0.55T4	819	DN50	2	0,55
• 4024527	SCA-205-0.55T4X	1 815	DN50	2	0,55
• 4024524	SCA-205-0.75T4	1 088	DN50	2,5	0,75
• 4024530	SCA-205-0.75T4X	2 831	DN50	2,5	0,75

• En stock

MX : Mono 230 V
version eaux agressives
MBF : Mono 230 V
avec boîtier et flotteur
T4 : Triphasé 400 V
VO : roue Vortex
CA : roue monocanal

Les plus Salmson

- En cas de besoin, le nettoyage est très facile : la roue se démonte simplement et vite (3 vis seulement).
- La version inox 316 L est parfaitement adaptée dans le cas de liquides corrosifs.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Installation 1 pompe		Installation 2 pompes		Kit pied d'assise (*)	Installation mobile							
Coffret 1 pompe	Interrupteur à flotteur	Coffret 2 pompes	Interrupteur à flotteur	Kit pied d'assise	Kit plaque fond	Kit refoulement	Tuyau souple (ml)	Collier de serrage	Alarme sonore	Interrupteur à flotteur	Support flotteur	Chaîne de relevage
2523489 524,00 €	4048483 106,00 € (x2)	2533852 659,00 € 2533853 659,00 € 2533852 659,00 € 2533853 659,00 €	4027319 122,00 € (x3)	6064369 439,00 €	4027864 195,00 €	4027343 112,00 €	18827 14,80 €	18863 9,00 €	2529590 249,00 €	4048483 106,00 €	4013188 52,30 €	6063140 187,00 €

* Prévoir 2 barres de guidage 1" 26/34 par pompe installée (non fournie).

SVO - SCA 206

Pompes eaux chargées

Corps de pompe et roue en matériau composite

Moteur en acier inoxydable

Option

SVO206-1.1M



(10 m de câble électrique)

	Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
•	4006960	SVO206-1.1M	1 538	DN65	6,9	1,1
	4006961	SVO206-1.1MX	3 081	DN65	6,9	1,1
•	4006966	SVO206-1.5M	1 821	DN65	9,5	1,5
	4006967	SVO206-1.5MX	3 750	DN65	9,5	1,5
•	4006970	SVO206-2.2T4	2 118	DN65	4,9	2,2
	4006971	SVO206-2.2T4X	4 927	DN65	4,9	2,2
•	4006958	SVO206-1.1T4	1 331	DN65	3,2	1,1
•	4006959	SVO206-1.1T4X	2 667	DN65	3,2	1,1
•	4006964	SVO206-1.5T4	1 549	DN65	3,6	1,5
•	4006965	SVO206-1.5T4X	3 189	DN65	3,6	1,5
•	4006976	SCA-206-1.1M	1 642	DN65	6,9	1,1
	4006977	SCA-206-1.1MX	3 267	DN65	6,9	1,1
•	4006982	SCA-206-1.5M	1 938	DN65	9,5	1,5
•	4006983	SCA-206-1.5MX	3 974	DN65	9,5	1,5
•	4006986	SCA-206-2.2T4	2 495	DN65	4,9	2,2
•	4006987	SCA-206-2.2T4X	5 222	DN65	4,9	2,2
•	4006974	SCA-206-1.1T4	1 466	DN65	3,2	1,1
•	4006975	SCA-206-1.1T4X	2 828	DN65	3,2	1,1
•	4006980	SCA-206-1.5T4	1 650	DN65	3,6	1,5
•	4006981	SCA-206-1.5T4X	3 380	DN65	3,6	1,5

• En stock

M : Mono 230 V
T2 : Triphasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V
VO : roue Vortex
CA : roue monocanal
X : version eaux agressives (inox 316L)

Les plus Salmson

- En cas de besoin, le nettoyage est très facile : la roue se démonte simplement et vite (3 vis seulement).
- La version inox 316 L est parfaitement adaptée dans le cas de liquides corrosifs.

Prix sur consultation

SCA 408-410

Pompes eaux chargées.

- Corps de pompe et roue en matériau composite.
- Moteur en acier inoxydable (10 mètres de câble électrique).

Débits jusqu'à :	400 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	30 mCE

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Installation 1 pompe		Installation 2 pompes		Kit pied d'assise (*)	Installation mobile							
Coffret 1 pompe	Interrupteur à flotteur	Coffret 2 pompes	Interrupteur à flotteur	Kit pied d'assise	Kit plaque fond	Kit refoulement	Tuyau souple (ml)	Collier de serrage	Alarme sonore	Interrupteur à flotteur	Support flotteur	Chaîne de relevage
2523489 524,00 €	4048483 106,00 € (x2)	2533852 659,00 € 2533853 659,00 € 2533852 659,00 € 2533853 659,00 €	4027319 122,00 € (x3)	6066845 464,00 €	4013181 230,00 €	4027345 164,00 €	4027323 146,00 €	18864 5,40 €	2529590 249,00 €	4048483 106,00 €	4013188 52,30 €	6063140 187,00 €

* Prévoir 2 barres de guidage 1" 26/34 par pompe installée (non fournie).

Rocsan lix

Pompes eaux chargées

Corps de pompe en fonte, carcasse moteur en inox et roue vortex en fonte

NOUVEAU

Rocsan lix

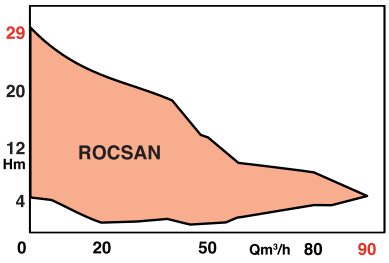

Les plus Salmson

- Double garniture mécanique indépendantes pour une sécurité optimale.
- Roue vortex à passage intégral.
- Fonctionnement intermittent.
- Composants en stock usine pour les modèles hors stock.

M : Mono 230 V
T : Triphasé 400 V
O : Avec extrémité libre du câble
P : Avec fiche
A : Avec interrupteur à flotteur et fiche

	Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
•	6066329	LIX V05DA-122/EAD0-2-M0011-523-A	1 350	DN50	7,4	1,1
•	6066330	LIX V05DA-122/EAD0-2-M0011-523-P	1 300	DN50	7,4	1,1
	6066312	LIX V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-A	1 350	DN50	2,7	1,1
	6066309	LIX V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-O	1 200	DN50	2,7	1,1
•	6066331	LIX V05DA-124/EAD0-2-M0011-523-A	1 350	DN50	7,4	1,1
•	6066332	LIX V05DA-124/EAD0-2-M0011-523-P	1 300	DN50	7,4	1,1
	6066313	LIX V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-A	1 350	DN50	2,7	1,1
•	6066310	LIX V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O	1 200	DN50	2,7	1,1
	6066333	LIX V05DA-126/EAD0-2-M0015-523-A	1 400	DN50	8,8	1,5
•	6066334	LIX V05DA-126/EAD0-2-M0015-523-P	1 350	DN50	8,8	1,5
	6066314	LIX V05DA-126/EAD1-2-T0015-540-A	1 400	DN50	3,4	1,5
•	6066311	LIX V05DA-126/EAD1-2-T0015-540-O	1 250	DN50	3,4	1,5
	6066319	LIX V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-A	1 500	DN50	5,3	2,5
	6066315	LIX V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-O	1 350	DN50	5,3	2,5
	6066320	LIX V05DA-224/EAD1-2-T0025-540-A	1 500	DN50	5,3	2,5
•	6066316	LIX V05DA-224/EAD1-2-T0025-540-O	1 350	DN50	5,3	2,5
	6066321	LIX V05DA-226/EAD1-2-T0039-540-A	1 650	DN50	7,7	3,9
•	6066317	LIX V05DA-226/EAD1-2-T0039-540-O	1 500	DN50	7,7	3,9
	6066322	LIX V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-A	1 650	DN50	7,7	3,9
	6066318	LIX V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-O	1 500	DN50	7,7	3,9
	6066335	LIX V06DA-212/EAD0-2-M0011-523-A	1 550	DN65	7,4	1,1
•	6066336	LIX V06DA-212/EAD0-2-M0011-523-P	1 500	DN65	7,4	1,1
	6066326	LIX V06DA-212/EAD1-2-T0011-540-A	1 550	DN65	2,7	1,1
•	6066323	LIX V06DA-212/EAD1-2-T0011-540-O	1 400	DN65	2,7	1,1
	6066337	LIX V06DA-214/EAD0-2-M0015-523-A	1 600	DN65	8,8	1,5
•	6066338	LIX V06DA-214/EAD0-2-M0015-523-P	1 550	DN65	8,8	1,5
	6066327	LIX V06DA-214/EAD1-2-T0015-540-A	1 600	DN65	3,4	1,5
•	6066324	LIX V06DA-214/EAD1-2-T0015-540-O	1 450	DN65	3,4	1,5
	6066328	LIX V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-A	1 700	DN65	5,3	2,5
•	6066325	LIX V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-O	1 550	DN65	5,3	2,5
	6066307	LIX V06DA-222/EAD1-2-T0039-540-A	1 850	DN65	7,7	3,9
•	6066305	LIX V06DA-222/EAD1-2-T0039-540-O	1 700	DN65	7,7	3,9
	6066308	LIX V06DA-224/EAD1-2-T0039-540-A	1 850	DN65	7,7	3,9
•	6066306	LIX V06DA-224/EAD1-2-T0039-540-O	1 700	DN65	7,7	3,9
	6066339	LIX V06DA-622/EAD0-4-M0011-523-P	1 680	DN65	7,7	1,1
•	6066300	LIX V06DA-622/EAD1-4-T0011-540-O	1 568	DN65	3,4	1,1
	6066340	LIX V06DA-623/EAD0-4-M0015-523-P	1 736	DN65	9,4	1,5
	6066301	LIX V06DA-623/EAD1-4-T0015-540-O	1 624	DN65	3,9	1,5
	6066341	LIX V06DA-625/EAD0-4-M0015-523-P	1 736	DN65	9,4	1,5
•	6066302	LIX V06DA-625/EAD1-4-T0015-540-O	1 624	DN65	3,9	1,5
	6066303	LIX V06DA-626/EAD1-4-T0025-540-O	1 736	DN65	6,0	2,5
•	6066304	LIX V06DA-628/EAD1-4-T0025-540-O	1 736	DN65	6,0	2,5
	6066410	LIX V08DA-422/EAD0-4-M0011-523-A	2 464	DN80	7,7	1,1
	6066411	LIX V08DA-422/EAD0-4-M0011-523-P	2 408	DN80	7,7	1,1
	6066400	LIX V08DA-422/EAD1-4-T0011-540-A	2 464	DN80	3,4	1,1
	6066401	LIX V08DA-422/EAD1-4-T0011-540-O	2 296	DN80	3,4	1,1
	6066412	LIX V08DA-424/EAD0-4-M0011-523-A	2 464	DN80	7,7	1,1
	6066413	LIX V08DA-424/EAD0-4-M0011-523-P	2 408	DN80	7,7	1,1
	6066402	LIX V08DA-424/EAD1-4-T0011-540-A	2 464	DN80	3,4	1,1
	6066403	LIX V08DA-424/EAD1-4-T0011-540-O	2 296	DN80	3,4	1,1
	6066414	LIX V08DA-426/EAD0-4-M0015-523-A	2 520	DN80	9,4	2,2
	6066415	LIX V08DA-426/EAD0-4-M0015-523-P	2 464	DN80	9,4	2,2
	6066404	LIX V08DA-426/EAD1-4-T0015-540-A	2 520	DN80	3,9	2,1
	6066405	LIX V08DA-426/EAD1-4-T0015-540-O	2 352	DN80	3,9	2,1
	6066406	LIX V08DA-428/EAD1-4-T0025-540-O	2 464	DN80	6	3,3
	6066407	LIX V08DA-524/EAD0-4-T0035-540-O	2 576	DN80	8,3	4,5
	6066408	LIX V08DA-526/EAD0-4-T0035-540-O	2 576	DN80	8,3	4,5

• En stock

Accessoires Désignation K

Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes
Coffret EC-Drain *		Coffret YN3000 **		Coffret YN5000E ***	
	2533852 659,00 €	2522869 1 200 €	2522871 1 884 €		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
	2533852 659,00 €	2522869 1 200 €	2522871 1 884 €		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
	2533852 659,00 €	2522869 1 200 €	2522871 1 884 €		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
	2533852 659,00 €	2522869 1 200 €	2522871 1 884 €		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
	2533852	2522869	2522871		
2523489 524,00 €	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €	2521217 3 420 €	2521218 3 655 €
	2533852	2522869	2522871		
	2533853	2522870	2522872		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853	2522870	2522872		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
	2533852 659,00 €	2522869 1 200 €	2522871 1 884 €		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
	2533852 659,00 €	2522869 1 200 €	2522871 1 884 €		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
	2533852 659,00 €	2522869 1 200 €	2522871 1 884 €		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		

* Prévoir interrupteur à flotteur
** Prévoir interrupteur à flotteur ou IPAE
*** Prévoir interrupteur à flotteur ou IPAE

Autres Accessoires pour installation mobile	
Kit support pour DN50/65	6064667 101,00 €
Kit support pour DN80	6022586 533,00 €
Coude droit DN50 PVC	4027343 112,00 €
Coude droit DN65 Fonte	4027345 164,00 €
Coude droit DN80 Fonte	6065692 254,00 €
Tuyau 10m Ø63 pour coude DN50	4027324 123,00 €
Tuyau 10m Ø70 pour coude DN65	4027323 146,00 €
Tuyau 20m Ø75 pour coude DN80	2014152 442,00 €
Kit chaîne en acier inox 316 5m	6063136 413,00 €

Autres Accessoires pour installation fixe	
Vanne d'arrêt DN50	2017160 186,00 €
Vanne d'arrêt DN65	2014646 201,00 €
Vanne d'arrêt DN80	2017162 320,00 €
Clapet anti-retour à boule DN50 PN 10	4015465 287,00 €
Clapet anti-retour à boule DN65 PN 10	4015760 331,00 €
Clapet anti-retour à boule DN80 PN 10/16	4015761 739,00 €
Nivo 430X1-10M	4027319 122,00 €
Kit équerre support flotteurs	4013188 52,30 €
IPAE avec 10 m de câble	2519921 531,00 €
Accroche câble pour IPAE (5)	2519927 23,80 €
Coffret IPAE version ADF (Barrière Zener)	2521216 279,00 €
Kit chaîne en acier inox 316 5m	6063136 413,00 €

Rocsan evo

Pompes eaux chargées

Corps de pompe, carcasse moteur et roue vortex en fonte

NOUVEAU

Rocsan evo

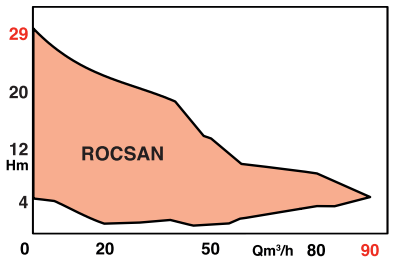

Les plus Salmson

- Double garniture mécanique indépendantes pour une sécurité optimale.
- Roue vortex à passage intégral.
- Fonctionnement intensif à continu.
- Composants en stock usine pour les modèles hors stock.

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
6067600	EVO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O	1 400	DN50	7,2	1,1
• 6067601	EVO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O	1 400	DN50	2,7	1,1
6067602	EVO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O	1 400	DN50	7,2	1,1
• 6067603	EVO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O	1 400	DN50	2,7	1,1
6067604	EVO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O	1 450	DN50	9,3	1,5
• 6067605	EVO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O	1 450	DN50	3,4	1,5
6067606	EVO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O	1 550	DN50	5,3	2,5
• 6067607	EVO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O	1 550	DN50	5,3	2,5
• 6067608	EVO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O	1 700	DN50	7,7	3,9
6067609	EVO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O	1 700	DN50	7,7	3,9
6067610	EVO V06DA-212/EAD0X2-M0011-523-O	1 600	DN65	7,2	1,1
• 6067611	EVO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O	1 600	DN65	2,7	1,1
6067612	EVO V06DA-214/EAD0X2-M0015-523-O	1 650	DN65	9,3	1,5
• 6067613	EVO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O	1 650	DN65	3,4	1,5
• 6067614	EVO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O	1 750	DN65	5,3	2,5
• 6067615	EVO V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O	1 900	DN65	7,7	3,9
• 6067616	EVO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O	1 900	DN65	7,7	3,9
6067617	EVO V06DA-622/EAD0X4-M0011-523-O	1 792	DN65	7,0	1,1
• 6067618	EVO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O	1 792	DN65	3,4	1,1
6067619	EVO V06DA-623/EAD0X4-M0015-523-O	1 848	DN65	9,3	1,5
6067620	EVO V06DA-623/EAD1X4-T0015-540-O	1 848	DN65	3,9	1,5
6067621	EVO V06DA-625/EAD0X4-M0015-523-O	1 848	DN65	9,3	1,5
• 6067622	EVO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O	1 848	DN65	3,9	1,5
6067623	EVO V06DA-626/EAD1X4-T0025-540-O	1 960	DN65	6,0	2,5
• 6067624	EVO V06DA-628/EAD1X4-T0025-540-O	1 960	DN65	6,0	2,5
6067625	EVO V08DA-423/EAD0X4-M0011-523-O	2 520	DN80	7,7	1,1
6067626	EVO V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O	2 520	DN80	3,4	1,1
6067627	EVO V08DA-424/EAD0X4-M0011-523-O	2 520	DN80	7,7	1,1
6067628	EVO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O	2 520	DN80	3,4	1,1
6067629	EVO V08DA-426/EAD0X4-M0015-523-O	2 576	DN80	9,4	1,5
6067630	EVO V08DA-426/EAD1X4-T0015-540-O	2 576	DN80	3,9	1,5
6067631	EVO V08DA-428/EAD1X4-T0025-540-O	2 688	DN80	6,0	2,5
6067633	EVO V08DA-524/EAD0X4-T0035-540-O	2 800	DN80	7,9	3,5
6067634	EVO V08DA-526/EAD0X4-T0035-540-O	2 800	DN80	7,9	3,5

• En stock

M : Mono 230 V
T : Triphasé 400 V
O : Avec extrémité libre du câble

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes
Coffret EC-Drain *		Coffret YN3000 **		Coffret YN5000E ***	
	2533852	2522869	2522871		
	2533853	2522870	2522872		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853 659,00 €	2522870	2522872		
		2522869	2522871		
	2533852				
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853	2522870	2522872		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
2523489 524,00 €	2533852	2522869	2522871	2521217 3 420 €	2521218 3 655 €
	2533853	2522870	2522872		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853	2522870	2522872		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853	2522870	2522872		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853	2522870	2522872		
	2533852	2522869	2522871		
	2533853 659,00 €	2522870 1 200 €	2522872 1 884 €		

Coffret YN3000 1 pompe	2522869	1 200 €
Coffret YN3000 2 pompes	2522871	1 884 €

* Prévoir interrupteur à flotteur
** Prévoir interrupteur à flotteur ou IPAE
*** Prévoir interrupteur à flotteur ou IPAE

Autres Accessoires pour installation mobile	
Kit support pour DN50/65	6064667 101,00 €
Kit support pour DN80	6022586 533,00 €
Coude droit DN50 PVC	4027343 112,00 €
Coude droit DN65 Fonte	4027345 164,00 €
Coude droit DN80 Fonte	6065692 254,00 €
Tuyau 10m Ø63 pour coude DN50	4027324 123,00 €
Tuyau 10m Ø70 pour coude DN65	4027323 146,00 €
Tuyau 20m Ø75 pour coude DN80	2014152 442,00 €
Kit chaîne en acier inox 316 5m	6063136 413,00 €

Autres Accessoires pour installation fixe	
Vanne d'arrêt DN50	2017160 186,00 €
Vanne d'arrêt DN65	2014646 201,00 €
Vanne d'arrêt DN80	2017162 320,00 €
Clapet anti-retour à boule DN50 PN 10	4015465 287,00 €
Clapet anti-retour à boule DN65 PN 10	4015760 331,00 €
Clapet anti-retour à boule DN80 PN 10/16	4015761 739,00 €
Nivo 430X1-10M	4027319 122,00 €
Kit équerre support flotteurs	4013188 52,30 €
IPAE avec 10 m de câble	2519921 531,00 €
Accroche câble pour IPAE (5)	2519927 23,80 €
Coffret IPAE version ADF (Barrière Zener)	2521216 279,00 €
Kit chaîne en acier inox 316 5m	6063136 413,00 €

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

UCA-UVO 208

Pompes eaux chargées

Corps de pompe, roue et carcasse moteur en fonte



Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
6022745	**UCA208-12/3.7 T4**	3 763	DN80	7,6	3,7
6022746	**UCA208-13/3.7 T4**	4 241	DN80	7,6	3,7
6022747	**UCA208-13/5.0 T4**	5 137	DN80	9,7	5
6022748	**UCA208-15/5.0 T4**	5 555	DN80	9,7	5
6022749	**UVO208-16/10.5 T4**	7 787	DN80	20,5	10,5
6047037	**UVO208-16/15.5 T4**	8 768	DN80	30,5	15,5
6047038	**UVO208-17/15.5 T4**	9 550	DN80	30,5	15,5
6047039	**UVO208-19/15.5 T4**	10 043	DN80	30,5	15,5
6047040	**UVO208-21/15.5 T4**	10 609	DN80	30,5	15,5

T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
CA : roue monocanal
VO : roue Vortex

UCA-UCB 410

Pompes eaux chargées

Corps de pompe, roue et carcasse moteur en fonte



Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
6022754	**UCA410-23/6.5 T4**	5 973	DN100	13,5	6,5
6022755	**UCA410-26/10.0 T4**	7 504	DN100	21	10
6022756	**UCA410-28/10.0 T4**	8 781	DN100	21	10
6022757	**UCB410-33/25.0 T4**	19 705	DN100	49,5	25
6022758	**UCB410-37/25.0 T4**	20 780	DN100	49,5	25
6022759	**UCB410-41/34.0 T4**	22 401	DN100	68	34
6046719	**UCA415-26/10 T4**	13 796	DN150	21	10
6046720	**UCA415-28/10 T4**	14 013	DN150	21	10
6046721	**UCA415-30/15 T4**	17 406	DN150	30,5	15
6046722	**UCA415-32/20 T4**	19 289	DN150	41	20
6046723	**UCA415-34/25 T4**	19 805	DN150	49,5	25

M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
CA : roue monocanal
CB : roue bicanal

Accessoires Désignation K

Installation 1 pompe		Installation 2 pompes	
Coffret 1 pompe	Interrupteur à flotteur	Coffret 2 pompes	Interrupteur à flotteur
2522870 1 200 €	4027319 122,00 € (x4)	2522872 1 884 €	4027319 122,00 € (x5)
2521221 4 440 €		2521222 5 552 €	
2521225 4 711 €		2521226 5 893 €	
2521227 5 164 €		2521228 6 638 €	

Accessoires communs	
Kit pied d'assise (*)	6036888 408,00 €
Support mobile	6022586 533,00 €
Kit refoulement	6065692 254,00 €
Tuyau de refoulement	2017691 243,00 €
Kit équerre	4013188 52,30 €
Chaîne de relevage	6063140 187,00 €

* Prévoir 2 barres de guidage par pompe 33/42 (hors fourniture).

Accessoires Désignation K

Installation 1 pompe		Installation 2 pompes			Installation mobile		
Coffret 1 pompe	Interrupteur à flotteur	Coffret 2 pompes	Interrupteur à flotteur	Kit pied d'assise	Support mobile	Coude droit	Tuyau de refoulement
2521223 4 551 €	4027319 122,00 €	2521224 5 693 €	4027319 122,00 €	(*) 6022587 673,00 €	6022592 533,00 €	6565693 389,00 €	2015585 653,00 €
2521227 5 164 €		2521228 6 638 €					
2521231 5 975 €		2521232 7 835 €		(**) 6022591 3 548 €	6022593 683,00 €		
2521233 6 589 €		2521234 8 639 €					
2521227 5 164 €		2521228 6 638 €		(**) 6036890 1 117 €	6024243 610,00 €	6565691 744,00 €	2017694 678,00 €
2521229 5 631 €		2521230 7 185 €					
2521231 5 975 €		2521232 7 835 €					

* Prévoir 2 barres de guidage par pompe 33/42 (hors fourniture).
** Prévoir 2 barres de guidage par pompe 40/49 (hors fourniture).

Accessoires communs	
Kit équerre (support flotteur)	4013188 52,30 €
Chaîne de relevage (5 m)	6063140 187,00 €

Mini SDL

Pompes eaux chargées à roue dilacératrice

Corps de pompe en fonte, roue monocanal en fonte + couteaux inox, moteur en acier inoxydable

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Intensité (A)	Puissance moteur kW
2060177	**MINI SDL 204/1,1M**	2 100	DN40	8	1,1
2060400	**MINI SDL 204/1,3M**	2 314	DN40	8,7	1,3
2057225	**MINI SDL 204/1,5M**	2 346	DN40	9,5	1,5
2060178	**MINI SDL 204/1,1T4**	2 055	DN40	2,5	1,1
2060401	**MINI SDL 204/1,3T4**	2 273	DN40	2,8	1,3
2057226	**MINI SDL 204/1,5T4**	2 291	DN40	3,2	1,5
6047290	**MINI SDL 204/2,2T4**	2 359	DN40	5,3	2,2
6047289	**MINI SDL 204/2,5T4**	2 396	DN40	5,8	2,5
6047288	**MINI SDL 204/2,8T4**	2 458	DN40	6	2,8

• En stock

M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz
DL : roue dilacératrice

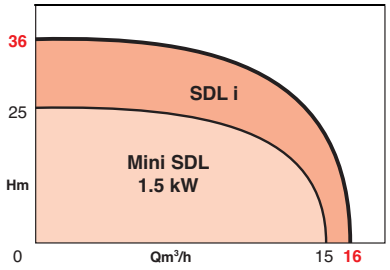

Les plus Salmson

- La Mini SDL est particulièrement indiquée pour les applications à forte HMT (réseau éloigné, refoulement sur longue distance, réseau ramifié sous pression).

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Installation 1 ou 2 pompes			Pied d'assise		Installation mobile						
Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Interrupteur IPAE	Kit pied d'assise (*)	Coude grand rayon	Support mobile	Coude pompe	Tuyau souple	Collier de serrage	Alarme sonore	Interrupteur à flotteur	Chaîne de relevage
2522869 1 200 €	2522871 1 884 €	2519924 487,00 €	2057179 672,00 €	4027315 78,80 €	2058721 218,00 €	2057401 174,00 €	18826 12,30 € (x 1 mètre)	18862 4,00 €	2529590 249,00 €	4048483 106,00 €	6063140 187,00 €
2522870 1 200 €	2522872 1 884 €										

* Prévoir 2 barres de guidage par pompe 20/27 (hors fourniture).

Subsanit-2

Eaux claires ou faiblement chargées - Module de relevage

Cuve 30 litres en polyéthylène

Equipé d'une pompe SUBSON 20MF

Référence	Désignation I	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW
4051192	SUBSANIT-2	743	1" 1/4	10	0,4

• En stock

M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation K	P.U. HT Euros
4053182	KIT-DOUCHE-SUBSANIT-2	443,00

Prêt à brancher : PVC - 1-maxi - 8A - 230V

Les plus Salmson

- Attention, Subsanit-2 n'est pas adapté pour les eaux vannes (WC).
- Si Subsanit-2 est raccordé à une douche, installez le kit douche dans la cuve.
- En cas d'utilisation avec des eaux légèrement graisseuses, Subsanit-2 se rince à l'eau tiède.

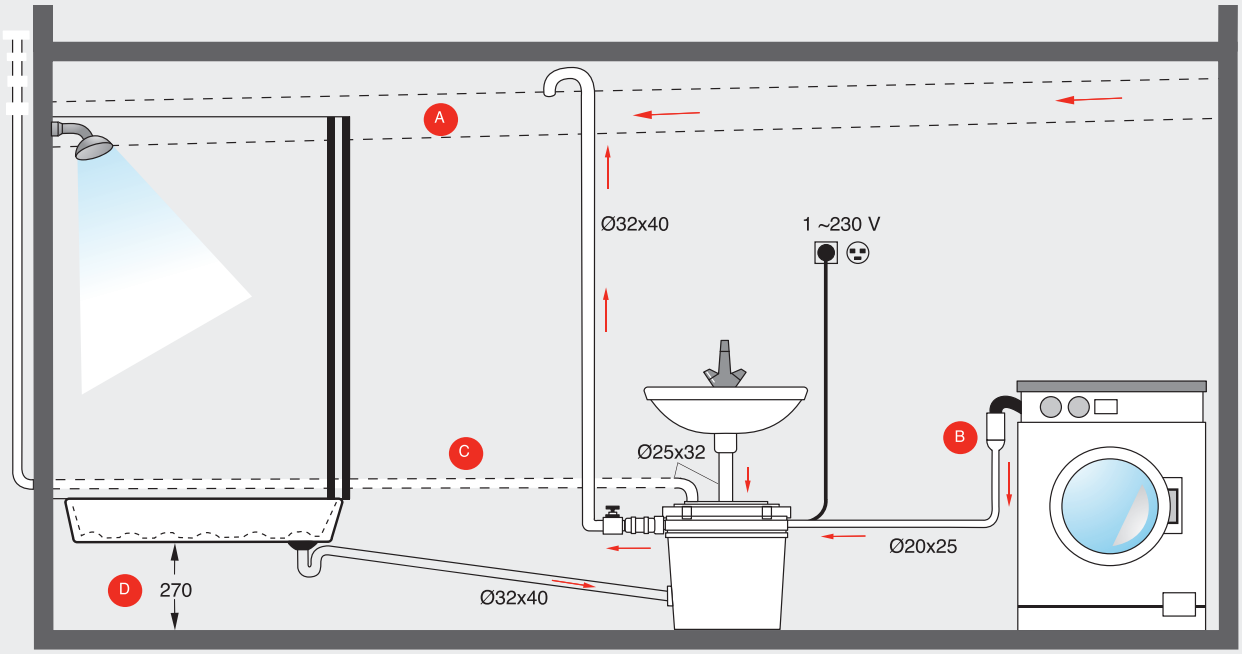

A - La conduite de refoulement du SUBSANIT-2 doit être raccordée sur le dessus de la conduite de tout à l'égout en formant une boucle (voir ci-dessus).
B - La hauteur minimale de la tuyauterie d'évacuation du lave-linge devra être conforme à celle exigée dans la notice de la machine.
C - L'évent de mise à l'air libre du SUBSANIT-2 doit être ramené vers l'extérieur.
D - Hauteur minimum = 270 mm. Si le raccordement de la cabine de douche au SUBSANIT-2 est prévu avec une cote sol/fond de douche ≤ 270 mm, prévoir l'installation du kit douche (ni veau de commande très bas = 80 mm, qui évite que l'eau ne reflue dans la douche).

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Désignation **K**

Vanne d'isolement	Disjoncteur magnéto-thermique
4015488 **18,00 €**	4066592 **185,00 €**

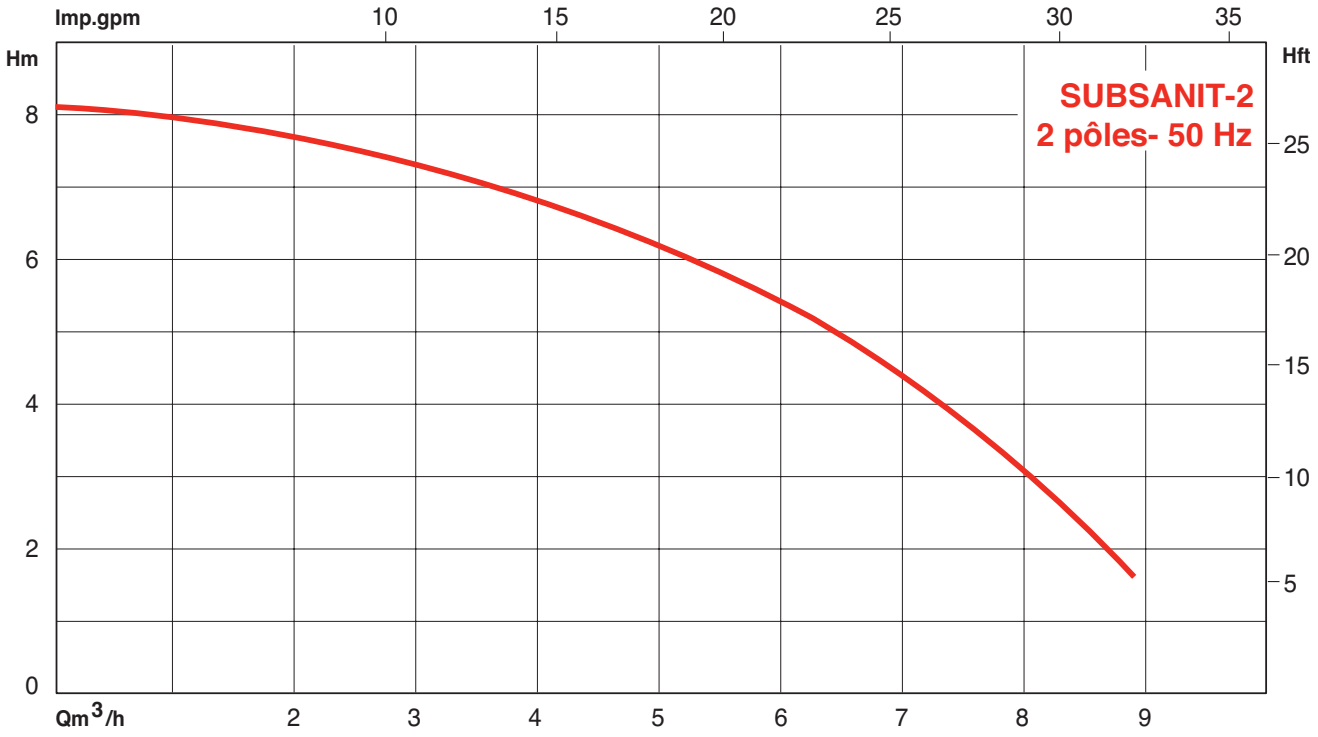

SIR-EC

Eaux claires - Station de relevage

Cuve polyéthylène - Ø 600 mm

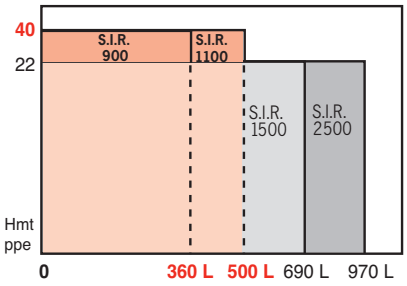

Equipé d'une pompe Subson 30-MFP-30M

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW
4138298	SIR-EC-600/1000	1 374	G1"1/4	10	0,55
4138299	SIR-EC-600/1500	1 531	G1"1/4	10	0,55
4138300	SIR-EC-600/1800	1 633	G1"1/4	10	0,55
4138301	SIR-EC-600/2500	1 896	G1"1/4	10	0,55

Les plus Salmson

- Conforme à la norme EN 120050-2
- Orifice pour l'évent permettant l'adaptation d'un filtre à charbon (non fourni).

Schéma de principe d'un assainissement non collectif

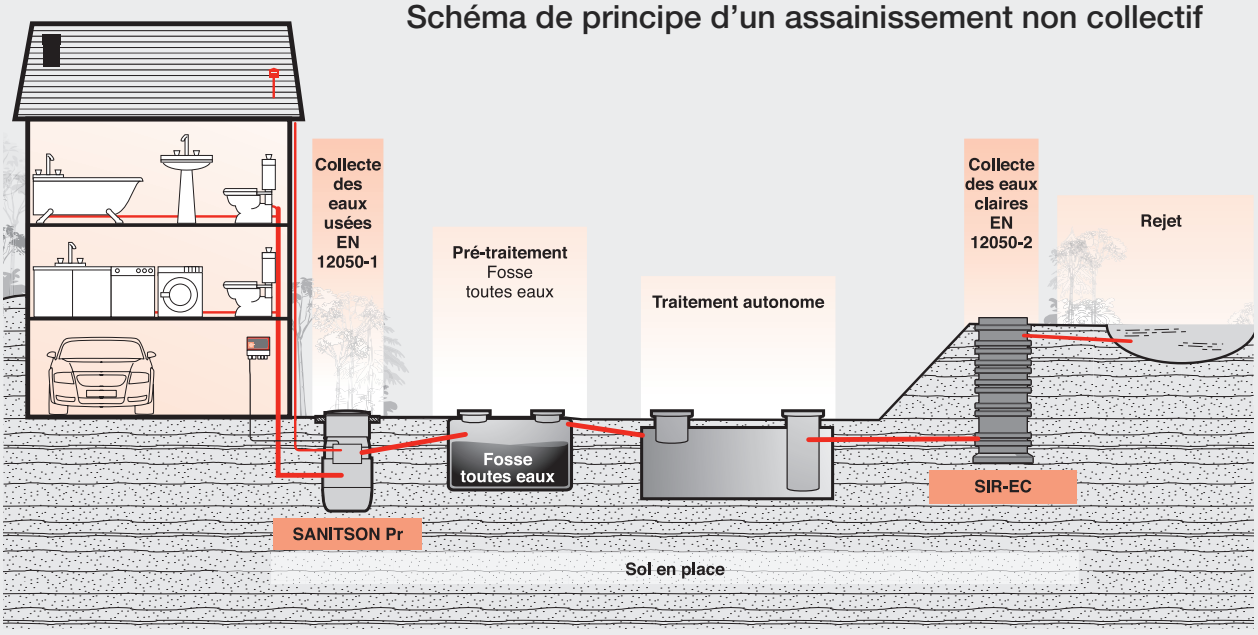

Accessoires Désignation K

Rehausse SIR EC	Alarme sonore	Interrupteur à flotteur
2528184 287,00 €	2529590 249,00 €	4027319 122,00 €

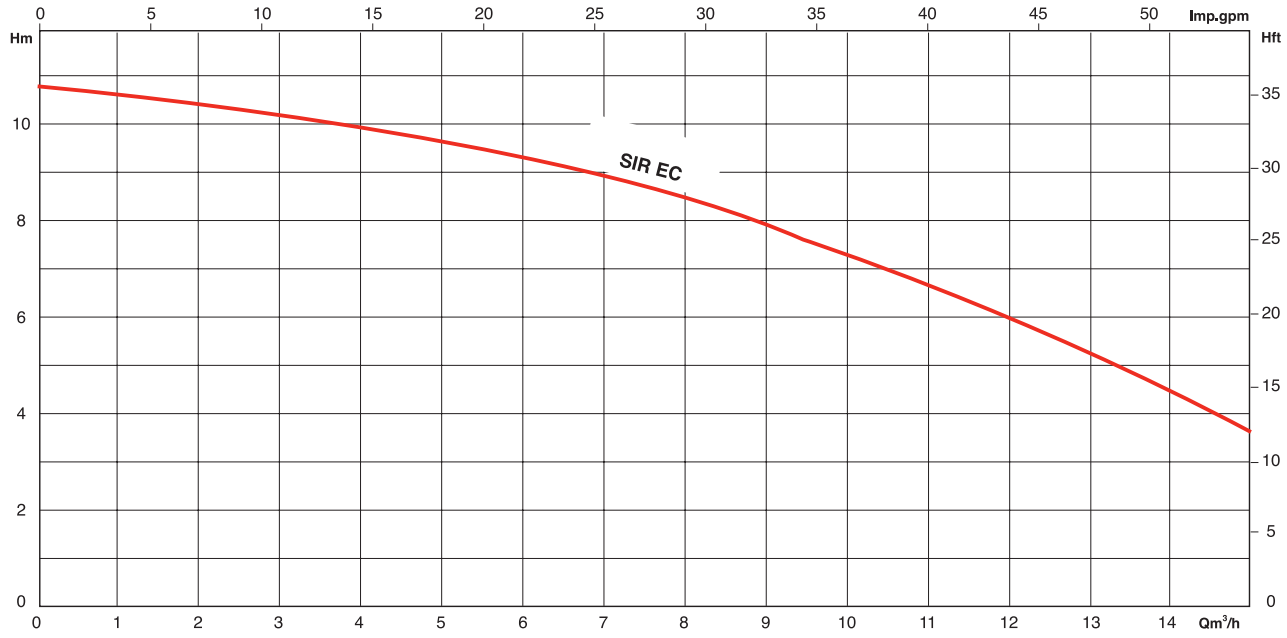

Liftson S

Modules de relevage eaux chargées

Cuve 45 litres en polyéthylène - Détecteur de niveau

Liftson S 1,1M

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW
2515150	**LIFTSON S 1.1M**	2 899	80	40	6,8
2515160	**LIFTSON S 1.1T4**	2 815	80	40	2,6
2515170	**LIFTSON S 1.1T4-NP**	2 419	80	40	2,6

• En stock

M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz (prévoir coffret : COF-LIFTSON)
NP : sans prise (prévoir coffret : COF-LIFTSON)

Les plus Salmson

- Equipée d'une pompe puissante, la cuve du Liftson S se vide en moins de 2,5 secondes ! Une installation en habitation ne souffrira donc d'aucune nuisance sonore.
- En cas de panne, pour éviter une interruption de fonctionnement, raccordez une pompe à main.

Installation avec raccordement eaux usées/eaux vannes : DN 100, pompe à main de secours et pompe de puisard.

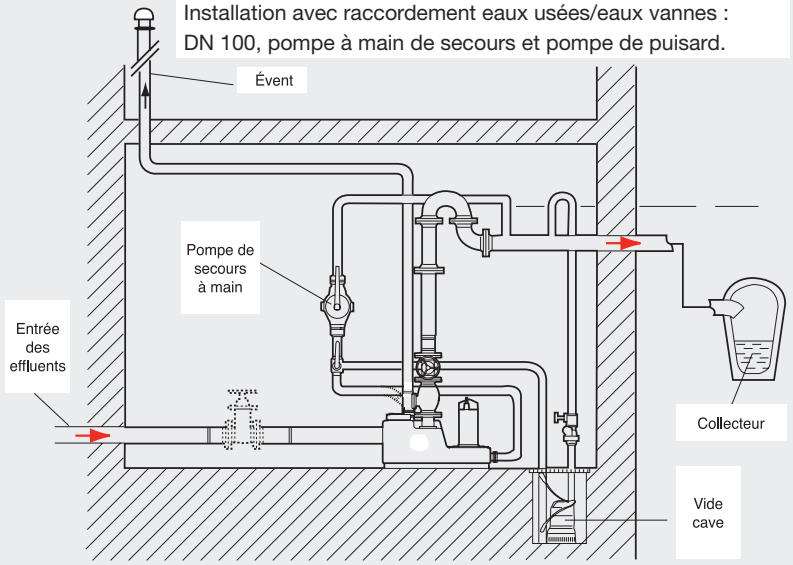

Liftson M-L

Modules de relevage eaux chargées

Cuve 62 à 140 litres suivant modèles - Polyéthylène

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW
2529839	**Liftson M -V-208/1,3M W/o.RV**	3 392	DN80	45	5,8
2529838	**Liftson M -V-208/1,3T4 W/o.RV**	3 315	DN80	45	2,5
2531417	**Liftson M -2V-208/1,3M**	7 304	DN80	45	2x5,8
2531418	**Liftson M -2V-208/1,3T4**	7 092	DN80	45	2x2,5
2532158	**Liftson L -V-208/2,95T4**	4 163	DN80	45	5,95
2532159	**Liftson L -V-208/3,8T4**	4 548	DN80	45	6,9
2532160	**Liftson L -V-208/4,9T4**	4 902	DN80	45	8,5
2532161	**Liftson L -V-208/5,3T4**	6 028	DN80	45	8,9
2532162	**Liftson L -2V-208/2,95T4**	8 205	DN80	45	2x5,95
2532163	**Liftson L -2V-208/3,8T4**	8 559	DN80	45	2x6,9
2532164	**Liftson L -2V-208/4,9T4**	9 558	DN80	45	2x8,5
2532165	**Liftson L -2V-208/5,3T4**	9 984	DN80	45	2x8,9

V : 1 pompe
2V : 2 pompes
M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Accessoires Désignation K

Pompe à main	Kit pompe à main	Vannes d'isolement DN80	Vannes d'isolement DN100	Manchon à bride DN100	Manchon à bride DN80	Manchon à bride DN80/100	Clapet anti-retour	Coffret LIFTSON-S
2060166 375,00 €	65959 248,00 €	2017162 320,00 €	2017163 431,00 €	2521847 223,00 €	2521845 215,00 €	2521846 223,00 €	4015761 739,00 €	2515154 832,00 €

LIFTSON S installé entre un mur et une cloison.
Raccordements directs : douche, W.C., lavabo.

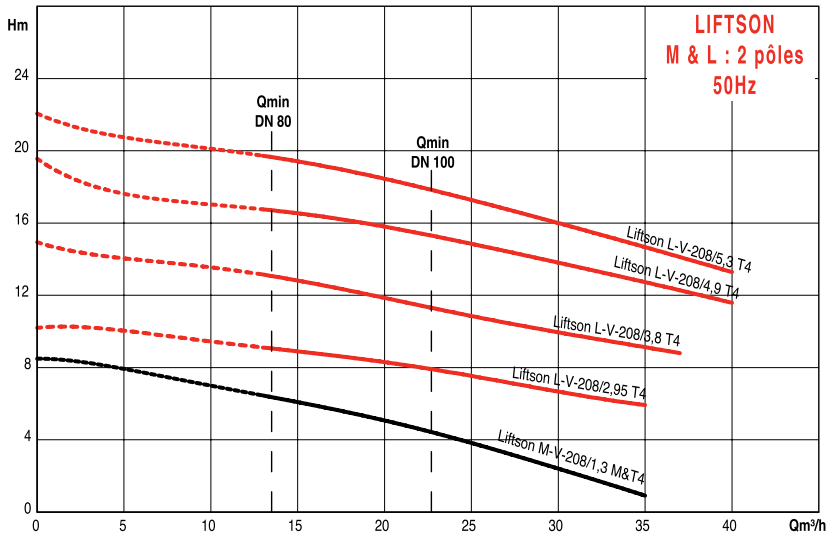

Accessoires Désignation K

Pompe à main	Kit pompe à main	Vannes d'isolement DN80	Vannes d'isolement DN100	Kit joint à lèvre DN100	Kit joint à lèvre DN150	Manchon à bride DN100	Manchon à bride DN80	Manchon à bride DN80/100	Clapet anti-retour
2060166 375,00 €	65959 248,00 €	2017162 320,00 €	2017163 431,00 €	2521850 92,40 €	2521851 184,00 €	2521847 223,00 €	2521845 215,00 €	2521846 223,00 €	4015761 739,00 €

Sanitson premium standard

Stations de relevage eaux claires ou chargées 1 et 2 pompes

Cuve 1 pompe 200 litres - Cuve 2 pompes 400 litres - Polyéthylène

Sanitson premium

Gamme domestique

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW
• 2525141	SANITSON Premium-204-0,5T4	1 950	2"/DN50	35	0,5
• 2525140	SANITSON Premium-204-0,6M	2 050	2"/DN50	35	0,6
• 2529850	SANITSON Premium-204-0,7M EN-1	2 070	2"/DN50	40	0,7
• 2525596	SANITSON Premium-SVO205-0,75M	2 270	2"/DN50	48	0,75
• 2525143	SANITSON Premium-2-204-0,5T4	4 300	2"/DN50	35	2x0,5
• 2525142	SANITSON Premium-2-204-0,6M	4 650	2"/DN50	35	2x0,6
• 2529851	SANITSON Premium-2-204-0,7M EN-1	4 450	2"/DN50	40	2x0,7
• 2525597	SANITSON Premium-2-SVO205-0,75M	4 800	2"/DN50	48	2x0,75

• En stock

M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Les plus Salmson

- En milieu rural, la loi sur l'eau de 1992 impose le raccordement au tout-à-l'égout : Sanitson premium constitue une excellente solution pour les résidences secondaires !

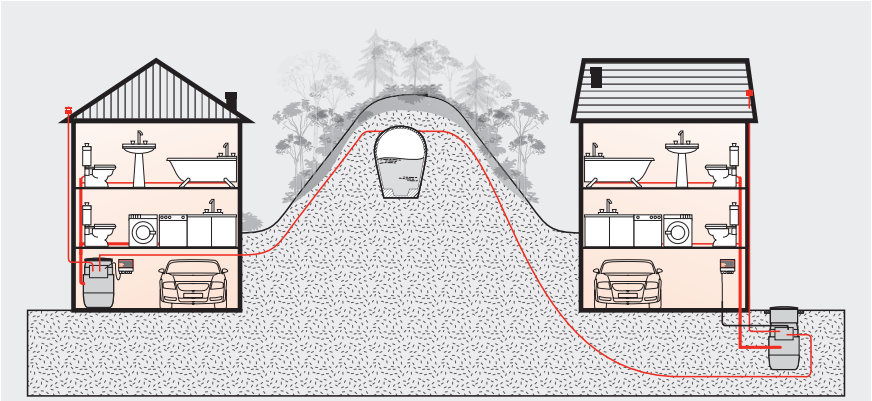

Sanitson premium professionnelle

Stations de relevage eaux claires ou chargées 1 et 2 pompes

Cuve 1 pompe 200 litres - Cuve 2 pompes 400 litres - Polyéthylène

Sanitson premium
avec rehausse

Version avec pompe(s) SCA sur consultation.

Gamme professionnelle

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW
4099765	SANITSON Premium-MiniSdL204-1,5M	5 900	1" 1/2	6	1,5
4099766	SANITSON Premium-MiniSdL204-1,5T4	5 800	1" 1/2	6	1,5
4099761	SANITSON Premium-SVO205-0.75T4	3 700	2"	48	0,75
4099762	SANITSON Premium-SVO206-1.1M	4 650	2"	48	1,1
4099763	SANITSON Premium-SVO206-1.1T4	4 450	2"	48	1,1
4099767	SANITSON Premium-SVO206-1.5M	4 850	2"	48	1,5
4099764	SANITSON Premium-SVO206-1.5T4	4 600	2"	48	1,5
4099768	SANITSON Premium-SVO206-2,2T4	6 000	2"	48	2,2
4099757	SANITSON Premium-2-MiniSdL204-1,5M	10 030	1" 1/2	6	2x1,5
4099758	SANITSON Premium-2-MiniSdL204-1,5T4	9 860	1" 1/2	6	2x1,5
4099753	SANITSON Premium-2-SVO205-0.75T4	6 290	2"	48	2x0,75
4099754	SANITSON Premium-2-SVO206-1.1M	7 905	2"	48	2x1,1
4099755	SANITSON Premium-2-SVO206-1.1T4	7 565	2"	48	2x1,1
4099759	SANITSON Premium-2-SVO206-1.5M	8 245	2"	48	2x1,5
4099756	SANITSON Premium-2-SVO206-1.5T4	7 820	2"	48	2x1,5
4099760	SANITSON Premium-2-SVO206-2,2T4	10 200	2"	48	2x2,2

M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Accessoires Désignation K

Alarme sonore	Interrupteur à flotteur
2529591 356,00 €	4048483 106,00 €

Accessoires communs à la gamme standard et professionnelle	
Rehausse SANITSON	2525177 236,00 €
Kit vanne d'isolement DN100	2017163 431,00 €
Manchon à bride DN100	2521847 223,00 €

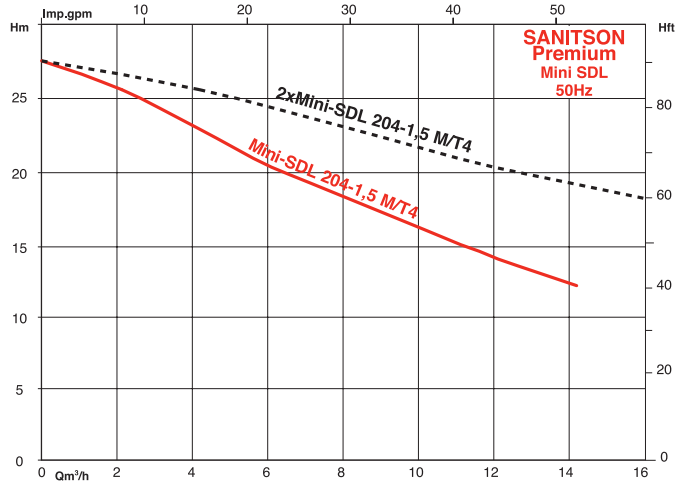

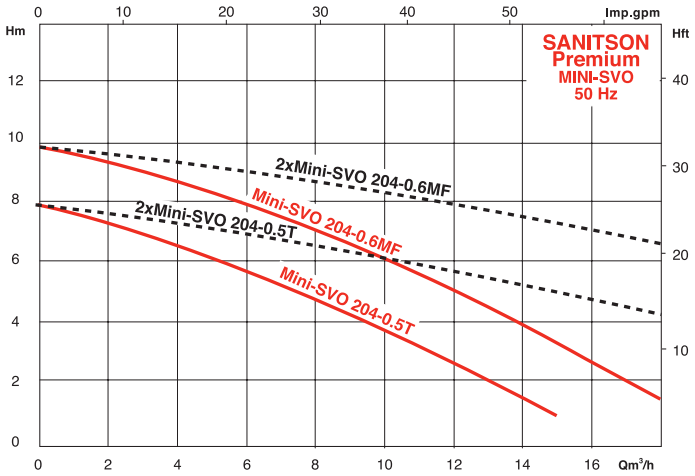

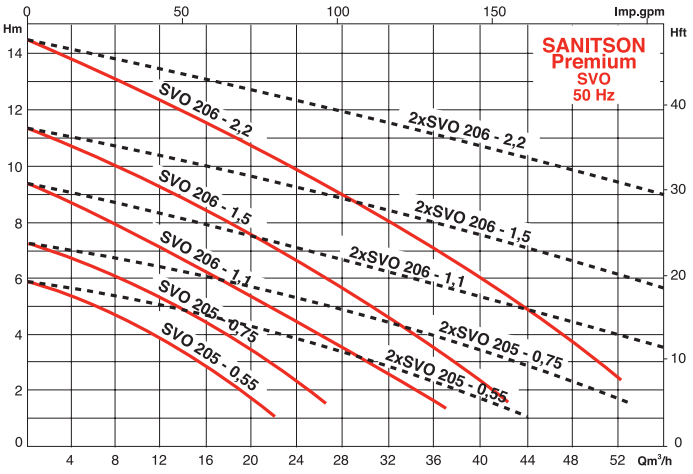

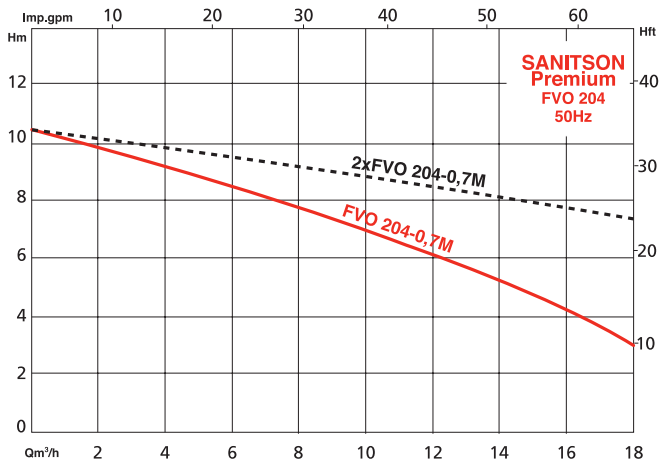

Prix sur consultation

EX-MA

Pompe auto-amorçante à canal latéral

Fluides dyphasiques, transfert de cuve, récupération des résidus de lavage de cuve lors des procédés CIP.
Associée par exemple, à un coupleur magnétique, dans le nucléaire sur du nitrate d'uranyle, où l'étanchéité doit être parfaite, transfert de solvants, chlorés ou non...

Inox 316L, version monobloc ou sur châssis

Avantages
Réversible, fonctionne avec des fluides dyphasiques
Haute résistance aux fluides agressifs
Auto-amorçante sans clapet

Débits jusqu'à :	22 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	180 mCE
Pression de service maxi :	10 et 16 bars
Plage de températures :	-60° à +250°C
DN	12 à 50 mm
Viscosité maxi :	300 cSt

EZ-MA

Pompe auto-amorçante à canal latéral

Fluides dyphasiques, transfert d'hydrocarbures, solvants, produits visqueux jusqu'à 300 cSt,…

Fonte FGL 250, monobloc ou sur châssis

Avantages
Construction robuste
Réversible, fonctionne avec des fluides dyphasiques
Auto-amorçante sans clapet

Débits jusqu'à :	20 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	120 mCE
Pression de service maxi :	10 et 16 bars
Plage de températures :	-30° à +180°C
DN	20 à 50 mm
Viscosité maxi :	300 cSt

MMI 50

MMI 50 / pompe centrifuge multicellulaire en INOX 316 L

Fluides claires ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants,…

Construction verticale ou horizontale + Corps en INOX moulé + Roue fermée ou ouverte

Avantages
adaptabilités aux caractéristiques hydrauliques + Haute résistance aux liquides aggressifs + Passage possible de fluide faiblement chargé + montage possible avec capteur magnétique

Débits jusqu'à :	30 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	180 mCE
Pression de service maxi :	10 et 16 bars
Plage de températures :	-60° à +200°C
DN :	2"
Viscosité maxi :	150 cSt

Prix sur consultation

MMI 50 V

pompe multicellulaire à ligne d'arbre en inox AISI 316L
Fluides clairs ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants,…

Construction sur colonne + inox 316L + Roue fermée ou ouverte + sans étanchéité tournante

Avantages
Construction sur mesure + Haute résistance aux liquides agressifs + Passage possible de fluide faiblement chargé + Hydraulique plongeante

Débits jusqu'à :	30 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	180 mCE
Pression de service maxi :	10 et 16 bars
Plage de températures :	-60° à +200°C
DN :	2”
Viscosité maxi :	150 cSt

NORMA V

Pompe centrifuge à ligne d’arbre
Dépotage de cuve ou de citernes fixe pour liquides clairs,...

Hydraulique de pompe normalisée + Construction sur colonne + Corps en fonte FGL 250 ou inox + roue semi ouverte + sans étanchéité tournante

Avantages
Construction sur mesure + Pas de problème d’amorçage + grande fiabilité + hydraulique plongeante

Débits jusqu'à :	200 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	100 mCE
Pression de service maxi :	16 bars
Plage de températures :	-20° à +120°C
DN :	32 à 125 mm
Viscosité maxi :	150 cSt

CS

Pompe centrifuge à ligne d’arbre
Dépotage de cuve ou de citernes fixe pour liquides chargés ou faiblement chargés,...

Construction sur colonne + Corps en fonte FGL 250 + roue ouverte + sans étanchéité tournante

Avantages
Construction sur mesure + Pas de problème d’amorçage + grande fiabilité + Colonne jusqu’à 4200 mm + hydraulique plongeante

Débits jusqu'à :	45 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	30 mCE
Pression de service maxi :	10 bars
Plage de températures :	-20° à +120°C
DN :	G1” à G2”1/2
Viscosité maxi :	150 cSt

Prix sur consultation

Type R

Pompe volumétrique à engrenage interne

Produits visqueux jusqu'à 100 000 cSt, chocolat, peintures et solvants, colle, produits abrasifs, goudrons et pétroles non raffinés, kérosène,…

Nombreuses combinaisons de matériaux + étanchéité par presse-étoupe, garniture mécanique, ou coupleur magnétique + enveloppe de réchauffage

Avantages

Pompe réversible pour produits visqueux + Produit sur mesure + montage avec moteur électrique

Débits jusqu'à :	350 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	160 mCE
Pression de service maxi :	16 bars
Plage de températures :	-40° à +300°C
DN :	15 à 200 mm
Viscosité maxi :	2 à 100 000 cSt

Type S

Pompe centrifuge de surface auto-amorçante

Pompage d'eau dans les chantiers, relevage d'eaux chargées, pompage d'eau de mer ou saumâtre,…

Nombreuses combinaisons de matériaux (fonte, inox...) + étanchéité lubrifiée pour une meilleure fiabilité + couteaux pour fibres, plaques d'usures amovibles

Avantages

Pompe robuste et simple adaptée aux fluides chargés + résistance extrême aux abrasions + montage avec moteur électrique ou thermique sur châssis ou sur chariot

Débits jusqu'à :	630 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	50 mCE
Pression de service maxi :	10 bars
Plage de températures :	+5° à +150°C
Selon les modèles	
Maxi :	70°C en aspiration
DN :	40 à 200 mm
Passage de solides maxi :	72 mm

NOLH

pompe centrifuge normalisée EN 733 - ISO 5199

Fluides clairs ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants,…

Fonte, ou inox + conception modulaire + Paliers surdimensionnés

Avantages

Hautes performances hydraulique et vibratoire + nombreuses options + nouveau design

Débits jusqu'à :	1800 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	140 mCE
Pression de service maxi :	16 bars
Plage de températures :	-40° à +170°C
(selon les modèles et le fluide)	
DN :	32 à 300 mm
Viscosité maxi :	150 cSt

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Prix sur consultation

NOEH

pompe centrifuge normalisée ISO 2858
Fluides clairs ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants,…
Gamme extension des NOLH et NEXH

Fonte, fonte GS + Conception modulaire + Paliers surdimensionnés

Avantages
Hautes performances hydraulique et vibratoire + Nombreuses options + Nouveau design

Débits jusqu'à :	2200 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	180 mCE
Pression de service maxi :	25 bars
Plage de températures :	-40° à +350°C
DN :	100 à 350 mm
Viscosité maxi :	150 cSt

NESD

Pompe centrifuge normalisée EN 2858
Eau surchauffée avec ou sans additifs,...

Fonte GS + Bride double emboîtement + Garniture mécanique auto-refroidie

Avantages
Hautes performances hydraulique et vibratoire + Gamme étendue + coûts de fonctionnement réduits car pas de refroidissement externe

Débits jusqu'à :	500 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	90 mCE
Pression de service maxi :	25 bars
Plage de températures :	maxi +200°C
DN :	32 à 125 mm

NESE

Pompe centrifuge normalisée EN 2858
Eau surchauffée avec ou sans additifs,...

Fonte GS ou acier moulé + Bride double emboîtement + Garniture mécanique auto-refroidie

Avantages
Hautes performances hydraulique et vibratoire + Gamme étendue + coûts de fonctionnement réduits car pas de refroidissement externe

Débits jusqu'à :	500 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	90 mCE
Pression de service maxi :	40 bars
Plage de températures :	mini +170°C maxi +230°C
DN :	32 à 125 mm

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Prix sur consultation

NFCH

Pompe centrifuge normalisée EN 733
Fluides caloporteurs, huiles thermiques,...

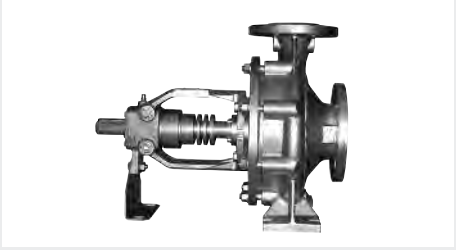

Fonte GS + Fond de corps à faible transfert thermique + Garniture mécanique auto-refroidie.

Avantages
Hautes performances hydraulique + Fiabilité de fonctionnement + coûts de fonctionnement réduits car pas de refroidissement externe.

Débits jusqu'à :	750 m3/h
Hauteurs mano jusqu'à :	92 mCE
Pression de service maxi :	16 bars
Plage de températures :	maxi +350°C
DN :	32 à 200 mm
Viscosité maxi:	150 cSt

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Notes

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Génie Climatique

Chauffage domestique

Circulateurs haut rendement auto-régulés
Siriux home - Priux home - Siriux Jr — 196-198

Circulateur haut rendement à entraxe spécifique
Priux home B 60-40 — 198

Circulateur haut rendement à entraxe variable
Priux home Zoom 60 — 202

Circulateurs énergies renouvelables
Geosun — 200

Module de relevage de condensats
Condenson classic — 202

Module pour chauffage individuel centralisé
Modulson-A (sur consultation) — 202

Chauffage et climatisation collectif

Circulateur double petit-collectif haut rendement
Priux home D 60-32 — 204

Circulateurs simples et doubles collectif
Siriux master — 204

Eau chaude sanitaire

Circulateurs domestiques et petit collectif
Zen Ô home - Thermo'clock - NSB-DSB — 206

Circulateurs petit collectif haut rendement
Celciux — 208

Circulateurs petit collectif et collectif
SXS — 208

Pompes en ligne collectif
NEC — 208

Chauffage et climatisation collectif

Pompes en ligne simples et doubles
LRL - JRL — 210-214
SIL - DIL — 216-230
LRE-JRE (à variation électronique de vitesse) — 232

Pompes en ligne haut rendement
Ixens (sur consultation) — 234

Pompe en ligne simple et double à variation électronique de vitesse
SIE-DIE (sur consultation) — 235

Pompe monobloc à variation électronique de vitesse
PBE (sur consultation) — 235

Pompe en ligne auto-refroidie
Get — 236

Pompe monobloc et sur socle
PBS - NRG - NOS - NOES - SCP (sur consultation) — 238-246

Désembouage
Kidson - Cleanson (sur consultation) — 247

Modules d'expansion
Expanson comfort H et V — 248-249

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Choisir un circulateur

Débit

Le débit dépend :
- **de la puissance de la chaudière,**
- **de la différence (Δ T) entre la température de "départ" et la température de "retour".**

Cet écart est spécifique au type de corps de chauffe concerné.

Pour le connaître, il faut consulter les tables de valeurs proposées par les fabricants de corps de chauffe.
On peut retenir les valeurs moyennes suivantes :
radiateurs : 15/20°C,
planchers chauffants : 10°C.

$$Q\ (m^3/h) = \frac{P\ (kW)}{\Delta T\ (°C) \times 1{,}163}$$

*Attention : il faut prendre en compte la **puissance de la chaudière consacrée au chauffage** (et non la puissance totale s'il y a aussi production d'ECS) !*

Exemple : pour une puissance installée de 10 kW	
Radiateurs	Plancher chauffant
$Q = \frac{10}{15 \times 1{,}163} = 0{,}57\ m^3/h$	$Q = \frac{10}{10 \times 1{,}163} = 0{,}85\ m^3/h$

Hauteur Manométrique Totale

Dans un circuit fermé, la Hauteur Manométrique Totale est égale aux pertes de charge.
On considère que la HMT moyenne d'un circuit réalisé dans les règles de l'art est d'environ 20 mm/m linéaire (loi de Flamand).
Vous trouverez des données plus précises avec le tableau ci-dessous :

Pertes de charge dans les tuyaux neufs

Débit	Diamètre nominal de la tuyauterie				
m³/h	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"
0,1	0,004				
0,2	0,015	0,003			
0,5	0,100	0,020	0,005	0,001	
0,7	0,200	0,040	0,010	0,002	
1	0,400	0,080	0,024	0,005	0,002
1,5		0,170	0,050	0,010	0,003
2		0,330	0,900	0,020	0,009
3			0,210	0,045	0,022
4			0,320	0,076	0,035
5					0,060

Ces données sont exprimées en mètres de colonne d'eau par mètre linéaire de tuyau métallique.

Pour des tuyauteries en PVC, prendre 80% des valeurs ci-contre (multiplier les valeurs par 0,8).

Les valeurs en rouge correspondent à une vitesse d'écoulement comprise entre 1 et 1,5 m/s (vitesse max. conseillée).

Notes

Siriux home

Circulateur haut rendement - Auto-régulé

Moteur ECM

Siriux home 40-32

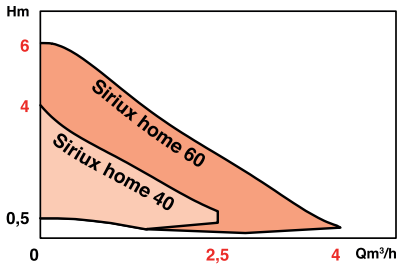

5 ans Garantie longue durée Salmson

VEV

ErP

Entraxe 180 mm

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
• 4147294	SIRIUX HOME 40-25/180mm	294	180	1"1/2	2,10
• 4147296	SIRIUX HOME 40-32/180mm	318	180	2"	2,10
• 4147295	SIRIUX HOME 60-25/180mm	327	180	1"1/2	2,10
• 4147297	SIRIUX HOME 60-32/180mm	353	180	2"	2,10

• En stock

Entraxe 130 mm

• 4147298	SIRIUX HOME 40-15/130mm	294	130	1"	2,10
• 4147300	SIRIUX HOME 40-25/130mm	294	130	1"1/2	2,10
4147299	SIRIUX HOME 60-15/130mm	327	130	1"	2,10
• 4147301	SIRIUX HOME 60-25/130mm	327	130	1"1/2	2,10

• En stock

Monophasé 230 V - 50 Hz

Les plus Salmson

- Nouvelle conception moteur : jusqu'à 90% d'économies d'énergie.
- Connecteur Salmson : simple et rapide ne nécessitant aucun outil.
- Interface de communication intuitive.
- Conforme ErP 2013 et 2015.
- Fonction dégazage.
- Dégommage automatique.

Priux home

Circulateur haut rendement - Auto-régulé

Moteur ECM - Chauffage et Climatisation

Priux home

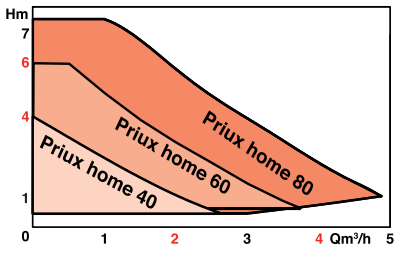

3 ans Garantie longue durée Salmson

NOUVEAU

VEV

ErP

Entraxe 180 mm

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
• 4170230	Priux home 40-25/180 mm	213	180	1" 1/2	2
• 4170233	Priux home 40-32/180 mm	231	180	2"	2
• 4170231	Priux home 60-25/180 mm	237	180	1" 1/2	2
• 4170234	Priux home 60-32/180 mm	254	180	2"	2
4170232	Priux home 80-25/180 mm	260	180	1" 1/2	2,3
4170235	Priux home 80-32/180 mm	260	180	2"	2,3

• En stock

Entraxe 130 mm

• 4170239	Priux home 40-15/130 mm	213	130	1"	2
• 4170236	Priux home 40-25/130 mm	213	130	1" 1/2	2
• 4170240	Priux home 60-15/130 mm	237	130	1"	2
• 4170237	Priux home 60-25/130 mm	237	130	1" 1/2	2
4170238	Priux home 80-25/130 mm	260	130	1" 1/2	2,3

• En stock

Monophasé 230 V - 50 Hz

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Pochette RU-RED-2027	Pochette RU- RED-2634	Pochette RU-2634	Pochette RU-1521	Pochette RU-3342	Pochette RU-4049
4104741 14,10 €		4104727 14,10 €			
	4104729 14,10 €			4104728 14,10 €	4104740 16,50 €
4104741 14,10 €		4104727 14,10 €			
	4104729 14,10 €			4104728 14,10 €	4104740 16,50 €

			4104736 14,10 €		
4104741 14,10 €		4104727 14,10 €			
			4104736 14,10 €		
4104741 14,10 €		4104727 14,10 €			

Pour les Siriux home et les Priux home

voir aussi pages accessoires : Coquille isolation thermique 4160237 12,00 €

Câble 2 m avec connecteur latéral (par 10 pces) 4164854 55,00 €

Les plus Salmson

- Conforme à la Directive ErP 2013 et 2015
- Réglage simplifiés.
- Remplacement facilité.
- Affichage de la consommation instantanée.

Accessoires Désignation K

Pochette RU-RED-2027	Pochette RU- RED-2634	Pochette RU-2634	Pochette RU-1521	Pochette RU-3342	Pochette RU-4049
4104741 14,10 €		4104727 14,10 €			
	4104729 14,10 €			4104728 14,10 €	4104740 16,50 €
4104741 14,10 €		4104727 14,10 €			
	4104729 14,10 €			4104728 14,10 €	4104740 16,50 €
4104741 14,10 €		4104727 14,10 €			
	4104729 14,10 €			4104728 14,10 €	4104740 16,50 €

			4104736 14,10 €		
4104741 14,10 €		4104727 14,10 €			
			4104736 14,10 €		
4104741 14,10 €		4104727 14,10 €			

Siriux Jr

Circulateur haut rendement - Auto-régulé

Moteur ECM

Siriux Jr 5m

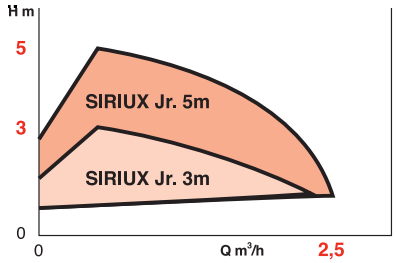

5 ans Garantie longue durée Salmson

VEV

ERP

Entraxe 180 mm

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
• 4092525	SIRIUX Jr 3m	242	180	1" 1/2	2,87
• 4092517	SIRIUX Jr 5m	273	180	1" 1/2	2,87
4104326	SIRIUX Jr 5m BMS	341	180	1" 1/2	2,87

• En stock

Entraxe 130 mm

4119652	SIRIUX Jr 3m-130-DN15	242	130	1"	2,87
4123838	SIRIUX Jr 5m-130-DN15	273	130	1"	2,87

Monophasé 230 V - 50 Hz
BMS : Building Management System
(Option permettant d'accéder à la Gestion Technique Centralisée)

Priux home B 60-40

Circulateur haut rendement - entraxe spécifique

A brides

Priux home B 60-40

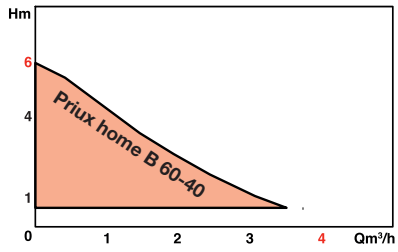

3 ans Garantie longue durée Salmson

NOUVEAU

VEV

ERP

Entraxe 120 mm

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
4177689	Priux home B 60-40/120 mm	270	120	40	-

Monophasé 230 V - 50 Hz

Accessoires Désignation K

Pochette RU-RED-2027	Pochette RU-2634	Pochette Bague d'adaptation RU-3342	Pochette RU-3342
4104741 14,10 €	4104727 14,10 €	4051850 20,60 €	4104728 14,10 €

Accessoires Désignation K

Pochette CBOZ 2027	Pochette CBOZ 2634	Pochette CBOZ 3342	Câble 2m avec connecteur latéral (par 10 pcs)
64133 32,30 €	64134 32,20 €	4061364 32,30 €	4164854 55,00 €

Pour les Priux home B
voir aussi pages accessoires : Câble 2 m avec connecteur latéral (par 10 pces) 4164854 55,00 €

Geosun

Circulateurs énergies renouvelables

3 ans Garantie longue durée Salmson

Geosun 73-HXL73-25P

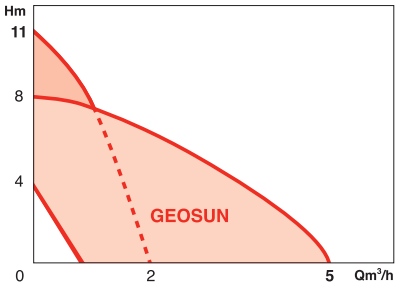

Entraxe 180 mm

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
4108790	GEOSUN 43-HXL43-25P-HX	305	180	1 1/2”	2,7
4108793	GEOSUN 53-HXL53-25P-HX	339	180	1 1/2”	2,7
4108796	GEOSUN 63-HXL63-25P-HX	429	180	1 1/2”	2,7
4108799	GEOSUN 73-HXL73-25P-HX	463	180	1 1/2”	3,5
4118036	GEOSUN 73-HXL73-32P-HX	463	180	2”	3,5
4108800	GEOSUN 83-HXL83-15P-HX	512	180	1”	3,7
4108801	GEOSUN 103-HXL103-15P-HX	536	180	1”	4,2

Entraxe 130 mm

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
4108792	GEOSUN 43-HYL43-15P-HX9	307	130	1”	2,7
4108791	GEOSUN 43-HYL43-25P-HX9	306	130	1 1/2”	2,7
4108795	GEOSUN 53-HYL53-15P-HX9	342	130	1”	2,7
4108794	GEOSUN 53-HYL53-25P-HX9	340	130	1 1/2”	2,7
4108798	GEOSUN 63-HYL63-15P-HX9	432	130	1”	2,7
4108797	GEOSUN 63-HYL63-25P-HX9	431	130	1 1/2”	2,7

Monophasé 230 V - 50 Hz

Les plus Salmson

- Peinture sans solvant.
- Emballage fabriqué à partir de carton recyclé.
- Notice de mise en service dont le papier est issu de forêts gérées durablement.
- Site de production certifié ISO 14001.

Accessoires Désignation K

Pochette RU-RED	Pochette RU	Pochette Bague d'adaptation RU-3342	Pochette RU-3342
4104741 14,10 €	4104727 14,10 €	4051850 20,60 €	4104728 14,10 €
4104729 14,10 €	4104728 14,10 €		
	4104736 14,10 €		

Pochette RU-RED	Pochette RU	Pochette Bague d'adaptation RU-3342	Pochette RU-3342
	4104736 14,10 €		
4104741 14,10 €	4104727 14,10 €	4051850 20,60 €	4104728 14,10 €
	4104736 14,10 €		
4104741 14,10 €	4104727 14,10 €	4051850 20,60 €	4104728 14,10 €
	4104736 14,10 €		
4104741 14,10 €	4104727 14,10 €	4051850 20,60 €	4104728 14,10 €

1	Surface panneaux solaires	< 20 m²	< 30 m²	< 35 m²	< 40 m²	< 50 m²
	GEOSUN adaptée à l'installation	Geosun 43	Geosun 53	Geosun 63	Geosun 83	Geosun 103

2	Surface plancher chauffant	< 140 m²	< 220 m²	< 320 m²
	GEOSUN adaptée à l'installation	Geosun 43	Geosun 53	Geosun 63

3	Surface de captage	< 320 m²	< 400 m²
	GEOSUN adaptée à l'installation	Geosun 63	Geosun 73

Priux home Zoom 60

Circulateur haut rendement - entraxe variable

3 ans Garantie longue durée Salmson

NOUVEAU

VEV

ErP

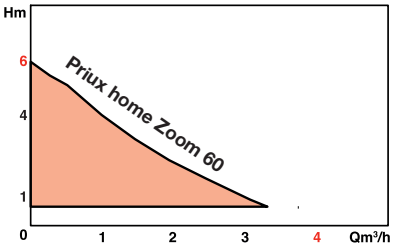

Entraxe de 130 mm à 225 mm

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	H Mini	H Max	DN Circ.
4176458	**Priux home Zoom 60**	444	130	225	25

Monophasé 230 V - 50 Hz

bride non fournie avec le circulateur (voir accessoires)

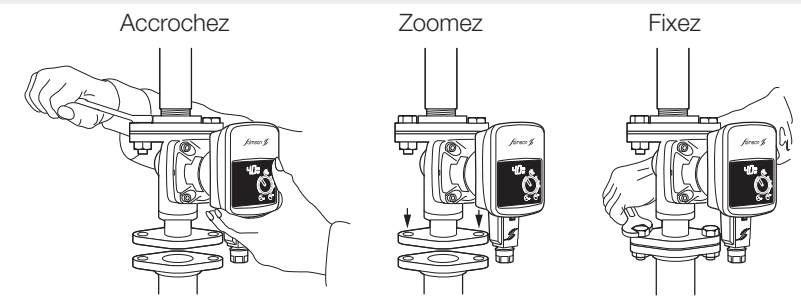

Condenson classic

Module de relevage de condensats

Hauteur maxi : 5 mètres - Débit jusqu'à 0,5 m³/h

Référence	Désignation I	P.U. HT Euros	Capacité réservoir	PH Conden-sats	Puissance moteur kW
2528579	**CONDENSON CLASSIC**	147	1,2	2,4	0,06

Les plus Salmson

- Il est possible de relier le Condenson à une alarme sonore de type ALARMSON, ce qui informera d'un potentiel dysfonctionnement de la chaudière et l'arrêtera pour éviter toute pollution des condensats dans le bâtiment.

Prix sur consultation

Modulson-A

Modules pour chauffage individuel centralisé.

Avec SIRIUX-Jr

Débits jusqu'à :	600 l/h
Hauteurs mano jusqu'à :	4,5 mCE
Pression de service maxi :	10 bars
Température maxi :	+ 110 °C

Accessoires Désignation K

Bride M76	Bride M126	Câble 2m avec connecteur latéral (par 10 pcs)
30921020M 56,70 €	30921021W 56,70 €	4164854 55,00 €

Voir aussi pages accessoires : (page 280)

CBOV 2634	64129	33,80 €
CBOV 3342	64130	33,80 €
CBOV 4049	64131	33,80 €

Bride télescopique			
Bride M76		Bride M126	
H mini	H maxi	H mini	H maxi
130	175	180	225

Accessoires Désignation K

Alarme sonore	
2529590	249,00 €

Priux home D 60-32

Circulateur double haut rendement petit collectif

NOUVEAU VEV

Entraxe 180 mm

Référence	Désignation **B**	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
4177690	**Priux home D 60-32 / 180mm**	820	180	32	-

Monophasé 230 V - 50 Hz

Siriux master

Circulateurs collectif - Simples et doubles

GLOBAL EFFICIENCY BY SALMSON — 5 ans Garantie longue durée Salmson — NOUVEAU VEV

Siriux 50-60

Siriux D-32-70

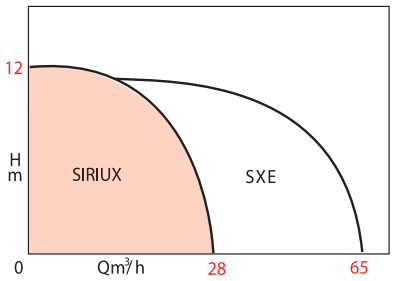

Référence	Désignation **B**	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.
2106378	**SIRIUX25-30 PN6/10**	475	180	1" 1/2
2091523	**SIRIUX25-40**	613	180	1" 1/2
2091524	**SIRIUX25-60**	657	180	1" 1/2
2106379	**SIRIUX25-65 PN6/10**	655	180	1" 1/2
2106380	**SIRIUX32-30 PN6/10**	523	180	2"
2091525	**SIRIUX32-40**	639	180	2"
2091526	**SIRIUX32-60**	690	180	2"
2106381	**SIRIUX32-65 PN6/10**	700	180	2"
2106382	**SIRIUX32-65F PN6/10**	739	220	32
2091528	**SIRIUX-32-70**	1 324	220	32
2091527	**SIRIUX32-90**	1 253	180	2"
2091529	**SIRIUX40-30**	849	220	40
2091530	**SIRIUX40-60**	1 368	220	40
2106383	**SIRIUX40-65 PN6/10**	901	220	40
2091531	**SIRIUX40-80**	1 627	250	40
2091532	**SIRIUX50-60**	1 897	240	50
2106384	**SIRIUX50-65 PN6/10**	1 358	240	50
2091533	**SIRIUX50-70**	2 006	280	50
2091534	**SIRIUX50-80**	2 253	280	50
2091535	**SIRIUX65-80**	2 358	280	65
2091536	**SIRIUX65-90**	2 568	340	65
2088203	**SIRIUX80-90**	3 648	360	80
2091537	**SIRIUX-D-32-60**	1 438	220	32
2091538	**SIRIUX-D-32-70**	2 373	220	32
2091539	**SIRIUX-D40-60**	2 677	220	40
2091540	**SIRIUX-D40-80**	3 126	250	40
2091541	**SIRIUX-D50-60**	3 452	240	50
2091542	**SIRIUX-D50-70**	3 980	280	50
2091543	**SIRIUX-D50-80**	4 419	280	50
2091544	**SIRIUX-D65-90**	4 871	340	65
2088204	**SIRIUX-D80-90**	6 656	360	80
2132184	**SIRIUX 40-110**	2 080	250	40
2132185	**SIRIUX 50-110**	2 900	340	50
2132186	**SIRIUX 65-110**	2 950	340	65
2132187	**SIRIUX-D 40-110 ***	3 848	250	40
2132188	**SIRIUX-D 50-110 ***	5 365	340	50
2132189	**SIRIUX-D 65-110 ***	5 458	340	65

• En stock

Monophasé 230 V - 50 Hz
(*) Nouveaux modèles doubles disponibles à partir de mai 2013

Accessoires Désignation K

Pochette RU 33-42	Câble 2m avec connecteur latéral (par 10 pcs)
4104728 14,10 €	4164854 55,00 €

Pour les Priux home D
voir aussi pages accessoires : Câble 2 m avec connecteur latéral (par 10 pces) 4164854 55,00 €

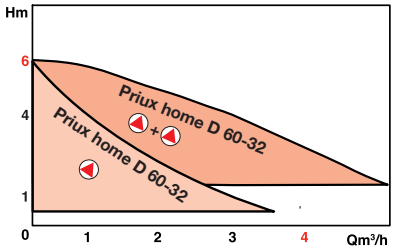

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Raccord-unions	Couvercle d'obturation	Cale d'adaptation
	4104727 14,10 €		
	4104728 14,10 €		
82243 11,10 €			
	4104728 14,10 €		
82244 11,60 €			4168528 37,80 € (x1)
82245 13,50 €			4168529 33,40 € (x2)
82246 14,70 €			4168530 (x2) 46,70 €
82247 19,30 €			
82243 11,10 €		2049280 84,00 €	
		2049991 93,50 €	
82244 11,60 €			4168528 (x1) 37,80 €
		2049992 129,00 €	
82245 13,50 €		2049991 93,50 €	4168529 (x2) 33,40 €
		2049992 129,00 €	
82246 14,70 €		2049279 129,00 €	
82247 19,30 €			
82244 11,60 €			
82245 13,50 €			
82246 14,70 €			
82244 11,60 €			
82245 13,50 €		2049279 129,00 €	
82246 14,70 €			

Accessoires communs à la gamme	
IF module LON SIRIUX 2066327	314,00 €
IF module CAN SIRIUX 2090851	179,00 €
IF module EXT.ARRÊT 2058520	163,00 €
IF module EXT.MIN. 2058521	163,00 €
IF module SIRIUX SBM 2058522	163,00 €
IF module Ext.Off/SBM/DP SIRIUX 2105373	163,00 €
IF module DP SIRIUX (uniquement pour SIRIUX doubles) 2066329	110,00 €
IF module SIRIUX MODBUS 2112245	271,00 €
IF module SIRIUX BACNET 2112247	296,00 €
IF module SIRIUX DP-BUS (uniquement pour SIRIUX doubles) 2115186	124,00 €

Zen Ô home

Circulateurs domestiques

Zen Ô-V

NOUVEAU

Certifié ACS

Référence	Désignation **A**	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
4168713	**Zen Ô home**	168	84	–	1,1
4168719	**Zen Ô home V**	198	138	1"	1,3

Monophasé 230 V - 50 Hz

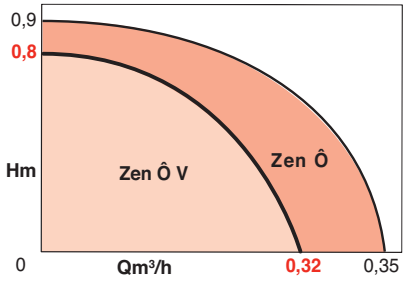

Thermo'clock

Circulateur domestique

Thermo'clock- SB04-15T

Certifié ACS

Référence	Désignation **A**	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
• 4099853	**Thermo'clock-SB04-15T**	364	138	1"	1,9

• En stock

Monophasé 230 V - 50 Hz

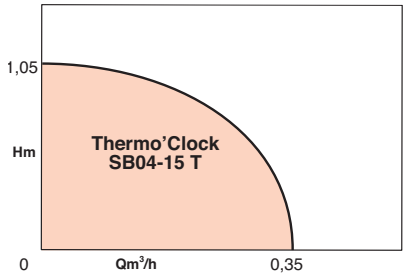

NSB-DSB

Circulateurs domestiques - petit collectif

NSB15-15B

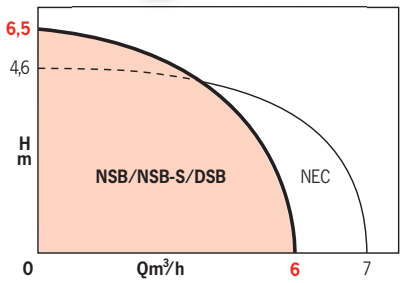

Certifié ACS

Référence	Désignation **A*** - **B**	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
• 4027699	**NSB05-15B-HX9***	347	130	1"	2
• 4027978	**NSB10-15B-HX9**	384	130	1"	2
• 4027980	**NSB15-15B-HX9**	405	130	1"	2
• 4027982	**NSB25-20B-HX9**	418	158	1" 1/4	2,4
• 4027984	**NSB30-25B-HX**	448	180	1" 1/2	3
2040622	**NSB-S25-20**	447	158	1" 1/4	2,8
2040623	**NSB-S30-25**	462	180	1" 1/2	3
• 2040624	**NSB-S40-25**	540	180	1" 1/2	3,2
• 4051581	**DSB33-25B-HX**	1 213	180	1" 1/2	2,8

• En stock

Monophasé 230 V - 50 Hz
B : corps bronze
S : corps inox

Accessoires Désignation K

Pochette RU à visser	Pochette RU à souder	Câble 2m avec connecteur latéral (par 10 pcs)
4016174 17,00 €	74682400001 19,20 €	4164854 55,00 €

Accessoires Désignation K

Pochette RU à visser
4016174 17,00 €

Accessoires Désignation K

Pochette RU	Pochette RU	Couvercle d'obturation	Kit d'adaptabilité
4016174 17,00 €			
			4032327 25,10 €
4016172 31,70 €			4032365 34,70 €
4016195 36,90 €			
4016172 31,70 €			
4016195 36,90 €	4016173 37,20 €		
		4045508 79,80 €	

Celciux

Circulateurs petit collectif haut rendement

Celciux

VEV

Certifié ACS

Pour circuit d'eau chaude sanitaire

Référence	Désignation **B**	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg
4092519	**CELCIUX**	771	180	1"1/2	2,9
4104894	**CELCIUX BMS**	968	180	1"1/2	2,9

Monophasé 230 V - 50 Hz
BMS : Building Management System
(Option permettant d'accéder à la Gestion Technique Centralisée)

SXS

Circulateurs - Petit collectif et collectif

SXS40-40M

Certifié ACS

Pour circuit d'eau chaude sanitaire

Référence	Désignation **B**	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	P moteur W
2045550	**SXS32-35M**	563	180	2"	5,5	90
2095377	**SXS32-35**	563	180	2"	5,5	90
2065411	**SXS40-40M**	1 319	250	40	11	180
2065410	**SXS40-40**	1 319	250	40	11	180
2065412	**SXS50-50**	1 565	280	50	17	350
2065413	**SXS65-60**	2 374	340	65	27	700
2065414	**SXS80-50**	3 852	360	80	31	1100

M : Monophasé 230 V - 50 Hz

NEC

Pompes en ligne

NEC-1-T25

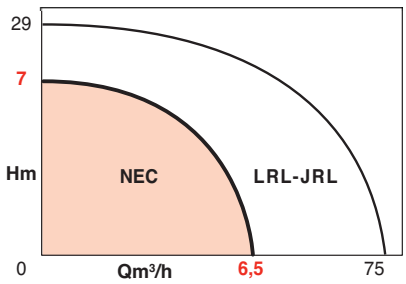

Certifié ACS

Pour circuit d'eau chaude sanitaire

Référence	Désignation **C**	P.U. HT Euros	Entraxe mm	DN	Poids kg
• 4037146	**NEC-1-M-25**	999	180	1"1/2	4,5
• 4037148	**NEC-2-M-25**	1 143	180	1"1/2	4,5
• 4037145	**NEC-1-T-25**	965	180	1"1/2	5,5
• 4037147	**NEC-2-T-25**	983	180	1"1/2	5,5

• En stock

M : Monophasé 230 V - 50 Hz
T : Triphasé 400 V - 50 Hz
1 : 4 pôles
2 : 2 pôles

Accessoires Désignation K

Pochette RU-RED 2027	Pochette RU 2634
4016195 36,90 €	4016173 37,20 €

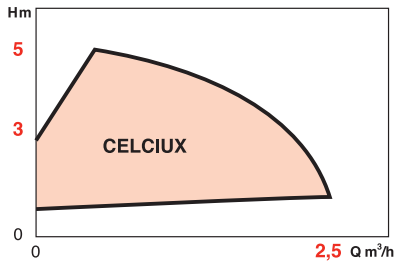

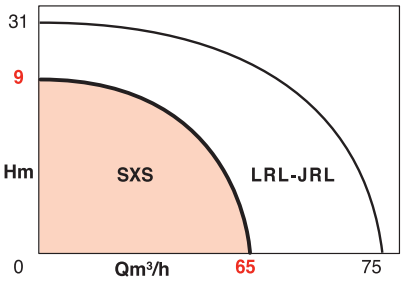

Accessoires Désignation K

Disjoncteur magnéto-thermique	Pochette RU 2634	Kit d'adaptation NEC-33
4066592 185,00 €	61362 14,10 €	4037301 79,80 €
4066589 185,00 €		

LRL

Pompes en ligne - Simples

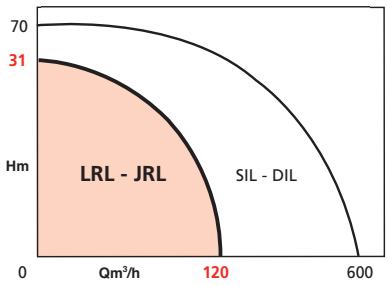

Pour les applications Eau Chaude Sanitaire la version ACS (P2) est disponible sur consultation sauf pour les modèles LRLU à raccord-union.

Certifié ACS

Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW)

	Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	H mm	DN	P2 kW
•	2091360	LRL202U-07/0.12	707	180	1" 1/2	0,12
•	2091361	LRL202U-08/0.12	708	180	1" 1/2	0,12
•	2091362	LRL202U-08.5/0.18	733	180	1" 1/2	0,18
•	2091363	LRL202U-09/0.25	775	180	1" 1/2	0,25
	2091364	LRL203U-07/0.12	737	180	2"	0,12
•	2091365	LRL203U-08/0.12	739	180	2"	0,12
	2091366	LRL203U-08.5/0.18	774	180	2"	0,18
•	2091367	LRL203U-09/0.25	816	180	2"	0,25
•	2091368	LRL203-09/0.37	843	260	32	0,37
•	2091369	LRL203-10/0.55	901	260	32	0,55
•	2091370	LRL203-11/0.75	967	260	32	0,75
•	2091371	LRL203-13/1.1	1 117	260	32	1,1
•	2091372	LRL203-16/1.1	1 120	260	32	1,1
	2091375	LRL204-07/0.12	833	250	40	0,12
•	2091376	LRL204-09/0.37	884	250	40	0,37
•	2091377	LRL204-11/0.55	1 044	250	40	0,55
•	2091378	LRL204-12/1.5	1 293	320	40	1,5
•	2091379	LRL204-13/2.2	1 496	320	40	2,2
•	2091380	LRL204-15/3	1 604	320	40	3
•	2091381	LRL204-16/4	1 783	320	40	4
•	2091385	LRL205-11/0.75	1 309	280	50	0,75
•	2091386	LRL205-12/1.5	1 399	340	50	1,5
•	2091387	LRL205-13/2.2	1 516	340	50	2,2
•	2091388	LRL205-14/3	1 628	340	50	3
•	2091389	LRL205-15/4	1 808	340	50	4
•	2091395	LRL206-12/1.5	1 569	340	65	1,5
•	2129209	LRL206-11/2.2	1 665	340	65	2,2
•	2129210	LRL206-12/3	1 772	340	65	3
•	2129211	LRL206-13/4	1 911	340	65	4
•	2091405	LRL208-12/2.2	1 889	360	80	2,2
	2129212	LRL208-11/3	1 996	360	80	3
•	2129213	LRL208-12/4	2 133	360	80	4
	2091412	LRL404-08/0.09	719	250	40	0,09
•	2091413	LRL404-11/0.12	894	250	40	0,12
•	2091410	LRL403-11/0.25	1 111	260	32	0,25
•	2091411	LRL403-16/0.25	1 118	260	32	0,25
•	2091414	LRL404-13/0.25	1 195	320	40	0,25
•	2091415	LRL404-15/0.37	1 255	320	40	0,37
•	2091416	LRL405-11/0.25	1 231	280	50	0,25
	2113774	LRL405-12/0.25	1 258	280	50	0,25
•	2091417	LRL405-13/0.37	1 280	340	50	0,37
•	2091418	LRL405-15/0.55	1 380	340	50	0,55
•	2129214	LRL406-11/0.25	1 385	340	65	0,25
•	2129215	LRL406-12/0.37	1 451	340	65	0,37
•	2129216	LRL406-13/0.55	1 517	340	65	0,55
	2129217	LRL408-12/0.55	1 628	360	80	0,55
•	2129218	LRL408-13.1/0.75	1 765	360	80	0,75
•	2129219	LRL408-14/1.1	1 840	360	80	1,1

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 203-09/0.37
203 : 2 pôles, DN 32
U : Raccords-union
09 : DN de roue en cm
0.37 : Puissance en kW

Accessoires Désignation K

<table>
<tr><th>Contre-brides</th><th>Raccord-unions</th><th>Manchette anti-vibratoire</th><th>Couvercle d'obturation</th><th>Kit-press 16</th><th>Kit-press 6</th><th>Vanne d'isolement</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>61362
14,10 €</td><td rowspan="2">4015734
52,90 €</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="19">30922741M
116,00 €</td><td rowspan="19">30922740D
116,00 €</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>58672
14,10 €</td></tr>
<tr><td>82243
11,10 €</td><td rowspan="18"></td><td>4087027
107,00 €</td><td>30908178F
147,00 €</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>82244
11,60 €</td><td rowspan="2">4026049
109,00 €</td><td>30925165P
129,00 €</td></tr>
<tr><td>30908178F
147,00 €</td></tr>
<tr><td>82245
13,50 €</td><td>4015744
111,00 €</td><td>30925165P 129,00 €
30908178F
147,00 €</td><td>4004832
233,00 €</td></tr>
<tr><td>82246
14,70 €</td><td>4015745
126,00 €</td><td>30925165P
129,00 €
30908178F
147,00 €</td><td>4004833
236,00 €</td></tr>
<tr><td>82247
19,30 €</td><td>4015461
140,00 €</td><td rowspan="4">30925165P 129,00 €
30908178F
147,00 €</td><td rowspan="2">66333
249,00 €</td></tr>
<tr><td>82244
11,60 €</td><td>4026049
109,00 €</td></tr>
<tr><td>82243
11,10 €</td><td>4087027
107,00 €</td><td></td></tr>
<tr><td>82244
11,60 €</td><td>4026049
109,00 €</td><td></td></tr>
<tr><td>82245
13,50 €</td><td>4015744
111,00 €</td><td>30925165P
129,00 €
30908178F
147,00 €</td><td>4004832
233,00 €</td></tr>
<tr><td>82246
14,70 €</td><td>4015745
126,00 €</td><td>4004833
236,00 €</td></tr>
<tr><td>82247
19,30 €</td><td>4015461
140,00 €</td><td>66333
249,00 €</td></tr>
</table>

JRL

Pompes en ligne - Doubles



Pour les applications Eau Chaude Sanitaire la version ACS (P2) est disponible sur consultation sauf pour les modèles LRLU à raccord-union.

Certifié ACS

Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW)

	Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	H mm	DN	P2 kW
•	2093894	JRL203-09/0.37	1 688	260	32	0,37
•	2093895	JRL203-10/0.55	1 802	260	32	0,55
•	2093896	JRL203-11/0.75	1 933	260	32	0,75
•	2093897	JRL203-13/1.1	2 232	260	32	1,1
•	2093898	JRL203-16/1.1	2 240	260	32	1,1
•	2093899	JRL204-09/0.37	1 768	250	40	0,37
•	2093900	JRL204-11/0.55	2 090	250	40	0,55
•	2093901	JRL204-12/1.5	2 583	320	40	1,5
•	2093902	JRL204-13/2.2	2 994	320	40	2,2
•	2093903	JRL204-15/3	3 209	320	40	3
	2093904	JRL204-16/4	3 566	320	40	4
•	2093905	JRL205-11/0.75	2 618	280	50	0,75
•	2093906	JRL205-12/1.5	2 797	340	50	1,5
•	2093907	JRL205-13/2.2	3 030	340	50	2,2
•	2093908	JRL205-14/3	3 256	340	50	3
•	2093909	JRL205-15/4	3 617	340	50	4
•	2093910	JRL206-12/1.5	3 136	340	65	1,5
•	2133211	JRL206-11/2.2	3 330	340	65	2,2
•	2133212	JRL206-12/3	3 544	340	65	3
•	2133213	JRL206-13/4	3 821	340	65	4
•	2093914	JRL208-12/2.2	3 777	360	80	2,2
•	2133214	JRL208-11/3	3 988	360	80	3
•	2133215	JRL208-12/4	4 267	360	80	4
•	2093917	JRL403-11/0.25	2 224	260	32	0,25
•	2093918	JRL403-16/0.25	2 234	260	32	0,25
•	2093919	JRL404-13/0.25	2 391	320	40	0,25
•	2093920	JRL404-15/0.37	2 506	320	40	0,37
•	2093921	JRL405-11/0.25	2 461	280	50	0,25
	2093922	JRL405-13/0.37	2 561	340	50	0,37
•	2093923	JRL405-15/0.55	2 757	340	50	0,55
	2133216	JRL406-11/0.25	2 769	340	65	0,25
	2133217	JRL406-12/0.37	2 903	340	65	0,37
•	2133218	JRL406-13/0.55	3 035	340	65	0,55
	2133219	JRL408-12/0.55	3 255	360	80	0,55
	2133220	JRL408-13.1/0.75	3 530	360	80	0,75
•	2133221	JRL408-14/1.1	3 680	360	80	1,1

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 203-09/0.37
203 : 2 pôles, DN 32
U : Raccords-union
09 : DN de roue en cm
0.37 : Puissance en kW

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Manchette anti-vibratoire	Couvercle d'obturation	Kit-press 16	Kit-press 6	Coffret MGP	Vanne d'isolement
82243 11,10 €	4087027 107,00 €	30908178F 147,00 €	30922741M 116,00 €	30922740D 116,00 €	4042680 406,00 €	
82244 11,60 €	4026049 109,00 €	30925165P 129,00 € 30908178F 147,00 €				
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	30925165P 129,00 € 30908178F 147,00 €				4004832 233,00 €
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	30925166Y 129,00 € 30908178F 147,00 €				4004833 236,00 €
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	30925166Y 129,00 €				66333 249,00 €
82243 11,10 €	4087027 107,00 €	30908178F 147,00 €				
82244 11,60 €	4026049 109,00 €					
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	30925165P 129,00 €				4004832 233,00 €
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	30908178F 147,00 €				4004833 236,00 €
82247 19,30 €	4015461 140,00 €					66333 249,00 €

LRL - JRN

Pompes en ligne - Simples et Doubles

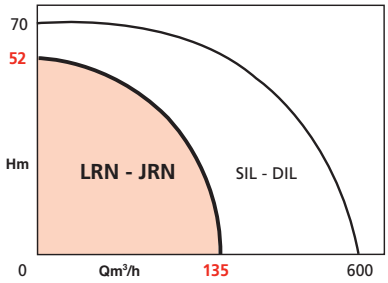

Moteurs standards IE2

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	H mm	DN	P2 kW
2091373	LRN203-16/3	1 429	260	32	3
2091374	LRN203-17/4	1 566	260	32	4
2091382	LRN204-16/4	1 783	340	40	4
2091383	LRN204-17/5.5	2 303	340	40	5,5
2091384	LRN204-20/7.5	2 432	440	40	7,5
2091390	LRN205-14/4	1 807	340	50	4
2091391	LRN205-16/5.5	2 346	340	50	5,5
2091392	LRN205-17/5.5	2 347	440	50	5,5
2091393	LRN205-17/7.5	2 456	340	50	7,5
2091394	LRN205-18/7.5	2 457	440	50	7,5
2091399	LRN206-13/5.5	2 401	340	65	5,5
2091400	LRN206-14/5.5	2 402	340	65	5,5
2091401	LRN206-14/7.5	2 455	340	65	7,5
2091402	LRN206-15/5.5	2 403	430	65	5,5
2091403	LRN206-16/5.5	2 405	430	65	5,5
2091404	LRN206-16/7.5	2 457	430	65	7,5
2091408	LRN208-13/5.5	2 627	400	80	5,5
2091409	LRN208-14/7.5	2 668	400	80	7,5
2091425	LRN410-14.5/1.1	2 231	500	100	1,1
2091426	LRN410-15/1.5	2 307	500	100	1,5
2091427	LRN410-16/2.2	2 933	500	100	2,2
2091428	LRN410-17/3	3 000	500	100	3
2094080	JRN203-16/3	2 856	260	32	3
2094081	JRN203-17/4	3 130	260	32	4
2094082	JRN204-16/4	3 566	340	40	4
2094083	JRN204-17/5.5	4 608	340	40	5,5
2094084	JRN204-20/7.5	4 865	440	40	7,5
2094085	JRN205-14/4	3 616	340	50	4
2094086	JRN205-16/5.5	4 694	340	50	5,5
2094087	JRN205-17/5.5	4 696	440	50	5,5
2094088	JRN205-17/7.5	4 913	340	50	7,5
2094089	JRN205-18/7.5	4 915	440	50	7,5
2094090	JRN206-13/5.5	4 801	340	65	5,5
2094091	JRN206-14/5.5	4 804	340	65	5,5
2094092	JRN206-14/7.5	4 911	340	65	7,5
2094093	JRN206-15/5.5	4 806	430	65	5,5
2094094	JRN206-16/5.5	4 808	430	65	5,5
2094095	JRN206-16/7.5	4 915	430	65	7,5
• 2094096	JRN208-13/5.5	5 253	400	80	5,5
2094097	JRN208-14/7.5	5 337	400	80	7,5
2094098	JRN410-14.5/1.1	4 464	500	100	1,1
2094099	JRN410-15/1.5	4 613	500	100	1,5
2094100	JRN410-16/2.2	5 865	500	100	2,2
2094101	JRN410-17/3	5 998	500	100	3

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 203-16/3
203 : 2 pôles, DN 32
403 : 4 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Couvercle d'obturation	Kit-press 16	Kit-press 6	Coffret MGP	Kit console
82243 11,10 €	4087027 107,00 €		2040971 147,00 €	30922741M 116,00 €	30922740D 116,00 €		2040967 93,50 €
82244 11,60 €	4026049 109,00 €		2042861 183,00 €				
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	4004832 233,00 €	2040970 129,00 €				
			2040971 147,00 €				
			2042861 183,00 €				
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	2040970 129,00 €				2040968 114,00 €
			2040971 147,00 €				
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €	2040970 129,00 €				
82248 24,30 €	4015746 152,00 €	66168 264,00 €	2040971 147,00 €				
82243 11,10 €	4087027 107,00 €					4042680 406,00 €	2040967 93,50 €
82244 11,60 €	4026049 109,00 €		2042861 183,00 €				
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	4004832 233,00 €	2040970 129,00 €				
			2040971 147,00 €				
			2042861 183,00 €				
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	2040970 129,00 €				2040968 114,00 €
			2040971 147,00 €				
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €	2040970 129,00 €				
82248 24,30 €	4015746 152,00 €	66168 264,00 €	2040971 147,00 €				

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

SIL

Pompes en ligne simples



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Moteurs standards IE2

	Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	DN	P2 kW
•	2091967	SIL203-14/1.5	1 346	32	1,5
•	2091966	SIL203-15/2.2	1 405	32	2,2
	2091965	SIL203-16/2.2	1 406	32	2,2
	2091964	SIL203-16/3	1 502	32	3
	2091963	SIL203-17/3	1 503	32	3
	2091962	SIL203-17/4	1 646	32	4
•	2091978	SIL204-14/2.2	1 593	40	2,2
•	2091977	SIL204-15/3	1 721	40	3
•	2091976	SIL204-16/4	1 851	40	4
•	2091975	SIL204-17/5.5	2 426	40	5,5
	2091972	SIL204-20/7.5	2 559	40	7,5
	2091971	SIL204-22/11	3 419	40	11
•	2092002	SIL205-11/1.5	1 496	50	1,5
•	2092001	SIL205-12/2.2	1 604	50	2,2
•	2092000	SIL205-13/3	1 734	50	3
	2091999	SIL205-14/3	1 736	50	3
•	2091998	SIL205-14/4	1 878	50	4
•	2091994	SIL205-16/5.5	2 470	50	5,5
	2091993	SIL205-17/5.5	2 471	50	5,5
•	2091992	SIL205-17/7.5	2 644	50	7,5
	2091989	SIL205-18/7.5	2 645	50	7,5
	2091988	SIL205-21/11	3 438	50	11
	2091987	SIL205-22/11	3 439	50	11
	2091986	SIL205-22/15	3 500	50	15
	2115814	SIL205-25/18.5	4 910	50	18,5
	2115813	SIL205-25/22	5 580	50	22
	2115812	SIL205-27/22	5 582	50	22
	2115811	SIL205-27/30	7 401	50	30
•	2092028	SIL206-11/3	1 895	65	3
	2092027	SIL206-12/3	1 896	65	3
•	2092026	SIL206-12/4	2 034	65	4
	2115819	SIL206-13/4	2 035	65	4
•	2092025	SIL206-13/5.5	2 675	65	5,5
	2092024	SIL206-14/5.5	2 676	65	5,5
•	2092023	SIL206-14/7.5	2 703	65	7,5
•	2092018	SIL206-15/5.5	2 678	65	5,5
	2092017	SIL206-16/5.5	2 680	65	5,5
•	2092016	SIL206-16/7.5	2 705	65	7,5
	2092015	SIL206-17/11	3 632	65	11
	2092011	SIL206-20/11	3 635	65	11
	2092010	SIL206-20/15	3 921	65	15
	2092009	SIL206-21/15	3 922	65	15
	2092008	SIL206-21/18.5	4 892	65	18,5
	2092007	SIL206-22/18.5	4 893	65	18,5
	2092006	SIL206-22/22	5 962	65	22
	2115817	SIL206-24/30	7 809	65	30
	2115816	SIL206-26/30	7 812	65	30
	2115815	SIL206-26/37	9 417	65	37

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 203-16/3
203 : 2 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Couvercle d'obturation	Kit-press 16	Kit-press 6	Kit console
82243 11,10 €	4087027 107,00 €		2040970 129,00 € 2040971 147,00 €	30922741M 116,00 €	30922740D 116,00 €	2040967 93,50 €
82244 11,60 €	4026049 109,00 €		2040970 129,00 € 2040971 147,00 € 2042861 183,00 €			
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	4004832 233,00 €	2040970 129,00 € 2040971 147,00 € 2042861 183,00 € 2052701 219,00 €			
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	2040970 129,00 € 2040971 147,00 € 2042861 183,00 € 2052701 219,00 €			2040968 114,00 €

SIL

Pompes en ligne simples



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW)

	Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	DN	P2 kW
	2115823	SIL208-11/3	2 405	80	3
	2092046	SIL208-12/4	2 275	80	4
•	2092045	SIL208-13/5.5	2 768	80	5,5
•	2092044	SIL208-14/7.5	2 932	80	7,5
•	2092040	SIL208-15/7.5	2 933	80	7,5
•	2092039	SIL208-16/11	4 059	80	11
	2092038	SIL208-17/11	4 060	80	11
•	2092037	SIL208-17/15	4 549	80	15
	2092034	SIL208-19/15	4 551	80	15
	2092033	SIL208-19/18.5	5 716	80	18,5
	2092032	SIL208-20/18.5	5 717	80	18,5
	2092031	SIL208-20/22	6 536	80	22
	2115820	SIL208-21/30	7 841	80	30
	2115821	SIL208-22/22	6 539	80	22
	2092030	SIL208-22/30	7 842	80	30
•	2092062	SIL210-14.5/11	4 455	100	11
•	2092061	SIL210-15/15	5 028	100	15
•	2092058	SIL210-16.5/22	6 671	100	22
	2092060	SIL210-16/15	5 030	100	15
	2092059	SIL210-16/18.5	6 105	100	18,5
	2115826	SIL210-17/22	6 672	100	22
	2092057	SIL210-17/30	8 630	100	30
	2092053	SIL210-19/30	8 631	100	30
	2092052	SIL210-21/30	8 634	100	30
	2092051	SIL210-21/37	11 074	100	37
•	2091970	SIL403-14/0.25	1 200	32	0,25
•	2091969	SIL403-15/0.37	1 221	32	0,37
•	2091968	SIL403-17/0.55	1 295	32	0,55
	2091982	SIL404-14/0.25	1 319	40	0,25
	2091981	SIL404-15/0.37	1 330	40	0,37
•	2091980	SIL404-16/0.55	1 365	40	0,55
•	2091979	SIL404-17/0.75	1 452	40	0,75
•	2091974	SIL404-21/1.1	1 597	40	1,1
•	2091973	SIL404-22/1.5	1 673	40	1,5
•	2091997	SIL405-15/0.55	1 478	40	0,55
•	2091996	SIL405-16/0.75	1 566	40	0,75
•	2091995	SIL405-17/1.1	1 666	40	1,1
•	2091991	SIL405-20/1.5	1 793	40	1,5
•	2091990	SIL405-22/2.2	1 966	40	2,2
•	2091985	SIL405-26/3	2 044	40	3
	2091984	SIL405-27/3	2 045	40	3
•	2091983	SIL405-27/4	2 352	40	4

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 203-16/3
203 : 2 pôles, DN 32
403 : 4 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Couvercle d'obturation	Kit-press 16	Kit-press 6	Kit console
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €	2040970 129,00 €	30922741M 116,00 €	30922740D 116,00 €	2040968 114,00 €
			2040971 147,00 €			
			2042861 183,00 €			
82248 24,30 €	4015746 152,00 €	66168 264,00 €	2040971 147,00 €			
			2042861 183,00 €			
82243 11,10 €	4087027 107,00 €		2040970 129,00 € 2040971 147,00 €			2040967 93,50 €
82244 11,60 €	4026049 109,00 €		2040970 129,00 € 2040971 147,00 € 2042861 183,00 €			
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	4004832 233,00 €	2040971 147,00 € 2042861 183,00 € 2052701 219,00 €			

SIL

Pompes en ligne simples



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Moteurs standards IE2

	Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	DN	P2 kW
•	2092022	SIL406-15/0.75	1 671	65	0,75
•	2092021	SIL406-16/1.1	1 740	65	1,1
	2092020	SIL406-17/1.1	1 741	65	1,
•	2092019	SIL406-17/1.5	1 818	65	1,5
•	2092014	SIL406-21/2.2	2 027	65	2,2
	2092013	SIL406-22/2.2	2 028	65	2,2
•	2092012	SIL406-22/3	2 100	65	3
	2092005	SIL406-25/3	2 102	65	3
	2092004	SIL406-25/4	2 408	65	4
	2115818	SIL406-27/4	2 410	65	4
•	2092003	SIL406-27/5.5	2 704	65	5,5
	2115822	SIL408-14.5/1.1	1 938	80	1,1
•	2092043	SIL408-15/1.1	1 939	80	1,1
•	2092042	SIL408-16/1.5	2 044	80	1,5
•	2092041	SIL408-17/2.2	2 217	80	2,2
•	2092036	SIL408-21/3	2 544	80	3
•	2092035	SIL408-22/4	2 849	80	4
•	2092029	SIL408-27/5.5	3 149	80	5,5
•	2092066	SIL410-14.5/1.1	2 349	100	1,1
•	2092065	SIL410-15/1.5	2 428	100	1,5
•	2092064	SIL410-16/2.2	3 014	100	2,2
	2115827	SIL410-17/2.2	3 015	100	2,2
•	2092063	SIL410-17/3	3 229	100	3
	2092056	SIL410-20/3	3 233	100	3
•	2092055	SIL410-20/4	3 555	100	4
	2115825	SIL410-22/4	3 556	100	4
•	2092054	SIL410-22/5.5	3 953	100	5,5
	2092050	SIL410-25/5.5	3 956	100	5,5
•	2092049	SIL410-25/7.5	4 303	100	7,5
•	2092048	SIL410-26/11	5 299	100	11
	2115824	SIL410-26/7.5	4 304	100	7,5
•	2092047	SIL410-27/11	5 300	100	11
•	2092077	SIL412-19/4	3 746	125	4
•	2092076	SIL412-21/5.5	4 223	125	5,5
	2092075	SIL412-22/5.5	4 224	125	5,5
•	2092074	SIL412-22/7.5	5 328	125	7,5
	2092073	SIL412-25/11	6 119	125	11
	2092072	SIL412-27/11	6 123	125	11
•	2092071	SIL412-27/15	6 599	125	15
	2115829	SIL412-30/15	6 602	125	15
	2092070	SIL412-30/18.5	8 000	125	18,5
	2092069	SIL412-32/18.5	8 002	125	18,5
	2092068	SIL412-32/22	8 718	125	22
	2115828	SIL412-34/22	8 721	125	22
	2092067	SIL412-34/30	9 720	125	30

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 203-16/3
403 : 4 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Couvercle d'obturation	Kit-press 16	Kit-press 6	Kit console
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	2040971 147,00 €	30922741M 116,00 €	30922740D 116,00 €	2040968 114,00 €
			2042861 183,00 €			
			2052701 219,00 €			
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €	2040971 147,00 €			
			2042861 183,00 €			
			2052701 219,00 €			
82248 24,30 €	4015746 152,00 €	66168 264,00 €	2040970 129,00 €			
			2040971 147,00 €			
			2042861 183,00 €			
			2052701 219,00 €			
82249 31,90 €	4015747 182,00 €	4004834 339,00 €	2042861 183,00 €			2040969 154,00 €
			2052701 219,00 €			
			2052702 254,00 €			

SIL

Pompes en ligne simples



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Moteurs standards IE2

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	DN	P2 kW
• 2092089	SIL415-19/5.5	5 182	150	5,5
• 2092088	SIL415-20/7.5	6 243	150	7,5
• 2092087	SIL415-22/11	7 137	150	11
• 2092086	SIL415-25/15	7 878	150	15
2092085	SIL415-26/15	7 879	150	15
2092084	SIL415-26/18.5	9 980	150	18,5
2092083	SIL415-27/18.5	9 981	150	18,5
2092082	SIL415-27/22	9 719	150	22
2130694	SIL415-30.5/30	12 366	150	30
2130693	SIL415-32.5/37	12 368	150	30
2131333	SIL415-32.5/30	13 044	150	37
2131332	SIL415-33.5/37	13 519	150	45
2130692	SIL415-33.5/45	13 520	150	45
2092094	SIL420-23/11	8 261	200	11
2092093	SIL420-24/15	9 016	200	15
2092092	SIL420-25/18.5	11 421	200	18,5
2115837	SIL420-26.5/22	12 286	200	22
2115836	SIL420-26.5/30	14 115	200	30
2092091	SIL420-26/22	12 285	200	22
2092090	SIL420-27/30	14 115	200	30
2130700	SIL420-30/37	14 892	200	37
2130699	SIL420-31.5/37	15 434	200	37
2131335	SIL420-33.5/37	15 435	200	45
2130698	SIL420-33.5/45	16 048	200	55
2131334	SIL420-34.5/45	15 437	200	45
2130697	SIL420-34.5/55	16 049	200	55
2092097	SIL620-24/7.5	11 773	200	7,5
2092096	SIL620-26/7.5	11 775	200	7,5
2092095	SIL620-27/11	13 494	200	11

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 403-16/3
403 : 4 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Accessoires Désignation K

<table>
<tr><th>Contre-brides</th><th>Manchette anti-vibratoire</th><th>Vanne d'isolement</th><th>Couvercle d'obturation</th><th>Kit-press 16</th><th>Kit-press 6</th><th>Kit console</th></tr>
<tr><td rowspan="3">82250
38,20 €</td><td rowspan="3">4015748
237,00 €</td><td rowspan="3">4003300
348,00 €</td><td>2042861
183,00 €</td><td rowspan="5">30922741M
116,00 €</td><td rowspan="5">30922740D
116,00 €</td><td rowspan="5">2040969
154,00 €</td></tr>
<tr><td>2052701
219,00 €</td></tr>
<tr><td>2052702
254,00 €</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">4015749
379,00 €</td><td rowspan="3">4004835
781,00 €</td><td>2052701
219,00 €</td></tr>
<tr><td>2052702
254,00 €</td></tr>
<tr><td>2052701 219,00 €</td></tr>
</table>

DIL

Pompes en ligne doubles



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Moteurs standards IE2

	Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	DN	P2 kW
•	2092106	DIL203-14/1.5	2 693	32	1,5
•	2092105	DIL203-15/2.2	2 809	32	2,2
	2092104	DIL203-16/2.2	2 812	32	2,2
	2092103	DIL203-16/3	3 004	32	3
	2092102	DIL203-17/3	3 006	32	3
	2092101	DIL203-17/4	3 292	32	4
•	2092117	DIL204-14/2.2	3 183	40	2,2
•	2092116	DIL204-15/3	3 443	40	3
	2092115	DIL204-16/4	3 703	40	4
	2092114	DIL204-17/5.5	4 848	40	5,5
	2092111	DIL204-20/7.5	5 116	40	7,5
	2092110	DIL204-22/11	6 841	40	11
•	2092141	DIL205-11/1.5	2 994	50	1,5
•	2092140	DIL205-12/2.2	3 207	50	2,2
•	2092139	DIL205-13/3	3 466	50	3
	2092138	DIL205-14/3	3 469	50	3
•	2092137	DIL205-14/4	3 756	50	4
•	2092133	DIL205-16/5.5	4 937	50	5,5
	2092132	DIL205-17/5.5	4 939	50	5,5
•	2092131	DIL205-17/7.5	5 287	50	7,5
	2092128	DIL205-18/7.5	5 290	50	7,5
	2092127	DIL205-21/11	6 875	50	11
	2092126	DIL205-22/11	6 878	50	11
	2092125	DIL205-22/15	6 998	50	15
	2092167	DIL206-11/3	3 792	65	3
	2092166	DIL206-12/3	3 794	65	3
•	2092165	DIL206-12/4	4 066	65	4
•	2092164	DIL206-13/5.5	5 355	65	5,5
	2092163	DIL206-14/5.5	5 356	65	5,5
•	2092162	DIL206-14/7.5	5 404	65	7,5
	2092157	DIL206-15/5.5	5 358	65	5,5
	2092156	DIL206-16/5.5	5 360	65	5,5
	2092155	DIL206-16/7.5	5 409	65	7,5
	2092154	DIL206-17/11	7 264	65	11
	2092150	DIL206-20/11	7 271	65	11
	2092149	DIL206-20/15	7 842	65	15
	2092148	DIL206-21/15	7 844	65	15
	2092147	DIL206-21/18.5	9 783	65	18,5
	2092146	DIL206-22/18.5	9 785	65	18,5
	2092145	DIL206-22/22	11 925	65	22

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 203-16/3
203 : 2 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Couvercle d'obturation	Kit-press 16	Kit-press 6	Coffret MGP	Kit console
82243 11,10 €	4087027 107,00 €		2040970 129,00 € 2040971 147,00 €	30922741M 116,00 €	30922740D 116,00 €	4042680 406,00 €	2040967 93,50 €
82244 11,60 €	4026049 109,00 €		2040970 129,00 € 2040971 147,00 € 2042861 183,00 €				
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	4004832 233,00 €	2040970 129,00 € 2040971 147,00 € 2042861 183,00 €				
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	2040970 129,00 € 2040971 147,00 € 2042861 183,00 €				2040968 114,00 €

DIL

Pompes en ligne doubles



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW)

	Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	DN	P2 kW
	2092185	DIL208-12/4	4 554	80	4
•	2092184	DIL208-13/5.5	5 535	80	5,5
•	2092183	DIL208-14/7.5	5 864	80	7,5
•	2092179	DIL208-15/7.5	5 867	80	7,5
•	2092178	DIL208-16/11	8 119	80	11
	2092177	DIL208-17/11	8 121	80	11
•	2092176	DIL208-17/15	9 098	80	15
	2092173	DIL208-19/15	9 104	80	15
	2092172	DIL208-19/18.5	11 436	80	18,5
	2092171	DIL208-20/18.5	11 438	80	18,5
	2092170	DIL208-20/22	13 074	80	22
	2092169	DIL208-22/30	15 683	80	30
•	2092201	DIL210-14.5/11	8 910	100	11
•	2092200	DIL210-15/15	10 059	100	15
•	2092197	DIL210-16.5/22	13 339	100	22
	2092199	DIL210-16/15	10 061	100	15
•	2092198	DIL210-16/18.5	12 209	100	18,5
	2092196	DIL210-17/30	17 260	100	30
	2092192	DIL210-19/30	17 264	100	30
	2092191	DIL210-21/30	17 268	100	30
	2092190	DIL210-21/37	22 152	100	37
•	2092109	DIL403-14/0.25	2 400	32	0,25
•	2092108	DIL403-15/0.37	2 442	32	0,37
•	2092107	DIL403-17/0.55	2 587	32	0,55
	2092121	DIL404-14/0.25	2 638	40	0,25
	2092120	DIL404-15/0.37	2 662	40	0,37
•	2092119	DIL404-16/0.55	2 731	40	0,55
•	2092118	DIL404-17/0.75	2 904	40	0,75
•	2092113	DIL404-21/1.1	3 192	40	1,1
•	2092112	DIL404-22/1.5	3 347	40	1,5
•	2092136	DIL405-15/0.55	2 957	50	0,55
•	2092135	DIL405-16/0.75	3 130	50	0,75
•	2092134	DIL405-17/1.1	3 333	50	1,1
•	2091547	DIL405-20/1.5	3 586	50	1,5
•	2091548	DIL405-22/2.2	3 931	50	2,2
•	2092124	DIL405-26/3	4 091	50	3
	2092123	DIL405-27/3	4 093	50	3
	2092122	DIL405-27/4	4 702	50	4

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 203-16/3
203 : 2 pôles, DN 32
403 : 4 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Couvercle d'obturation	Kit-press 16	Kit-press 6	Coffret MGP	Kit console
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €	2040970 129,00 €	30922741M 116,00 €	30922740D 116,00 €	4042680 406,00 €	2040968 114,00 €
			2040971 147,00 €				
			2042861 183,00 €				
82248 24,30 €	4015746 152,00 €	66168 264,00 €	2040971 147,00 €				
			2042861 183,00 €				
82243 11,10 €	4087027 107,00 €		2040970 129,00 €				2040967 93,50 €
			2040971 147,00 €				
82244 11,60 €	4026049 109,00 €		2040970 129,00 €				
			2040971 147,00 €				
			2042861 183,00 €				
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	4004832 233,00 €	2040971 147,00 €				
			2042861 183,00 €				
			2052701 219,00 €				

DIL

Pompes en ligne doubles



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Moteurs standards IE2

	Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	DN	P2 kW
	2092161	DIL406-15/0.75	3 344	65	0,75
•	2092160	DIL406-16/1.1	3 480	65	1,1
	2092159	DIL406-17/1.1	3 482	65	1,1
•	2092158	DIL406-17/1.5	3 637	65	1,5
•	2092153	DIL406-21/2.2	4 053	65	2,2
	2092152	DIL406-22/2.2	4 055	65	2,2
•	2092151	DIL406-22/3	4 201	65	3
	2092144	DIL406-25/3	4 207	65	3
	2092143	DIL406-25/4	4 815	65	4
•	2092142	DIL406-27/5.5	5 406	65	5,5
•	2092182	DIL408-15/1.1	3 878	80	1,1
•	2092181	DIL408-16/1.5	4 091	80	1,5
•	2092180	DIL408-17/2.2	4 433	80	2,2
•	2092175	DIL408-21/3	5 089	80	3
•	2092174	DIL408-22/4	5 702	80	4
•	2092168	DIL408-27/5.5	6 297	80	5,5
	2092205	DIL410-14.5/1.1	4 697	100	1,1
	2092204	DIL410-15/1.5	4 853	100	1,5
	2092203	DIL410-16/2.2	6 026	100	2,2
•	2092202	DIL410-17/3	6 458	100	3
	2092195	DIL410-20/3	6 463	100	3
•	2092194	DIL410-20/4	7 109	100	4
•	2092193	DIL410-22/5.5	7 905	100	5,5
	2092189	DIL410-25/5.5	7 912	100	5,5
•	2092188	DIL410-25/7.5	8 605	100	7,5
•	2092187	DIL410-26/11	10 600	100	11
	2092186	DIL410-27/11	10 602	100	11
•	2092216	DIL412-19/4	7 492	125	4
•	2083218	DIL412-21/5.5	8 447	125	5,5
	2092214	DIL412-22/5.5	8 449	125	5,5
•	2092213	DIL412-22/7.5	10 653	125	7,5
	2092212	DIL412-25/11	12 239	125	11
	2092211	DIL412-27/11	12 243	125	11
•	2083217	DIL412-27/15	13 200	125	15
	2092209	DIL412-30/18.5	16 001	125	18,5
	2092208	DIL412-32/18.5	16 005	125	18,5
	2092207	DIL412-32/22	17 438	125	22
	2092206	DIL412-34/30	19 440	125	30

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 403-16/3
403 : 4 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Couvercle d'obturation	Kit-press 16	Kit-press 6	Coffret MGP	Kit console
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	2040971 147,00 €	30922741M 116,00 €	30922740D 116,00 €	4042680 406,00 €	2040968 114,00 €
			2042861 183,00 €				
			2052701 219,00 €				
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €	2040971 147,00 €				
			2042861 183,00 €				
			2052701 219,00 €				
82248 24,30 €	4015746 152,00 €	66168 264,00 €	2040971 147,00 €				
			2042861 183,00 €				
			2052701 219,00 €				
82249 31,90 €	4015747 182,00 €	4004834 339,00 €	2042861 183,00 €				2040969 154,00 €
			2052701 219,00 €				
			2052702 254,00 €				

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

DIL

Pompes en ligne doubles

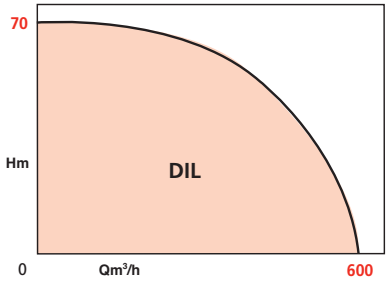

Moteurs standards IE2

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	DN	P2 kW
• 2092228	DIL415-19/5.5	10 365	150	5,5
2092227	DIL415-20/7.5	12 488	150	7,5
2092226	DIL415-22/11	14 271	150	11
2092225	DIL415-25/15	15 757	150	15
2092224	DIL415-26/15	15 759	150	15
2092223	DIL415-26/18.5	19 959	150	18,5
2092222	DIL415-27/18.5	19 962	150	18,5
2092221	DIL415-27/22	19 436	150	22
2092220	DIL415-30/30	24 733	150	30
2092219	DIL415-32/37	26 087	150	37
2092218	DIL415-34/37	26 091	150	37
2092217	DIL415-34/45	27 040	150	45
2092232	DIL420-24/15	18 031	200	15
2092231	DIL420-25/18.5	22 844	200	18,5
2092230	DIL420-26/22	24 569	200	22
2092229	DIL420-27/30	28 231	200	30
2132793	DIL420-30/37	29 784	200	37
2132792	DIL420-31.5/37	30 869	200	45
2132788	DIL420-34.5/55	32 097	200	55
2132789	DIL420-34.5/45	30 975	200	45
2132790	DIL420-33.5/45	30 975	200	45
2132791	DIL420-33.5/37	29 784	200	37

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 403-16/3
403 : 4 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Accessoires Désignation K

<table>
<tr><th>Contre-brides</th><th>Manchette anti-vibratoire</th><th>Vanne d'isolement</th><th>Couvercle d'obturation</th><th>Kit-press 16</th><th>Kit-press 6</th><th>Coffret MGP</th><th>Kit console</th></tr>
<tr><td rowspan="3">82250
38,20 €</td><td rowspan="3">4015748
237,00 €</td><td rowspan="3">4003300
348,00 €</td><td>2042861
183,00 €</td><td rowspan="6">30922741M
116,00 €</td><td rowspan="6">30922740D
116,00 €</td><td rowspan="6">4042680
406,00 €</td><td rowspan="6">2040969
154,00 €</td></tr>
<tr><td>2052701
219,00 €</td></tr>
<tr><td>2052702
254,00 €</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">4015749
379,00 €</td><td rowspan="3">4004835
781,00 €</td><td>2052701
219,00 €</td></tr>
<tr><td>2052702
254,00 €</td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>

LRE-JRE

Pompes en ligne - Simples et doubles

À variation électronique de vitesse

Certificat Économie Énergie Produit éligible

VEV

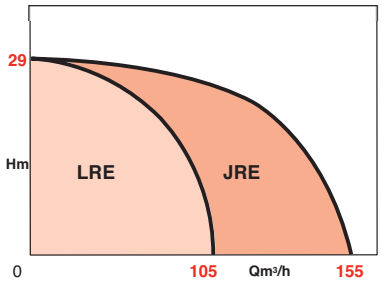

Modules-IF de communication en option pour pompes à vitesse variée.

Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW)

	Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	H mm	DN	P2 kW
	2109831	LRE203-10/0.55-3G	2 432	260	32	0,55
•	2109832	LRE203-11/0.75-3G	2 610	260	32	0,75
•	2109833	LRE203-16/1.1-3G	3 022	260	32	1,1
	2109834	LRE204-11/0,55-3G	2 821	250	40	0,55
•	2109836	LRE204-12.5/2.2-3G	4 040	320	40	2,2
•	2109835	LRE204-12/1.5-3G	3 487	320	40	1,5
•	2109837	LRE204-13/3-3G	4 325	320	40	3
•	2109838	LRE204-16/4-3G	4 813	320	40	4
	2129112	LRE205-11/0,75-3G	3 534	280	50	0,75
•	2109840	LRE205-13/2.2-3G	4 092	340	50	2,2
	2109841	LRE205-14/3-3G	4 394	340	50	3
•	2109842	LRE205-16/4-3G	4 887	340	50	4
•	2109843	LRE206-12/1.5-3G	4 236	340	65	1,5
•	2133278	LRE206-13/4	5 165	340	65	4
•	2133277	LRE206-12/3	4 792	340	65	3
•	2109846	LRE208-12/2.2-3G	5 099	360	80	2,2
•	2133279	LRE208-12/3	5 384	360	80	3
•	2133280	LRE208-13/4	5 765	360	80	4
	2109849	JRE203-10/0.55-3G	4 865	260	32	0,55
•	2109850	JRE203-11/0.75-3G	5 222	260	32	0,75
•	2109851	JRE203-16/1.1-3G	6 047	260	32	1,1
	2109852	JRE204-11/0.55-3G	5 642	250	40	0,55
•	2109853	JRE 204-12/1.5-3G	6 974	320	40	1,5
•	2109854	JRE 204-12.5/2.2-3G	8 080	320	40	2,2
•	2109855	JRE204-13/3-3G	8 650	320	40	3
•	2109856	JRE204-16/4-3G	9 629	320	40	4
•	2129113	JRE205-11/0.75-3G	7 070	280	50	0,75
•	2109858	JRE 205-13/2.2-3G	8 183	340	50	2,2
•	2109859	JRE205-14/3-3G	8 790	340	50	3
•	2109860	JRE205-16/4-3G	9 774	340	50	4
•	2109861	JRE206-12/1.5-3G	8 471	340	65	1,5
•	2133282	JRE206-13/4	10331	340	65	4
•	2133281	JRE206-12/3	9 587	340	65	3
•	2109864	JRE208-12/2.2-3G	10 199	360	80	2,2
•	2133283	JRE208-12/3	10 769	360	80	3
•	2133284	JRE208-13/4	11 529	360	80	4

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 203-10/0,55-3G
203 : 2 pôles, DN 32
10 : DN de roue en cm
0,55 : Puissance en kW
3G : 3ème génération

Accessoires Désignation K

Contre-brides	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Couvercle d'obturation	IF module LON-DP
82243 11,10 €	4087027 107,00 €		30908178F 147,00 €	2066328 293,00 €
82244 11,60 €	4026049 109,00 €		30925165P 129,00 € 30908178F 147,00 €	
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	4004832 233,00 €	30925165P 129,00 € 30908178F 147,00 €	
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	30925166Y 129,00 € 30908178F 147,00 €	
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €	30925166Y 129,00 € 30908178F 147,00 €	
82243 11,10 €	4087027 107,00 €			
82244 11,60 €	4026049 109,00 €		30925165P 129,00 € 30908178F 147,00 €	
82245 13,50 €	4015744 111,00 €	4004832 233,00 €	30925165P 129,00 € 30908178F 147,00 €	
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	30925166Y 129,00 € 30908178F 147,00 €	
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €	30925166Y 129,00 € 30908178F 147,00 €	

Prix sur consultation

Certificat Économie Énergie Produit éligible

VEV

Ixens

Pompes en ligne haut rendement
Moteur synchrone haut rendement à aimants permanents au rendement supérieur à IE4 (selon IEC 60034-31 Ed.2).

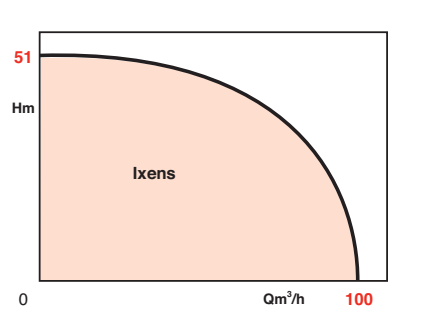

GLOBAL EFFICIENCY BY SALMSON

Les plus Salmson

- Jusqu'à 70% d'économie d'énergie moyenne en comparaison avec une pompe en ligne à vitesse fixe.
- Pompe compacte: Réduction de 55% du poids et de 39% de la hauteur en comparaison avec une SIE.
- Interface de contrôle et de commande commune à toute la gamme des pompes électroniques Salmson.

Prix sur consultation

Certificat Économie Énergie Produit éligible

VEV

SIE - DIE

Pompes in-line - Simples et doubles
A variation électronique de vitesse
Moteurs standards IE2

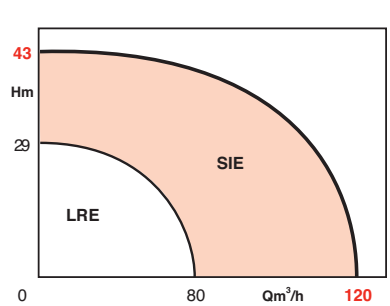

Certificat Économie Énergie Produit éligible

VEV

PBE

Pompes Monoblocs sur socle
A variation électronique de vitesse
Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW

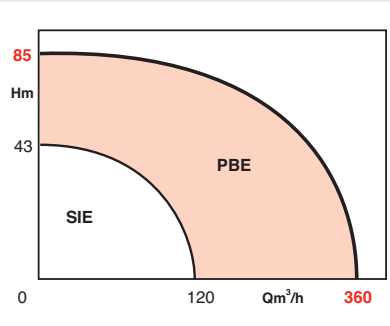

Les plus Salmson

- Adaptation automatique des performances aux besoins de l'installation.
- Interface de contrôle et de commande commune à toute la gamme des pompes électroniques Salmson.
- Informations de marches et d'erreurs en instantanée ou enregistrées.
- Disponible en version ACS.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Get

Pompes en ligne auto-refroidies

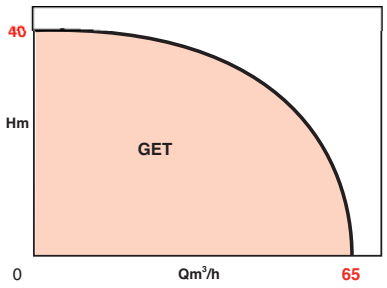

Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW)

Référence	Désignation **C**	P.U. HT Euros	H mm	DN	P2 kW
2105809	GET-C-123-2	3 899	290	20	1,1
30912570J	GET-C-123-4	3 807	290	20	0,37
2105810	GET-C-131-2	4 623	260	32	0,75
30903061D	GET-C-131-4	4 569	260	32	0,18
2105811	GET-C-133-2	5 464	260	32	2,2
30912583T	GET-C-133-4	4 969	260	32	0,37
2105812	GET-C-160-2	6 296	370	65	2,2
2105813	GET-C-161-2	6 902	370	65	2,2
2105804	GET-C-161-4	6 183	370	65	1,1
2105814	GET-C-162-2	9 153	400	65	4
2105805	GET-C-162-4	7 249	400	65	1,1
2105815	GET-C-163-2	9 762	400	65	4
2105806	GET-C-163-4	6 715	400	65	1,1
2105816	GET-C-180-2	7 480	400	80	2,2
2105817	GET-C-182-2	9 982	430	80	4
2105807	GET-C-182-4	7 222	430	80	1,1
2105808	GET-C-183-4	7 551	430	80	1,1
2105792	GET-E-123-2	4 424	290	20	1,1
30912589V	GET-E-123-4-IE1	4 330	290	20	0,37
2105793	GET-E-131-2	5 631	260	32	0,75
30903062M	GET-E-131-4	4 164	260	32	0,18
2105794	GET-E-133-2	6 145	260	32	2,2
30912584B	GET-E-133-4	5 398	260	32	0,37
2105795	GET-E-160-2	7 594	370	65	2,2
2105796	GET-E-161-2	7 763	370	65	2,2
2105787	GET-E-161-4	6 855	370	65	1,1
2105797	GET-E-162-2	10 419	400	65	4
2105788	GET-E-162-4	7 844	400	65	1,1
2105798	GET-E-163-2	10 301	400	65	4
2105789	GET-E-163-4	7 575	400	65	1,1
2105799	GET-E-180-2	8 171	400	80	2,2
2105800	GET-E-182-2	11 345	400	80	4
2105790	GET-E-182-4	7 679	430	80	1,1
2105791	GET-E-183-4	8 652	430	80	1,1

Triphasé 400 V - 50 Hz
C : pour fluides thermiques
E : pour eaux surchauffées

Accessoires Désignation K

Kit manchette raccord	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement
71917000001 208,00 €		
71917000002 256,00 €	4087027 107,00 €	
71917000003 354,00 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €
71917000004 449,00 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €
71917000001 208,00 €		
71917000002 256,00 €	4087027 107,00 €	
71917000003 354,00 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €
71917000004 449,00 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €

PBS 32/40

Pompes monobloc et sur socle



Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW)

	Référence	Désignation D	P.U. HT Euros	DN asp.	DN ref.	P2 kW
	2091860	PBS32-170/0.37/4/15	1 101	50	32	0,37
	2091859	PBS32-170/0.55/4/16	1 173	50	32	0,55
•	2091858	PBS32-170/0.75/4/17	1 338	50	32	0,75
•	2091857	PBS32-170/2.2/2/14	1 166	50	32	2,2
•	2091856	PBS32-170/3/2/15	1 380	50	32	3
•	2091855	PBS32-170/4/2/16	1 530	50	32	4
•	2091854	PBS32-170/5.5/2/17	1 825	50	32	5,5
	2091853	PBS32-220/1.1/4/21	1 380	50	32	1,1
	2091852	PBS32-220/1.5/4/22	1 446	50	32	1,5
•	2091851	PBS32-220/7.5/2/21	2 033	50	32	7,5
	2091850	PBS32-220/11/2/22	2 953	50	32	11
•	2091883	PBS40-140/1.5/2/11	1 268	65	40	1,5
	2091882	PBS40-140/2.2/2/12	1 281	65	40	2,2
•	2091881	PBS40-140/3/2/13	1 436	65	40	3
	2091880	PBS40-140/3/2/14	1 436	65	40	3
•	2091879	PBS40-140/4/2/14	1 568	65	40	4
	2091878	PBS40-170/0.55/4/15	1 384	65	40	0,55
	2091877	PBS40-170/0.75/4/16	1 408	65	40	0,75
	2091876	PBS40-170/1.1/4/17	1 433	65	40	1,1
•	2091875	PBS40-170/5.5/2/16	1 868	65	40	5,5
•	2091874	PBS40-170/5.5/2/17	1 868	65	40	5,5
	2091873	PBS40-170/7.5/2/17	2 048	65	40	7,5
	2091872	PBS40-220/1.5/4/21	1 445	65	40	1,5
•	2091869	PBS40-220/11/2/21	2 627	65	40	11
	2091868	PBS40-220/11/2/22	2 627	65	40	11
•	2091867	PBS40-220/15/2/22	2 926	65	40	15
	2091871	PBS40-220/2.2/4/22	1 515	65	40	2,2
•	2091870	PBS40-220/7.5/2/18	2 046	65	40	7,5
	2131322	PBS40-270/22/2/24.5	3 155	65	40	22
	2130672	PBS40-270/22/2/26	3 155	65	40	22
	2130676	PBS40-270/3/4/24	1 573	65	40	3
	2130675	PBS40-270/3/4/26.5	1 573	65	40	3
	2130671	PBS40-270/30/2/26	3 556	65	40	30
	2130674	PBS40-270/4/4/26.5	1 781	65	40	4
	2131321	PBS40-270/30/2/24.5	3 556	65	40	2
	2130673	PBS40-270/22/2/24	3 155	65	40	22
	2131323	PBS40-270/18.5/2/24	2 835	65	40	18,5
	2131324	PBS40-270/18.5/2/23	2 835	65	40	18,5
	2131325	PBS40-270/15/2/23	2 625	65	40	15
	2131326	PBS40-270/2.2/4/24	1 365	65	40	2,2
	2131327	PBS40-270/2.2/4/22.5	1 365	65	40	2,2

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 32-170/0,37/4/15
32 : DN refoulement
170 : Ø maxi de la roue en mm
0,37 : Puissance en kW
4 : 4 pôles
15 : DN de la roue en cm

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Accessoires

Désignation **K**

Contre-bride aspiration	Contre-bride refoulement	Vanne refoulement	Manchette anti-vibratoire asp.	Manchette anti-vibratoire ref.	Kit Press 16	Coffret MGP
82245 13,50 €	82243 11,10 €	4004832 233,00 €	4015744 111,00 €	4087027 107,00 €		
82246 14,70 €	82244 11,60 €	4004833 236,00 €	4015745 126,00 €	4026049 109,00 €	30922741M 116,00 €	4042680 406,00 €

PBS 50/65

Pompes monobloc et sur socle



Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW)

	Référence	Désignation **D**	P.U. HT Euros	DN asp.	DN ref.	P2 kW
•	2091910	PBS50-140/3/2/11	1 523	65	50	3
	2091909	PBS50-140/3/2/12	1 523	65	50	3
	2091908	PBS50-140/4/2/12	1 656	65	50	4
•	2091907	PBS50-140/5.5/2/13	1 890	65	50	5,5
	2091906	PBS50-140/5.5/2/14	1 890	65	50	5,5
•	2091905	PBS50-140/7.5/2/14	2 058	65	50	7,5
•	2091904	PBS50-170/1.1/4/16	1 526	65	50	1,1
	2091903	PBS50-170/1.1/4/17	1 526	65	50	1,1
•	2091902	PBS50-170/1.5/4/17	1 581	65	50	1,5
•	2091899	PBS50-170/11/2/17	2 654	65	50	11
	2091901	PBS50-170/5.5/2/15	1 949	65	50	5,5
•	2091900	PBS50-170/7.5/2/15	2 139	65	50	7,5
	2091895	PBS50-220/11/2/20	2 710	65	50	11
•	2091894	PBS50-220/15/2/20	3 028	65	50	15
	2091893	PBS50-220/15/2/21	3 028	65	50	15
	2091892	PBS50-220/18.5/2/21	3 255	65	50	18,5
	2091891	PBS50-220/18.5/2/22	3 255	65	50	18,5
•	2091898	PBS50-220/2.2/4/20	1 515	65	50	2,2
	2091897	PBS50-220/2.2/4/22	1 641	65	50	2,2
•	2091890	PBS50-220/22/2/22	3 661	65	50	22
	2091896	PBS50-220/3/4/22	1 573	65	50	3
	2091889	PBS50-270/3/4/25	1 754	65	50	3
	2091886	PBS50-270/30/2/24	4 793	65	50	30
	2091885	PBS50-270/30/2/26	4 793	65	50	30
	2091884	PBS50-270/37/2/26	5 651	65	50	37
•	2091888	PBS50-270/4/4/25	1 781	65	50	4
•	2091887	PBS50-270/5.5/4/27	2 638	65	50	5,5
	2091927	PBS65-140/4/2/12	1 639	80	65	4
	2091926	PBS65-140/5.5/2/13	1 909	80	65	5,5
	2091925	PBS65-140/7.5/2/14	2 042	80	65	7,5
	2091924	PBS65-170/1.1/4/15	1 563	80	65	1,1
	2091923	PBS65-170/1.5/4/16	1 628	80	65	1,5
•	2091921	PBS65-170/11/2/16	2 796	80	65	11
	2091920	PBS65-170/11/2/17	2 796	80	65	11
•	2091919	PBS65-170/15/2/17	3 150	80	65	15
•	2091922	PBS65-170/2.2/4/17	1 760	80	65	2,2
	2091915	PBS65-220/15/2/19	3 204	80	65	15
	2091914	PBS65-220/18.5/2/19	3 398	80	65	18,5
	2091913	PBS65-220/18.5/2/21	3 398	80	65	18,5
	2091912	PBS65-220/22/2/21	3 837	80	65	22
•	2091917	PBS65-220/3/4/21	1 813	80	65	3
	2091911	PBS65-220/30/2/22	4 768	80	65	30
•	2091916	PBS65-220/4/4/22	2 261	80	65	4
	2131328	PBS65-270/7.5/4/26.5	2 640	80	65	5,5
	2131329	PBS65-270/5.5/4/24	2 640	80	65	5,5
	2130677	PBS65-270/5.5/4/26.5	2 640	80	65	5,5

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 32-170/0,37/4/15
32 : DN refoulement
170 : Ø maxi de la roue en mm
0,37 : Puissance en kW
4 : 4 pôles
15 : DN de la roue en cm

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires Désignation K

Contre-bride aspiration	Contre-bride refoulement	Vanne aspiration	Vanne refoulement	Manchette anti-vibratoire asp.	Manchette anti-vibratoire ref.	Kit Press 16	Coffret MGP
82246 14,70 €	82245 13,50 €	4004832 233,00 €	4004833 236,00 €	4015745 126,00 €	4015744 111,00 €	30922741M 116,00 €	4042680 406,00 €
82247 19,30 €	82246 14,70 €	4004833 236,00 €		4015461 140,00 €	4015745 126,00 €		

PBS 80/100/125

Pompes monobloc et sur socle

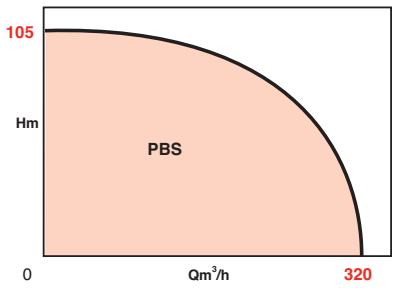

Moteurs standards IE2 (à partir de 0,75 kW)

	Référence	Désignation D	P.U. HT Euros	DN asp.	DN ref.	P2 kW
	2091945	PBS80-170/1.5/4/15	1 784	100	80	1,5
•	2091942	PBS80-170/11/2/14.5	2 924	100	80	11
•	2091941	PBS80-170/15/2/15	3 211	100	80	15
	2091940	PBS80-170/15/2/16	3 211	100	80	15
•	2091939	PBS80-170/18.5/2/16	3 651	100	80	18,5
	2091944	PBS80-170/2.2/4/16	1 902	100	80	2,2
	2091938	PBS80-170/22/2/16.5	4 025	100	80	22
•	2091943	PBS80-170/3/4/17	1 978	100	80	3
	2091937	PBS80-170/30/2/17	6 241	100	80	30
	2091936	PBS80-220/3/4/20	2 024	100	80	3
	2091933	PBS80-220/30/2/20	5 378	100	80	30
	2091932	PBS80-220/30/2/21	5 378	100	80	30
	2091931	PBS80-220/37/2/21	6 125	100	80	37
•	2091935	PBS80-220/4/4/20	2 261	100	80	4
•	2091934	PBS80-220/5.5/4/22	2 534	100	80	5,5
•	2091928	PBS80-270/11/4/27	3 732	100	80	11
	2091930	PBS80-270/5.5/4/25	2 742	100	80	5,5
•	2091929	PBS80-270/7.5/4/25	3 108	100	80	7,5
•	2091955	PBS100-220/4/4/18	2 353	125	100	4
•	2091954	PBS100-220/5.5/4/20	2 627	125	100	5,5
	2091953	PBS100-220/5.5/4/22	2 627	125	100	5,5
•	2091952	PBS100-220/7.5/4/22	2 997	125	100	7,5
•	2091951	PBS100-270/11/4/25	4 102	125	100	11
	2091950	PBS100-270/15/4/27	4 532	125	100	15
	2130682	PBS100-340/18.5/4/30.5	4 748	125	100	18,5
	2130681	PBS100-340/18.5/4/31.5	4 748	125	100	18,5
	2130679	PBS100-340/22/4/34.5	5 014	125	100	22
	2130678	PBS100-340/30/4/34.5	5 767	125	100	30
	2131330	PBS100-340/30/4/33	5 767	125	100	30
	2131331	PBS100-340/22/4/33	5 014	125	100	22
	2130680	PBS100-340/22/4/31.5	5 014	125	100	22
	2130689	PBS125-220/11/4/22.5	4 338	150	125	11
	2130691	PBS125-220/5.5/4/18.5	2 864	150	125	5,5
•	2130690	PBS125-220/7.5/4/21	3 232	150	125	7,5
	2130688	PBS125-270/15/4/24.5	4 296	150	125	15
	2130686	PBS125-270/18.5/4/26.5	4 500	150	125	18,5
	2130684	PBS125-270/22/4/27.5	4 792	150	125	22
	2130685	PBS125-270/18.5/4/27.5	4 500	150	125	18,5
	2130687	PBS125-270/15/4/26.5	4 296	150	125	15

• En stock

Triphasé 400 V - 50 Hz
ex. : 32-170/0,37/4/15
32 : DN refoulement
170 : Ø maxi de la roue en mm
0,37 : Puissance en kW
4 : 4 pôles
15 : DN de la roue en cm

Les plus Salmson

- Haut rendement hydraulique et moteur IE2 (IE3 sur demande).
- Nombreuses variantes possibles : garnitures mécaniques, protections moteur, matériaux.
- Armoires de contrôle CC HVAC, VR HVAC sur consultation.

Accessoires Désignation K

Contre-bride aspiration	Contre-bride refoulement	Vanne aspiration	Vanne refoulement	Manchette anti-vibratoire asp.	Manchette anti-vibratoire ref.	Kit Press 16	Coffret MGP
82248 24,30 €	82247 19,30 €	66333 249,00 €	66168 264,00 €	4015461 140,00 €	4015746 152,00 €		
82249 31,90 €	82248 24,30 €	66168 264,00 €	4004834 339,00 €	4015746 152,00 €	4015747 182,00 €	30922741M 116,00 €	4042680 406,00 €
82250 38,20 €	82249 31,90 €	4004834 339,00 €	4003300 348,00 €	4015747 182,00 €	4015748 237,00 €		

NRG

Pompes monobloc et sur socle

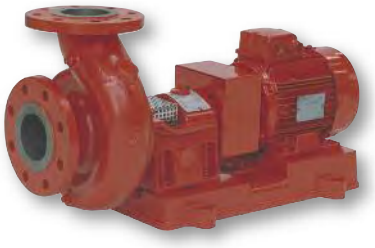

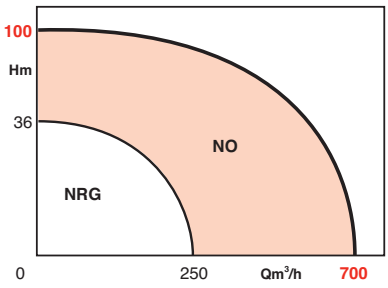

Référence	Désignation **D**	P.U. HT Euros	DN asp.	DN ref.	P2 kW
30923245V	**NRG632**	3 394	65	65	0,75
30923246D	**NRG634**	3 394	65	65	0,75
30923247M	**NRG635**	3 394	65	65	0,75
30923248W	**NRG637**	3 394	65	65	0,75
30923249E	**NRG644**	3 921	65	65	1,5
30923250J	**NRG647**	3 921	65	65	1,5
30923251T	**NRG812**	3 430	80	80	0,75
30923252B	**NRG814**	3 430	80	80	0,75
30923253K	**NRG816**	3 746	80	80	1,5
30923254U	**NRG818**	3 746	80	80	1,5
30923259M	**NRGB649**	4 353	80	65	1,5
30923260S	**NRGB6410**	4 353	80	65	1,5
30923261A	**NRGB6411**	4 902	80	65	3
30923269V	**NRG1064**	6 853	100	100	5,5
30923263T	**NRG1144**	5 760	100	80	4
30923264B	**NRG1222**	5 120	125	125	1,5
30923265K	**NRG1224**	5 566	125	125	3
30923266U	**NRG1226**	5 566	125	125	3
30923270Z	**NRG1242**	5 714	125	125	4
30923271H	**NRG1244**	7 149	125	125	5,5
30923272S	**NRG1261**	7 455	125	100	7,5
30923273A	**NRG1262**	7 455	125	100	7,5
30923274J	**NRG1263**	9 345	125	100	11
30923279C	**NRG1521**	9 530	150	150	7,5
30923280G	**NRG1522**	9 530	150	150	7,5
30923281R	**NRG1523**	9 530	150	150	7,5
30923283H	**NRG1525-T4**	12 443	150	150	15
30923284S	**NRG1526-T4**	12 443	150	150	15
30923285A	**NRG1581-T4**	15 584	150	125	22
30923286J	**NRG1582-T4**	15 584	150	125	22

Triphasé 230/400 V jusqu'à 4 kW
Triphasé 400 V au delà de 4 kW

Accessoires Désignation K

ASPIRATION			REFOULEMENT				
Contre-bride	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Contre-bride	Manchette anti-vibratoire	Vanne d'isolement	Kit Press 16	Kit Press 6
82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €	30922741M 116,00 €	30922740D 116,00 €
82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €	82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €		
			82246 14,70 €	4015745 126,00 €	4004833 236,00 €		
82248 24,30 €	4015746 152,00 €	66168 264,00 €	82248 24,30 €	4015746 152,00 €	66168 264,00 €		
			82247 19,30 €	4015461 140,00 €	66333 249,00 €		
82249 31,90 €	4015747 182,00 €	4004834 339,00 €	82249 31,90 €	4015747 182,00 €	4004834 339,00 €		
			82248 24,30 €	4015746 152,00 €	66168 264,00 €		
82250 38,20 €	4015748 237,00 €	4003300 348,00 €	82250 38,20 €	4015748 237,00 €	4003300 348,00 €		
			82249 31,90 €	4015747 182,00 €	4004834 339,00 €		

Prix sur consultation

NOS

Pompes monocellulaires normalisées

Avantages
Conforme à EN733

- Extension NOE/NOH
- Pompe arbre nue
- Moteur 2 ou 4 pôles

Débits jusqu'à :	700 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	180 mCE
Pression de service maxi :	16 bars
Plage de températures :	-40°C à +170°C
DN :	32 à 300

NOES

Pompes monocellulaires sur socle

Avantages
- Haut rendements
- Roue adaptée à chaque point (Q,H)
- Géométrie de l'entrée hydraulique permettant un bas NPSH
- Socle très haute qualité en fonte pour un minimum vibratoire
- Spacer standard pour une maintenance aisée

Débits jusqu'à :	2000 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	110 mCE
PN 16 pour tous les modèles	
Plage de températures :	-20°C à +120°C
DN :	150 à 350

Matière : GGG (fonte à graphite sphéroïdales)
Roue bronze en option

SCP

Pompes à plan de joint

Avantages
Conforme à EN733 et ISO 5199
Version ATEX possible

Débits jusqu'à :	17000 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à :	250 mCE
Pression de service maxi :	16 bars
Températures	
Garniture mécanique :	-8°C à +120°C
Garniture tresse :	max. +105°C

Kidson

Désembouage

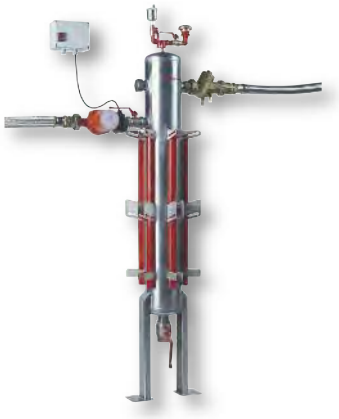

Livraison en kit

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros	DN entrée	DN sortie	Ø purge
4025411	**KIDSON0.5**	4 877	1" 1/2	1" 1/2	3/4
4025412	**KIDSON1**	6 013	3/4"	3/4"	3/4
4025413	**KIDSON2**	7 153	3/4"	3/4"	3/4
4025414	**KIDSON3**	12 926	1"	1"	1" 1/4
4025415	**KIDSON4**	16 294	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
4025416	**KIDSON5**	18 818	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4

Prix sur consultation

Cleanson

Désembouage

Module prémonté, précâblé, prêt à la pose

Principe mécanique et magnétique
Fonctionnement en continu

Avantages
L'assurance vie de vos réseaux de chauffage central

Volume réseaux fermés :	10 à 900 m³
Pression de service maxi :	10 bars
Températures maxi :	+100°C

Expanson comfort - H et V

Modules d'expansion - Maintien de pression de circuits fermés

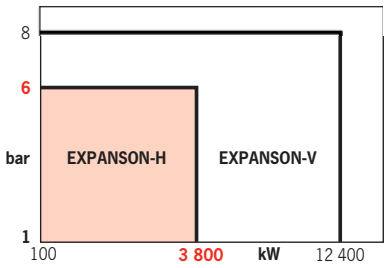

1 ou 2 pompes horizontales - Réservoirs de 200 à 1500 litres

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros
4157279	EXPANSON-Comfort-H303-1-CE-M	4 056
4157283	EXPANSON-Comfort-H303-1-CE-T	4 037
4157280	EXPANSON-Comfort-H304-1-CE-M	4 297
4157284	EXPANSON-Comfort-H304-1-CE-T	4 277
4157281	EXPANSON-Comfort-H305-1-CE-M	4 445
4157285	EXPANSON-Comfort-H305-1-CE-T	4 417
4157282	EXPANSON-Comfort-H306-1-CE-M	4 739
4157286	EXPANSON-Comfort-H306-1-CE-T	4 705
4157287	EXPANSON-Comfort-H303-2-CE-M	5 312
4157291	EXPANSON-Comfort-H303-2-CE-T	5 276
4157288	EXPANSON-Comfort-H304-2-CE-M	5 459
4157292	EXPANSON-Comfort-H304-2-CE-T	5 418
4157289	EXPANSON-Comfort-H305-2-CE-M	5 663
4157293	EXPANSON-Comfort-H305-2-CE-T	5 610
4157290	EXPANSON-Comfort-H306-2-CE-M	5 916
4157294	EXPANSON-Comfort-H306-2-CE-T	5 849
4157295	EXPANSON-Comfort-H303-2-CE-T-2D	6 486
4157296	EXPANSON-Comfort-H304-2-CE-T-2D	7 210
4157297	EXPANSON-Comfort-H305-2-CE-T-2D	7 455
4157298	EXPANSON-Comfort-H306-2-CE-T-2D	7 928

1 ou 2 pompes verticales - Réservoirs de 200 à 5000 litres

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros
4157299	EXPANSON-Comfort-V303-2-CE-T	7 382
4157300	EXPANSON-Comfort-V304-2-CE-T	7 605
4157301	EXPANSON-Comfort-V305-2-CE-T	7 827
4157302	EXPANSON-Comfort-V306-2-CE-T	8 051
4157303	EXPANSON-Comfort-V307-2-CE-T	8 270
4157304	EXPANSON-Comfort-V308-2-CE-T	8 501
4157305	EXPANSON-Comfort-V303-2-CE-T-2D	8 231
4157306	EXPANSON-Comfort-V304-2-CE-T-2D	8 457
4157307	EXPANSON-Comfort-V305-2-CE-T-2D	8 680
4157308	EXPANSON-Comfort-V306-2-CE-T-2D	8 903
4157309	EXPANSON-Comfort-V307-2-CE-T-2D	9 123
4157310	EXPANSON-Comfort-V308-2-CE-T-2D	9 350

Bâches pour module d'expansion

200 à 1500 Litres

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros
• 4157311	BACHE-200-MAINTIEN DE PRESSION	1 204
• 4157312	BACHE-400-MAINTIEN DE PRESSION	1 336
• 4157313	BACHE-600-MAINTIEN DE PRESSION	1 463
• 4157314	BACHE-800-MAINTIEN DE PRESSION	1 714
• 4157315	BACHE-1000-MAINTIEN DE PRESSION	1 967
4157316	BACHE-1500-MAINTIEN DE PRESSION	2 220

• En stock

Accessoires Désignation K

Vanne d'isolement	Contre-bride	Manchette anti-vibratoire	Réservoir 8L
4015487 14,50 €	62476 13,20 €		4168562 176,00 €
4015488 18,00 €	4168609 130,00 €	4015734 52,90 €	

Accessoires Désignation K

Vanne d'isolement	Contre-bride	Manchette anti-vibratoire	Réservoir 8L
4015488 18,00 €	4168609 130,00 €	4015734 52,90 €	4168562 176,00 €

2000 à 5000 Litres

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros
4157317	BACHE-2000-MAINTIEN DE PRESSION	3 023
4157318	BACHE-2500-MAINTIEN DE PRESSION	3 782
4157319	BACHE-3000-MAINTIEN DE PRESSION	4 184
4157320	BACHE-3500-MAINTIEN DE PRESSION	5 194
4157321	BACHE-4000-MAINTIEN DE PRESSION	5 797
4157322	BACHE-5000-MAINTIEN DE PRESSION	6 907

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires électriques

Coffrets de commande et de protection

Aide à la détermination des coffrets de commande et de protection 252
YN4000 - YN3000 - EC-Drain - Coffret Liftson S 254
YN5000E - Coffret Tri-secu - Boîtier relais SK545SN 255
YN7000 - YN1200 - Module Gestion de pompe 256

Organes de contrôle commande et protection

Interrupteur à pression d'air 257
Sonde de niveau 257
Flotteurs 258
Alarme sonore de trop plein 259
Disjoncteurs magnéto-thermiques 259
Acson (automatisme) 259
Pressostats 260
Aide à la détermination des contacteurs manométriques 260
Flussostat 260
Capteur de pression différentielle 261
Kit capteur de pression 261
Contrôleur de débit 261
Kit manque d'eau 261

Modules électroniques

Aide à la détermination des modules électroniques 262
Modules IF 262

Câble électriques

Kit câble connecteur plat pour moteurs 4" - 6" 264
Câble rond - conducteur de terre 264
Câble rond pour eau potable 265
Câble rond pour eau claire et eau de process 265
Câble 2 m avec connecteur latéral 265
Kit quick connect QC pour Immerson D4 266
Kit de jonction du câble moteur 266
Trousses de jonction à coulée intégrée 266
Kit de jonction thermorétractable 267

Autres

Détecteur de sens de rotation 267
Sélecteur de vitesse 267

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires hydrauliques

Kit de prise de pression chauffage	268
Manomètres	268
Soupapes de sécurité à membrane	268
Socles support LRL - JRL	269
Consoles pied SIL-DIL / SIE-DIE	269
Kit tôle parapluie	269
Couvercles d'obturation	270
Bouchons d'obturation pour Alti-Aqua	271
Manchettes anti-vibratoires	271
Raccords 5 voies en laiton	271
Clapets anti-retour	272
Filtre à tamis	273
Clapet de pied-crépine	274
Régulateur de pression	274
Vannes d'isolement	275
Contre-brides	276
Cales d'adaptation Siriux	277
Tableau de raccordements des circulateurs	278
Raccords union	279
Coquille d'isolation thermique	280
Purgeur	281
Raccords en fonte	281
Coudes - Douilles	282
Tuyaux - Collier de serrage	283
Kit raccords pompier	284
Kit de refoulement - Kit d'aspiration	284
Kit pour Aquason AL	285
Kit pour Immerson	285
Filin de suspension	285
Kits pied d'assise	286
Tableau de présélection des kits pied d'assise	287
Kits rehausse - Kit plaque fond	288
Chaînes de relevage	288
Kit équerre acier - Kit d'adaptabilité	289
Pompe à main	289
Bombe aérosol de peinture	289
Kit By-pass et prise de pression surpression	290
Kit surpression	290
Kit hydromini	291
Cuves enterrées eaux pluviales	291
Système de renouvellement d'air	291
Garniture de niveau	291
Réservoirs	292
Blocs-moteurs et pochettes hydrauliques de rechange pour circulateurs	294
Pochettes hydrauliques pour circulateurs	295-296

Accessoires électriques

AIDE À LA DÉTERMINATION DES COFFRETS DE COMMANDE ET DE PROTECTION

APPLICATION	Relevage	Relevage	Relevage	Relevage	Forage / Relevage / Surpression	Relevage	Chauffage
FAMILLE DE COFFRET	YN3000	Salmson EC-Drain 1x 4,0	Salmson EC-Drain 2x 4,0	YN5000	YN7000	YN6000 (sur demande)	YN1200
Nombre de pompes							
1 pompe	YN3100	•	-	YN5100	YN7100	•	-
2 pompes	YN3200	-	•	YN5200	-	•	YN1200
+ de 2 pompes	-	-	-	-	-	•	-
Technologie	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electro-mécanique	Electronique
Caractéristiques							
1~230V	•	•	•	•	•	•	•
3~230V	•	•	•	•	•	•	•
3~400V	•	•	•	•	•	•	•
Démarrage direct	•	•	•	• (P4 ≤ kW)	•	•	•
Démarrage étoile / triangle	-	-	-	• (≥ 5,5 kW)	-	•	-
Puissance approximative maxi par pompe	4 kW	4 kW	4 kW	37 kW	11 kW	11 kW (> 11 kW en option)	1~230V ou 3~230V : 5,5 kW max 3~400V : 15 kW maxi
Plage d'intensité en monophasé suivant modèles	0,3 à 12A	12A	12A	0,5 à 71A	1 à 23A	1-22A (> 22A en option)	0,32 à 30A
Plage d'intensité en triphasé suivant modèles	0,3 à 10A	10A	10A	0,5 à 71A	1 à 23A	1-22A (> 22A en option)	0,22 à 30A
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Indice de protection	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54	IP 55	IP 54
Détection de niveaux							
Interrupteur à flotteur	• (4)	(1x423+1x430)	(3)	• (4 ou 5)	•	•	-
Sonde de niveau IPAE	•	-	-	•	-	•	-
Electrodes de niveau	-	-	-	-	• (2 - fournies)	•	-
Sonde de niveau Ultra-sons	-	-	-	-	-	•	-
Protection générale							
Sectionneur général de sécurité	•	•	•	•	-	•	•
Sectionneur par pompe	-	-	-	-	-	•	-
Protection contre les courts-circuits	•	•	•	•	•	•	•
Surveillance moteur							
Protection thermique (sur-intensités)	•	•	•	•	•	•	•
Echauffement moteur (sondes PTC, PTO ou PTF)	• (PTO ou PTF)	• (PTO)	• (PTO)	• (PTO ou PTC)	-	•	• (PTO ou PTC)
Détection défaut étanchéité interne moteur	-	-	-	•	-	•	-

(Suite)

APPLICATION	Relevage	Relevage	Relevage	Relevage	Forage / Relevage / Surpression	Relevage	Chauffage
FAMILLE DE COFFRET	YN3000	Salmson EC-Drain 1x 4,0	Salmson EC-Drain 2x 4,0	YN5000	YN7000	YN6000 (sur demande)	YN1200
Organes de commande							
Commande Arrêt / Marche auto / Marche forcée	•	•	•	•	•	•	•
Annulation défaut	•	•	•	•	•	•	•
Signalisations							
Voyant / affichage sous tension	•	•	•	•	•	•	•
Voyant / affichage détecteur de sens de rotation	-	-	-	•	-	•	-
Voyant / affichage trop-plein	•	•	•	•	-	•	-
Voyant / affichage manque d'eau	-	-	-	•	•	•	-
Voyant / affichage marche par pompe	•	•	•	•	•	•	•
Voyant / affichage défaut par pompe	-	-	•	•	•	•	•
Voyant / affichage défaut général	•	-	-	•	-	•	-
Voyant mode automatique	•	•	•	-	-	•	•
Voyant mode manuel	•	•	-	-	-	•	•
Affichage défaut thermique par pompe	-	-	•	•	-	•	-
Affichage échauffement moteur par pompe	-	-	•	•	-	•	-
Affichage défaut d'étanchéité moteur par pompe	-	-	-	•	-	•	-
Affichage temps de fonctionnement par pompe	•	-	> intervalle maintenance	-	-	•	-
Alarme intégrée (vibreur)	•	•	-	-	-	•	-
Reports							
Report défaut général	•	•	•	•	-	•	•
Report défaut par pompe	•	-	-	-	-	•	•
Report marche par pompe	-	•	-	•	-	•	•
Report niveau trop plein	-	-	•	-	-	•	-
Report manque sous tension	-	-	-	-	-	•	-
Report défaut alarme	•	-	•	•	-	•	•
Services / Signalisation							
Afficheur LCD	•	-	-	•	-	•	-
Réglage paramètres	•	-	-	•	-	•	•
Télégestion							
Liaison Modem	-	-	-	•	-	•	-

Accessoires électriques

COFFRETS DE COMMANDE ET DE PROTECTION

Relevage

- Gestion d'une ou de deux pompes en installation fixe : puisard inondé ou fosse sèche.
- Surveillance de niveau et protection moteur(s) contre les surintensités, les surcharges thermiques et la marche à sec.

COFFRET EC-DRAIN

- Pour pompes submersibles jusqu'à 4 kW.
- pour 1 pompe
- Prévoir 1 régulateurs de niveaux 423 réf. 4048483.
- Réseau d'alimentation : indifférent, Mono 230V et Tri 230/400V.

Plage d'intensité en A	Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
0,5 à 12	2523489	COFFRET EC-Drain 1x4,0	524,00

- pour 2 pompes
- Prévoir 3 régulateurs de niveaux 430 réf. 4027319.
- Réseau d'alimentation : selon coffret, modèle Mono 230V ou Tri 400V.

Plage d'intensité en A	Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
1,5 à 12	2533852	COFFRET EC-Drain 2x4,0 (1~)	659,00
	2533853	COFFRET EC-Drain 2x4,0 (3~)	659,00

YN3000

- Réseau d'alimentation : Mono 230 V ou Tri 400 V.
- Pour pompes submersibles (jusqu'à 10 A).
- YN3100 : pour 1 pompe
  Prévoir l'interrupteur à pression d'air :
  IPAE 0-1m Réf.2519924 (10 m) ou Réf.2519925 (30 m) ou Réf.2519926 (50 m)
- YN3200 : pour 2 pompes
  Prévoir l'interrupteur à pression d'air :
  IPAE 0-1m Réf.2519924 (10 m) ou Réf.2519925 (30 m) ou Réf.2519926 (50 m)

Plage d'intensité en A	Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
0,3 à 12	2522869	YN3112M	1 200,00
0,3 à 10	2522870	YN3112T4	1 200,00
0,3 à 12	2522871	YN3212M	1 884,00
0,3 à 10	2522872	YN3212T4	1 884,00

M : Monophasé 230 V
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

COFFRET DE COMMANDE ENCASTRABLE COF-LIFTSON

- Gestion d'un module de relevage LIFTSON S modèle T4-NP (modèle câble nu).
- Coffret encastrable pour installation sur cloison.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2515154	COF-LIFTSON S-V-T4-NP	832,00

YN5000 E

- Pour pompes submersibles (jusqu'à 71 A).

- YN5100 E : pour 1 pompe
  Prévoir 4 régulateurs de niveaux 430 : Réf.4027319 (10 m) ou Réf. 4027320 (20 m), ou IPAE.
- YN5200 E : pour 2 pompes
  Prévoir 5 régulateurs de niveaux 430 : Réf.4027319 (10 m) ou Réf.4027320 (20 m), ou IPAE.
  Attention : tous coffrets démarrage étoile/triangle. Sauf YN5109 E/5110E/5210 E en démarrage direct.

Plage d'intensité en A	Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6,3 à 9	2521219	YN5109 E	4 050,00
0,5 à 10	2521217	YN5110 E	3 420,00
10 à 11	2521221	YN5111 E	4 440,00
12,5 à 16	2521223	YN5116 E	4 551,00
16 à 20	2521225	YN5120 E	4 711,00
23 à 32	2521227	YN5132 E	5 164,00
32 à 42	2521229	YN5142 E	5 631,00
42 à 55	2521231	YN5155 E	5 975,00
71	2521233	YN5171 E	6 589,00
6,3 à 9	2521220	YN5209 E	5 065,00
0,5 à 10	2521218	YN5210 E	3 655,00
10 à 11	2521222	YN5211 E	5 552,00
12,5 à 16	2521224	YN5216 E	5 693,00
16 à 20	2521226	YN5220 E	5 893,00
23 à 32	2521228	YN5232 E	6 638,00
32 à 42	2521230	YN5242 E	7 185,00
42 à 55	2521232	YN5255 E	7 835,00
71	2521234	YN5271 E	8 639,00

COFFRET TRI-SECU

- Adapté aux applications de relevage.

Puissance en kW	Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
0,55	4027522	KIT CDE SECU 0,55KW	385,00
0,75	4029560	KIT CDE SECU 0,75KW	450,00
1,1	4027763	KIT CDE SECU 1,1KW	450,00
1,5	4027764	KIT CDE SECU 1,5KW	405,00

BOITIER RELAIS SK545SN

- Boîtier de raccordement des sondes.
- Adapté aux applications de relevage avec des pompes de type SCA 4 pôles.
- Permet de raccorder des sondes pour :
- détecter l'humidité dans la garniture mécanique,
- détecter le sens de rotation des pompes.
- Ce boîtier permet le branchement d'une sonde moteur de type PTO.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2029300	SK545SN	348,00

Accessoires électriques

Relevage et Surpression

YN7000

- Commande et gestion d'une pompe.
- Pour pompes de forage, de relevage et de surpression.
- Réseau d'alimentation : Mono 230 V ou Tri 230/400 V

Plage d'intensité en A	Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
0,5 à 12	4061607	YN7112	480,00
10 à 23	4084072	YN7123	799,00

En forage : commande par électrodes de niveau (fournies x2) ou flussostat, avec et sans temporisation.
En relevage : permutation de l'ordre des voyants : commande par flotteurs / commande de niveau avec 1 flotteur + 1 flotteur de sécurité.
En surpression : commande par pressostat, flussostat, contacteur manométrique avec sans temporisation.
Flussostat Réf.4004932 / Pressostat Réf.18841, 18350 ou 18842
Electrodes de niveau (fournies x2).
Régulateurs de niveau :
- pour eaux claires : Euroflot 423 Réf.4048052, 4048483 ou 4048484.
- pour eaux chargées : Interrupteur à flotteur réf.4027319 ou 4027320.

Génie climatique

YN1200

- Réseau d'alimentation : Mono 230 V ou Tri 230/400 V
- Commande et gestion de deux moteurs (jusqu'à 30 A) pour :
- pompes doubles : JRC, JRL,
- pompes simples jumelées : LRL, PM, NO, GET,…
- circulateurs simples et doubles : C2000N, DCX, DXM, SXM,…
- Intègre le MGP ci-dessous.
- Pour tout type d'installation neuve, ancienne ou rénovation.

Plage d'intensité en A	Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
0,32 à 1	4059524	YN1201	1 537,00
1 à 2,9	4059525	YN1203	1 537,00
1,6 à 5	4059526	YN1205	1 537,00
3,7 à 12	4059527	YN1212	1 537,00
12 à 30	4059528	YN1230	2 986,00

MODULE GESTION POMPES (MGP)

- À intégrer dans une armoire de commande.
- Réseau d'alimentation : 1~24 / 230/400 V.
- Commande de deux pompes via des contacteurs de puissance.
- Gestion des défauts moteurs via les contacts de relais thermiques et/ou sondes ipsothermes.
- Gestion de la programmation par horloge externe.
- Pour pompes doubles, pompes simples jumelées, circulateurs doubles
- Pour tout type d'installation neuve, ancienne ou rénovation.
- Un seul modèle quelque soit la puissance des moteurs.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4042680	MODULE GESTION POMPES - MGP	406,00

ORGANES DE CONTRÔ LE COMMANDE ET PROTECTION

INTERRUPTEUR À PRESSION D'AIR IPAE

Pour coffret YN3000

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
2519924	IPAE 0-1m, 10m CABLE	487,00
2519925	IPAE 0-1m, 30m CABLE	591,00
2519926	IPAE 0-1m, 50m CABLE	675,00

Pour coffret YN5000

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
2519921	IPAE 0-2,5m, 10m CABLE	531,00
2519922	IPAE 0-2,5m, 30m CABLE	621,00
2519923	IPAE 0-2,5m, 50m CABLE	716,00

Accroche câble pour suspension du capteur.
- Mise en œuvre très simple et réglage sans outils - Diamètre câble 5,5 à 10,5 mm.

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
2519927	ACCROCHE CABLE IPAE	23,80

Coffret pour installations ATEX (barrière ZENER)

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
2521216	COFFRET IPAE version ADF (anti-déflagrant)	279,00

SONDES DE NIVEAU

Electrodes de niveau
- Pour puits ou forage - profondeur maxi = 150 m
- A relier au coffret de commande YN gamme 7000

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
18155	EDN EF 16	44,00

Câble électrique pour électrode de niveau EF16
(vendu au mètre).

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
64904	Câble électrique-1X1,5	2,90

Accessoires électriques

FLOTTEURS (à relier au coffret de commande)

Régulateur de niveau à flotteur lesté.
- Eaux chargées (eaux d'égout et liquides à haute résistivité).
- Livré avec câble électrique (10 ou 20 m).
- Fonctionnement en vidange ou remplissage arrêt-marche de la pompe.

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
4027319	NIVO430x1-10M	122,00
4027320	NIVO430x1-20M	150,00
2529027	NIVO430x1-30M	150,00
4099440	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR MS 1/50M	207,00

Interrupteur à flotteur avec contrepoids
- Eaux claires.
- 423 livrés avec câble électrique (5, 10 ou 20 m).
- 422 - 5 m de câble avec prise mâle - femelle.
- Fonctionnement en vidange ou remplissage arrêt-marche de la pompe.
- A relier au coffret de commande.

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
4048052	EUROFLOT423VRx1-5	97,70
4048483	EUROFLOT423VRx1-10	106,00
4048484	EUROFLOT423VRx1-20	162,00
4001384	EUROFLOT422P	114,00

Interrupteur à flotteur avec contrepoids - Version ACS
- Eaux claires - Homologué ACS.
- Livré avec un câble électrique 3x1mm2 d'une longueur de 10 mètres
- Contact par inverseur
- A relier au coffret de commande

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
4103646	KIT_MANQUE_EAU_BACHE_ALTI	395,00

Certifié ACS

Interrupteur à flotteur avec contrepoids
- Eaux claires - à monter dans une bâche.
- Indépendant - 10 A maxi.
- Livré avec 1 mètre de câble.
- A relier au coffret de commande.

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
2679	INTERAFLOT421-10	247,00

système d'appoint en eau pour les applications de récupération d'eau de pluie comprenant :
- 1 électrovanne (G1/2) ou G1 avec 2m de câble)
- 1 flotteur avec contrepoids
- (5m ou 20m de câble)

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
2534843	REFILL KIT G1/2"-5M CABLE SALMSON	277,00
2534844	REFILL KIT G1/2"-20M CABLE SALMSON	321,00
2534845	REFILL KIT G1"-5M CABLE SALMSON	311,00
2534846	REFILL KIT G1"-20M CABLE SALMSON	355,00

ALARME SONORE DE TROP PLEIN

- Eaux claires et eaux chargées.
- Déclenchement de l'alarme sonore sur un niveau trop plein ou trop bas dans une cuve :

- Niveau trop plein : protection anti-débordement lors d'une application en mode vidange.
- Niveau trop bas : protection manque d'eau lors d'une application en mode remplissage.

- Version ALARMSON-S : avec réserve de marche 8 h.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2529590	ALARMSON	249,00
2529591	ALARMSON-S	356,00

Prévoir 1 flotteur EUROFLOT 4048052

DISJONCTEURS MAGNETO-THERMIQUE

- Disjoncteur avec lampe témoin verte dans un boîtier à monter en saillie. 2 presse-étoupes de câblage sont fournis.
- Pour tout type de pompes monophasées ou triphasées (380V) - Maximum 10 A.
- Assure une protection thermique du moteur par un déclenchement magnéto-thermique. Les plages de réglage sont suivant les modèles.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4066589	DISJONCT MAGN THER 0,25/0,4A	185,00
4066590	DISJONCT MAGN THER 0,4/0,63A	185,00
4066591	DISJONCT MAGN THER 0,63/1A	185,00
4066592	DISJONCT MAGN THER 1,1/6A	185,00
4066593	DISJONCT MAGN THER 1,6/2,5A	185,00
4066594	DISJONCT MAGN THER 2,5/4A	185,00
4066595	DISJONCT MAGN THER 4/6,3A	185,00
4066596	DISJONCT MAGN THER 6,3/10A	185,00

AUTOMATISME - ACSON

- pour pompes à usage domestique.
- Pour Jetson - Hydroson - Springson - Aquason - Immerson - Multi-H
- Commande et gestion automatique du fonctionnement d'une pompe dans une installation d'alimentation en eau domestique.
- Intègre une protection manque d'eau.

ACSON

- Pression de service maxi : 10 bars - Débit maxi : 6900 l/h - Mono 230 V
- Avec manomètre de contrôle.
- Raccordement (orifices filetés) : G1"

KIT ACSON

Kit dédié au montage aisé de l'Acson sur une pompe avec orifices 1" femelles - 8 bars maxi - 80°C maxi - 50/60 Hz - mono 220/240 V.

- Comprend un flexible de 0,5 m + un joint plat + un rouleau de téflon + un câble de raccordement pompe / Acson (3G1) + un câble de raccordement au réseau (3G1) avec prise normalisée.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4044987	ACSON	205,00
4046703	KIT-ACSON	74,60

Certifié ACS

Accessoires électriques

PRESSOSTATS

Contacteurs manométriques
- Pour toutes pompes avec réservoirs.
- Tripolaire - 10 A - 10 bars maxi
- Raccordement : G1/2

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
18841	CONTACT MANO 423-10/24	119,00
18350	CONTACT MANO 423-10/28	119,00
18842	CONTACT MANO 423-10/33	119,00

Sans manomètre

Caractéristiques

Désignation	Pression d'enclenchement			Ecart		
	mini		maxi (bar)	mini		maxi (bar)
CONTACT MANO 423-10/24	0,8	à	2,3	0,7	à	2,5
CONTACT MANO 423-10/28	1,9	à	4,1	1	à	2,8
CONTACT MANO 423-10/33	2,9	à	5,4	1,25	à	3,3

Contacteurs manométriques

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
66146	PRESSOSTAT-SIMPLE-FF4.0-16BAR	208,00
66147	PRESSOSTAT-SIMPLE-FF4.0-8BAR	192,00
66100	PRESSOSTAT-SIMPLE-XMP-0,9/6BARS	63,00

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4098897	PRESSOSTAT-SIMPLE-XMP-0,9/6BARS-ACS	70,40
4098898	PRESSOSTAT-SIMPLE-XMP-1,3/12BARS-ACS	67,20
4103600	PRESSOSTAT-SIMPLE-XMP-25BARS-ACS	91,40

Certifié ACS

FLUSSOSTAT

Commutateur de débit
- Application d'adduction et de surpression.
- À utiliser avec le coffret YN7000.
- Utilisable DN50 à DN150 (palette 20 x 12 mm).
- Montage direct - raccord 1/2" G mâle.
- Pression maxi : 25 bars

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4004432	CONTROLEUR DE DEBIT VHS 05M	247,00

CAPTEURS DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE

- Assure la mesure de pression différentielle générée par des pompes de circuit de chauffage ou de climatisation.
- Température fluide : –10 °C à +80 °C
- Température ambiante maxi : +50 °C

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros	ΔP	Pression de service
4010068	CAPT-2B	704,00	0,1 à 2 bars	10 bars
4010069	CAPT-5B	722,00	0,1 à 5 bars	16 bars

KITS CAPTEUR DE PRESSION

- Adapté aux applications de surpression : pilotage de pompes MULTI-HE et MULTI-VE.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4048063	KIT CAPTEUR PRESSION 6B INOX	687,00
4048064	KIT CAPTEUR PRESSION 10B INOX	687,00
4048065	KIT CAPTEUR PRESSION 16B INOX	687,00
4048066	KIT CAPTEUR PRESSION 25B INOX	687,00

CONTRÔLEUR DE DEBIT ATEX

- Kit composé de : 1 contrôleur de débit + 1 détecteur de débit G1/4” + 1 manchon fileté G3/8” - G1/4” + 1 réduction M/F G3/8” - G1/2”.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4086466	KIT CONTROLEUR DE DEBIT ATEX (G) 1/4G	1 905,00

MANQUE D’EAU

Kit manque d’eau “ville”

- Adapté aux applications de surpression et de maintien de pression.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
30921514X	KIT MANQUE D’EAU HYDROMINI	341,00
4046690	MANQUE D’EAU ALTI-E	247,00
4138091	KIT_M/E_VILLE_1/4"_MULTI_POMPES	200,00
4138958	KIT_M/E_VILLE_DN50_1PPS	355,00
4144245	KIT_M/E_VILLE_DN65_1PPS	475,00
4144246	KIT_M/E_VILLE_DN80_1PPS	635,00

Accessoires électriques

MODULES IF ELECTRONIQUES DE COMMUNICATION ET DE PILOTAGE

Gamme Siriux master

- Les modules IF sont des modules embrochables complémentaires pour les circulateurs Siriux master simples et doubles.
- Il existe dix types de modules IF (selon liste ci-dessous).
- Les modules ont une fonction commune de pilotage de pompe doubles communicantes (suivant la durée, la charge et le défaut). Ils ont également une fonction dédiée suivant le tableau ci-dessous :

Fonctions / Modules	DP	Ext. Arrêt	SBM	Ext. Min	LON	Ext.off/SBM	CAN	MODBUS	BACNET	DP-BUS
Gestion pompe double	x (2)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Entrée analogique 0/10V		•	•	•						
Marche / arrêt à distance		•				•				
Report de marche			•			•				
Marche mini à distance				•						
Interface série Lonworks					•					
Interface série CANopen							•			
Interface série MODBUS								•		•
Interface série BACnet									•	•
Gestion pompe double (RS485)										•

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2066329	MODULE IF DP SIRIUX	110,00
2066327	MODULE IF LON SIRIUX	314,00
2058520	IF MODULE SIRIUX EXT. ARRÊT	163,00
2058521	IF MODULE SIRIUX EXT. MIN	163,00
2058522	IF MODULE SIRIUX SBM	163,00
2105373	IF MODULE EXT. OFF/SBM/DP SIRIUX	163,00
2090851	IF MODULE CAN SIRIUX	179,00
2112245	IF MODULE SIRIUX MODBUS	271,00
2112247	IF MODULE SIRIUX BACNET	296,00
2115186	IF MODULE SIRIUX DP-BUS	124,00

Autres gammes à variation de vitesse : SXE / DXE, LRE / JRE, SIE / DIE, Multi-HE, Multi-VE, Multi-VSE et Nexis-VE

- Les modules IF sont des modules embrochables complémentaires pour les pompes à variation de vitesse.
- Equipées de ces modules IF, les pompes bénéficient de fonctionnalités supplémentaires : fonction normal / secours, marche en cascade, communication par GTB / GTC.

Modules-IF de communication en option pour pompes à vitesse variée.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2025583	MODULE IF DXE-DIE	124,00
2066328	MODULE IF LON SXE-SIE	293,00
2112244	MODULE IF CAN	196,00
2112246	MODULE IF Modbus	297,00
2112248	MODULE IF BACnet	322,00

Désignation **K**	DXE	LRE (3G)	JRE (3G)	SIE ≤7,5 kW (2G)	DIE ≤7,5 kW (2G)	Nexis-VE ≤7,5 kW	Multi-HE (2G)	Multi-VE ≤7,5 kW (2G)	Multi-VSE (2G)
MODULE IF DXE-DIE	x (2)								
MODULE IF LON		x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)
MODULE IF CAN		x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	
MODULE IF Modbus		x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	
MODULE IF BACnet		x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	

SALMSON PUMP CONTROL

Kit PC de pilotage par infrarouge des pompes Salmson équipées de la variation électronique de vitesse.
Contenu du kit :

- 1 clef USB dédiée
- 1 CD d'installation

- Une interface unique et intuitive.
- Un accès à tous les paramètres de la pompe.
- Des opérations de mise en service, de contrôle et de maintenance facilitées :
  - Sauvegarde de vos paramètres de réglages des pompes.
  - Enregistrement de l'évolution des paramètres de la pompe sur une période donnée.
  - Histogramme du débit délivré par la pompe.
  - Visualisation de l'historique des défauts et des données avant défaut.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2119727	Kit Salmson Pump Control	383,00

NOUVEAU

Accessoires électriques

CÂBLES ÉLECTRIQUES

KIT CÂBLE CONNECTEUR PLAT POUR MOTEURS 4"

- Câble plat de 4G1,5 mm² équipé d'un connecteur rapide côté moteur.
- Pour alimentation monophasée 230 V et triphasée 400 V.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6024965	LONGUEUR 5 MÈTRES - 4G1,5 mm²	81,90
6024966	LONGUEUR 10 MÈTRES - 4G1,5 mm²	124,00
65721	LONGUEUR 15 MÈTRES - 4G1,5 mm²	272,00
65722	LONGUEUR 25 MÈTRES - 4G1,5 mm²	365,00
65723	LONGUEUR 35 MÈTRES - 4G1,5 mm²	466,00
65724	LONGUEUR 45 MÈTRES - 4G1,5 mm²	576,00

KIT CÂBLE CONNECTEUR PLAT POUR MOTEURS 6"

- Câble plat équipé d'un connecteur rapide côté moteur.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6036603	LONGUEUR 10 MÈTRES - 4G4 mm²	264,00
6036604	LONGUEUR 20 MÈTRES - 4G4 mm²	428,00
6036605	LONGUEUR 30 MÈTRES - 4G4 mm²	590,00
6036606	LONGUEUR 40 MÈTRES - 4G4 mm²	752,00
6036607	LONGUEUR 50 MÈTRES - 4G4 mm²	919,00
6030798	LONGUEUR 8 MÈTRES - 4G8,4 mm²	372,00
6037500	LONGUEUR 10 MÈTRES - 4G8,4 mm²	394,00
6037501	LONGUEUR 20 MÈTRES - 4G8,4 mm²	741,00
6037502	LONGUEUR 30 MÈTRES - 4G8,4 mm²	1 049,00
6037503	LONGUEUR 40 MÈTRES - 4G8,4 mm²	1 225,00
6037504	LONGUEUR 50 MÈTRES - 4G8,4 mm²	1 504,00

CÂBLE ROND - CONDUCTEUR DE TERRE

- Convient aux applications eau potable (ACS).
- Câble rond avec une gaine de couleur bleue pour l'extension de l'amorce du câble moteur.
- Cuivre souple Classe 5.
- Température d'utilisation dans l'air : -25°C à 70°C et dans l'eau : max +50°C.

Prix unitaire par mètre.



Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4075939	1X25 mm² - ACS	5,30

Certifié ACS

CÂBLE ROND POUR EAU POTABLE

- Câble rond avec une gaine de couleur bleue pour l'extension de l'amorce du câble moteur.
- Pour alimentation monophasée 230 V et triphasée 400 V
- Cuivre souple Classe 5
- Température d'utilisation dans l'air : -25°C à 70°C et dans l'eau : max +50°C

Prix unitaire par mètre.

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
6045113	3G1,5 MM² - ACS	4,20
6045510	4G1,5 MM² - ACS	6,20
6045111	4G2,5 MM² - ACS	10,00
6045112	CÂBLE S07BB-F 4G4 ROND ACS	15,00
18159	4G6 MM² - ACS	19,30
18160	4G10 MM² - ACS	27,60
18161	4G16 MM² - ACS	54,60
Sans conducteur de terre		
4093842	3X2,5 MM² - ACS	8,10
4093843	3X4 MM² - ACS	11,90
4093844	3X6 MM² - ACS	14,20
4093845	3X10 MM² - ACS	21,20
4093846	3X16 MM² - ACS	40,80

Certifié ACS

CÂBLE ROND POUR EAU CLAIRE ET EAU DE PROCESS

- Câble rond avec une gaine de couleur noire pour l'extension de l'amorce du câble moteur.
- Pour alimentation monophasée 230 V et triphasée 400 V
- Cuivre souple Classe 5
- Température d'utilisation dans l'air : -25°C à 70°C et dans l'eau : max +50°C

Prix unitaire par mètre.

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
4094680	4G4 mm²	11,90
4094676	4G10 mm²	23,00
6044252	4G16 mm²	39,30
4046682	4G25 mm²	60,90
4046684	4G35 mm²	85,10
4051974	4G50 mm²	119,00
4093847	4G70 mm²	170,00
4093848	4G95 mm²	245,00
4093849	4G120 mm²	293,00
Sans conducteur de terre		
4093850	3X25 mm²	56,70
4093851	3X35 mm²	77,70
4093852	3X50 mm²	90,30
4093853	3X70 mm²	134,00

CÂBLE AVEC CONNECTEUR LATÉRAL

- Câble 2m avec connecteur latéral (x 10 pièces) pour Priux home, Siriux home & Zen Ô home.

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
4164854	CÂBLE 2M AVEC CONNECTEUR LATÉRAL	55,00

NOUVEAU

Accessoires électriques

KIT QUICK CONNECT QC POUR IMMERSON D4

- Excepté Immerson D4 QC.
- Pour une jonction rapide, sûre et simple du câble moteur avec une extension de câble.
- Composition du kit : câble de connection 4G1,5 mm² de longueur 1,5 m ou 2,5 m équipé d'un connecteur rapide femelle coté moteur et d'un connecteur rapide mâle à raccorder au kit de jonction référence 4087148.

Nota : Utiliser le kit de jonction du câble moteur référence 4087148.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4096206	4G1,5 mm² - LONGUEUR 1,5 m	99,80

KIT DE JONCTION DU CÂBLE MOTEUR POUR IMMERSON D4

- Excepté Immerson D4 QC.
- Pour une jonction rapide, sûre et simple du câble moteur avec une extension de câble.
- Composition du kit : tube de jonction translucide avec bague de réduction, serre-câble, connecteur rapide femelle, 4 prolongateurs à sertir max 2,5 mm² et résine bi-composants.

Nota : Le câble moteur doit être fixé au moteur avec un connecteur Quick Connect "QC" référence 4096206 ou 4096207.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4087148	KIT JONCTION - 4G0,5 mm² À 4G2,5 mm²	90,30

TROUSSES DE JONCTION A COULÉE INTÉGRÉE

- Le kit assure la jonction de 2 câbles dans une trousse par un principe de coulée intégrée qui permet de mélanger la résine et de remplir la trousse sans avoir de contact direct ou accidentel avec la résine.
- Pour des applications dans l'air ou immergées avec des tensions inférieures ou égales à 1 KV.
- Classe IP 68 : profondeur d'immersion maximum = 100 m.
- Composition du kit : 2 demi-coquilles, manchons parallèles à sertir en cuivre étamé, résine, ruban autosoudable.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4065698	BOÎTE JONCTION 1 - 4X1,5 mm² À 4X10 mm²	123,00
4065699	BOÎTE JONCTION 2 - 4X4 mm² À 4X25 mm²	168,00
4065700	BOÎTE JONCTION 3 - 4X16 mm² À 4X35 mm²	210,00
4065701	BOÎTE JONCTION 4 - 4X16 mm² À 4X70 mm²	334,00
4065702	BOÎTE JONCTION 15 - 4X33 mm² À 4X150 mm²	614,00
4065703	BOÎTE JONCTION 16 - 4X33 mm² À 4X185 mm²	927,00

KIT DE JONCTION THERMORÉTRACTABLE

- Le kit permet la jonction de 2 câbles dans une gaine thermorétractable.
- Composition du kit : 5 manchons parallèles à sertir, 5 manchons thermorétractables et une gaine thermorétractable.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4029677	JONCTION THERMO 0 - 4X1,5 mm² À 4X2,5 mm²	50,20
4059213	JONCTION THERMO 0,5 - 4X4 mm² À 4X6 mm²	66,20
4029678	JONCTION THERMO 1 - 4X10 mm² À 4X16 mm²	125,00
4052279	JONCTION THERMO 2 - 4X25 mm² À 4X35 mm²	238,00

DÉTECTEUR DE SENS DE ROTATION

- Permet la détection du sens de rotation (DSR) d'une pompe de relevage immergée, version triphasée.
- Température ambiante maxi : 50 °C

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4010111	DETECTEUR-SENS-ROTATION	147,00

SÉLECTEUR DE VITESSE

- Pour circulateurs SCX et DCX
- Branchement en TRI 230 V

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2040641	SELECTEUR DE VITESSE 3X230V	31,60

Accessoires hydrauliques

KIT DE PRISE DE PRESSION CHAUFFAGE

- Mesure mécanique et contrôle visuel de la pression différentielle entre l'aspiration et le refoulement de la pompe.
- Pour circulateurs et pompes de chauffage. Kit disponible en version 6 ou 16 bars.
- Ensemble comprenant 1 manomètre à bain de glycérine, 2 robinets d'isolement, tubes de liaison en cuivre et raccordements.



Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
30922740D	KIT-PRESS6	116,00
30922741M	KIT-PRESS16	116,00

Rallonge pour calorifugeage du Kit Press (conditionnement par 4)

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4011396	RALLONGE-POUR-CAL-KIT-PRESS	43,80

MANOMÈTRES

MANOMÈTRE À BOITIER INOX ET BAIN DE GLYCERINE

- Mesure mécanique et contrôle visuel de la pression de fonctionnement.
- Pour utilisation sur points de mesure avec charges dynamiques et vibrations.
- Pour tous fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure et n'attaquant pas les alliages de cuivre.
- Diamètre 63 - raccord axial G1/4"
- 0 à 6 bars (0-6B) / à 10 bars (0-10B) / à 16 bars (0-16B)

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
64840	MANO-0/6B-D63-G1/4-GLYCERINE	26,10
66157	MANO-0/10B-D63-G1/4-GLYCERINE	26,10
64841	MANO-0/16B-D63-G1/4-GLYCERINE	26,10

MANOMÈTRE STANDARD

- Mesure mécanique et contrôle visuel de la pression de fonctionnement.
- Pour tous fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure et n'attaquant pas les alliages de cuivre.
- Diamètre 50 - raccord vertical G1/4"
- 0 à 6 bars (0-6B) / à 10 bars (0-10B) / à 16 bars (0-16B)

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
63864	MANO-0/6B-D50-G1/4"-SEC	15,40
18787	MANO-0/10B-D50-G1/4"-SEC	15,40
4004709	MANO-0/16B-D50-G1/4"-SEC	15,40

SOUPAPES DE SÉCURITE À MEMBRANE

- Protection du ballon en fonction de la pression du réseau.
- Température maxi : +140 °C

Avec manomètre

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
4015467	SOUPAPE-DE-SECURITE-3B-1/2"-AVEC MANO	34,50
4015470	SOUPAPE-DE-SECURITE-3B-3/4"-AVEC MANO	38,10
4015472	SOUPAPE-DE-SECURITE-3B-1"-AVEC MANO	102,00
4015474	SOUPAPE-DE-SECURITE-3B-1"1/4-AVEC MANO	120,00
4015473	SOUPAPE-DE-SECURITE-4B-1"-AVEC MANO	86,10
4015475	SOUPAPE-DE-SECURITE-4B-1"1/4-AVEC MANO	98,70

Sans manomètre

4001036	SOUPAPE-SECURITE-5à10B-1"1/4-SANS MANO	120,00

SOCLES SUPPORT LRL-JRL

- Pour modèles DN65 et 80 (autres modèles nous consulter).

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
30925702G	SOCLE-JRL-SERIE-125-DN65/80	150,00
30925701Y	SOCLE-LRL-SERIE-125-DN65	127,00
30925700P	SOCLE-LRL-SERIE-125-DN80	127,00

CONSOLES PIED LRL-JRL / SIL-DIL / SIE-DIE

- Console F3-12 : pour LRL-JRL-LRE-JRE (tous DN) et SIL-DIL-SIE-DIE DN32 à DN50 (203 à 205 et 403 à 405)
- Console F3-14 : pour SIL-DIL-SIE-DIE DN65 à DN100 (206 à 210 et 406 à 410)
- Console F3-18 : pour SIL-DIL-SIE-DIE DN125 à DN200 (412 à 420)

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
2040967	CONSOLE F3-12 KIT	93,50
2040968	CONSOLE F3-14 KIT	114,00
2040969	CONSOLE F3-18 KIT	154,00

KITS TÔLE PARAPLUIE

- Le kit tôle parapluie protège les moteurs électriques installés en extérieur et en position verticale.
- Il s'adapte directement sur le capot ventilateur. Perçage et montage à réaliser sur le moteur pour une parfaite adaptation.
- Ensemble composé d'une tôle préformée et de 4 entretoises + visserie.

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
30925820L	KIT TÔLE PARAPLUIE - CARC. 71 À 112 (0,37KW À 4KW)	113,00
30925821V	KIT TÔLE PARAPLUIE - CARC. 132 (5,5KW À 9KW)	129,00
30925822D	KIT TÔLE PARAPLUIE - CARC. 160 À 180 (11KW À 22KW)	170,00

Nota : les puissances moteurs sont données à titre purement indicatif car elles peuvent varier d'un constructeur à l'autre pour une taille de carcasse donnée.

Accessoires hydrauliques

COUVERCLES D'OBTURATION





Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros	Pour pompes
30908170L	COUV.1	79,80	CXL2025
4045508	COUV.11	79,80	CXL2020 - DSB33-25
30908174W	COUV.2	84,00	CXL2050 - CXL2070 - CXL2080 - CXL2100
2044105	COUV.22	84,00	DXM ou DCX 32-35 - 40-25 - 32-50 - 40-45
30911721M	COUV.3	95,60	CX2400 - CX2500 - CX2501
4005581	COUV-32	93,50	DCX40-40 - DXM40-40 DCX50-25 - DXM50-25
30909440N	COUV.4	131,00	EC2650 - CX2650C
30925165P	COUV.120-COUV.42	129,00	DCX40-80 - DCX50-50 - DCX5090 DCX65-25 DXM40-80 - DXM50-50 - DXM5090 - DXM65-25 JRL204-09 - JRL204-11 JRL205-11 - JRL405-11
30925166Y	COUV.121-COUV.52	129,00	DCX40-110N - DCX50-110N - DCX60-110N - DCX65-90 DCX65-50 - DCX65-90 - DCX80-25 - DCX80-50 DXM65-50 - DXM80-25- DXM5090
30909442F	COUV-6	148,00	EC2800 - EC2805 - CX2654 - CX2800C - DX2801 - DX2802
30908178F	COUV.160	147,00	JRL203-09 à 16 - JRL204-12 à 13 JRL403-11 à 16 - JRL404-15 - JRL405-15 JRL206-12 - JRL208-12 JRL406-12 - JRL406-15 - JRL408-15
30922652X	COUV.16	143,00	JRC (roue de 120 à 160)
30922653F	COUV.25	396,00	JRC (roue de 170 à 250)
4004999	COUV-36	572,00	JRC (roue supérieure à 250)
2094641	COUV 72	148,00	DCX80-110N - DCX80-150N
2040970	COUV DIL 140	129,00	DIL (roue 140)
2040971	COUV DIL 170	147,00	DIL (roue 170)
2042861	COUV DIL 220	183,00	DIL (roue 220)
2052701	COUV DIL 270	219,00	DIL (roue 270)
2052702	COUV DIL 340	254,00	DIL (roue 340)
2049280	BRIDE PLEINE GR23 KIT	84,00	SIRIUX D32-60
2049991	BRIDE PLEINE GR33 KIT	93,50	SIRIUX D32-70 - SIRIUX D40-60 - SIRIUX D50-60
2049992	BRIDE PLEINE GR43 KIT	129,00	SIRIUX D40-80 - SIRIUX D50-70 - SIRIUX D50-80
2049279	BRIDE PLEINE GR53/63 KIT	129,00	SIRIUX D40-110 - SIRIUX D50-110 SIRIUX D65-90 - SIRIUX D65-110 - SIRIUX D80-90

MANCHETTES ANTI-VIBRATOIRES

À BRIDES - Onde simple.

- Température maxi : 90 °C - Pression maxi : 10 bars

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4087027	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A BRIDES DN32	107,00
4026049	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A BRIDES DN40	109,00
4015744	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A BRIDES DN50	111,00
4015745	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A BRIDES DN65	126,00
4015461	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A BRIDES DN80	140,00
4015746	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A BRIDES DN100	152,00
4015747	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A BRIDES DN125	182,00
4015748	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A BRIDES DN150	237,00
4015749	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A BRIDES DN200	379,00

À RACCORDS UNION GALVANISÉS - F/F - Onde double.

- Température maxi. : 90 °C - Pression maxi : 10 bars

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4015734	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A RACCORD DN 1"1/4	52,90
4015742	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A RACCORD DN 1"1/2	54,60
4015743	MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE A RACCORD DN 2"	68,30

RACCORD 5 VOIES EN LAITON

- Pour pompe Ø de refoulement G1
- Orifice contacteur 1/4" mâle
- Orifice manomètre 1/4" femelle

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
19343	RAC-5V-L	30,70

BOUCHONS D'OBTURATION

Pour Alti-Aqua

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
	Pour collecteurs 2" femelle galva	
66081	GF241-FMG-3/8"-1/4"-MA-RED-M/	3,70
	Pour collecteurs 2" femelle inox 316	
4022114	GF300-INOX316-2"-BOUCHON-F	55,70
	Pour collecteurs 1" mâle galva	
4037176	4037176 GF290-FMG-1"-BOUCHON-M	4,40



Accessoires hydrauliques

CLAPETS ANTI-RETOUR

CLAPET ANTI-RETOUR À OGIVE

- Pour eaux claires
- Laiton

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
4044047	CAR-1"-F/F-PN16-YORK-LAITON-ACS	21,10
66094	CAR-1"1/4-F/F-PN10-YORK-LAITON-ACS	46,90
4048058	CAR-1"1/2-F/F-PN16-YORK-LAITON-ACS	30,90

Certifié ACS

F/F : Femelle/Femelle

- Fonte - PN16 - taraudé
- Fonctionnement toutes positions
- T° : – 10 à 60 °C

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
4013151	CLAPET-ANTI-RETOUR-515-1"	150,00
4013152	CLAPET-ANTI-RETOUR-515-1"1/4	201,00
4013153	CLAPET-ANTI-RETOUR-515-1"1/2	224,00
4013154	CLAPET-ANTI-RETOUR-515-2"	341,00
4013156	CLAPET-ANTI-RETOUR-515-2"1/2	498,00

- Inox 316 - PN40
- Fonctionnement toutes positions
- T° : – 40 à 200 °C

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
4022136	CAR-1"-F/F-PN40-INOX316	511,00
4022137	CAR-1"1/4-F/F-PN40-INOX316	779,00
4022138	CAR-1"1/2-F/F-PN40-INOX316	872,00

F/F : Femelle/Femelle

CLAPET ANTI-RETOUR À OPERCULE

- Pour eaux claires
- Fonte GG25
- Avec trappe de visite
- Effacement intégral du battant

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
2039332	CLAPET ANTI-RETOUR DN50 PN10 GG25	174,00
2039330	CLAPET ANTI-RETOUR DN65 PN10 GG25	206,00
2017286	CLAPET ANTI-RETOUR DN80 PN10 GG25	270,00
2017288	CLAPET ANTI-RETOUR DN100 PN10 GG25	357,00
2017290	CLAPET ANTI-RETOUR DN150 PN10 GG25	725,00

CLAPET ANTI-RETOUR À BOULE

- Pour eaux usées et chargées
- Corps en fonte - PN10
- Femelle/Femelle
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal
- T° : – 10 à 80 °C

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4015758	CLAPET-ANTI-RETOUR-516N-1"1/4	148,00
4015759	CLAPET-ANTI-RETOUR-516N-1"1/2	173,00
4015465	CLAPET-ANTI-RETOUR-516N-2"	287,00
4015760	CLAPET-ANTI-RETOUR-516N-2"1/2	331,00

- Pour eaux usées et chargées
- Fonte - PN10/16
- avec trappe de visite – bridable
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal
- T° : – 10 à 60 °C

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4015761	CLAPET-ANTI-RETOUR-516-DN80	739,00
4015762	CLAPET-ANTI-RETOUR-516-DN100	925,00
4015763	CLAPET-ANTI-RETOUR-516-DN150	1 734,00

- Pour eaux usées et chargées
- PVC - PN6
- Femelle/Femelle
- Avec trappe de visite
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal
- T°: – 10 à 60 °C

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4004711	CLAPET-ANTI-RETOUR-517N-1"1/4	132,00
4004712	CLAPET-ANTI-RETOUR-517N-1"1/2	227,00
4004713	CLAPET-ANTI-RETOUR-517N-2"	267,00

FILTRE À TAMIS

- Pour eaux chargées
- Corps fonte (taraudé) - 10 bars maxi
- Filtre inox - Ø trous 0,8 mm

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4013171	FILTR406-G1"	53,60
4013172	FILTR406-G1"1/4	78,80
4013174	FILTR406-G1"1/2	94,50

Accessoires hydrauliques

CLAPETS DE PIED-CRÉPINE

- Comprend une crépine et un clapet anti-retour
- A installer à l'extrémité inférieure du tuyau d'aspiration et immergé dans le liquide
- Pour eaux claires - Plastique - Taraudé femelle
- Fonctionnement toutes positions
- T° : – 10 à 65 °C

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4013147	CLAPET DE PIED CREPINE-513-1"	19,60
4013148	CLAPET DE PIED CREPINE-513-1"1/4	25,60
4013149	CLAPET DE PIED CREPINE-513-1"1/2	42,30
4013150	CLAPET DE PIED CREPINE-513-2"	56,70

- Fonte - PN10/16 - à bride
- Fonctionnement toutes positions
- T° : – 10 à 100 °C

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4013166	CLAPET DE PIED CREPINE-3"-204-DN80	404,00
4013167	CLAPET DE PIED CREPINE-4"-204-DN100	403,00

RÉGULATEUR DE PRESSION

Certifié ACS

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
Kit régulateur de pression		
4153469	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION 1/2" 1,5 À 6 BAR 15/21	173,00
4153470	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION 3/4" 1,5 À 6 BAR 20/27	197,00
4153471	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION 1" 1,5 À 6 BAR 26/34	226,00
4153472	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION 1.1/4" 1,5 À 6 BAR 33/42	300,00
4153473	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION 1.1/2" 1,5 À 6 BAR 40/49	555,00
4153474	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION 2" 1,5 À 6 BAR 50/60	636,00
Kit régulateur de pression à bride		
4153475	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION À BRIDE DN50 1,5 À 8 B	1 275,00
4153476	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION À BRIDE DN65 1,5 À 8 B	1 559,00
4153477	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION À BRIDE DN80 1,5 À 8 B	1 775,00
4153478	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION À BRIDE DN100 1,5 À 8 B	2 375,00
4153479	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION À BRIDE DN125 1,5 À 8 B	4 043,00
4153480	KIT RÉGULATEUR DE PRESSION À BRIDE DN150 1,5 À 8 B	6 411,00

VANNES D'ISOLEMENT

VANNES D'ISOLEMENT 1/4 DE TOUR

- A boisseau sphérique - F/F - PN16 - Nickelé
- Passage standard
- Poignée en acier incassable et isolée plastique rouge qui permet de manipuler la vanne même à haute température (+150°C).

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4015487	VANNE - G1"	14,50
4015488	VANNE - G1"1/4	18,00
4015489	VANNE - G1"1/2	24,70
4013168	VANNE - G2"	48,80
4013169	VANNE - G2"1/2	108,00
4013170	VANNE - G3"	152,00

- A boisseau sphérique - F/F - PN40 ou 50 - Inox 316
- Passage réduit
- T° : 0 à 230 °C

4022133	VANNE-BS-1"-F/F-PR-INOX316	75,60
4022134	VANNE-BS-1"1/4-F/F-PR-INOX316	122,00
4022135	VANNE-BS-1"1/2-F/F-PR-INOX316	146,00

VANNES PAPILLON

- Corps fonte - Papillon Inox 431 - PN16 jusqu'au DN200 et PN10 au-delà
- Oreilles de centrage
- Permet le démontage en charge de l'une des parties amont ou aval

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4004832	VANNE-PAP-DN50-PN16	233,00
4004833	VANNE-PAP-DN65-PN16	236,00
66333	VANNE-PAP-DN80-PN16	249,00
66168	VANNE-PAP-DN100-PN16	264,00
4004834	VANNE-PAP-DN125-PN16	339,00
4003300	VANNE-PAP-DN150-PN16	348,00
4004835	VANNE-PAP-DN200-PN16	781,00

VANNES D'ARRÊT POUR LE RELEVAGE

- Corps en fonte EN-GJL250
- Vanne à passage direct pour des applications en eaux chargées, non agressives
- PN10 pour une température de -10°C à +100°C
  PN8 pour une température ≤ 200°C
- Ensemble composé d'une vanne et d'un kit visserie pour une bride

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2017160	KIT VANNE D'ARRÊT DN50 PN10 GG25	186,00
2014646	KIT VANNE D'ARRÊT DN65 PN10 GG25	201,00
2017162	KIT VANNE D'ARRÊT DN80 PN10 GG25	320,00
2017163	KIT VANNE D'ARRÊT DN100 PN10 GG25	431,00
2017164	KIT VANNE D'ARRÊT DN150 PN10 GG25	663,00

Accessoires hydrauliques

CONTRE-BRIDES

CONTRE-BRIDES RONDES À COLLERETTE À SOUDER

Acier (Vendue à l'unité).

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
82243	CBS-DN32-PN10/16-ACIER	11,10
82244	CBS-DN40-PN10/16-ACIER	11,60
82245	CBS-DN50-PN10/16-ACIER	13,50
82246	CBS-DN65-PN10/16-ACIER	14,70
82247	CBS-DN80-PN10/16-ACIER	19,30
82248	CBS-DN100-PN10/16-ACIER	24,30
82249	CBS-DN125-PN10/16-ACIER	31,90
82250	CBS-DN150-PN10/16-ACIER	38,20
57105	CBS-DN200-PN10-ACIER	67,20
57107	CBS-DN250-PN10-ACIER	132,00
60597	CBS-DN300-PN10-ACIER	189,00

Kit de 2 contre-brides
Acier (Visserie fournie).
PN10/16

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4038112	KIT-2CBS-DN50-PN16-ACIER	43,80
4038117	KIT-2CBS-DN65-PN16-ACIER	46,70
4072533	KIT-2CBS-DN80-PN16-ACIER	80,90
4154632	KIT-2CBS-DN100-PN10/16-ACIER	88,20
4154633	KIT-2CBS-DN125-PN10/16-ACIER	95,60
4154634	KIT-2CBS-DN150-PN10/16-ACIER	156,00

PN25

4038119	KIT-2CBS-DN65-PN25-ACIER	93,50
4072535	KIT-2CBS-DN80-PN25-ACIER	110,00
4073715	KIT-2CBS-DN100-PN25-ACIER	118,00

PN40

4014451	KIT-2CBS-DN25-PN25/40-ACIER	46,10
4014452	KIT-2CBS-DN32-PN25/40-ACIER	60,90
4014453	KIT-2CBS-DN40-PN25/40-ACIER	69,30
4038114	KIT-2CBS-DN50-PN25/40-ACIER	75,60

CONTRE-BRIDES POUR RACCORD TYPE "VICTAULIC"

- Kit de raccordement rapide comprenant : 2 colliers style 77 "VICTAULIC" en fonte galvanisée + 2 embouts en Inox 316L + 2 joints en EPDM OU en VITON (suivant modèle) + visserie en acier zingué.

PN25

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4055279	KIT VICTAULIC G1"1/4 EPDM	126,00
4055280	KIT VICTAULIC G1"1/4 VITON	276,00
4055281	KIT VICTAULIC G2" EPDM	142,00
4055282	KIT VICTAULIC G2" VITON	280,00

CONTRE-BRIDES RONDES À COLLERETTE À VISSER

Acier (Vendue à l'unité).

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
62476	CBV-1"-PN10-ACIER	13,20
62477	CBV-1"1/4-PN10-ACIER	15,20
62478	CBV-1"1/2-PN10-ACIER	17,90
62479	CBV-2"-PN10/16-ACIER	20,20
62480	CBV-2"1/2-PN10/16-ACIER	25,60
62481	CBV-3"-PN10/16-ACIER	31,20

Kit de 2 contre-brides - Acier zingué
(Visserie fournie). PN16

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4168609	KIT_2CBV+JOINT+BOULON_DN32_PN16_ZN_BL	130,00
4144718	KIT_2CBV+JOINT+BOULON_DN40_PN16_ZN_BL	140,00
4144719	KIT_2CBV+JOINT+BOULON_DN50_PN16_ZN_BL	149,00
4144720	KIT_2CBV+JOINT+BOULON_DN65_PN16_ZN_BL	209,00
4144721	KIT_2CBV+JOINT+BOULON_DN80_PN16_ZN_BL	215,00

Kit de 2 contre-brides - Acier inox 316L
PN16

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4038113	KIT-C/B-A-VISS-RD-X2-DN50-PN16-316L	655,00
4038118	KIT-C/B-A-VISS-RD-X2-DN65-PN16-316L	826,00

PN25

4014470	KIT-C/B-A-VISS-X2-DN25-PN25/40-316L	389,00
4014471	KIT-C/B-A-VISS-X2-DN32-PN25/40-316L	527,00
4014472	KIT-C/B-A-VISS-X2-DN40-PN25/40-316L	552,00
4038116	KIT-C/B-A-VISS-RD-X2-DN50-PN25-316L	548,00
4038120	KIT-C/B-A-VISS-RD-X2-DN65-PN25/40-316L	867,00

CONTRE-BRIDES OVALES À COLLERETTE À VISSER

Kit de 2 contre-brides
Acier 304 (Visserie fournie)

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4014457	KIT 2CBO 304 PN16 G1"	271,00
4014458	KIT 2CBO 304 PN16 G1"1/4	271,00
4014459	KIT 2CBO 304 PN16 G1"1/2	370,00
4055062	KIT 2CBO 304 PN16 G2"	389,00

CALES D'ADAPTATION SIRIUX

- Permet le remplacement d'anciens appareils par le Siriux.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4168528	BRIDE DN40 - hauteur 30 PN16 F1	37,80
4168529	BRIDE DN50 - hauteur 20 PN16 F3	33,40
4168530	BRIDE DN65 - hauteur 30 PN16 F11	46,70

Accessoires hydrauliques

TABLEAU DE RACCORDEMENT DES CIRCULATEURS

TUYAUTERIES / CIRCULATEURS		Laiton filetée	Cuivre à souder		Filetée acier					Taraudée Acier
		Ø 15/21 (G 1/2)	Ø 20/22	Ø 26/28	Ø 15/21 (G 1/2)	Ø 20/27 (G 3/4)	Ø 26/34 (G 1)	Ø 33/42 (G 1¼)	Ø 40/49 (G 1½)	Ø 33/42 (G 1¼)
Ø G 1	Priux home 40-15 Priux home 60-15 Siriux home 40-15 Siriux home 60-15				Ø G 1/2 Ø G 1 POCH-RU 1521 4104736					
Ø G 1½	Priux home 40-25 Priux home 60-25 Priux home 80-25 Siriux home 40-25 Siriux home 60-25 Siriux Jr 3M Siriux Jr 5M Siriux Jr 5M-BMS					Ø G 3/4 Ø G 1/2 POCH-RU-RED 2027 4104741	Ø G 1 Ø G 1/2 POCH-RU 2634 4104727	Ø G 1/4 Ø G 2 POCH-RU 3342 4104728 Ø G 2 Ø G 1/2 BAGUE D'ADAPTATION 4051850		Ø G 1¼ Ø G 1½ POCH-RUM 3342 4104735
	Priux home B 60-40					CBOZ 20/27 64133	CBOZ 26/34 64134	CBOZ 33/42 4061364	CBOZ 40/49 SP 64752	
	Priux home Zoom 60						CBOV 26/34 64129	CBOV 33/42 64130	CBOV 40/49 64131	
Ø G 2	Priux home D 60-32 Priux home 40-32 Priux home 60-32 Priux home 80-32 Priux home 40-32 Priux home 60-32						Ø G 1 Ø G 2 POCH-RED 2634 4104729	Ø G 1¼ Ø G 2 POCH-RU 3342 4104728	Ø G 1½ Ø G 2 POCH-RU 4049 4104740	
Ø G 1½	Zen Ô home	Pour tube 15/21								
Ø G 1	Zen Ô home V Zen Ô home Thermo'clock SB04-15T NSB05-15B NSB10-15B NSB15-15B		Pour tube 20/22 Ø G 1 POCH-R 2022 7468240001		Ø G 1/2 Ø G 1 POCH-RU 1521 4016174	Ø G 3/4 Ø G 1¼ POCH-RU 2027 4016172				
						Ø G 1¼ Ø G 1 KIT 150 4032327				
Ø G 1¼	NSB25-20B NSB25-20S		Pour tube 26/28 Pour tube 20/22 Ø G 1¼ POCH-R 2022/2628 74682400002			Ø G 3/4 Ø G 1¼ POCH-RU 2027 4016172				
Ø G 1½	NSB30-25B NSB30-25S NSB35-25B NSB35-25S DSB33-25B					Ø G 3/4 Ø G 1½ POCH-RED 2027 4016195	Ø G 1 Ø G 1½ POCH-RU 2634 4016173			
	NSB25-20B + KIT SA15 4032365						CBOZ 26/34 64134	CBOZ 33/42 4061364	CBOZ 40/49 64131	

RACCORDS UNION

Chauffage

Raccords union à visser

(en pochette de 2 ou 15)

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros	Côté circulateur	Côté tuyauterie	Matière
4104736	POCHETTE RU-1521	14,10	1"	1/2"	Fonte noire non revêtue
4104739	POCHETTE RU-2027	14,10	1"1/4	3/4"	Fonte noire non revêtue
4104727	POCHETTE RU-2634	14,10	1"1/2	1"	Fonte chromée jaune
4104737	POCHETTE RU-2634 (par 15)	150,00	1"1/2	1"	Fonte chromée jaune
4104728	POCHETTE RU-3342	14,10	2"	1"1/4	Fonte chromée jaune
4104738	POCHETTE RU-3342 (par 15)	149,00	2"	1"1/4	Fonte chromée jaune
4104740	POCHETTE RU-4049	16,50	2"	1/2"	Acier chromé jaune
4104735	POCHETTE RU-M-3342	20,00	1"1/2	1"1/4	Acier zingué bichromaté

M : Mâle

Raccords union réduits

(en pochette de 2 ou 15 avec joints)

4104741	POCHETTE RU-RED-2027	14,10	1"1/2	3/4"	Fonte noire non revêtue
4104742	POCHETTE RU-RED-2027 (par 15)	183,00	1"1/2	3/4"	Fonte noire non revêtue
4104729	POCHETTE RU-RED-2634	14,10	2"	1"	Fonte chromée jaune
4104743	POCHETTE RU-RED-2634 (par 15)	183,00	2"	1"	Fonte chromée jaune

Raccords union femelles

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4004806	R-U FEMELLE GALVA 26x34	10,30
4004807	R-U FEMELLE GALVA 33x42	17,20
4004808	R-U FEMELLE GALVA 40x49	20,30
4004812	R-U FEMELLE GALVA 50x60	33,20
4004814	R-U FEMELLE GALVA 66x76	72,50
4004816	R-U FEMELLE GALVA 80x90	101,00
66257	R-U FEMELLE NOIR 26x34	6,00
66221	R-U FEMELLE NOIR 33x42	9,80
66222	R-U FEMELLE NOIR 40x49	11,10
4004810	R-U FEMELLE NOIR 50x60	23,60
4004813	R-U FEMELLE NOIR 66x76	52,90
4004815	R-U FEMELLE NOIR 80x90	72,50

Bague d'adaptation - Raccord union

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4051850	POCH-BAG-ADAPT-RU-DN25/32	20,60

Accessoires hydrauliques

Contre-brides ovales à visser
PN6
(Avec joints et boulons).

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
64129	POCH-CBOV2634	33,80
64130	POCH-CBOV3342	33,80
64131	POCH-CBOV4049	33,80
64752	POCH-CBOV4049SP (*)	36,00
64132	POCH-CBOV5060	57,80
64133	POCH-CBOZ2027	32,30
64134	POCH-CBOZ2634	32,20
4061364	POCH-CBOZ3342	32,30

(*) SP = Lamage

Sanitaire

Raccords union à visser

(en pochette de 2).

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros	Côté circulateur	Côté tuyauterie	Matière
4016174	POCHETTE RU-1521	17,00	1"	1/2"	Laiton/Bronze
4016172	POCHETTE RU-2027	31,70	1"1/4	3/4"	Laiton/Bronze
4016173	POCHETTE RU-2634	37,20	1"1/2	1"	Laiton/Bronze

Raccords union réduits
- Pour circulateurs NSB

(en pochette de 2 avec joints)

4104734	POCHETTE VRU-2634	42,20	1"1/2	1"	Laiton/Bronze
4016195	POCHETTE VRU-2027	36,90	1"1/2	3/4"	Laiton/Bronze

Raccords union à souder

(en pochette de 2 avec joints).

74682400001	POCH-RU-RED-G1">Ø20/22-CU	19,20
74682400002	POCH-RU-RED-G1"1/4>Ø26/28-CU	38,40

Kit d'adaptation NEC 33

4037301	KIT-NEC 33 / IL-Z	79,80

COQUILLE D'ISOLATION THERMIQUE

- Pour calorifuger le corps d'un circulateur domestique.

4059101 pour Siriux Junior
4160237 pour Priux home et Siriux home

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4059101	ISOLANT-CIRC-DOMESTIQUE-2-PARTIES	12,00
4160237	ENS-ISOLANT-SC13-CIRC-COND-IND (home)	12,00

PURGEUR

• Pour applications de chauffage domestique.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4002193	PURGEUR-AUTO-AVEC-VALVE-12/17	26,00

RACCORDS EN FONTE

• Manchon, égal, ISO/EN M2
• GF270
Galvanisé

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4004783	GF270-FMG-1"-MANCHON-F	3,20
4004785	GF270-FMG-1"1/4-MANCHON-F	5,90
4004787	GF270-FMG-1"1/2-MANCHON-F	11,90
66091	GF270-FMG-2"-MANCHON-F	22,60
4004789	GF270-FMG-2"1/2-MANCHON-F	28,90
4004791	GF270-FMG-3"-MANCHON-F	35,10

• Mamelon, ISO/EN N8
• GF280
Galvanisé

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
18775	GF280-FMG-1"-MAMELON-M	2,40
66074	GF280-FMG-1"1/4-MAMELON-M	4,70
4004804	GF280-FMG-1"1/2-MAMELON-M	5,80
66073	GF280-FMG-2"-MAMELON-M	9,10
4004805	GF280-FMG-2"1/2-MAMELON-M	18,20
66273	GF280-FMG-3"-MAMELON-M	26,10

Noir

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
55652	GF280-FM-1"1/4-MAMELON-M	2,00
55658	GF280-FM-1"1/2-MAMELON-M	3,40
61579	GF280-FM-2"-MAMELON-M	6,70

Grand-rayon 90°
• Mâle-Femelle
Galvanisé

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4027315	COUDE-M/F-GRD-RAYON-2"	78,80
4013187	COUDE-M/F-GRD-RAYON-DN65-(PS)	125,00

Accessoires hydrauliques

COUDES

Pour pompes dilacératrices
Coude de refoulement

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
2057400	COUDE POMPE DILACERATRICE DN32-G1 1/4	147,00
2057401	COUDE POMPE DILACERATRICE DN40-G1 1/2	174,00

Modèle 2057400 raccordement fileté pour Mini-SDL < 2,2kW, refoulement taraudé.
Modèle 2057401 à bride DN40 PN10 pour toute Mini-SDL, refoulement taraudé.

Pompe de relevage
Coude de refoulement pour installation mobile
Coude à bride, refoulement annelé pour tuyau flexible
Les coudes comprennent :
- 1 coude, 1 joint et jeu de visserie pour la fixation à la pompe, 1 joint et 1 collier de serrage.

Référence article	Désignation K	Ø int. min. du flexible (mm)	P.U. HT Euros
4027343	KIT REFOULEMENT DN50	60	112,00
4027345	KIT REFOULEMENT DN65	70	164,00
6065692	KIT REFOULEMENT DN80	75	254,00
6065693	KIT REFOULEMENT DN100	110	389,00
6065691	KIT REFOULEMENT DN150	150	744,00

matériaux : DN50 en PVC, Fonte à partir du DN65

Coude à brides en Fonte - PN16
- Les kit comprennent 1 joint plat et un jeu de visserie (8 vis+ecrous+rondelles).

2017689	COUDE S408-DN80	353,00
2015592	COUDE S410-DN100	463,00
2017690	COUDE S415-DN150	549,00

Coude Inox pour SCA 408-410 - NB : visserie spécifique à ces pompes.

2017698 - Coude droit DN 80 Inox
2015591 - Coude droit DN 100 Inox

PRIX SUR CONSULTATION

DOUILLES

- Pour tuyau souple (à monter sur le coude).

Laiton

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
18820	DOUILLE-FILETEE-G1"1/2	34,50
18821	DOUILLE-FILETEE-G2"-LAITON	41,50
18822	DOUILLE-FILETEE-G3"	94,50
18347	DOUILLE-FILETEE-G4"-LAITON	103,00

Polyamide

4027317	KIT-DOUILLE-CANNELEE-1"1/2-40 - PVC	23,60
4027318	KIT-DOUILLE-CANNELEE-2"-60 - PVC	31,60

Inox 316L

4015210	DOUILLE-CANNELEE-DN65-INOX-316L	222,00

TUYAUX FLEXIBLES

Eaux claires à chargées

- Aspiration et refoulement - vendu au mètre
- Pression de service : 0,8 à 6 bars

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
18831	TUYAU-ASP-REF-DN40	12,50
18832	TUYAU-ASP-REF-DN50	14,80

- Refoulement - souple PVC
- Pression max. : 8 bars à 20°C
- Température de -10°C à +40°C

Au mètre		
18816	TUYAU SOUPLE REF. DN25 PVC	7,40
18817	TUYAU SOUPLE REF. DN35 PVC	9,90
18826	TUYAU SOUPLE REF. DN40 PVC	12,30
18827	TUYAU SOUPLE REF. DN50 PVC	14,80
Par 10 mètres		
4027325	TUYAU REF PVC DN40	104,00
4027324	TUYAU REF PVC DN63	123,00
4027323	TUYAU REF PVC DN70	146,00

- Refoulement - souple synthétique
- Renforcé PNB
- Kits à longueur (10, 20 ou 30 m)

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
Øint. 75mm sans collier de serrage		
2014152	TUYAU REF ID75-20m	442,00
2014153	TUYAU REF ID75-30m	655,00
Øint. 90mm avec 2 colliers de serrage		
2017691	TUYAU-REF-LW90-10m	243,00
2017692	TUYAU-REF-LW90-20m	465,00
2017693	TUYAU-REF-LW90-30m	704,00
Øint. 110mm avec 2 colliers de serrage		
2015585	TUYAU-REF-D100-10m	653,00
2015586	TUYAU-REF-D100-20m	717,00
2015587	TUYAU-REF-D100-30m	1 007,00
Øint. 150mm avec 2 colliers de serrage		
2017694	TUYAU-REF-D150-10m	678,00
2017695	TUYAU-REF-D150-20m	1 877,00
2017696	TUYAU-REF-D150-30m	2 760,00

COLLIER DE SERRAGE

- Pour fixation tuyaux souples
- Inox - largeur 14mm

Référence article	Désignation K	P.U. HT Euros
18862	COLLIER DE SERRAGE INOX 14/40-60	4,00
18863	COLLIER DE SERRAGE INOX 14/47-67	9,00

Accessoires hydrauliques

KIT RACCORDS “POMPIER”

- Pour TP2800 - SBS - SHS - AQUAVAL

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
DOUILLE FEMELLE TARAUDÉE DOUILLE MÂLE CANNELÉE AVEC VERROU		
4045031	DN40-TAR.G11/2-CAN.RED Ø40	167,00
4045032	DN50-TAR.G2-CAN.RED Ø50	187,00
4045464	DN80-TAR/CAN	302,00
DOUILLE MÂLE FILETÉE DOUILLE MÂLE CANNELÉE AVEC VERROU		
4045062	DN32-FIL/CAN	175,00
4027322	DN40-FIL.G11/2-CAN.RED Ø40	181,00
4027321	DN50-FIL.G2-CAN.RED Ø50	189,00
4013186	DN65-FIL/CAN	196,00
4044981	DN80-FIL/CAN	302,00
4045023	DN100-FIL/CAN	647,00
DOUILLE MÂLE CANNELÉE DOUILLE MÂLE CANNELÉE AVEC VERROU		
4045064	DN32-CAN/CAN	173,00
4045025	DN40-CAN.RED/CAN.RED Ø40	180,00
4045026	DN40-CAN.RED/CAN.RED Ø50	186,00
4045027	DN65-CAN/CAN	253,00
4045028	DN80-CAN/CAN	305,00
4045029	DN100-CAN/CAN	657,00

KIT DE REFOULEMENT

- Pour Subson 10 ou 20-30
- Kit comprenant 5 m de tuyau souple, 1 raccord mâle et un collier de serrage.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
21308	KIT-REFOULEMENT-SUBSON 10	50,40
19389	KIT-REFOULEMENT-SUBSON 20-30	73,50

KIT D’ASPIRATION

- Pour pompe type Jetson, Hydroson, Springson
- Flexible longueur 7 m avec clapet de pied-crépine et 2 raccords aspiration et refoulement.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4027874	STARKIT G1”	41,90
4056081	STARKIT G1”1/4	108,00

KITS POUR AQUASON AL

- Filtre flottant :
- Filtre F : filtre flottant à mailles fines 0,23 mm
- Filtre FR : filtre flottant à mailles fines 0,23 mm et clapet anti-retour intégré
- Filtre G : filtre flottant à grosses mailles 1 mm
- Filtre GR : filtre flottant à grosses mailles 1 mm et clapet anti-retour intégré.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2024959	FILTRE D'ASPT A FLOTTEUR TYPE G Ø1 1/4"	44,00
2024960	FILTRE D'ASPT A FLOTTEUR TYPE GR Ø1 1/4"	85,10
2024961	FILTRE D'ASPT A FLOTTEUR TYPE F Ø1 1/4"	73,50
2024962	FILTRE D'ASPT A FLOTTEUR TYPE FR Ø1 1/4"	117,00

- Tuyau semi-rigide permettant le raccordement d'un filtre d'aspiration à flotteur à la pompe.
- L'ensemble comprend un tuyau, 2 embouts cannelés et 2 colliers de serrage.

2025973	FLEXIBLE 1"1/4 SE 1,5M COMPLET	65,10
2025974	FLEXIBLE 1"1/4 SE 3M COMPLET	117,00
2025975	FLEXIBLE 1"1/4 SE 5M COMPLET	187,00

KITS POUR IMMERSON

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4092485	KIT JUPE DE REF 3" - LG 500 - AISI 304	222,00
4092486	KIT 2 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE REF 3"	149,00
4064430	KIT JUPE DE REF 4" - LG 500 - AISI 304	234,00
4064431	KIT JUPE DE REF AISI 304 4" LG 750	253,00
4064432	KIT JUPE DE REF AISI 304 4" LG 1000	273,00
4065891	KIT 2 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE REF 4"	159,00
4065892	KIT 3 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE REF 4"	227,00
4065893	KIT 4 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE REF 4"	291,00
4073928	KIT 1 - 2 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE - AISI 304	238,00
4073929	KIT 2 - 3 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE - AISI 304	373,00
4073930	KIT 3 - 4 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE - AISI 304	511,00

Voir aussi jupes et enveloppes de refroidissement : pages produit.

FILIN DE SUSPENSION

Pour groupe submersible.
- Câble Ø 3 mm en inox 316L (au mètre)
- Charge maxi 500 kg
- Serre-câble plat en inox 2 boulons

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
21039	FILIN	11,90
21040	SERRE-CABLE	9,20

Accessoires hydrauliques

KITS PIED D'ASSISE

- Pour pompe de relevage.
- Permet une mise en place aisée de la pompe et assure son bon fonctionnement.
- Guidage de la pompe jusqu'à sa position de service.

- Les kits comprennent :

1 pied d'assise coudé,
1 support de pompe,
1 support haut de barre(s) de guidage,
1 joint d'étanchéité, et jeux de visserie pour la fixation de la pompe, l'ancrage du pied et l'ancrage du support haut.
NB : barre(s) de guidage non fournie(s).

DN 40

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2057179	PIED D'ASSISE DN40	672,00

Guidage par 2 barres 3/4" (20/27) non fournies.
Pour Mini-SDL

DN 50

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6064369	PIED D'ASSISE DN50/2RK SB FR	439,00

Guidage par 2 barres 1" (26/34) non fournies
(modèles simple barre en rupture de stock).
Pour SVO-SCA 205
Pour pompes à brides DN50 PN10
NB : 2 jeux de visserie pour fixation des deux types de pompes sont fournis.

DN 65

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6066845	PIED D'ASSISE DN65/2RK SB FR	464,00

Guidage par 2 barres 1" (26/34) non fournies
(modèles simple barre en rupture de stock).
Pour SVO-SCA 206 - FVO 206
Pour pompes à brides DN65 PN10
NB : 2 jeux de visserie pour fixation des deux types de pompes sont fournis.

DN 80

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6022585	PIED D'ASSISE DN80	636,00

Guidage par 2 barres 1"1/4 (33/42) ou Ø ext. 42,4 x Ep. 2mm non fournies.
Pour UVO-UCA 208

DN 100

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6022587	PIED D'ASSISE DN100 (<300kg)	673,00

Guidage par 2 barres 1"1/4 (33/42) ou Ø ext. 42,4 x Ep. 2mm non fournies.
Pour UCA 410

DN 100 spécial

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6022591	PIED D'ASSISE DN100 (>300kg)	3 548,00

Guidage par 2 barres Ø ext.60,3 x Ep. 3,2mm non fournies.
Pour UCB 410
NB : refoulement vertical du pied coudé en DN 150

DN 150 spécial

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6036890	PIED D'ASSISE DN150 (<500kg)	1 117,00

Guidage par 2 barres 1"1/4 (33/42) ou Ø ext.42,4 x Ep.2 mm non fournies.
Pour UCA 415

Prix sur consultation

PIEDS POUR SCA 408-410

2029052 - KIT PIED D'ASSISE-2B DN80
2029053 - KIT PIED D'ASSISE-2B DN100

KIT CÂBLE DE GUIDAGE (pieds DN 50 et 65)

4025060 - KIT CABLE GUIDAGE

TABLEAU DE SÉLECTION DES KITS PIED D'ASSISE

POMPES	MINI SDL	SVO-SCA 205	SVO-SCA 206	FVO 206	UVO-UCA 208	UCA 410	UCB 410	UCA 415
PIEDS D'ASSISE	2057179	6064369	6066845	6066845	6022585	6022587	6022591	6036890

Accessoires hydrauliques

KIT REHAUSSE

- Pour pompe de relevage.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2017687	REHAUSSE-S408	904,00
2015584	REHAUSSE-S410	904,00
2017688	REHAUSSE-S415	1033,00
6022586	REHAUSSE DN80	533,00
6022592	REHAUSSE DN80/100	533,00
6022593	REHAUSSE DN100	683,00

KIT PLAQUE FOND

- Pour pompe de relevage.
- Protection de l'aspiration en cas de proximité avec le fond.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
6044206	PLAQUE DE FOND FVO 204	21,10
4027864	PLAQUE DE FOND 205	195,00
4013181	PLAQUE DE FOND 206	230,00



CHAÎNES DE RELEVAGE

- Pour le relevage de groupes submersibles.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
ACIER GALVA		
6063139	CHAINE PCS 400KG STVZ 3M CE	116,00
6063140	CHAINE PCS 400KG STVZ 5M CE	187,00
6063141	CHAINE PCS 400KG STVZ 6M CE	217,00
6063142	CHAINE PCS 400KG STVZ 10M CE	337,00
6063147	CHAINE PCS 800KG STVZ 3M CE	183,00
6063148	CHAINE PCS 800KG STVZ 5M CE	432,00
6063149	CHAINE PCS 800KG STVZ 6M CE	342,00
6063150	CHAINE PCS 800KG STVZ 10M CE	548,00
ACIER INOX 316		
6063135	CHAINE PCS 400KG 1.4401 3M CE	266,00
6063136	CHAINE PCS 400KG 1.4401 5M CE	413,00
6063137	CHAINE PCS 400KG 1.4401 6M CE	481,00
6063138	CHAINE PCS 400KG 1.4401 10M CE	752,00
6063143	CHAINE PCS 800KG 1.4401 3M CE	350,00
6063144	CHAINE PCS 800KG 1.4401 5M CE	560,00
6063145	CHAINE PCS 800KG 1.4401 6M CE	659,00
6063146	CHAINE PCS 800KG 1.4401 10M CE	1 042,00



Maillons de reprise

KIT ÉQUERRE ACIER

- Permet de suspendre les flotteurs et les sondes.
- Réglage de la hauteur aisée, le câble est maintenu par un presse-étoupe.
- Kit comprenant une équerre en acier galvanisé, la visserie de fixation et 4 presses-étoupe.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4013188	KIT-EQUERRE-SUP-FLOTTEURS-(PS)	52,30

KIT D'ADAPTABILITÉ

- Pour pompes submersibles SVO ou SBS-SHS.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4037281	KITSBS-204-205 / U6100 à U6126	57,80
4037282	KITSBS-204-205 / U6130	70,40
4037286	KITSVO-205 / RV26	223,00
4037287	KITSVO-205 / RV32	175,00
4037288	KITSVO-205 /RV50-51	171,00



POMPE À MAIN

- Pour secours en cas de panne de courant prolongée.
- Orifice taraudé 26/34

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
2060166	POMPE À MEMBRANE MANUELLE R1"1/2-GG	375,00
65959	KIT POMPE À MAIN	248,00

BOMBE AÉROSOL DE PEINTURE

- Pour retouche des matériels SALMSON.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
20764	BOMBE AEROSOL RAL2002	44,70

Accessoires hydrauliques

KIT BY-PASS ET PRISE DE PRESSION SURPRESSION

- Pour pompes Multicellulaires verticales

Kit by-pass

- Montage fortement recommandé dans une application en eau aérée pour protéger la garniture mécanique d'une marche à sec en réinjectant et en dissolvant vers l'aspiration l'air accumulé en haut de la pompe.
- Ensemble comprenant des tubes de liaison et des bouchons en Inox 316L et des raccordements en laiton nickelé.

Gammes Multi-V 6", 8", 8"C, 10" et MUV

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4014474	KIT BY-PASS MULTI-V G6 25BAR-1	138,00
4038606	KIT BY-PASS MULTI-V G8 25BAR-1	166,00
4077083	KIT BY-PASS MULTI-V G8C 25BAR-1	166,00
4077073	KIT BY-PASS MULTI-V G10 25BAR-1	223,00

Gamme NEXIS

4146785	KIT BY-PASS NEXIS 6" 25BAR-1	138,00
4124990	KIT BY-PASS NEXIS 8" 25BAR-1	169,00



Kit by-pass et prise de pression

- Montage fortement recommandé dans une application en eau aérée pour protéger la garniture mécanique d'une marche à sec en réinjectant et en dissolvant vers l'aspiration l'air accumulé en haut de la pompe.
- Ce kit dispose, en plus, d'une mesure mécanique de la pression différentielle entre l'aspiration et le refoulement de la pompe.
- Ensemble constitué de tubes de liaison, de bouchons en Inox 316L, de raccordements en laiton nickelé, d'un manomètre à bain de glycérine et de 3 robinets d'isolement.

Gammes Multi-V 6", 8", 8"C, 10" et MUV

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4014454	KIT-PRES.ET BY-PASS MULTI-V G6 10BAR-1	248,00
4014455	KIT-PRES.ET BY-PASS MULTI-V G6 25BAR-1	248,00
4038604	KIT PRES.ET BY-PAS.MULTI-V G8-8C 25BAR-1	277,00
4077088	KIT-PRES.ET BY-PASS MULTI-V G10 25BAR-1	318,00

Gamme NEXIS

4146787	PRES./BY-PASS KITNEXIS 6"25BAR-1	184,00
4124991	KIT PRES.ET BY-PASS NEXIS 8"25BAR-1	309,00

KIT SURPRESSION

- Kit complet prêt à installer pour des applications de surpression.
- Ensemble composé d'un réservoir de surpression PN10 et d'un kit de raccordement comprenant : 1 coude, 2 manchons, 1 raccord 5 voies, 1 pressostat et 1 manomètre à bain de glycérine.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4089288	KIT SURPRESSION-100L-D4	537,00
4089289	KIT SURPRESSION-200L-D4	760,00
4097272	KIT SURPRESSION-300L-D4	932,00
4097273	KIT SURPRESSION-500L-D4	1 476,00

Kit de raccordement

KIT HYDROMINI

• Pour systèmes domestiques de surpression

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4035209	KIT-HYDROMINI-MONO-PN10	429,00
4035210	KIT-HYDROMINI-TRI-PN10	581,00

CUVES ENTERRÉES DE RÉCUPERATION D'EAUX PLUVIALES

• Pour station de récupération d'eau de pluie

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
4137948	CUVE-3000L-EDP-ENTERRÉES+KIT-ACCES	4 346,00
4137949	CUVE-4000L-EDP-ENTERRÉES+KIT-ACCES	5 183,00
4137950	CUVE-5000L-EDP-ENTERRÉES+KIT-ACCES	5 978,00
4137951	CUVE-6000L-EDP-ENTERRÉES+KIT-ACCES	7 508,00
4137952	CUVE-7000L-EDP-ENTERRÉES+KIT-ACCES	8 936,00
4137953	CUVE-8000L-EDP-ENTERRÉES+KIT-ACCES	9 305,00
4137954	CUVE-10000L-EDP-ENTERRÉES+KIT-ACCES	11 373,00

Les prix des cuves s'entendent transport compris non déchargées.

SYSTÈME DE RENOUVELLEMENT D'AIR

• Pour applications de surpression
• Régulateur d'air à monter sur le réservoir.

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
18169	STABILAIR 712	56,70
18314	INS.708-65/5	143,00

GARNITURE DE NIVEAU

• Pour bâches d'expansion
• Contrôle du niveau d'eau du ballon - Température : + 60°C maxi
• GARNIVEAU = Tube plexiglas - 2 robinets d'isolement + purge
• TUBENIVEAU = Tube plexiglas

Référence article	Désignation **K**	P.U. HT Euros
18387	GARNIVEAU	314,00
4012268	TUBENIV-2000L	54,60
18382	TUBE-NIVEAU-750L	30,00

Accessoires hydrauliques

RÉSERVOIRS D'EXPANSION À MEMBRANE

- Maintien sous pression de circuits soumis à variations de température par compensation de la dilatation d'eau.
- Pour circuits fermés de chauffage central, de réfrigération et de conditionnement d'air.
- 6 à 24 L : montage direct sur tuyauterie (Fig. 1) - 35 à 250 L : à poser au sol (Fig. 2)

Désignation **K**	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Raccordement (Ø)	Longueur L	Diamètre D
RESERV-6L-4B-VT-M	66284	29,90	6	4	-10 à +100	3/4"	245	245
RESERV-8L-4B-VT-M	66285	31,20	8	4	-10 à +100	3/4"	275	245
RESERV-12L-4B-VT-M	66286	31,60	12	4	-10 à +100	3/4"	320	285
RESERV-18L-3,5B-VT-M	66287	39,30	18	3,5	-10 à +100	3/4"	285	285
RESERV-24L-3,5B-VT-M	66288	49,90	24	3,5	-10 à +100	3/4"	420	325
RESERV-35L-5B-VT-M	66289	84,00	35	6	-10 à +100	3/4"	475	380
RESERV-50L-6B-VT-M	66290	97,70	50	6	-10 à +100	3/4"	640	380
RESERV-80L-6B-VT-M	66291	172,00	80	6	-10 à +100	3/4"	690	460
RESERV-100L-6B-VT-M	66292	239,00	100	6	-10 à +100	3/4"	810	460
RESERV-150L-6B-VT-M	4000155	401,00	150	6	-10 à +100	1"	970	510
RESERV-250L-6B-VT-M	4000156	495,00	250	6	-10 à +100	1"	1230	590



Fig. 1



Fig. 2

VT : Vertical - **M** : Membrane

RÉSERVOIRS DE SURPRESSION VERTICAL A VESSIE

- A maintien de pression : avec réservoirs de petite capacité, maintenant la pression dans l'installation lorsqu'aucun débit n'est sollicité et protégeant les organes de commande contre les variations de pression et de dilatation.
- Classique : avec réservoirs de grande capacité à réserve d'eau utile importante, couvrant les faibles débits demandés sur le réseau.
- Réservoirs certifiés ACS (eau potable).

8 à 35 L : montage direct sur tuyauterie (Fig. 1) - 50 à 2000 L : à poser au sol (Fig. 3)

Désignation **K**	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Raccordement (Ø)	Longueur L	Diamètre D
RESERV-8L-10B-VT-V	66304	60,90	8	8	-10 à +100	3/4"	305	220
RESERV-18L-8B-VT-V	66305	76,70	18	8	-10 à +50	3/4"	375	260
RESERV-24L-8B-VT-V	66306	166,00	24	8	-10 à +50	3/4" et 1"	485	260
RESERV-50L-10B-VT-V	66307	182,00	50	10	-10 à +100	1"	720	380
RESERV-100L-10B-VT-V	66308	334,00	100	10	-10 à +100	1"	880	460
RESERV-200L-10B-VT-V	66338	579,00	200	10	-10 à +100	1" 1/4	1070	590
RESERV-300L-10B-VT-V	66339	805,00	300	10	-10 à +100	1" 1/4	1250	650
RESERV-500L-10B-VT-V	4012233	1 224,00	500	10	-10 à +100	1" 1/4	1600	750
RESERV-750L-10B-VT-V	4012234	3 323,00	750	10	-10 à +50	2"	1820	800
RESERV-1000L-10B-VT-V	4076664	3 797,00	1000	10	-10 à +50	2" 1/2	2130	800
RESERV-1500L-10B-VT-V	4084235	6 924,00	1500	10	-10 à +50	2" 1/2	2130	1000
RESERV-2000L-10B-VT-V	4077710	10 856,00	2000	10	-10 à +50	DN 65	2550	1100
RESERV-12L-16B-VT-V	4086378	102,00	12	16	-10 à +100	3/4"	315	265
RESERV-18L-16B-VT-V	4064253	109,00	18	16	-10 à +100	3/4"	375	265
RESERV-24L-16B-VT-V	4086380	167,00	24	16	-10 à +100	3/4"	490	265
RESERV-35L-16B-VT-V	4086381	271,00	35	16	-10 à +100	1"	470	380
RESERV-50L-16B-VT-V	4086382	517,00	50	16	-10 à +100	1"	720	380
RESERV-60L-16B-VT-V	4086383	554,00	60	16	-10 à +100	1"	830	380
RESERV-80L-16B-VT-V	4086384	606,00	80	16	-10 à +100	1"	760	460
RESERV-100L-16B-VT-V	4086385	628,00	100	16	-10 à +100	1"	880	460
RESERV-150L-16B-VT-V	4086386	778,00	150	16	-10 à +100	1"	1030	510
RESERV-200L-16B-VT-V	4086387	939,00	200	16	-10 à +100	1" 1/4	1070	590
RESERV-300L-16B-VT-V	4086388	1 205,00	300	16	-10 à +100	1" 1/4	1250	650
RESERV-500L-15B-VT-V	4086389	1 659,00	500	15	-10 à +100	1" 1/4	1600	750

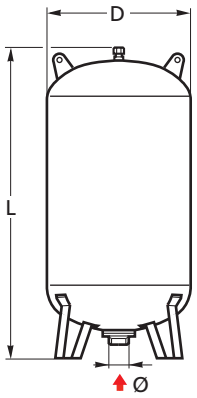

Fig. 3

VT : Vertical - **V** : Vessie

Tous les réservoirs 12/18 bars et 10/15 bars sont éprouvés et timbrés par le service des mines.

Version inox
- Montage direct sur tuyauterie (Fig. 1)

RESERV-20L-13B-VT-V-INOX	4043583	196,00	20	13	max. 100°C	1"	500	250

RÉSERVOIRS DE SURPRESSION HORIZONTAL A VESSIE

- À maintien de pression : avec réservoirs de petite capacité, maintenant la pression dans l'installation lorsqu'aucun débit n'est sollicité et protégeant les organes de commande contre les variations de pression et de dilatation.
- Classique : avec réservoirs de grande capacité à réserve d'eau utile importante, couvrant les faibles débits demandés sur le réseau.
- Réservoirs certifiés ACS (eau potable).

Désignation **K**	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Raccordement (Ø)	Longueur L	Diamètre D
RESERV-24L-8B-HZ-V	66309	67,20	24	8	-10 à +100	3/4" et 1"	485	260
RESERV-50L-10B-HZ-V	66310	202,00	50	10	-10 à +100	1"	595	380
RESERV-60L-10B-HZ-V	4019423	236,00	60	10	-10 à +100	1"	720	380
RESERV-100L-10B-HZ-V	66311	422,00	100	10	-10 à +100	1"	780	460



HZ : Horizontal

V : Vessie

RÉSERVOIRS ANTI-BÉLIER

- Permet d'absorber l'onde de pression provoquée par une conduite d'eau par la brusque manœuvre d'une vanne ou d'un robinet.
- Inox - À membrane ou à vessie - Raccordement direct sur tuyauterie.

Désignation **K**	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Raccordement (Ø)	Longueur L	Diamètre D
RESERV-0,16L-20B-VT-M-AB	4015478	54,60	0,16	20	-10 à +100	1/2"	112	84
RESERV-8L-16B-VT-V-AB	4084218	165,00	8	16	-10 à +100	3/4"	310	220

RÉSERVOIR EXPANSON

Désignation **K**	Référence article	P. U. HT Euros
S/E-RESERVOIR-8L-8B-EXPANSON-H/V	4168562	176,00

RÉSERVOIRS GALVANISÉS

- Pour des installations d'eau sanitaire sous pression

Pour contrôler le niveau d'eau dans le réservoir, prévoir :
- une garniture de niveau (GARNIVEAU Réf.18387 : voir page accessoires)

Pour réguler le niveau d'air dans le réservoir, prévoir :
- un système de renouvellement d'air (INSUFLAIR Réf.18314 : voir page accessoires)

Désignation **K**	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Longueur L	Diamètre D
RESERV-100L-6B-VT-GALVA-ACS	66320	439,00	100	6	0 à 49	915	400
RESERV-150L-6B-VT-GALVA-ACS	4004117	500,00	150	6	0 à 49	1080	450
RESERV-200L-6B-VT-GALVA-ACS	66293	601,00	200	6	0 à 49	1180	500
RESERV-300L-6B-VT-GALVA-ACS	4003831	706,00	300	6	0 à 49	1390	550
RESERV-500L-6B-VT-GALVA-ACS	4004118	1 094,00	500	6	0 à 49	1660	650
RESERV-1000L-6B-VT-GALVA-ACS	66295	2 520,00	1000	6	0 à 49	1945	850
RESERV-1500L-10B-VT-GALVA-ACS	4103660	8 321,00	1500	10	0 à 49	2260	1000
RESERV-2000L-10B-VT-GALVA-ACS	4103661	9 026,00	2000	10	0 à 49	2905	1000
RESERV-150L-6B-HZ-GALVA-ACS	18367	672,00	150	6	0 à 49	1043	450

VT : Vertical
HZ : Horizontal

Blocs-moteurs et pochettes hydrauliques de rechange pour circulateurs

Bloc-moteur + hydraulique

Ensemble monté non vendu séparément

Circulateurs	Référence commande BM	Référence article	Prix Unitaire HT en Euros
MODÈLES MONOPHASÉS			
SXS32/35M	BMSXS32-35M	2045568	529,00
SXS40-40M	BMSXS40-40M	2065416	1 455,00
DSB33-25B	BMDSB33-25B-HX	4051849	668,00
SIRIUX25-30	BM SIRIUX 25-30	2115350	532,00
SIRIUX25-40	BM SIRIUX 25-40	2092250	676,00
SIRIUX25-60	BM SIRIUX 25-60	2092252	718,00
SIRIUX25-65	BM SIRIUX 25-65	2115352	774,00
SIRIUX32-30	BM SIRIUX 32-30	2115351	609,00
SIRIUX32-40	BM SIRIUX 32-40	2092251	714,00
SIRIUX32-60-SIRIUXD32-60	BM SIRIUX 32-60	2092253	769,00
SIRIUX32-65	BM SIRIUX 32-65	2115353	824,00
SIRIUX32-65F	BM SIRIUX 32-65F	2115354	889,00
SIRIUX32-70-SIRIUXD32-70	BM SIRIUX 32-70	2092255	1 466,00
SIRIUX32-90	BM SIRIUX 32-90	2092256	1 341,00
SIRIUX40-30	BM SIRIUX 40-30	2092254	940,00
SIRIUX40-60-SIRIUXD40-60	BM SIRIUX 40-60	2092257	1 575,00
SIRIUX40-65	BM SIRIUX 40-65	2115355	942,00
SIRIUX40-80-SIRIUXD40-80	BM SIRIUX 40-80	2092259	1 838,00
SIRIUX50-60-SIRIUXD50-60	BM SIRIUX 50-60	2092258	2 120,00
SIRIUX50-65	BM SIRIUX 50-65	2115356	1 395,00
SIRIUX50-70-SIRIUXD50-70	BM SIRIUX 50-70	2092260	2 340,00
SIRIUX50-80-SIRIUXD50-80	BM SIRIUX 50-80	2092261	2 567,00
SIRIUX65-80-SIRIUXD65-80	BM SIRIUX 65-80	2092262	2 660,00
SIRIUX65-90-SIRIUXD65-90	BM SIRIUX 65-90	2092263	2 833,00
SIRIUX80-90-SIRIUXD80-90	BM SIRIUX 80-90	2092264	4 079,00
MODÈLES TRIPHASÉS			
SXS32-35	BMSXS32-35	2095378	600,00
SXS40-40	BMSXS40-40	2065415	1 455,00
SXS50-50	BMSXS50-50	2065417	1 728,00
SXS65-60	BMSXS65-60	2065418	2 621,00
SXS80-50	BMSXS80-50	2065419	4 255,00

POCHETTE HYDRAULIQUE



Roue Fond Joint

BLOC-MOTEUR



Pochettes hydrauliques de rechange pour circulateurs

Pour circulateurs	POCHETTE HYDRAULIQUE		
	Référence commande BM	Référence article	Prix Unitaire HT
EURAMO			
1040	PHR1	30921355Y	226,00
1110	PHR2	30922434L	226,00
1120	PHR13	30922410L	226,00
1210	PHR14	30922411V	226,00
1220	PHR15	30921364X	226,00
1230	PHR57	30923041X	95,60
1240	PHR56	30923040N	101,00
1420	PHR59	30923043P	226,00
1430	PHE32	4005848	226,00
1440	PHE40	4005841	226,00
C1000			
C1040	PHR1	30921355Y	226,00
C1040T	PHR1	30921355Y	226,00
C1110	PHR2	30922434L	226,00
C1110T	PHR2	30922434L	226,00
C1115-C1115B	PHR11	30922409G	67,20
C1116-C1116B	PHR12	30922412D	226,00
C1120-C1120HT-C1120B	PHR13	30922410L	226,00
C1210-C1210HT-C1210B	PHR14	30922411V	226,00
C1220-C1220HT-C1220B	PHR15	30921364X	226,00
C1230-C1230HT-C1230B	PHR57	30923041X	95,60
C1240-C1240B	PHR56	30923040N	101,00
C1250	PHR58	30923042F	105,00
C1260-C1270	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
C1420-C1420HT-C1420B	PHR59	30923043P	226,00
C1430-C1430B	PHE30	4005840	145,00
C1440-C1440B	PHE40	4005841	226,00
C1450	PHE80	4005844	214,00
C1460-C1470	PHE12	4004115	113,00
C1312-C1312HT-C1312B	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
C1313-C1313B			
C1512-C1512HT-C1512B			
C1513-C1513B			
C1000N			
C1115N	PHR11	30922409G	67,20
C1116N	PHR12	30922412D	226,00
C1120N	PHR13	30922410L	226,00
C1210N	PHR67	4017512	226,00
C1220N	PHR15	30921364X	226,00
C1230N	PHR68	4017600	101,00
C1240N	PHR56	30923040N	101,00
C1313N	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
C1420N	PHR59	30923043P	226,00
C1430N	PHE30	4005840	145,00
C1440N	PHE40	4005841	226,00
C1513N	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
EC1000*			
EC1115-T4 ou T2	PHR11	30922409G	67,20
EC1116-T4 ou T2	PHR12	30922412D	226,00
EC1120-T4 ou T2	PHR13	30922410L	226,00
EC1210-T4 ou T2	PHR14	30922411V	226,00
EC1220-T4 ou T2	PHR15	30921364X	226,00
EC1230-T4 ou T2	PHR57	30923041X	95,60
EC1240-T4 ou T2	PHR56	30923040N	101,00
EC1313-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
EC1420-T4 ou T2	PHR59	30923043P	226,00
EC1430-1431-T4 ou T2	PHE30	4005840	145,00
EC1440-1441-T4 ou T2	PHE40	4005841	226,00
EC1513-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		

*POUR VERSIONS ÉQUIPÉES DE MODULES MP + MPH... NOUS CONSULTER.

T2 : Triphasé 230V
T4 : Triphasé 400V

Pour circulateurs	POCHETTE HYDRAULIQUE		
	Référence commande BM	Référence article	Prix Unitaire HT
CX1000			
CX1042B-T4 ou T2	PHR29	30922433C	64,10
CX1400-CX1400B-T4 ou T2	PHR30	30921374E	144,00
CX1401-CX1401B-T4 ou T2	PHR31	30922429X	64,10
CX1500-CX1500B-T4 ou T2	PHR32	30922428N	64,10
CX1650-CX1650B-T4 ou T2	PHR33	30922430B	194,00
CX1651-CX1651B-T4 ou T2	PHR58	30923042F	105,00
CX1652-CX1652B-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
CX1653B-T4	PHR62	30923046R	91,40
CX1654B-T4	PHR58	30923042F	105,00
CX1655B-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
CX1801-T4 ou T2	PHE80	4005844	214,00
CX1802-T4 ou T2	PHE12	4004115	113,00
CX1800B-T4 ou T2	PHE80	4005844	214,00
CX1801B ou D -T4 ou T2	PHE12	4004115	113,00
CX1802B ou D	PHE13	4004116	141,00
ECX1000*			
ECX1042-T4 ou T2	PHR29	30922433C	64,10
ECX1400-T4 ou T2	PHR30	30921374E	144,00
ECX1401-T4 ou T2	PHR31	30922429X	64,10
ECX1500-T4 ou T2	PHR32	30922428N	64,10
ECX1501-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
ECX1650-T4 ou T2	PHR33	30922430B	194,00
ECX1653-T4 ou T2	PHR62	30923046R	91,40
ECX1654-T4 ou T2	PHR58	30923042F	105,00
ECX1655-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
ECX1800-T4 ou T2	PHE80	4005844	214,00
ZOOM			
ZOOM260 ET 260V	PHR2	30922434L	226,00
ZOOM260NV-260L	PHR37	30922425M	118,00
ZOOM300V-300-300NV/L	PHR38	30921356G	118,00
ZOOM300T-300B-300NB	PHR38	30921356G	118,00
ZOOM321-320B-370-320C	PHE21	4005847	150,00
ZOOM320E-T4 ou T2	PHE21	4005847	150,00
SCX (TRI 230-400V) - SXM (MONO 230V)			
Tri / Mono	Réf. cde	Réf. article	Prix Unit. HT
SCX32-80/SXM32-80	PHE01	4004104	70,40
SCX40-40/SXM40-40	PHE02	4004105	91,40
SCX40-80/SXM40-80	PHE03	4004106	103,00
SCX50-25/SXM50-25	PHE04	4004107	113,00
SCX50-50/SXM50-50	PHE05	4004108	122,00
SCX50-90/SXM50-90	PHE06	4004109	125,00
SCX65-25/SXM65-25	PHE07	4004110	131,00
SCX65-50/SXM65-50	PHE08	4004111	131,00
SCX65-90	PHE09	4004112	141,00
SCX80-25/SXM80-25	PHE10	4004113	141,00
SCX80-50	PHE11	4004114	141,00
SX1801	PHE12	4004115	113,00
SX1802	PHE13	4004116	141,00

Pochettes hydrauliques de rechange pour circulateurs

Pour circulateurs		POCHETTE HYDRAULIQUE Référence commande BM	Référence article	Prix Unitaire HT
EURAMO				
2400	moteur 1	PHR44	30921357R	64,10
	moteur 2	PHR 45	30921358Z	
2650	moteur 1	PHR15	30921364X	226,00
	moteur 2	PHR47	30922413M	
2655	moteur 1	PHR57	30923041X	95,60
	moteur 2	PHR64	30923048H	
2800	moteur 1	PHE30	4005840	145,00
	moteur 2	PHE31	4005842	140,00
2805	moteur 1	PHE40	4005841	226,00
	moteur 2	PHE41	4005843	
C2000				
C2400V C2400NV	moteur 1 ou 2	PHR44	30921357R	64,10
C2400V C2400	moteur 1	PHR44	30921357R	64,10
	moteur 2	PHR45	30921358Z	
C2400NB	moteur 1 ou 2	PHR44	30921357R	64,10
C2400T C2400B	moteur 1	PHR44	30921357R	64,10
	moteur 2	PHR45	30921358Z	
C2500 C2500B	moteur 1 ou 2	PHR63	30923047Z	226,00
C2650 C2650B	moteur 1	PHR15	30921364X	226,00
	moteur 2	PHR47	30922413M	
C2655 C2655B	moteur 1	PHR57	30923041X	95,60
	moteur 2	PHR64	30923048H	
C2800 C2800B	moteur 1	PHE30	4005840	145,00
	moteur 2	PHE31	4005842	140,00
C2805 C2805B	moteur 1	PHE40	4005841	226,00
	moteur 2	PHE41	4005843	
C2806	moteur 1	PHE80	4005844	214,00
	moteur 2	PHE81	4005845	
C2807 C2808	moteur 1	PHE12	4004115	113,00
	moteur 2	PHE14	4005109	
C2000N				
C2500N		PHR 63	30923047Z	226,00
C2650N		PHR 15	30921364X	226,00
C2655N		PHR 57	30923041X	95,60
C2800N		PHE 30 M1	4005840	145,00
		PHE 31 M2	4005842	140,00
C2805N		PHE 40 M1	4005841	226,00
		PHE 41 M2	4005843	
EC2000*				
EC2500-T4 ou T2		PHR 63	30923047Z	226,00
EC2650-T4 ou T2		PHR15 M1	30921364X	226,00
		PHR47 M2	30922413M	
EC2655-T4 ou T2		PHR57 M1	30923041X	95,60
		PHR64 M2	30923048H	
EC2800-T4 ou T2		PHE30 M1	4005840	145,00
EC2801-T4 ou T2		PHE31 M2	4005842	140,00
EC2805-T4 ou T2		PHE40 M1	4005841	226,00
EC2806-T4 ou T2		PHE41 M2	4005843	
ECX2000*				
ECX2400-T4 ou T2		PHR 30	30923041X	144,00
ECX2500-T4 ou T2		PHR 32	30923040N	64,10
ECX2501-T4 ou T2		PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
ECX2650-T4 ou T2		PHR 33	30922430B	194,00
ECX2653-T4 ou T2		PHR 62	30923046R	91,40
ECX2654-T4 ou T2		PHR 65	30923049S	105,00
ECX2800-T4 ou T2		PHE80 M1	4005844	214,00
		PHE81 M2	4005845	

T2 : Triphasé 230V - **T4** : Triphasé 400V

Pour circulateurs		POCHETTE HYDRAULIQUE Référence commande BM	Référence article	Prix Unitaire HT
CX2000				
CXL2070	mot. 1 ou 2	PHR44	30921357R	64,10
CXL2070	T4 ou T2 mot. 1 ou 2	PHR44	30921357R	64,10
CX2400 CX2400B	T4 ou T2 mot. 1 ou 2	PHR30	30921374E	144,00
CX2500 CX2500B	T4 ou T2 mot. 1 ou 2	PHR32	30922428N	64,10
CX2650 CX2650B	T4 ou T2 mot. 1 ou 2	PHR33	30922430B	194,00
CX2653B	T4 mot. 1 ou 2	PHR62	30923046R	91,40
CX2654B	T4 mot. 1 ou 2	PHR65	30923049S	105,00
CX2801 T4 ou T2	moteur 1	PHE80	4005844	214,00
	moteur 2	PHE81	4005845	
CX2802 T4 ou T2	moteur 1	PHE12	4004115	113,00
	moteur 2	PHE14	4005109	
CX2800B T4 ou T2	moteur 1	PHE80	4005844	214,00
	moteur 2	PHE81	4005845	
CX2801B / D T4 ou T2	moteur 1	PHE12	4004115	113,00
	moteur 2	PHE14	4005109	
CX2802B / D	moteur 1	PHE13	4004116	141,00
	moteur 2	PHE15	4005110	
DCX (TRI 230-400V) - DXM (MONO 230V)				
Tri / Mono		Réf. cde	Réf. article	Prix Unit. HT
DCX40-40/DXM40-40		PHE02	4004105	91,40
DCX40-80/DXM40-80		PHE03	4004106	103,00
DCX50-25/DXM50-25		PHE04	4004107	113,00
DCX50-50/DXM50-50		PHE05	4004108	122,00
DCX50-90/DXM50-90		PHE06	4004109	125,00
DCX65-25/DXM65-25		PHE07	4004110	131,00
DCX65-50/DXM65-50		PHE08	4004111	131,00
DCX65-90		PHE09	4004112	141,00
DCX80-25/DXM80-25		PHE10	4004113	141,00
DCX80-50		PHE11	4004114	141,00
DX2801	moteur 1	PHE12	4004115	113,00
	moteur 2	PHE14	4005109	113,00
DX2802	moteur 1	PHE13	4004116	141,00
	moteur 2	PHE15	4005110	141,00

*POUR VERSIONS ÉQUIPÉES DE MODULES MP + MPH... NOUS CONSULTER.

T2 : Triphasé 230V
T4 : Triphasé 400V

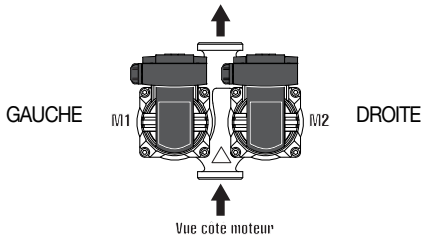

Notes