






D'un encombrement réduit (13 cm de profondeur seulement), **SANISLIM®** est conçu pour évacuer en toute discrétion les eaux usées d'un WC, d'une douche, d'un lavabo et d'un bidet.



- | | |
|--|---|
| Raccordements possibles
WC, lave-mains, douche, bidet | Indice de protection
IP44 |
| Refoulement vertical
jusqu'à 2,5 m | Tension d'alimentation
220-240 V / 50 Hz |
| Refoulement horizontal
jusqu'à 40 m | Consommation moteur
400 W |
| Diamètre de refoulement conseillé
par évacuation multidiamètre de 22 à 32 mm | Dimensions l x p x h
447 x 131 x 270 mm |
| Température admissible des eaux usées
35°C | Clapet anti-retour
Possibilité d'être équipé du Sanialarm® |

Sanislim s'adapte facilement aux cuvettes avec la chasse d'eau économique

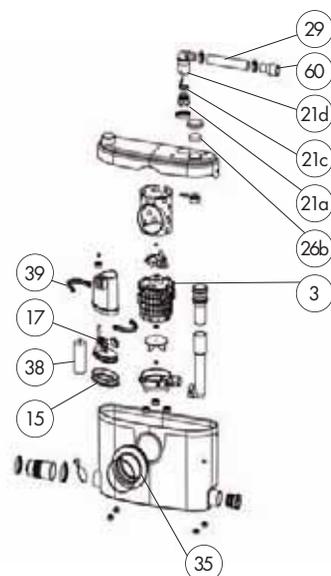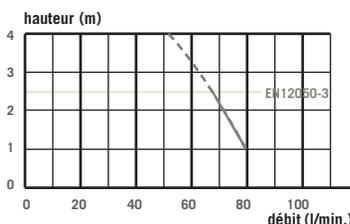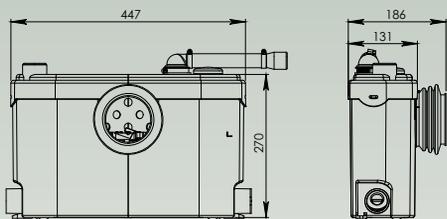

N°	Pièce	Référence
3	Moteur pompe	MPSLIM2
15	Membrane	SI200184
17	Minirupteur	SA100125
21a	Siège de clapet	BL120019
21c	Battant de clapet	SI200117
21d	Coude de sortie	BL120018
26b	Filtre à charbon	EM120160
29	Tuyau d'évacuation	NB100300
35	Manchette	AU010121
38	Condensateur 14µF	CO100130
39	1/2 clip membrane	VA100144
60	Raccord 23-32	BL120834



2,5 m ->>>
40 m ->>>