


Installations de récupération d'eau de pluie

Avec citernes à enterrer

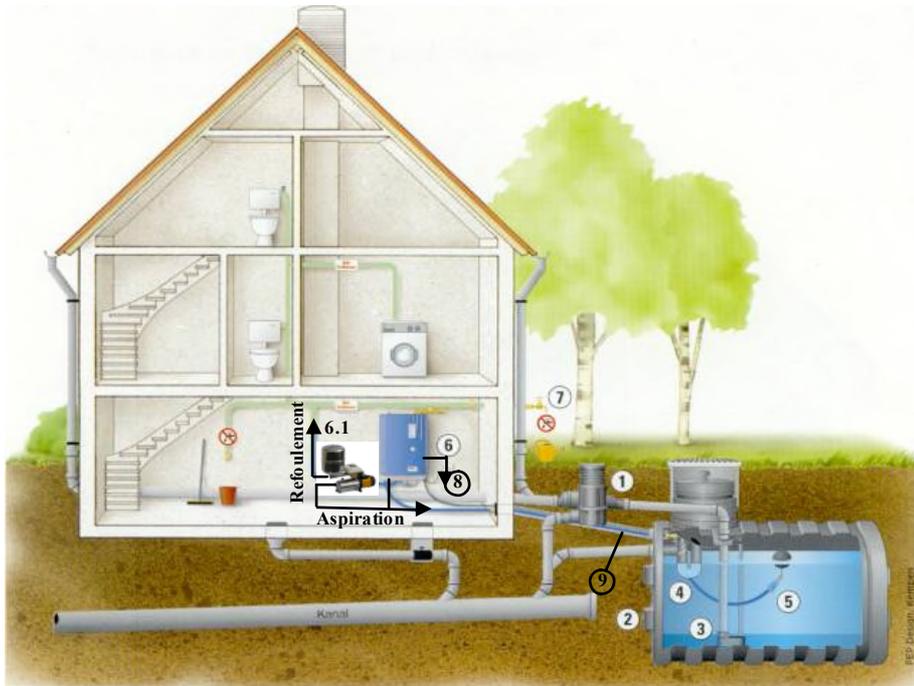

- 1 - Filtre fin à tourbillon DN100
- 2 - Citerne à enterrer
- 3 - Entrée d'eau ralentie DN100
- 4 - Siphon de trop-plein DN100
- 5 - Crépine d'aspiration flottante avec clapet
- 6 - Gestionnaire d'eau de pluie
- 6.1 - Surpresseur
- 7 - Robinets et plaques de signalisation
- 8 - Ecoulement gestionnaire d'eau de pluie
- 9 - Diamètre tuyauterie conseillé min 35mm intérieur. Raccords avec joints type (Plasson) interdits à l'aspiration, uniquement raccords vissés et soudés.

Avec citernes à entreposer en cales sèches



**N'hésitez pas à nous consulter
pour un conseil personnalisé**

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com


www.motralec.com



REGENMANAGER TACOMAT 2 GESTIONNAIRE D'EAU DE PLUIE TACOMAT 2


Für die vollautomatische Steuerung von Haus- und Kleinanlagen. Schnelle Montage und geringer Platzbedarf. Hausinterne und bedarfsorientierte freie Trinkwassereinspeisung

Unité de commande entièrement automatique pour immeubles et petites installations. Montage rapide, nécessite peu de place.
\$ @ P HQDURQ HQ HDX SRVDEΘI GXQ Ek VP HQVRX j GH VUHXL

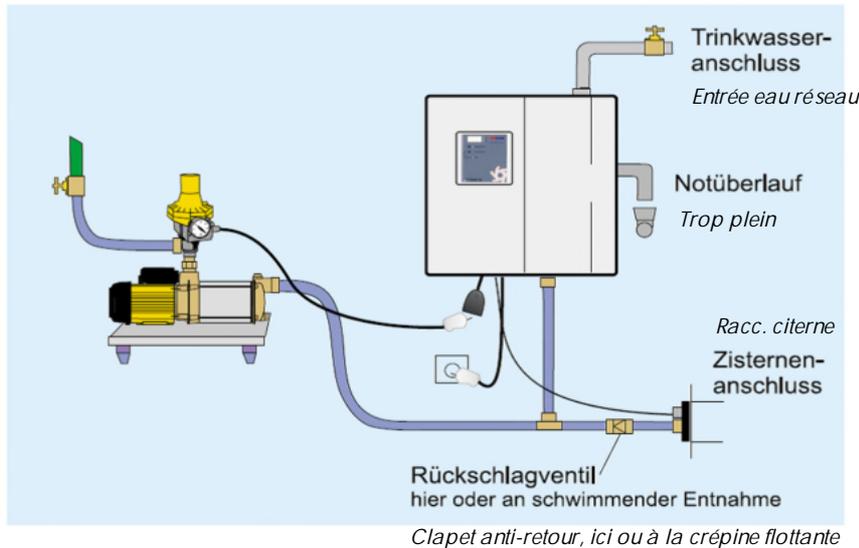

Ausstattung:

- Elektronische Steuerung mit Sonde 20m Kable
- Mechanische Einspeisung
• U7UQNZDWHU ..
- Automatischer Wasseraustausch
- Notüberlauf DN 75.

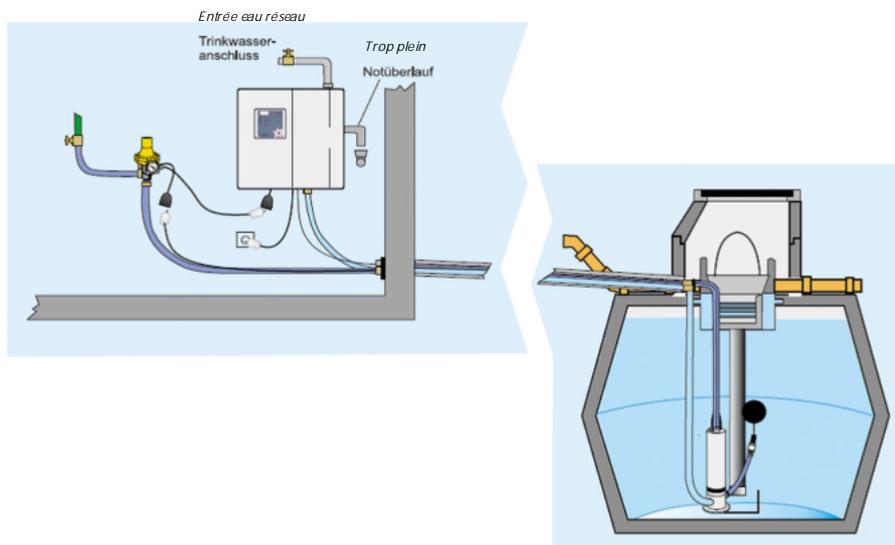

Equipement:

- Commande électronique avec sonde 20m de câble
- alimentation eau du réseau
P pFDQLTXH ¶
- Electro-vanne 3 voies
- Trop-plein DN 75.