



Wilo-Filtec FBS

Pompe de piscine auto-amorçante

Performances hydrauliques :

Désignation	Débit m ³ /h	0	4	8	12	16	20	22	27
FBS 10		12	10,4	8,7	7	4,8	-	-	-
FBS 15	Pression mCE	13,5	12,1	10,5	9,3	7,5	4,8	-	-
FBS 20		16	14,7	13,3	11,8	9,7	7,3	6,1	-
FBS 25		16	15,1	14,2	13,3	12	10,4	9,5	7,1

Plage de sélection recommandée :




Domaines d'application :

- Circulation des eaux de piscine


Wilo-Filtec FBS :

Pompe de piscine équipée d'un moteur à rotor noyé et d'un panier filtre.


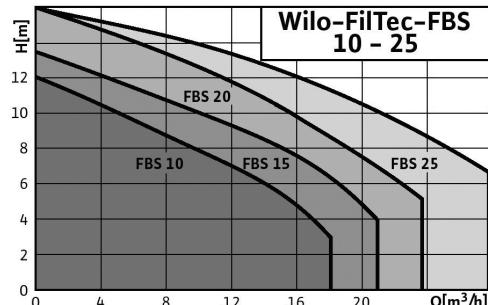


Dimensions				
DA	Di	h	I1	I2
		mm		
FBS 10	-	50	366	265
FBS 15	-	50	366	265
FBS 20	63	-	400	300
FBS 25	63	-	400	300

Rep.	Désignation	N° code article	Tarif
1	Panier filtre	2 048 909	W7

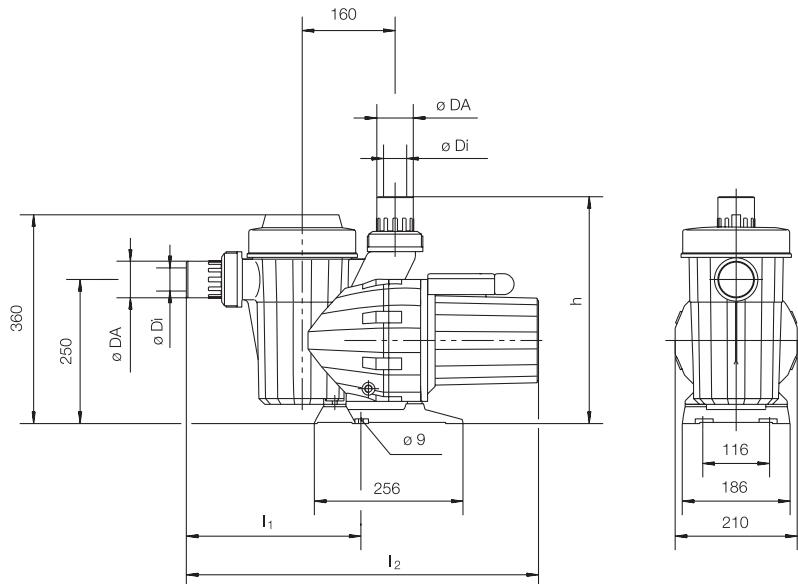

Nota :
Incompatible avec le procédé d'électrolyse au sel.

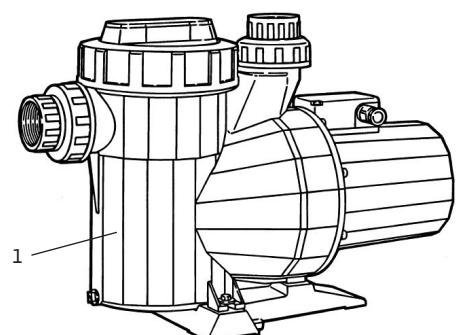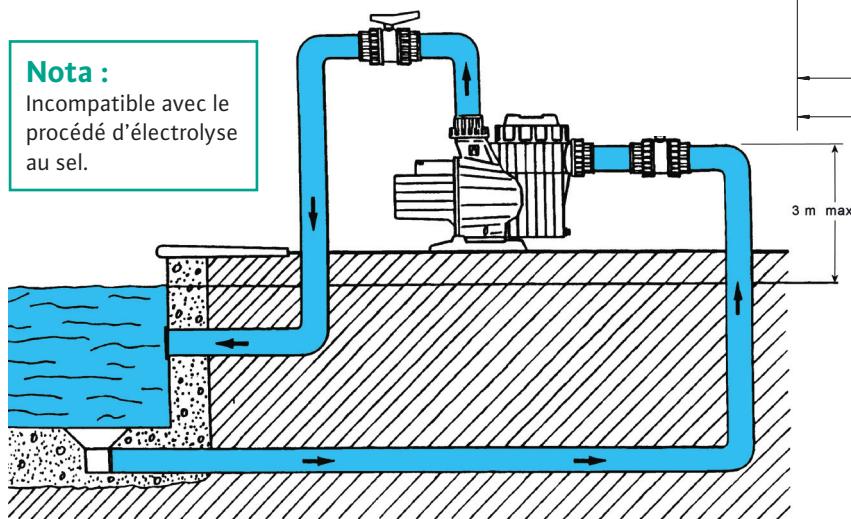

Groupe tarif : W2

Type de pompe	FBS 10		FBS 15		FBS 20		FBS 25				
Tension d'alimentation Mono (EM) ou Tri (DM)	EM	DM	EM	DM	EM	DM	DM				
Intensité nominale (A)	4,6	2	5,8	2	4,6	2	3,9				
Puissance nominale (kW)	0,6		0,75		0,95		1,5				
Indice de protection	IP 54										
Classe d'isolation	F										
Orifices aspiration et refoulement	1"										
Plage de température (°C)	+5 à +40										
Hauteur d'aspiration maxi (m)	3										
Codes articles	2 017 758	2 017 155	2 017 153	2 017 156	2 017 154	2 017 157	2 017 158				