



Wilco-Sub TWU 4

Kit prêt à pomper avec une pompe de forage

Performances hydrauliques :

Plage de sélection recommandée :

| Désignation | Débit m ³ /h | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 |
|-------------|-------------------------|-----|----|-----|----|----|----|-----|
| TWU 4-0216 | Pression mCE | 78 | 65 | 56 | 43 | - | - | - |
| TWU 4-0222 | | 105 | 90 | 76 | 60 | - | - | - |
| TWU 4-0405 | | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 | 18 | 14 |
| TWU 4-0410 | | 65 | 63 | 59 | 58 | 50 | 38 | 30 |
| TWU 4-0415 | | 98 | 94 | 88 | 83 | 70 | 53 | 44 |



Domaines d'application :

- Captage à partir d'un forage 4 pouces
- Remplissage, vidange, arrosage, irrigation
- Alimentation de sanitaires



Diamètre de forage 125 mm mini (4")



• Wilco-Sub TWU 4 Immerkit

Composé de :

- 1 pompe de forage 4 pouces
- 1 coffret de démarrage
- 30 ou 15 mètres de câble électrique et filin acier

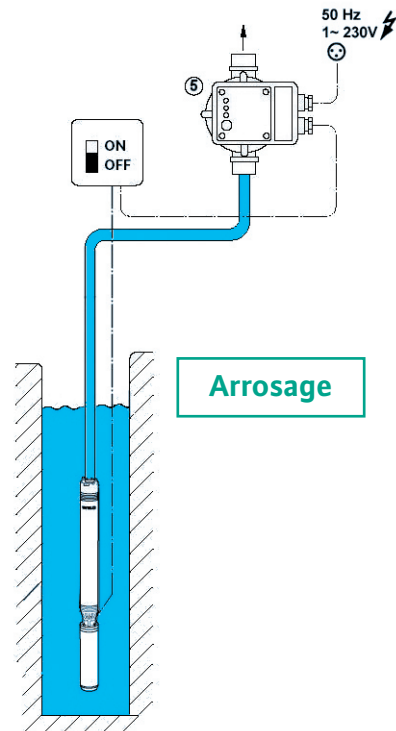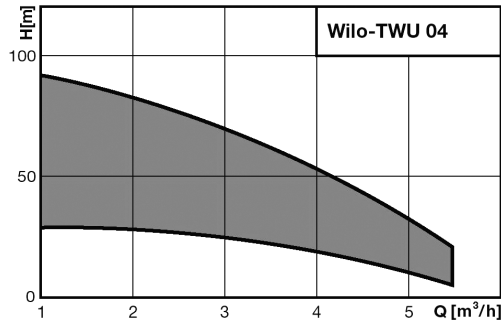


• Wilco-Sub II - PnP/DS :

Composé de :

- 1 pompe de forage 4 pouces
- 1 kit de pression 0-6 bars comprenant :
 - un réservoir à vessie 8 litres
 - un pressostat + une vanne + un clapet
- 1 coffret de démarrage
- 30 mètres de câble électrique et filin
- pièces pour raccordement hydraulique, serre-câbles

| Rep. | Désignation | N° code article | Tarif |
|------|---|-----------------|-------|
| 1 | Electrode manque d'eau | 179 178 178 | W2 |
| 2 | Câble unipolaire 1x1,5 mm ² (au mètre) | 178 000 150 | |
| 3 | Clapet 1" | 2 660 842 | |
| 4 | Coffret Sweco | 197 200 200 | |
| 5 | Fluidcontrol | 2 008 180 | |

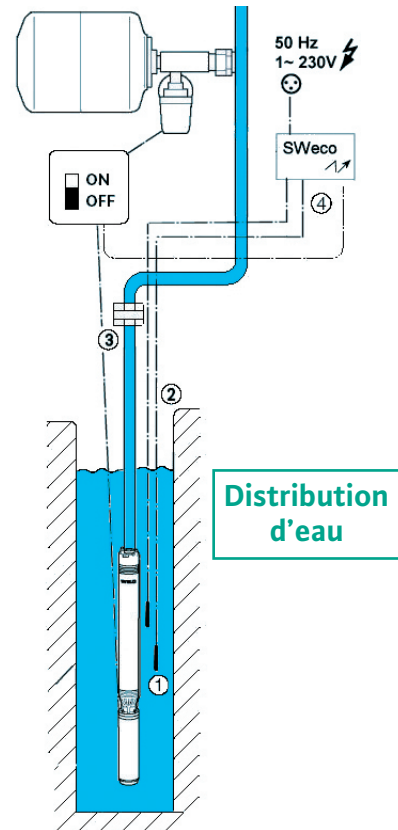

Groupe tarif : W2

| Désignation | Code article avec 15 m câble | Code article avec 30 m câble | Puissance (kW) | Intensité (A) Mono 230 V | Orifices Refoulement |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| Immerkit 4.0216 0,55 | 197 415 316 | 197 430 316 | 0,55 | 4,3 | 1" 1/4 |
| Immerkit 4.0222 0,75 | 197 415 322 | 197 430 322 | 0,75 | 5,7 | |
| Immerkit 4.0410 0,75 | 197 415 610 | 197 430 610 | 0,75 | 5,7 | |
| Immerkit 4.0415 | 197 415 615 | 197 430 615 | 1,1 | 8,6 | |
| TWU 4-0405 PnP/DS | | 4 093 175 | 0,37 | 3,4 | |
| TWU 4-0410 PnP/DS | | 4 093 176 | 0,75 | 5,7 | |
| TWU 4-0415 PnP/DS | | 4 093 177 | 1,1 | 8,6 | |



Wilco-Sub TWU 4

Wilco-Sub TWI 4

Pompe de forage 4 pouces triphasé 400 V 50 Hz

Performances hydrauliques :

Plage de sélection recommandée :

| Désignation | Débit m ³ /h | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 |
|---------------------|-------------------------|-----|----|-----|----|----|----|-----|
| TWU 4-0211 | Pression mCE | 53 | 46 | 39 | 30 | - | - | - |
| TWU 4-0216 | | 78 | 65 | 56 | 43 | - | - | - |
| TWU 4-0222 | | 105 | 90 | 76 | 60 | - | - | - |
| TWU 4-0410 | | 65 | 63 | 61 | 58 | 50 | 38 | 30 |
| TWU 4-0415 | | 98 | 94 | 88 | 83 | 70 | 53 | 44 |
| TWI 4-0209 B | Pression mCE | 50 | 45 | 40 | 32 | - | - | - |
| TWI 4-0213 B | | 73 | 65 | 57 | 48 | - | - | - |
| TWI 4-0218 B | | 100 | 87 | 77 | 60 | - | - | - |
| TWI 4-0309 B | | 56 | 50 | 48 | 45 | 36 | 22 | 8 |
| TWI 4-0315 B | | 95 | 86 | 82 | 77 | 65 | 42 | 20 |

Wilco-Sub TWU 4 :

Pompe de forage 4 pouces avec un clapet anti-retour intégré, équipée de 1,5 m de câble 4x1,5 mm².

Moteur et enveloppe en inox, turbines et diffuseurs en noryl.



| Rep. | Désignation | N° code article | Tarif |
|------|---|---|-------|
| 1 | Electrode manque deau | 179 178 178 | |
| 2 | Câble unipolaire 1x1,5 mm ² (au mètre) | 178 000 150 | |
| 3 | Câble plat immergeable avec connecteur 15 mètres - 4x1,5 mm ² 30 mètres - 4x1,5 mm ² 45 mètres - 4x1,5 mm ² | 178 415 415 178 420 415 178 430 415 | W2 |
| 4 | Boîte de jonction en 2 demi-coquilles Jonctions thermorétractables | 178 178 001 4 029 677 | |
| 5 | Filin inox 15 m Filin inox 30 m Filin inox 100 m | 197 003 015 197 003 030 197 003 100 | W5 |
| 6 | Serre-câble | 197 003 003 | |
| 7 | Clapet 1" 1/4 Clapet 1" 1/2 | 2 660 840 502 472 493 | W2 |
| 8 | SWe 1-6 (1 à 1,6 A) SWe 1-7 (1,6 à 2,5 A) SWe 1-8 (2,5 à 4 A) | 197 001 016 197 016 025 197 025 040 | W6 |
| 9 | Pressostat FF4-8 Pressostat FF4-16 | 2 806 666 2 806 667 | |
| 10 | Réservoir à vessie vertical 100 litres - 10 bars 200 litres - 10 bars 300 litres - 10 bars | 66 308 66 338 66 339 | W5 |
| 11 | Câble rond immergeable 4x1,5 mm ² au mètre Câble rond immergeable 4x2,5 mm ² au mètre | 018 156 018 157 | W2 |

Wilco-Sub TWI 4 :

Pompe de forage 4 pouces avec un clapet anti-retour intégré, équipée de 1,5 m de câble 4x1,5 mm².

Pompe tout inox.


Diamètre de forage 125 mm mini

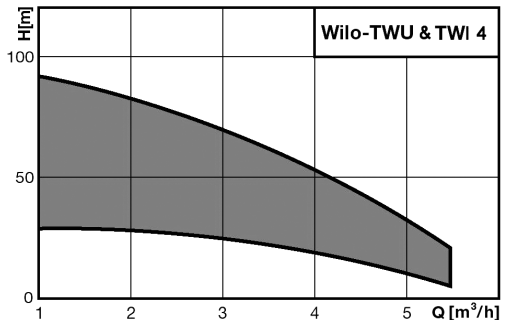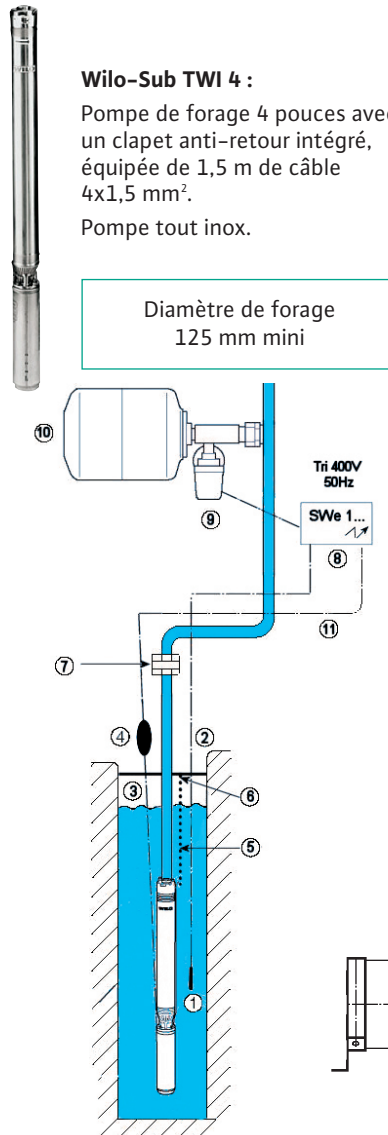

Domaines d'application :

- Captage à partir d'un forage 4 pouces
- Remplissage, vidange, arrosage, irrigation
- Alimentation de sanitaires

| Rep. | Désignation | N° code article | Tarif |
|------|---|-------------------------------------|-------|
| 12 | Jupe de refroidissement : • 500 mm • 750 mm • 1000 mm | 4 064 430 4 064 431 4 065 432 | W5 |
| 13 | 2 fixations (500 mm) 3 fixations (750 mm) 4 fixations (1000 mm) | 4 065 891 4 065 892 4 065 893 | |

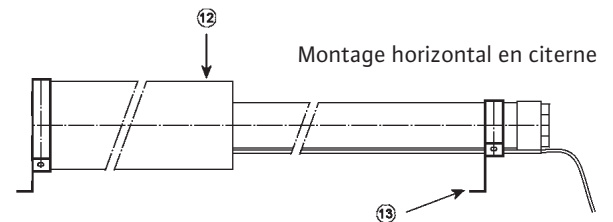

Groupe tarif : W5

| Désignation | Code article | Puissance (kW) | Intensité (A) Tri 400 V | Orifices Refoulement |
|----------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| TWU 4-0211 DM | 4 093 143 | 0,37 | 1,3 | |
| TWU 4-0216 DM | 4 093 144 | 0,55 | 1,7 | |
| TWU 4-0222 DM | 4 093 145 | 0,75 | 2,2 | 1" 1/4 |
| TWU 4-0410 DM | 4 093 152 | 0,75 | 2,2 | |
| TWU 4-0415 DM | 4 093 153 | 1,1 | 3,2 | |
| TWI 4-0209 B | 6 042 944 | 0,55 | 1,7 | |
| TWI 4-0213 B | 6 042 045 | 0,75 | 2,2 | |
| TWI 4-0218 B | 6 042 046 | 11,1 | 3,2 | 1" 1/4 |
| TWI 4-0309 B | 6 042 953 | 0,75 | 2,2 | |
| TWI 4-0315 B | 6 042 955 | 1,1 | 3,2 | |